

# LW751i-D



## Key Features

- 7,500 lumens Brightness
- 10000:1 Contrast
- WXGA(1280x800) Wide resolution
- 0.75" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
- Crestron RoomView™, AMX, LAN control
- HDMI, DisplayPort Digital connectivity with HDCP
- 11.1kg(Without lens)
- HDBaseT
- 20,000hrs filter
- Blending and warping
- Single lamp - high Performance



## Specification


<b>모델명 (Model Name)</b>		<b>LW751i-D</b>
<b>투사방식 (Display Technology)</b>		0.75" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
<b>밝기 (Brightness)</b>		7,500 lm
<b>명암비 (Contrast)</b>		10000:1
<b>해상도 (Native resolution)</b>		WXGA 1280x800(1,024,000 pixels)
<b>화면비 (Aspect ratio)</b>		16:10
<b>램프 (lamp)</b>	<b>램프 번호 (Part Number)</b>	003-005336-XX
	<b>타입 (Type)</b>	430W
	<b>수명 (Lifetime)</b>	4000 hrs(Eco) / 2000 hrs(Normal) / 1000 hrs(Portrait)
<b>렌즈 (Lens)</b>	<b>옵션 렌즈 (Option lens)</b>	6종
	<b>투사비율 (Throw ratio)</b>	0.38:1 / 0.8:1 / 1.19-1.80:1 / 1.74-2.96:1 / 2.88-4.92:1 / 4.77-8.21:1
	<b>렌즈 쉬프트 (Lens shift)</b>	Vertical +123%, -42%, Horizontal +20%, -22%
	<b>키스톤 (Keystone)</b>	Vertical, Horizontal
	<b>줌 (Zoom)</b>	Powered
	<b>포커스 (Focus)</b>	Powered
<b>중형 왜곡 보정 (Geometric correction)</b>		코너 키스톤
<b>화면 사이즈 (Diagonal)</b>		30 ~ 600"
<b>입력 단자 (Input)</b>		2 X HDMI 1 X Display Port 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(Composite) 1 X 2RCA(L/R) Audio 1 X Φ3.5 jack Audio
<b>출력 단자 (Output)</b>		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
<b>컨트롤/서비스 단자 (Control/Service)</b>		1 X HDBaseT 1 X RS232C 1 X RJ-45 1 X USB Type A 2 X Φ3.5 jack Remote(I/O)
<b>입력 신호 (Input signal)</b>		VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16"
<b>비디오 포맷 (Video Formats)</b>		NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p
<b>작동 온도 (Temperature)</b>		0 ~ 40°C
<b>스피커 (Speaker)</b>		16W
<b>팬 소음 (Fan Noise)</b>		41 dB(Normal) / 33 dB(Eco)
<b>정격 전압 (Operating voltage)</b>		AC 100-240V, 50/60Hz
<b>소비 전력 (Power consumption)</b>		560W 이하 (Normal)
<b>규격 (Size)</b>		(W)498 x (H)170 x (D)456 mm (돌출부제외)
<b>무게 (Weight)</b>		11.1kg (Without lens)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# LW751i-D




## Terminals

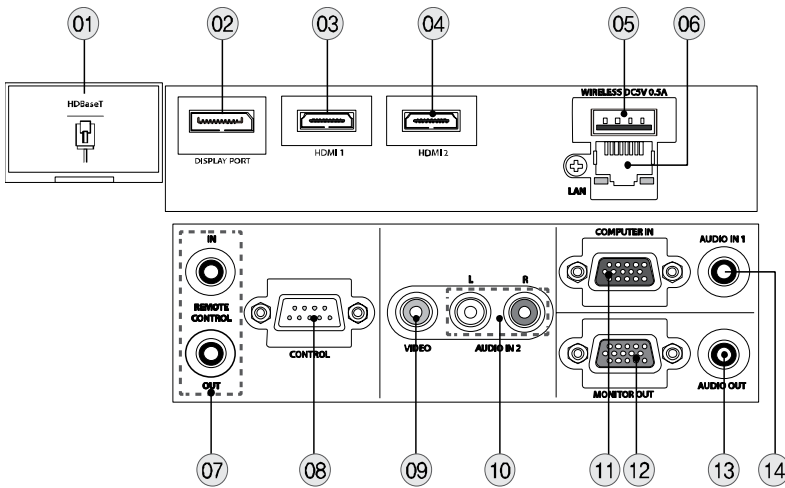

- ① HDBaseT 입력
- ② Displayport 입력
- ③ HDMI1 입력
- ④ HDMI2 입력
- ⑤ USB(A) 입력
- ⑥ RJ-45 입력
- ⑦ 유선리모컨 입/출력
- ⑧ RS-232C 입력
- ⑨ 비디오(RCA) 입력
- ⑩ 2RCA(L/R) 입력
- ⑪ RGB 입력
- ⑫ RGB 출력
- ⑬ 오디오 출력
- ⑭ 오디오 입력

## Dimension

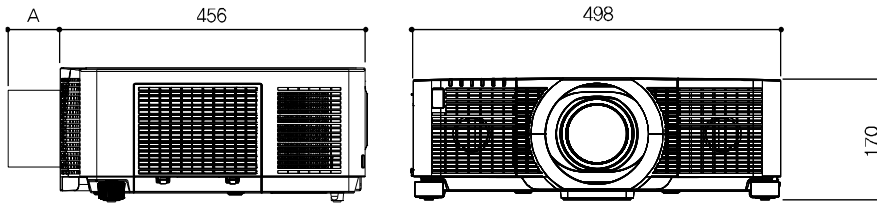

Lens Part Number	A(mm)
121-128102-XX	284.5
121-111104-XX	60
121-129103-XX	50
121-130105-XX	72
121-114107-XX	93
121-115108-XX	93

(W)498 x (H)170 x (D)456 mm (돌출부제외)

## Throw Distance

렌즈명	121-128102-XX	121-111104-XX	121-129103-XX		121-130105-XX		121-114107-XX		121-115108-XX	
투사거리비율	0.38:1	0.8:1	1.19-1.80:1		1.74-2.96:1		2.88-4.92:1		4.77-8.21:1	
줌/포커스	전동	전동 / 전동	전동 / 전동		전동 / 전동		전동 / 전동		전동 / 전동	
해상도	WXGA (1280x800) 16:10									
인치	고정	고정	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
100	0.11	1.82	2.63	3.94	3.83	6.44	6.24	10.56	10.56	17.91
120	0.25	2.17	3.14	4.72	4.57	7.72	7.48	12.67	12.61	21.44
150	0.47	2.70	3.92	5.89	5.71	9.64	9.35	15.87	15.71	26.78
180	0.69	3.22	4.69	7.06	6.84	11.57	11.23	19.07	18.81	32.12
200	0.84	3.57	5.20	7.83	7.58	12.84	12.47	21.19	20.86	35.65
250	1.20	4.44	6.48	9.76	9.45	16.01	15.55	26.45	25.97	44.43
300	1.57	5.31	7.76	11.70	11.33	19.20	18.66	31.76	31.12	53.30
350	1.94	6.19	9.05	13.64	13.21	22.40	21.77	37.08	36.27	62.16
400	-	7.06	10.33	15.59	15.08	25.60	24.88	42.39	41.42	71.03
500	-	8.80	12.89	19.46	18.83	31.96	31.07	52.97	51.68	88.68

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.