

LWU701i-D



Key Features

- 7,000 lumens Brightness
- 10000:1 Contrast
- WUXGA(1920x1200) Wide resolution
- 0.76" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
- Crestron RoomView™, AMX, LAN control
- HDMI, DisplayPort Digital connectivity with HDCP
- 11.1kg(Without lens)
- HDBaseT
- 20,000hrs filter
- Blending and warping
- Single lamp - high Performance



Specification


모델명(Model Name)		LWU701i-D
투사방식(Display Technology)		0.76" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기(Brightness)		7,000 lm
명암비(Contrast)		10000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA 1920x1200
화면비(Aspect ratio)		16:10
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	003-005336-XX
	타입(Type)	430W
	수명(Lifetime)	4000 hrs(Eco) / 2000 hrs(Normal) / 1000 hrs(Portrait)
렌즈(Lens)	옵션렌즈(Option lens)	5종
	투사비율(Throw ratio)	0.8:1 / 1.17-1.76:1 / 1.71-2.90:1 / 2.82-4.83:1 / 4.67-8.05:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical +123%,-42%, Horizontal +19%,-22%
	키스톤(Keystone)	Vertical, Horizontal
	줌(Zoom)	Powered
	포커스(Focus)	Powered
총횡왜곡보정(Geometric correction)		0
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 600"
입력단자(Input)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 2 X HDMI 1 X Display Port 1 X RCA(Composite) 1 X 3G-SDI 1 X 2RCA(L/R) Audio 1 X Φ3.5 Stereo Audio
출력단자(Output)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 Stereo Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X HDBaseT 1 X USB Type A 2 X Φ3.5 Stereo Remote (I/O)
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16"
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16W
팬 소음(Fan Noise)		40 dB(Normal) / 33 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		580W+10%이하 (Normal)
규격(Size)		(W)498 x (H)170 x (D)456 mm (돌출부제외)
무게(Weight)		11.1kg (Without lens)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


LWU701i-D



Terminals

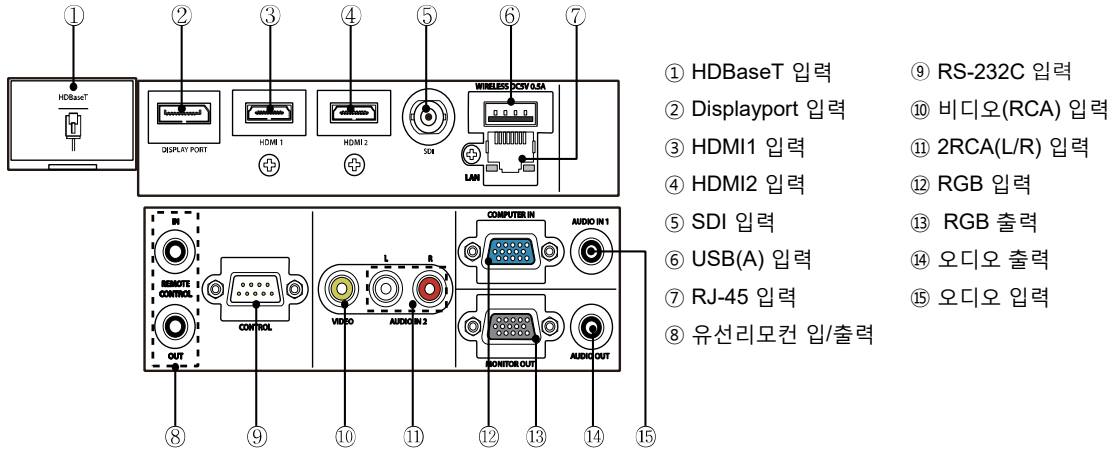

Dimension

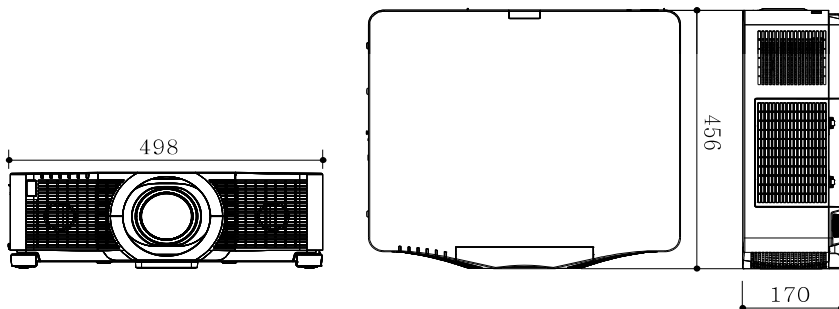

(W)498 x (H)170 x (D)456 mm (돌출부제외)

Throw Distance

렌즈명	121-111104-XX	121-129103-XX		121-130105-XX		121-114107-XX		121-115108-XX	
투사거리비율	0.8:1	1.17-1.76:1		1.71-2.9:1		2.82-4.83:1		4.67-8.05:1	
줌/포커스	전동 / 전동	전동 / 전동		전동 / 전동		전동 / 전동		전동 / 전동	
해상도	WUXGA (1920x1200) 16:10								
인치	고정	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
100	1.80	2.59	3.86	3.76	6.32	6.12	10.37	10.35	17.57
120	2.14	3.09	4.61	4.50	7.56	7.33	12.44	12.35	21.03
150	2.66	3.85	5.76	5.61	9.45	9.16	15.58	15.39	26.26
180	3.18	4.61	6.90	6.72	11.33	10.99	18.72	18.43	31.50
200	3.53	5.12	7.66	7.46	12.58	12.21	20.80	20.43	34.96
250	4.38	6.37	9.54	9.29	15.68	15.22	25.97	25.43	43.57
300	5.25	7.63	11.44	11.13	18.81	18.27	31.18	30.47	52.26
350	6.11	8.90	13.34	12.98	21.95	21.32	36.40	35.52	60.96
400	6.98	10.16	15.24	14.83	25.08	24.36	41.62	40.56	69.65
500	8.70	12.67	19.03	18.50	31.31	30.42	52.00	50.60	86.96

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.