

1DLP WUXGA Laser phosphor projector

# DWU1075-GS

**CHRISTIE®**

## Key Features

- 10,875 ISO lumens Brightness
- Christie BoldColor Technology
- WUXGA(1920x1200) wide resolution
- 1-Chip 0.67" DMD
- Motorized zoom, focus and lens offset
- Option Lens: 6 Type
- Excellent image quality
- Blending and warping(option)
- Laser phosphor (life 20,000hrs)
- 24.9kg(without lens)




## Specification

모델명(Model Name)		DWU1075-GS
투사방식(Display Technology)		1chip 0.67" DMD
밝기(Brightness)		10,875 lumens(ISO)
명암비(Contrast)		300,000:1(Christie Real Black Enabled)
해상도(Native resolution)		WUXGA 1920x1200(2,304,000 pixels)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination system)	타입(Type)	Blue + Red Laser Phosphor(Christie BoldColor)
	수명(Lifetime)	20,000 hrs
렌즈(Lens)	투사비율(Throw ratio)	0.36:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.89:1 / 2.90-5.50:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±50%, Horizontal ±15%
	키스톤(Keystone)	Vertical, Horizontal
	줌/포커스(Zoom/Focus)	Powered
종횡왜곡보정(Geometric correction)		4 Corner keystone
화면사이즈(Diagonal)		50 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X HDMI 1 X DVI-D 1 X 15-pin D-sub(RGB) 1 X 3G-SDI 1 X 3D Sync
출력단자(Output)		1 X HDMI 1 X 3G-SDI 1 X 3D Sync
컨트롤 단자(Control)		1 X HDBaseT 1 X RS232C 1 X RJ-45 1 X USB Type A 1 X USB Type mini B 2 X Φ3.5 jack Remote (I/O)
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		35 dB(Normal) / 32 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		100-240VAC, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		1070W
규격(Size)		(W)480 x (H)190 x (D)555mm
무게(Weight)		24.9kg(without lens)


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## Terminals

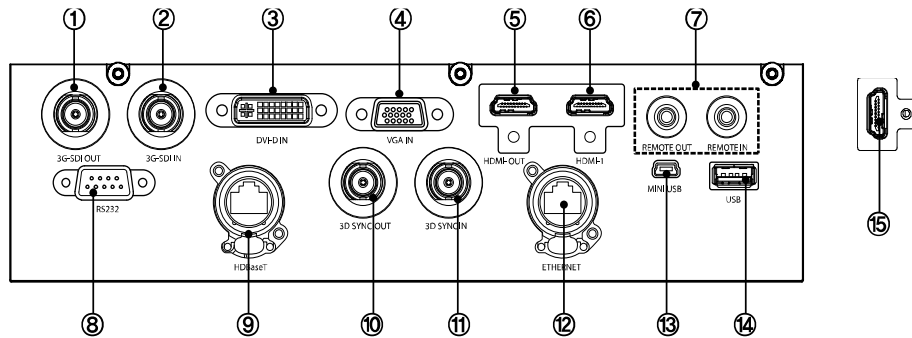

- |             |              |                    |
|-------------|--------------|--------------------|
| ① 3G-SDI 출력 | ⑥ HDMI1 입력   | ⑪ 3D Sync 입력       |
| ② 3G-SDI 입력 | ⑦ 유선리모컨 입/출력 | ⑫ RJ45 입력          |
| ③ DVI-D 입력  | ⑧ RS232C 입력  | ⑬ USB(miniB) 입력    |
| ④ RGB 입력    | ⑨ HDBaseT 입력 | ⑭ USB(A) 입력        |
| ⑤ HDMI 출력   | ⑩ 3D Sync 출력 | ⑮ HDMI2 입력(Bottom) |

## Dimension

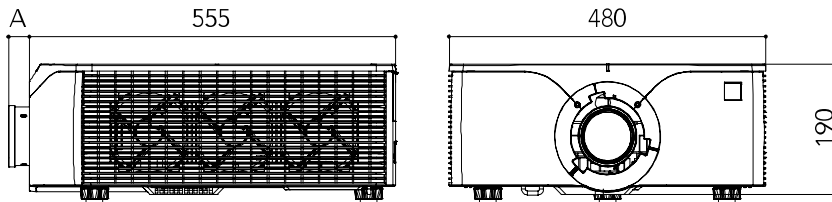

Lens Part Number	A(mm)
140-133108-XX	272.4
140-119102-XX	18.5
140-101103-XX	10.8
140-131106-XX	30.1
140-102104-XX	30.6
140-107109-XX	58.3

(W)480 x (H)190 x (D)555mm

## Throw Distance

렌즈명	140-133108-XX	140-119102-XX		140-101103-XX		140-131106-XX		140-102104-XX		140-107109-XX	
투사거리비율	0.36:1	0.75-0.95:1		0.95-1.22:1		1.22-1.52:1		1.52-2.89:1		2.90-5.50:1	
줌/포커스	고정	전동 / 전동		전동 / 전동		전동 / 전동		전동 / 전동		전동 / 전동	
해상도	WUXGA (1920x1200) 16:10										
인치	고정	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
100	0.81	1.73	2.17	2.16	2.75	2.75	3.41	3.39	6.42	6.36	11.80
120	0.96	2.05	2.58	2.57	3.28	3.28	4.07	4.06	7.68	7.57	14.11
150	1.18	2.55	3.21	3.20	4.09	4.08	5.07	5.06	9.60	9.41	17.59
180	1.4	3.04	3.84	3.83	4.89	4.88	6.08	6.07	11.52	11.24	21.08
200	1.55	3.37	4.25	4.24	5.43	5.41	6.74	6.73	12.78	12.45	23.38
250	1.91	4.18	5.29	5.28	6.75	6.74	8.39	8.39	15.94	15.47	29.12
300	2.28	5.01	6.33	6.32	8.09	8.07	10.06	10.06	19.12	18.52	34.91

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.