

Christie APS Series

LWU650-APS / LWU530-APS

회의실
강의실
교실

교회
소형 강당
박물관



뛰어난 기술력, 다양하고 완벽한 기능을 갖춘 크리스티 3LCD 레이저 프로젝터

3LCD 기술력과 레이저 광원의 성능을 결합한 APS 시리즈는 제품의 품질을 유지하면서 놀라운 가치를 제공합니다. 최대 20,000시간의 광원 수명으로 인해 사실상 유지 보수가 필요 없습니다.

APS 시리즈는 다양한 애플리케이션의 요구에 부응하는 견고한 플랫폼을 가지고 있으며 유연한 입출력 옵션, 내장형 16W 스피커, 전 방향 설치 기능, 가벼운 디자인, 조용한 작동 등을 특징으로 합니다.

CHRISTIE®


Christie APS Series

LWU650-APS / LWU530-APS




제품 사양 ¹⁾		LWU650-APS	LWU530-APS
모델명		LWU650-APS	LWU530-APS
투사방식		0.64" 3LCD	
밝기 ²⁾		6,500 lumens	5,300 lumens
명암비		3,000,000:1	
해상도		WUXGA 1920x1200	
화면비		16:10	
광원	타입	Laser Phosphor	
	수명	20,000 시간	
렌즈	투사거리비율	1.4~2.4:1	
	렌즈쉬프트	상하 +56.5% 좌우 ±4.6%	
	키스톤	상하 좌우	
	줌	수동 x1.7	
	포커스	수동	
총형왜곡보정		코너키스톤	
화면사이즈		30 ~ 300"	
입력단자		HDMI X2, RCA X1, 2RCA(L/R) X1, 15pin D-sub(RGB) X2, Φ3.5 jack Audio X2	
출력단자		15pin D-sub(RGB IN2) X1, Φ3.5 jack Audio X1	
컨트롤/서비스 단자		HDBaseT X1, RS-232C X1, RJ-45 X1, USB(A) X1	
작동 온도		0 ~ 40°C	
스피커		16W	
팬 소음(일반/예코)		37dB / 28dB	
정격 전압		AC 100~240V, 50/60Hz	
소비 전력		400W	360W
규격(WxHxD)		506 x 138 x 424 mm	
무게		8.5kg	8.2kg
액세서리		전원코드, 무선 리모컨, 사용자 매뉴얼	

외형 크기(단위:mm)

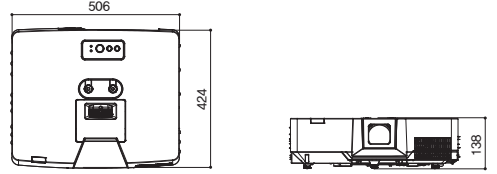


후면 단자

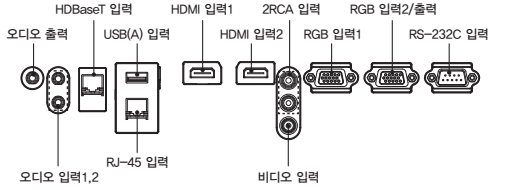

투사 거리(단위:m)³⁾


해상도	WUXGA(1920x1200)/16:10	
인치(WxH(m))	최소	최대
60(1.2x0.8)	1.73	3.04
80(1.7x1.0)	2.35	4.10
100(2.1x1.3)	2.96	5.15
120(2.6x1.6)	3.58	6.21
150(3.2x2.0)	4.51	7.80
200(4.3x2.7)	6.06	10.46
300(6.4x4.0)	9.14	15.73

3LCD 레이저 프로젝터

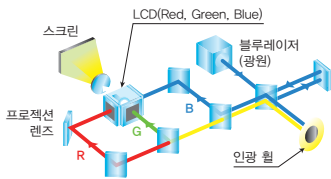


APS 시리즈는 강의실, 중역실 및 소규모 환경을 위해 설계된 3LCD 레이저 프로젝터입니다. 3LCD 기술력과 레이저 광원의 결합으로, 프로젝터의 밝기를 유지하면서 장시간 사용할 수 있습니다.

쉽고 빠른 보정, 코너키스톤



각 모서리의 직접 조정이 가능하여 화면 설치시 화면의 사다리꼴이나 어긋난 모양을 상하·좌우 키스톤보다 훨씬 빠르게 수정할 수 있어 매우 유용한 기능입니다.

유연한 설치, 수동 렌즈쉬프트

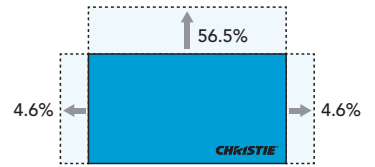

렌즈쉬프트는 렌즈를 조정하여 투사된 화면의 위치를 이동하는 기능입니다. 이 기능으로 사용자는 설치 공간에 얽매이지 않고 원하는 위치에 장비를 설치하여 사용할 수 있습니다.

광원 수명 20,000시간

프로젝터 광원에 램프 대신 레이저가 들어간 첨단 고효율 장비입니다. 별도의 램프를 교체할 필요 없이 최대 20,000시간⁴⁾ 작동할 수 있으며, 유지 보수를 위한 요건이 없어 전체 수명 기간 동안 유지 비용이 크게 절감됩니다.

360도 설치, 세로 투사 지원

설치의 유연성을 위한 360도 설치 및 세로 투사가 가능합니다. 이러한 설치 지원으로 인해 이전에는 불가능했던 다양한 퍼포먼스를 실현시킬 수 있습니다. 전시, 이벤트 등 다양한 공간에서 활용도가 높습니다.

16W 내장 스피커



프로젝터 내에 16W 스피커가 탑재되어 있어, 별도의 스피커나 음향 솔루션이 없는 교실, 회의실 같은 공간에서 프로젝터만으로 충분히 소리를 전달할 수 있습니다.

¹⁾ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. ²⁾ 밝기는 ISO lumens 기준입니다. ³⁾ 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다.(±7%) ⁴⁾ 프로젝터 광원의 수명은 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

