

High-performance 3DLP projector in 4K

Boxer 4K30

CHRISTIE®

Key Features

- 1.38" 3chip DLP System
- 32,500 lumens Brightness
- 4K 4096x2160
- 2,000:1 Contrast
- (W)597 x (H)305 x (D)934mm
- 72kg(without lens)
- Option lens: 9 Type
- 360° installation capability
- TruLife Lite - 60Hz
- NFC Lamp
- Warping & Blending software
- Christie Twist



Specification

모델명(Model Name)		Boxer 4K30
투사방식(Display Technology)		1.38" 3Chip DLP
밝기(Brightness)		32,500 lm
명암비(Contrast)		2000:1
해상도(Native resolution)		4K 4096x2160
화면비(Aspect ratio)		17:9
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	003-104599-XX
	타입(Type)	450W x6
	수명(Lifetime)	1500 hrs
렌즈(Lens)	옵션렌즈(Option lens)	HB 9종
	투사비율(Throw ratio)	0.72:1 / 0.9:1 / 1.13-1.31:1 / 1.31-1.63:1 / 1.63-2.17:1 / 1.99-2.71:1 / 2.71-3.89:1 / 3.89-5.43:1 / 4.96-7.69:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±86%, Horizontal ±32%
	키스톤(Keystone)	Vertical, Horizontal
	줌(Zoom)	Powered
	포커스(Focus)	Powered
종횡왜곡보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면사이즈(Diagonal)		60 ~ 1800"
입력단자(Input)		1 X HDMI 2.0 1 X DisplayPort 1.2 2 X 12G-SDI 1 X Fiber(QSFP+) - Christie Link 1 X 3D Sync
출력단자(Output)		1 X 3D Sync 1 X HDBaseT Audio (BNC)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X GPIO 1 X RJ-45 1 X HDBaseT 2 X USB Type A 1 X USB Type B 1 X XLR Connection(Remote)
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40°C
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		49dB
정격 전압(Operating voltage)		Input 1: AC 200-240V / Input 2: AC 100-240V
소비 전력(Power consumption)		Input 1: 3800W / Input 2: 1380W
규격(Size)		(W)597 x (H)305 x (D)934 mm (돌출부 제외)
무게(Weight)		72kg (Without lens)


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

High-performance 3DLP projector in 4K

Boxer 4K30


CHRISTIE®

Terminals

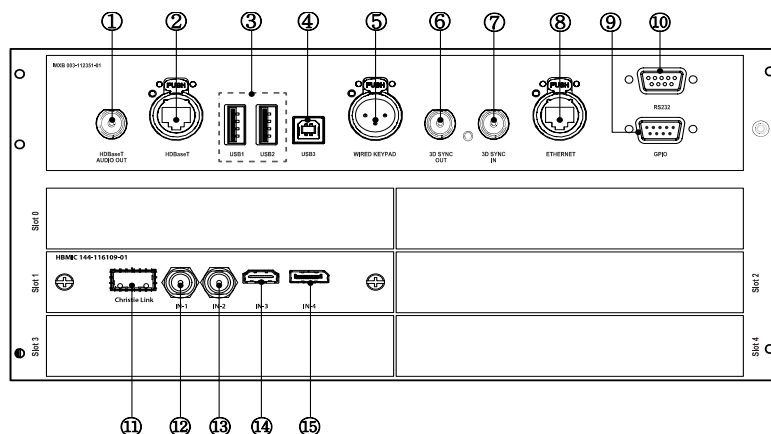

- | | | |
|--------------------|--------------|------------------|
| ① HDBaseT Audio 출력 | ⑥ 3D SYNC 출력 | ⑪ TruLink 입력 |
| ② HDBaseT 입력 | ⑦ 3D SYNC 입력 | ⑫ 12G-SDI 입력1 |
| ③ USB(A) 입력1,2 | ⑧ RJ45 입력 | ⑬ 12G-SDI 입력2 |
| ④ USB(B) 입력 | ⑨ GPIO 입력 | ⑭ HDMI 입력 |
| ⑤ XLR Connection | ⑩ RS232 입력 | ⑮ Displayport 입력 |

Dimension

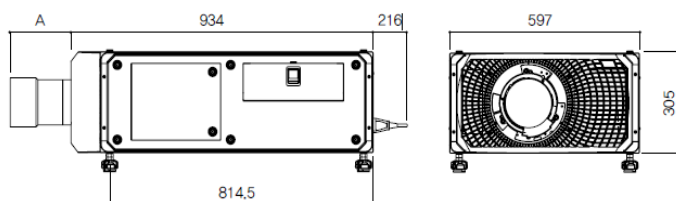

Lens Part Number	A(mm)
121-111104-XX	203.5
144-111014-XX	215.5
144-103105-XX	191.5
144-104106-XX	139.5
144-105107-XX	128.5
144-106108-XX	70.5
144-107109-XX	128.5
144-108100-XX	200.5
144-109101-XX	246.5

(W)597 x (H)305 x (D)934 mm

Throw Distance

렌즈명	144-110103-XX	144-111014-XX	144-103105-XX		144-104106-XX		144-105107-XX		144-106108-XX		144-107109-XX		144-108100-XX		144-109101-XX	
투사거리비율	0.72:1	0.9:1	1.13-1.31:1		1.31-1.63:1		1.63-2.17:1		1.99-2.71:1		2.71-3.89:1		3.89-5.43:1		4.96-7.69:1	
해상도	4K (4096x2160) 17:9															
인치	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
100(2.2x1.2)	1.91	2.34	2.74	3.16	3.08	3.81	3.78	5.00	4.52	6.08	6.16	8.80	8.88	12.40	12.42	17.57
120(2.7x1.4)	2.25	2.76	3.25	3.75	3.67	4.55	4.52	5.99	5.42	7.30	7.39	10.58	10.65	14.89	14.91	21.10
150(3.4x1.8)	2.75	3.39	4.01	4.64	4.55	5.65	5.61	7.47	6.77	9.14	9.23	13.23	13.30	18.63	18.65	26.39
180(4.0x2.1)	3.25	4.02	4.77	5.54	5.43	6.76	6.71	8.95	8.13	10.98	11.07	15.89	15.96	22.37	22.39	31.69
200(4.5x2.4)	3.59	4.44	5.27	6.13	6.01	7.50	7.45	9.93	9.03	12.20	12.30	17.66	17.73	24.87	24.89	35.22
250(5.6x3.0)	4.42	5.49	6.54	7.62	7.48	9.34	9.28	12.39	11.28	15.26	15.37	22.09	22.15	31.10	31.12	44.04
300(6.7x3.6)	5.26	6.54	7.81	9.11	8.94	11.19	11.11	14.86	13.53	18.32	18.44	26.51	26.57	37.33	37.35	52.86
350(7.9x4.2)	6.09	7.59	9.08	10.59	10.41	13.03	12.94	17.32	15.78	21.38	21.50	30.94	31.00	43.56	43.58	61.68
400(9.0x4.8)	6.93	8.64	10.35	12.08	11.87	14.88	14.77	19.78	18.03	24.44	24.57	35.37	35.42	49.79	49.81	70.49
500(11.2x5.9)	8.60	10.74	12.88	15.05	14.80	18.57	18.43	24.71	22.54	30.56	30.71	44.22	44.27	62.25	62.27	88.13

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.