

EK-810U

Key Features

- 8,000 lumens Brightness
- 100,000:1 Contrast
- WUXGA(1920x1200) resolution
- 0.67" 1chip DMD / Laser (Blue&Red) + Phosphor
- (W)484 x (H)181 x (D)509 mm
- 24kg(without lens)
- Motorized zoom, focus
- Portrait / 360° degree Projection
- 4 Corner Keystone
- Digital Inputs: HDBaseT, HDMI, DVI-D
- Option lens: 6 Type



Specification


모델명(Model Name)		EK-810U
투사방식(Display Technology)		0.67" 1chip DMD
밝기(Brightness)		8,000 lm
명암비(Contrast)		100,000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA 1920x1200
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination system)	타입(Type)	Laser (Blue&Red) + Phosphor
	수명(Lifetime)	20000 hrs
기본 렌즈 (Lens, AH-A22050)	렌즈(Lens)	F 2.0-2.32(f=18.07-22.59mm)
	투사비율(Throw ratio)	1.22 - 1.53:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±50% Horizontal ±15%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±20° Horizontal ±20°
	줌(Zoom)	Powered x 1.25
	포커스(Focus)	Powered
종횡왜곡보정(Geometric correction)		4 코너 키스톤
화면사이즈(Diagonal)		50 ~ 300"
입력단자(Input)		1 X HDMI 1 X DVI-D 1 X 15 pin D-sub(RGB)
출력단자(Output)		1 X HDMI 1 X 3D Sync 1 X 15 pin D-sub(RGB)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X HDBaseT 1 X RJ-45 1 X RS-232C 1 X Ø3.5 jack Remote 1 X USB Type A 1 X USB Type B
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, PAL, SECAM, 1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p
작동 온도(Temperature)		5 ~ 35°C
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		35 dB(Normal) / 32 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		770W(Normal) / 395W(Eco) / 0.5W(Stand-by)
규격(Size)		(W)484 x (H)181 x (D)509 mm
무게(Weight)		24kg(without lens)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

EK-810U



Terminals

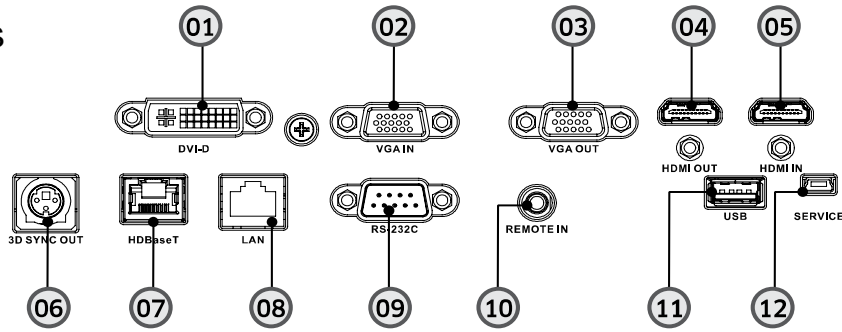


- ① DVI-D 입력
- ② RGB 입력
- ③ RGB 출력
- ④ HDMI 출력

- ⑤ HDMI 입력
- ⑥ 3D Sync 출력
- ⑦ HDBaseT 입력
- ⑧ RJ45 입력

- ⑨ RS-232C 입력
- ⑩ 유선리모컨 입력
- ⑪ USB(A) 입력
- ⑫ USB(B) 입력

Dimension

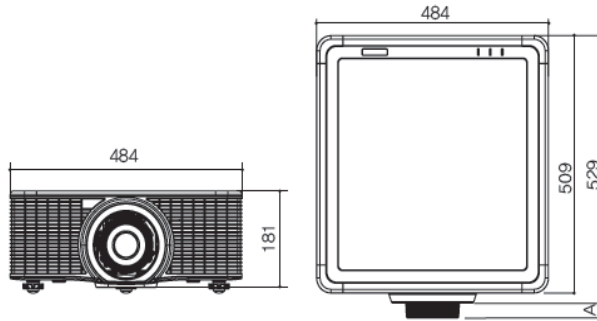

(W)484 x (H)181 x (D)509 mm

Lens Part Number	A(mm)
AH-A22010	44.36
AH-A22020	43.00
AH-A22050	62.30
AH-A21010	62.80
AH-A23010	90.50

※ AH-A25010(0.36:1) Ultra short 렌즈는 출시예정입니다.

Throw Distance

렌즈명	AH-A25010	AH-A22010		AH-A22020		AH-A22050		AH-A21010		AH-A23010	
F값	F 2.4	F 2.3-2.53		F 2.3-2.57		F 2.0-2.32		F 2.3-3.39		F 2.3-2.47	
초점 거리(mm)	f=9.49 ~ 9.55	f= 11.11-14.06 mm		f= 14.03-17.96 mm		f= 18.07-22.59 mm		f= 22.56-42.87 mm		f= 42.60-80.90 mm	
줌/포커스	Fixed	x 1.26/Powered		x 1.28/Powered		x 1.25/Powered		x 1.9/Powered		x 1.9/Powered	
투사 거리 비율	0.36 : 1	0.75-0.95:1		0.95-1.22:1		1.22-1.53:1		1.52-2.92:1		2.90-5.50:1	
화면비	WUXGA 16:10										
인치	고정	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
60	-	0.96	1.22	1.22	1.57	1.56	1.95	2.06	3.76	3.78	7.05
80	-	1.28	1.64	1.63	2.11	2.09	2.62	2.72	5.03	5.00	9.36
100	-	1.61	2.05	2.05	2.64	2.62	3.28	3.39	6.30	6.21	11.67
120	0.96	1.94	2.47	2.47	3.18	3.15	3.95	4.06	7.57	7.43	13.98
150	1.18	2.43	3.09	3.09	3.98	3.95	4.95	5.05	9.47	9.25	17.44
180	1.4	2.92	3.72	3.72	4.78	4.75	5.94	6.05	11.38	11.08	20.91
200	1.55	3.25	4.13	4.13	5.31	5.28	6.61	6.72	12.65	12.29	23.22
250	1.91	4.07	5.17	5.17	6.65	6.61	8.27	8.38	15.82	15.33	28.99
300	2.28	4.89	6.21	6.21	7.98	7.95	9.93	10.05	19.00	18.37	34.77

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.