

LC-HDT1000K

Key Features

- 10,000 lumens Brightness
- 3000:1 Contrast
- 2K(2,048x1,080) Basic resolution
- 1.64" 3LCD+One
- Corner keystone correction
- x1.3 Motorized zoom, focus and lens shift
- V/H Lensshift & Keystone
- Edgeblending/Color matching
- PiP/PbP
- Option lens: 10 type
- (W)538.5 x (H)268 x (D)757
- 27.6kg



Specification


모델명(Model Name)		LC-HDT1000K
투사방식(Display Technology)		1.64" 3LCD + One
밝기(Brightness)		10,000 lumens
명암비(Contrast)		3000:1
해상도(Native resolution)		2K 2,048x1,080
화면비(Aspect ratio)		17:9
램프 (lamp)	램프번호 (Part Number)	LMP146
	타입(Type)	380W x 2
	수명(Lifetime)	3000 hrs(Eco) / 2000 hrs(Normal)
기본렌즈 (LNS-S02Z)	렌즈(Lens)	F 2.0-2.6 (f=76~98mm)
	투사비율(Throw ratio)	2.0-2.6:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±50% Horizontal ±10%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±30° Horizontal ±30°
	줌(Zoom)	Powered x 1.3
	포커스(Focus)	Powered
종횡왜곡보정(Geometric correction)		코너키스톤
화면사이즈(Diagonal)		40 ~ 600"
입력단자(Input)		1 X DVI-D 1 X HDMI 1 X 15-pin mini D-sub(RGB) 1 X 5BNC 1 X S-VIDEO
출력단자(Output)		-
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RJ45 2 X RS-232C(I/O) 1 X USB Type B 1 X Φ3.5 jack(Remote)
입력 신호(Input signal)		UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC, WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL 480i/p, 576/p, 720p, 1035i, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40°C
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		43 dB(Normal) / 39 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 200-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		955W(Normal) / 770W(Eco) / 18W(Stand-by)
규격(Size)		(W)538.5 x (H)268 x (D)757 mm
무게(Weight)		27.6kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


LC-HDT1000K



Terminals

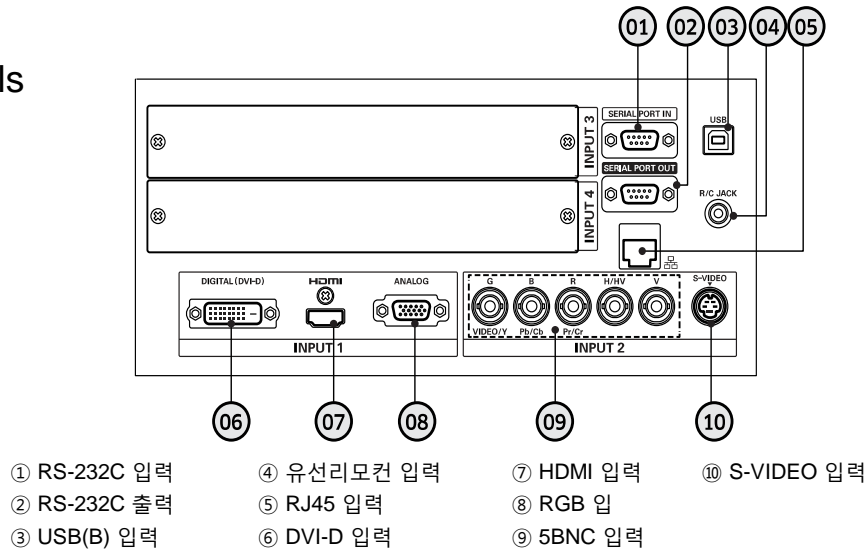

Dimension

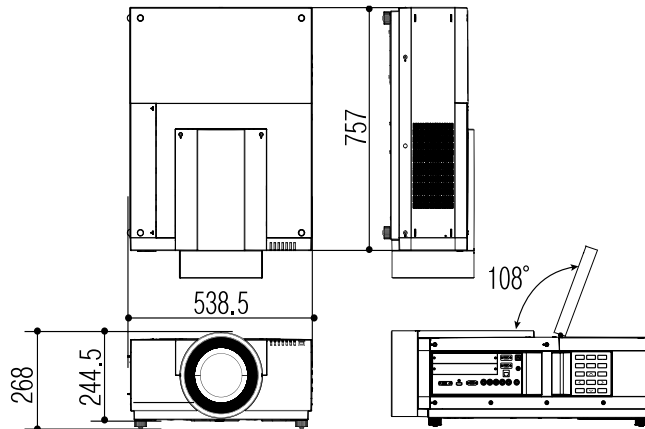

(W)538.5 x (H)268 x (D)757 mm

Throw Distance

렌즈명	LNS-W03E	LNS-W01Z	LNS-W06	LNS-W02Z	LNS-W04	LNS-S04	LNS-S03	LNS-M02	LNS-T02E	LNS-T03
F값	F 2.6	F 2.5	F 2.3-2.8	F 2.5-2.9	F 1.7-2.3	F 2.0-2.6	F 1.7-2.6	F 2.1-2.7	F 2.0-2.9	F 2.2-2.5
초점 거리(mm)	f= 30	f= 45	f= 46-58	f= 52-68	f= 58-76	f= 76-98	f= 97-131	f= 125-162	f= 158-221	f= 224-325
줌/포커스	fixed/Manual	fixed/Manual	x 1.3/Power	x 1.3/Power	x 1.3/Power	x 1.3/Power	x 1.3/Power	x 1.3/Power	x 1.4/Power	x 1.4/Power
투사 거리 비율	0.8:1	1.2:1	1.2-1.5:1	1.4-1.8:1	1.5-2.0:1	2.0-2.6:1	2.6-3.5:1	3.5-4.5:1	4.4-6.2:1	6.3-9.0:1
화면비	2K (2,048x1,080)									
인치(WxH(m))	고정	고정	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
100(2.2x1.2)	1.78	2.66	2.63	3.41	3.11	4.08	3.41	4.52	4.43	5.78
120(2.7x1.4)	2.14	3.21	3.17	4.11	3.76	4.92	4.13	5.45	5.34	6.97
150(3.4x1.8)	2.70	4.04	3.98	5.16	4.72	6.17	5.19	6.84	6.71	8.74
180(4.0x2.1)	3.25	4.86	4.79	6.21	5.68	7.42	6.26	8.23	8.09	10.52
200(4.5x2.4)	3.62	5.41	5.33	6.91	6.32	8.25	6.97	9.16	9.00	11.70
250(5.6x3.0)	4.54	6.78	6.68	8.67	7.92	10.34	8.75	11.48	11.28	14.66
300(6.7x3.6)	5.46	8.15	8.02	10.42	9.52	12.42	10.52	13.80	13.57	17.62
400(9.0x4.8)	7.30	10.90	10.72	13.92	12.73	16.59	14.08	18.45	18.14	23.54
500(11.2x5.9)	9.15	13.65	13.42	17.43	15.93	20.76	17.63	23.09	22.71	29.46

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.