

High-performance 3DLP projector in 2K

Boxer 2K30

CHRISTIE®

Key Features

- 32,500 lumens
- 2000:1 Contrast
- 2K(2048x1080)
- 1.38" 3Chip DLP System
- 450W x6 lamp System
- Warping & Blending software - Christie Twist
- 72kg(Without lens)
- Option lens - 9 Types
- 360도 설치 가능
- TruLife Lite - 60Hz
- NFC를 이용한 램프관리



Specification

모델명(Model Name)		Boxer 2K30
투사방식(Display Technology)		1.38" 3Chip DLP
밝기(Brightness)		32,500 lm
명암비(Contrast)		2000:1
해상도(Native resolution)		2K 2048x1080
화면비(Aspect ratio)		17:9
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	003-104599-XX
	타입(Type)	450W x6
	수명(Lifetime)	1500 hrs
렌즈(Lens)	옵션렌즈(Option lens)	9종
	투사비율(Throw ratio)	0.72:1 / 0.9:1 / 1.13-1.31:1 / 1.31-1.63:1 / 1.63-2.17:1 / 1.99-2.71:1 / 2.71-3.89:1 / 3.89-5.43:1 / 5.43-7.69:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±80%, Horizontal ±30%
	키스톤(Keystone)	Vertical, Horizontal
	줌(Zoom)	Powered
	포커스(Focus)	Powered
총횡왜곡보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면사이즈(Diagonal)		60 ~ 1800"
입력단자(Input)		1 X HDMI 2.0 1 X DisplayPort 1.2 2 X 12G-SDI 1 X Fiber(QSFP+) - Christie Link 1 X 3D Sync
출력단자(Output)		1 X 3D Sync 1 X HDBaseT Audio (BNC)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X GPIO 1 X RJ-45 1 X HDBaseT 2 X USB Type A 1 X USB Type B 1 X XLR Connection(Remote)
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40°C
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		49dB
정격 전압(Operating voltage)		AC 200-240V
소비 전력(Power consumption)		Input 1: 3800W / Input 2: 1380W
규격(Size)		(W)597 x (H)305 x (D)934 mm (돌출부제외)
무게(Weight)		72kg (Without lens)


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

High-performance 3DLP projector in 2K

Boxer 2K30


CHRISTIE®

Terminals

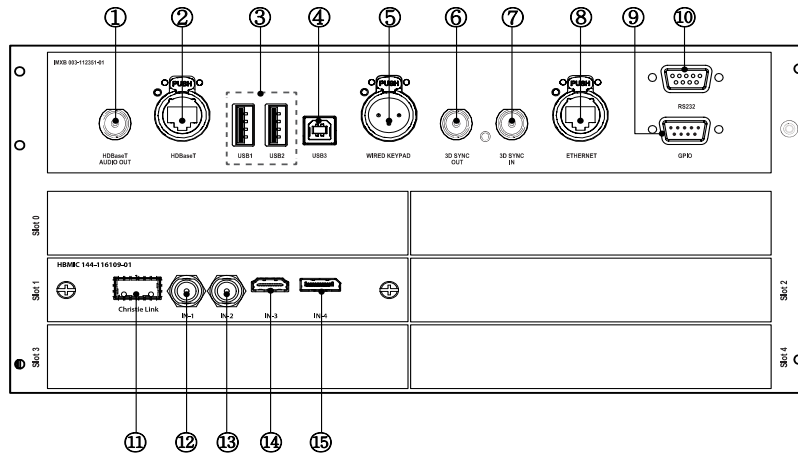

- ① HDBaseT Audio 출력
- ② HDBaseT 입력
- ③ USB(A) 입력1,2
- ④ USB(B) 입력
- ⑤ XLR Connection
- ⑥ 3D SYNC 출력
- ⑦ 3D SYNC 입력
- ⑧ RJ45 입력
- ⑨ GPIO 입력
- ⑩ RS232 입력
- ⑪ TruLink 입력
- ⑫ 12G-SDI 입력1
- ⑬ 12G-SDI 입력2
- ⑭ HDMI 입력
- ⑮ Displayport 입력

Dimension

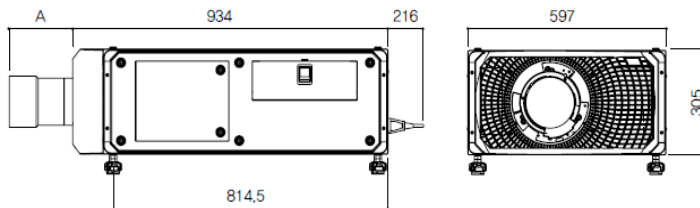

Lens Part Number	A(mm)
121-111104-XX	203.5
144-111014-XX	215.5
144-103105-XX	191.5
144-104106-XX	139.5
144-105107-XX	128.5
144-106108-XX	70.5
144-107109-XX	128.5
144-108100-XX	200.5
144-109101-XX	246.5

(W)597 x (H)305 x (D)934 mm

Throw Distance

렌즈명	121-111104-XX	144-111014-XX	144-103105-XX		144-104106-XX		144-105107-XX		144-106108-XX		144-107109-XX		144-108100-XX		144-109101-XX	
투사거리비율	0.72:1	0.9:1	1.13-1.31:1		1.31-1.63:1		1.63-2.17:1		1.99-2.71:1		2.71-3.89:1		3.89-5.43:1		4.96-7.69:1	
해상도	2K (2048x1080) 17:9															
인치	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
100	1.91	2.34	2.74	3.16	3.08	3.81	3.78	5.00	4.52	6.08	6.16	8.80	8.88	12.40	12.42	17.57
120	2.25	2.76	3.25	3.75	3.67	4.55	4.52	5.99	5.42	7.30	7.39	10.58	10.65	14.89	14.91	21.10
150	2.75	3.39	4.01	4.64	4.55	5.65	5.61	7.47	6.77	9.14	9.23	13.23	13.30	18.63	18.65	26.39
180	3.25	4.02	4.77	5.54	5.43	6.76	6.71	8.95	8.13	10.98	11.07	15.89	15.96	22.37	22.39	31.69
200	3.59	4.44	5.27	6.13	6.01	7.50	7.45	9.93	9.03	12.20	12.30	17.66	17.73	24.87	24.89	35.22
250	4.42	5.49	6.54	7.62	7.48	9.34	9.28	12.39	11.28	15.26	15.37	22.09	22.15	31.10	31.12	44.04
300	5.26	6.54	7.81	9.11	8.94	11.19	11.11	14.86	13.53	18.32	18.44	26.51	26.57	37.33	37.35	52.86
350	6.09	7.59	9.08	10.59	10.41	13.03	12.94	17.32	15.78	21.38	21.50	30.94	31.00	43.56	43.58	61.68
400	6.93	8.64	10.35	12.08	11.87	14.88	14.77	19.78	18.03	24.44	24.57	35.37	35.42	49.79	49.81	70.49
500	8.60	10.74	12.88	15.05	14.80	18.57	18.43	24.71	22.54	30.56	30.71	44.22	44.27	62.25	62.27	88.13

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.