

# CP-WX5500

## Key Features

- 5,200 lumens Brightness
- 10,000:1 Contrast
- WXGA(1280x800) Resolution
- 0.59" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
- Crestron RoomView™, AMX, LAN control
- x1.6 Manual zoom, focus and lens shift
- 6.9kg(without lens)
- Keystone
- Geometric correction(Perfect Fit)
- Edge Blending
- 16W speaker
- Picture in Picture / Picture by Picture



## Specification


모델명(Model Name)		CP-WX5500
투사방식(Display Technology)		0.59" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기(Brightness)		5,200 lumens
명암비(Contrast)		10,000:1
해상도(Native resolution)		WXGA 1280x800
화면비(Aspect ratio)		16:10
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	DT01931
	타입(Type)	300W
	수명(Lifetime)	6000 hrs(Eco) / 4000 hrs(Normal)
렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	f= 18.2-29.4 mm
	투사비율(Throw ratio)	1.4-2.3:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical +50% Horizontal ±5%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±30°, Horizontal ±30°
	줌(Zoom)	Manual x 1.6
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		Perfect Fit (8점 보정)
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X HDMI(MHL) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Video(RCA) 1 X 2RCA(L/R) Audio 1 X Φ3.5 jack Audio
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X USB Type A 1 X RJ45 1 X RS-232C 2 X Φ3.5 jack Remote(I/O)
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WXGA+, SXGA+, UXGA, (compressed), MAC 16"
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16W
팬 소음(Fan Noise)		38 dB(Normal) / 29 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		420W(Normal) / 0.5W(Stand-by)
규격(Size)		(W)460 x (H)138 x (D)334 mm
무게(Weight)		6.9kg(without lens)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# CP-WX5500


# HITACHI

## Terminals

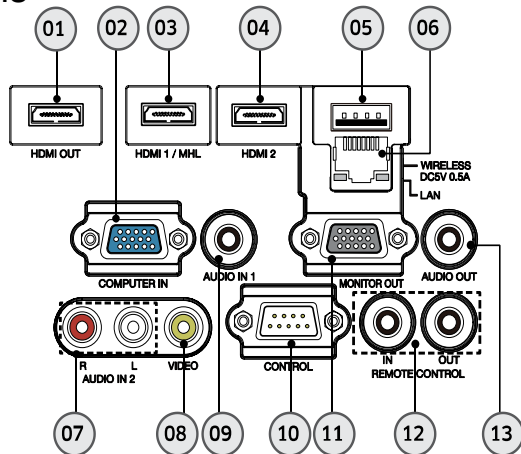

- ① HDMI 출력
- ② RGB 입력
- ③ HDMI/MHL 입력1
- ④ HDMI 입력2
- ⑤ USB(A) 입력
- ⑥ RJ45 입력
- ⑦ 2RCA(L/R) 입력
- ⑧ 비디오(RCA) 입력
- ⑨ 오디오 입력
- ⑩ RS-232C 입력
- ⑪ RGB 출력
- ⑫ 유선리모컨 입력/출력
- ⑬ 오디오 출력

## Dimension

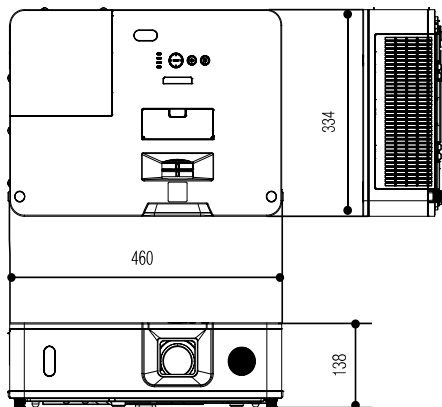

(W)460 x (H)138 x (D)334 mm

## Throw Distance

렌즈명	CP-WX5500	
F값	-	
초점거리	f= 18.2-29.4 mm	
투사거리비율	1.4-2.3:1	
줌/포커스	x1.6 Manual/Manual	
해상도	WXGA (1280x800) 16:10	
인치	최소	최대
40	1.19	1.94
60	1.80	2.93
80	2.42	3.92
100	3.03	4.90
120	3.64	5.89
150	4.56	7.37
180	5.48	8.86
200	6.09	9.84
250	7.62	12.31
300	9.15	14.78

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.