

ED-27X

HITACHI

Key Features

- 2,700 lumens Brightness
 - 2000:1 Contrast
 - XGA(1024x768) Resolution
 - 3LCD Polysilicon TFT active matrix
 - x1.2 Manual zoom, focus
- 2.9kg
 - Eco projector
 - Simple Input & Output
 - Hybrid filter
 - Direct Power On & Off





Specification

모델명(Model Name)		ED-27X
투사방식(Display Technology)		3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기(Brightness)		2,700 lumens
명암비(Contrast)		2000:1
해상도(Native resolution)		XGA 1024x768
화면비(Aspect ratio)		4:3
램프(Lamp)	램프번호(Part Number)	DT01431
	타입(Type)	215W
	수명(Lifetime)	6000 hrs(Eco) / 5000 hrs(Normal)
렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	-
	투사비율(Throw ratio)	-
	렌즈쉬프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	Vertical $\pm 30^{\circ}$
	줌(Zoom)	Manual x 1.2
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		-
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X 15pin D-sub(RGB)
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB IN2)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS232C
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WXGA+, SXGA+, UXGA, (compressed), MAC 16"
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		5 ~ 35°C
스피커(Speaker)		16W
팬 소음(Fan Noise)		37dB(Normal) / 29dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		320W(Normal) / 0.5W(Stand-by)
규격(Size)		(W)320 x (H)85 x (D)245 mm
무게(Weight)		2.9kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals

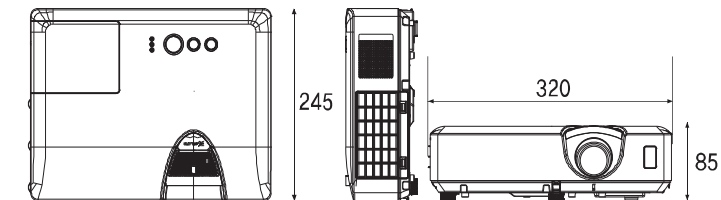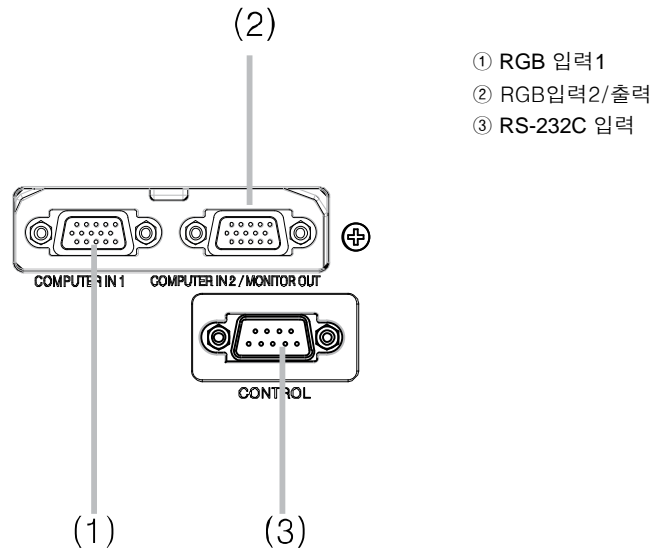

(W)320 x (H)85 x (D)245 mm

Throw Distance

모델명	ED-27X	
F값	-	
초점거리	-	
투사거리비율	-	
줌/포커스	x1.2 / Manual	
해상도	XGA (1024x768) / 4:3	
인치	최소	최대
40	1.19	1.44
60	1.80	2.17
80	2.41	2.90
100	3.02	3.63
120	3.62	4.36
150	4.54	5.46
180	5.45	6.55
200	6.06	7.28
250	7.58	9.11
300	9.10	10.94

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.