

# MVP-X7300

# HITACHI

## Key Features

- 7,000 lumens Brightness
- 3000:1 Contrast
- XGA(1024x768) Resolution
- 0.79" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
- Crestron RoomView™, AMX, LAN control
- x2.0 Motorized zoom, focus and lens shift
- 8.8kg
- PC-less presentation
- Geometric correction(Perfect Fit)
- Status monitor display
- P by P and P in P
- 360° projection



## Specification


모델명(Model Name)		MVP-X7300
투사방식(Display Technology)		0.79" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기(Brightness)		7,000 lumens
명암비(Contrast)		3000:1
해상도(Native resolution)		XGA 1024x768(786,432 pixels)
화면비(Aspect ratio)		4:3
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	DT01471
	타입(Type)	365W
	수명(Lifetime)	2500 hrs(Eco) / 2000 hrs(Normal)
렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	F 1.6-2.9 (f=24~48mm)
	투사비율(Throw ratio)	1.5-3.0:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical +50% Horizontal ±10%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±35°, Horizontal ±35°
	줌(Zoom)	Power x 2.0
	포커스(Focus)	Power
종횡왜곡보정(Geometric correction)		Perfect Fit (8점 보정)
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 600"
입력단자(Input)		2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 5BNC 1 X S-Video 1 X RCA(Composite) 1 X 3RCA(Component) 2 X Φ3.5 jack Audio 1 X 2RCA(L/R) Audio
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 2RCA(L/R) Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 2 X USB Type A 1 X USB Type B 2 X Φ3.5 jack Remote(I/O)
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16"
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		0 ~ 45°C
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		39 dB(Normal) / 33 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		480W(Normal) / 0.35W(Stand-by)
규격(Size)		(W)498 x (H)135 x (D)476 mm
무게(Weight)		8.8kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# MVP-X7300


# HITACHI

## Terminals

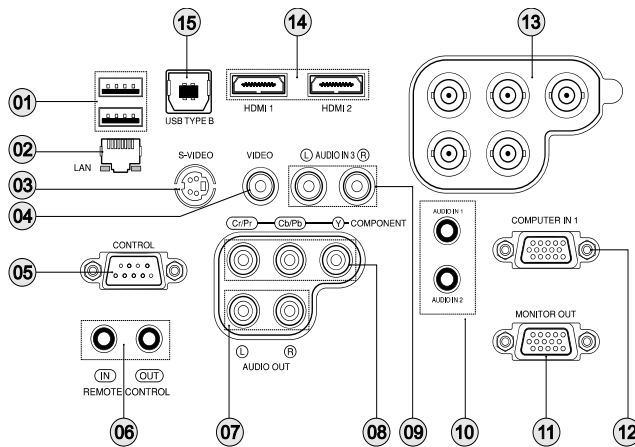

- ① USB(A) 입력1,2
- ② RJ-45 입력
- ③ S-VIDEO 입력
- ④ 비디오(RCA) 입력
- ⑤ RS-232C입력
- ⑥ 유선리모컨 입/출력
- ⑦ 2RCA(L/R) 출력
- ⑧ 3RCA 입력
- ⑨ 2RCA(L/R) 입력
- ⑩ 오디오 입력1,2
- ⑪ RGB 출력
- ⑫ RGB 입력
- ⑬ 5BNC 입력
- ⑭ HDMI 입력1,2
- ⑮ USB(B) 입력

## Dimension

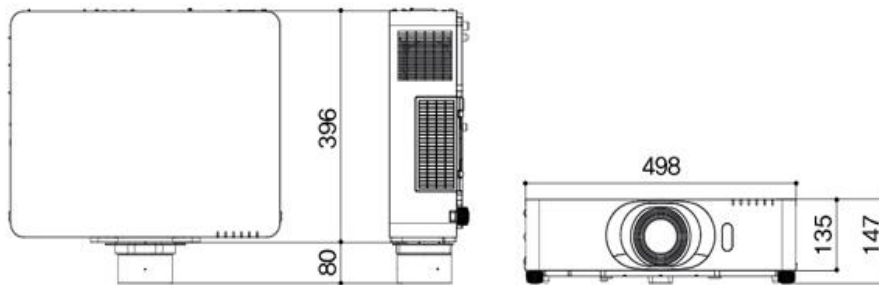

(W)498 x (H)135 x (D)476 mm

## Throw Distance

렌즈명	FL-701	SL-702	ML-703	LL-704	UL-705
F값	F 1.8	F 1.6-2.0	F 1.6-2.9	F 1.7-2.0	F 1.7-2.0
초점거리	f=13mm	f=19~29mm	f=24~48mm	f=46~79mm	f=77~133mm
투사거리비율	0.8:1	1.2-1.8:1	1.5-3.0:1	2.8-4.9:1	4.9-8.3:1
줌/포커스	Fixed/Powered	x1.5/Powered	x2.0/Powered	x1.7/Powered	x1.7/Powered
해상도	XGA (1024x768) 4:3				
인치	고정	최소	최대	최소	최대
100	1.61	2.39	3.62	3.04	6.09
120	1.94	2.87	4.36	3.66	7.32
150	2.44	3.60	5.46	4.58	9.16
180	2.94	4.33	6.56	5.51	11.00
200	3.27	4.81	7.29	6.13	12.23
250	4.10	6.03	9.12	7.67	15.29
300	4.92	7.24	10.95	9.22	18.36
350	5.75	8.45	12.78	10.77	21.43
400	6.58	9.66	14.61	12.31	24.50
500	8.23	12.09	18.28	15.40	30.63

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.