

# EIP-X5500



더 밝고, 더 선명한 컬러  
작지만 강한 기능을 제공하는 하이엔드급 DLP 프로젝터

## Key Features


- 5500 ANSI Lumens 밝기
- 2200:1의 명암비
- XGA (1024x768)의 기본 해상도
- 0.7인치 DLP 휠 탑재
- 상하키스톤
- 3.8Kg
- 3W speaker
- 스타일리쉬한 디자인
- 다양한 해상도 지원
- 편리한 이동성 겸비



## Specification


모델명			EIP-X5500
밝기			5500 ANSI Lumens
액정 패널	LCD 패널		0.7" DLP color 1chip
	해상도		XGA 786,432 (1024x768)
렌즈			F2.6~2.81 (f=26.01~29.84mm)
			수동 Zoom x1.15, 수동 Focus
렌즈투사거리 비율			1.8~2.1:1
렌즈쉬프트			—
램프			310W
명암비			2200:1
화면사이즈			23.4~300"
키스톤			상하±30°
주사비율	수평(kHz)		15, 31~91.4, 101.6 kHz
	수직(Hz)		24~30, 47~120 Hz
소음(에코/일반)			35 / 38 dB 이하
입력단자	Computer	영상	아날로그 RGB (15 pin D-sub x2, Display Port x1)
		음성	디지털 (HDMI x2)
	Video	영상	오디오 1(Φ3.5 Stereo mini jack x1)
			S- Video (Mini-Din 4pin Jack x1)
			컴포지트 Video (RCA Jack x1)
출력단자	Computer	3D Sync (Mini-Din 3pin Jack x1)	
	음성	오디오 2 (RCA(L/R) x1 )	
컨트롤			아날로그 RGB (15 pin D-sub x1)
전원출력			Φ3.5 Stereo mini jack x1
MIC			RS232C (9pin D-sub x1)
네트워크			DC 12V Trigger
USB			—
입력신호	아날로그(RGB)		RJ45 x1
	비디오(Composite)		USB(B) x1
	비디오(Component)		VGA, SVGA, XGA WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, MAC
스피커			NTSC, PAL, SECAM
작동 온도			480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
정격 전압			3W
소비 전력			5 ~ 40°C
규격(W x H x D) mm			100 ~ 120V / 220 ~ 240V
무게(Kg)			370W 이하
액세서리			334 x 120.8 x 267.6
			3.8kg
			전원코드, RGB케이블, 무선리모컨, 배터리, 사용자 매뉴얼(CD-ROM)

## Dimensions

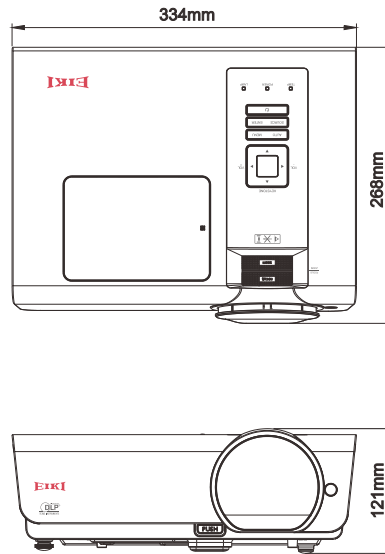

[ 단위 : mm ]

## Terminals

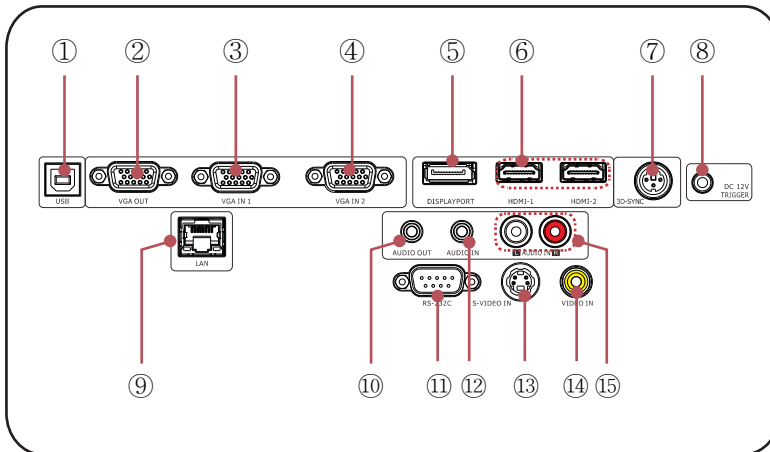


- ① USB(B)Type
- ② RGB 출력
- ③ RGB 입력1
- ④ RGB 입력2
- ⑤ Display Port 입력
- ⑥ HDMI 입력 1,2
- ⑦ 3D-Sync
- ⑧ DC 12V 전원출력
- ⑨ RJ-45 입력
- ⑩ AUDIO 출력
- ⑪ RS-232컨트롤 입력
- ⑫ AUDIO 출력
- ⑬ S-VIDEO 입력
- ⑭ VIDEO 입력
- ⑮ AUDIO 입력(L/R)

## Distance

프로젝터가 사용되는 환경과 방식에 따라 프로젝터를 설치하십시오.  
아래의 그림과 표를 참고하여 화면 사이즈와 투사거리를 조정하십시오.  
표의 값은 EIP-X5500 모델의 거리표입니다.

- (a) 화면 사이즈 (대각선 방향)
- (b) 투사 거리(± 10%)

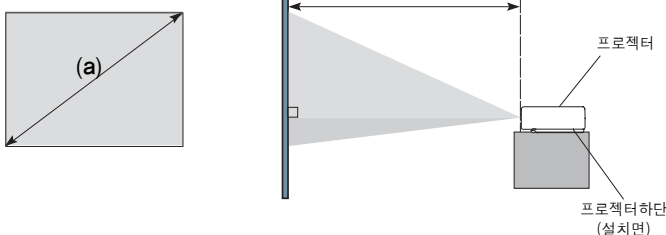

(a) 화면 크기 [인치]	스크린 가로 x 세로 [m]	4 : 3 화면	
		(b) 투사 거리[m]	
		최소	최대
40	813 x 610	1.46	1.71
60	1219 x 914	2.19	2.56
80	1626 x 1219	2.93	3.41
100	2032 x 1524	3.66	4.27
120	2438 x 1829	4.39	5.12
150	3048 x 2286	5.49	6.40
200	4064 x 3048	7.31	8.54
250	5080 x 3810	9.14	-
300	6096 x 4572	10.97	-

\* 모든 측정수치는 대략의 수치이며, 실제사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (± 5%)