

ES-LU51



Keypoint

- 밝기 5,500 lumens
 - 명암비 8,000:1
 - 해상도 WUXGA(1,920x1,200)
 - 컴팩트한 바디, 선명한 이미지 제공
- 측면 필터 교체를 통한 손쉬운 유지 보수
 - 상하/좌우 렌즈시프트, 코너키스톤 기능 탑재
 - Dual-HDMI, RGB, RCA 등 단자 지원
 - 10 W 스피커 내장




Specification

조달 식별 번호		24239494
모델명(Model Name)		ES-LU51
투사 방식(Display Technology)		0.64" 3-LCD
밝기(Brightness)		5,500 lm
명암비(Contrast)		8,000:1
해상도(Resolution)		WUXGA(1,920x1,200)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination)	타입(Type)	LAMP
	수명(Performance)	3,000 시간(일반) / 4,000 시간(에코)
렌즈(Lens)	투사 비율(Throw ratio)	1.07-1.75:1
	렌즈 시프트(Lens shift)	상하 ±45%, 좌우 ±10%
	키스톤(Keystone)	상하 ±30°, 좌우 ±15°
	줌(Zoom)	1.6x 수동
	포커스(Focus)	수동
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		30 ~ 300"
입력 단자(Input)		2 X HDMI 1 X RCA(Video) 1 X 2RCA(L/R) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
출력 단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB IN2) 1 X Φ3.5 jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40°C
스피커(Speaker)		10 W
팬 소음(Fan Noise)		40 dB(일반) / 33 dB(에코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		345 W(일반)
규격(Size)		395 x 128 x 318 mm(W x H x D)
무게(Weight)		4.5 kg


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ES-LU51

Terminals

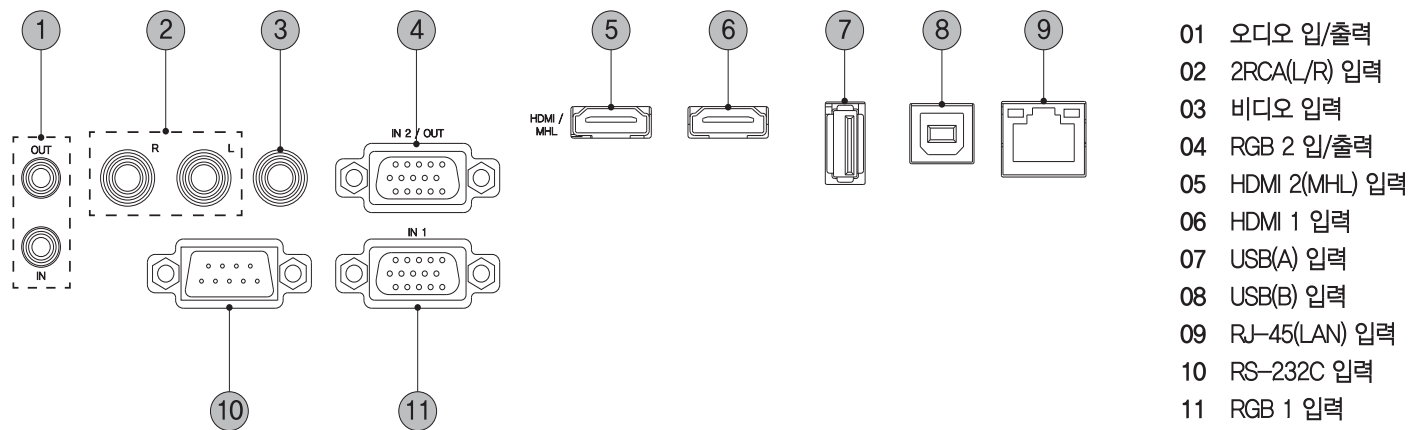

Dimension

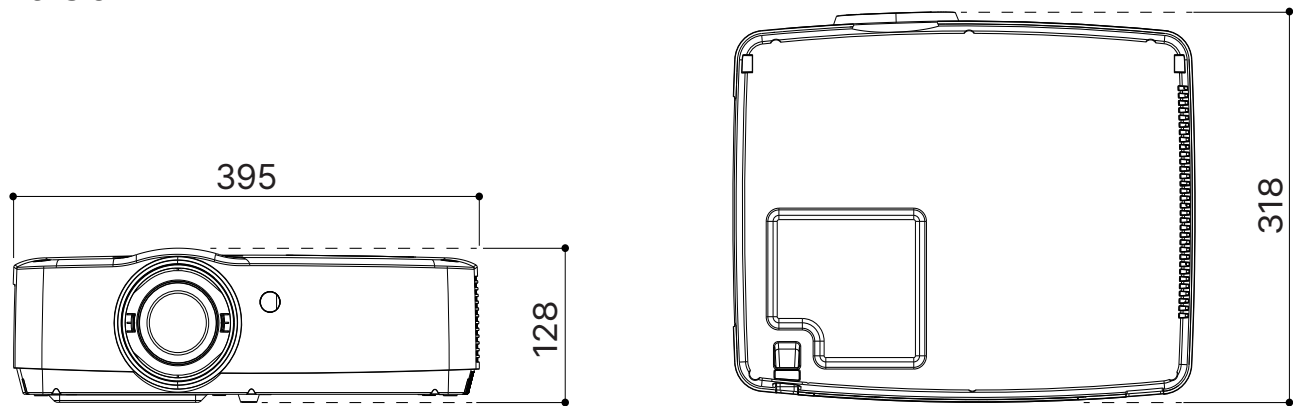

(W)395 x (H)128 x (D)318 mm

Throw Distance

모델명	ES-LU51	
투사거리비율	1.07-1.75:1	
줌/포커스	1.6x 수동/수동	
해상도	WUXGA(1,920x1,200) / 16:10	
인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.6x0.4)	0.7	1.1
80(1.7x1.0)	1.9	3.0
100(2.1x1.3)	2.3	3.8
120(2.5x1.6)	2.8	4.5
150(3.2x2.0)	3.5	5.7
200(4.3x2.6)	4.7	7.6
300(6.4x4.0)	7.0	11.4

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.