

D20WU-HS

Keypoint

- 밝기 20,600 lumens / 명암비 2,000,000:1 / 해상도 WUXGA(1,920x1,200)
- 유지 보수 없이 최대 20,000 시간동안 지속되는 장수명 레이저 광원
- RealBlack™ Technology - 완전한 블랙 컬러를 구현하는 크리스티만의 뛰어난 기술
- Dual-HDMI, HDBaseT, 3G-SDI, DisplayPort 등 단자 지원
- 다양한 옵션 렌즈 : 9 종(UST 0.38:1 렌즈 포함)



Specification


브랜드(Brand)		CHRISTIE
모델명(Model Name)		D20WU-HS
투사 방식(Display Technology)		0.96" 1-Chip DLP
밝기(Brightness)		20,600 lm*
명암비(Contrast)		2,000,000:1
해상도(Resolution)		WUXGA(1,920x1,200)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination)	타입(Type)	LASER
	수명(Performance)	20,000 시간(최대)
렌즈(Lens)	옵션 렌즈(Option Lens)	9 종
	렌즈 시프트(Lens shift)	상하 ±140%, 좌우 ±50%(ILS 렌즈 기준)
	키스톤(Keystone)	상하, 좌우
	줌(Zoom)	렌즈에 따라 다름
	포커스(Focus)	렌즈에 따라 다름
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		50 ~ 600"
입력 단자(Input)		2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X DVI-D 1 X 3G SDI(BNC) 1 X 3D Sync
출력 단자(Output)		1 X HDMI 1 X 3D Sync 1 X 3G-SDI(BNC)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X HDBaseT 1 X USB(A) 1 X RS-232 1 X 12V Trigger 1 X RJ-45 2 X Ø3.5 jack Remote(I/O)
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		45 dB(일반) / 39 dB(에코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 200-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		1,710 W(일반) / 830 W(에코)
규격(Size)		596 x 203 x 677 mm(W x H x D / 돌출부 제외)
무게(Weight)		41.6 kg(렌즈 제외)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

*ISO lumens


D20WU-HS

Terminals

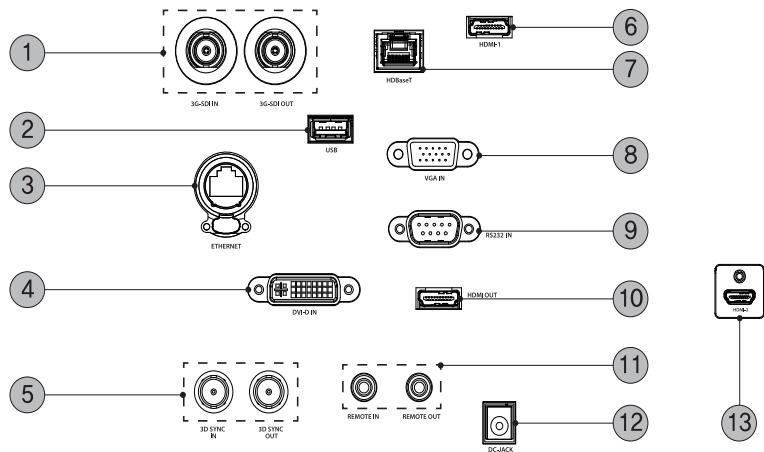

- 01 3G-SDI 입/출력
- 02 USB(A) 입력
- 03 RJ-45(이더넷) 입력
- 04 DVI-D 입력
- 05 3D Sync 입/출력
- 06 HDMI 1 입력
- 07 HDBaseT 입력
- 08 RGB 입력
- 09 RS-232 입력
- 10 HDMI 출력
- 11 유선 리모컨 입/출력
- 12 전원 12V Trigger
- 13 HDMI 2 입력 - 바닥

Dimension

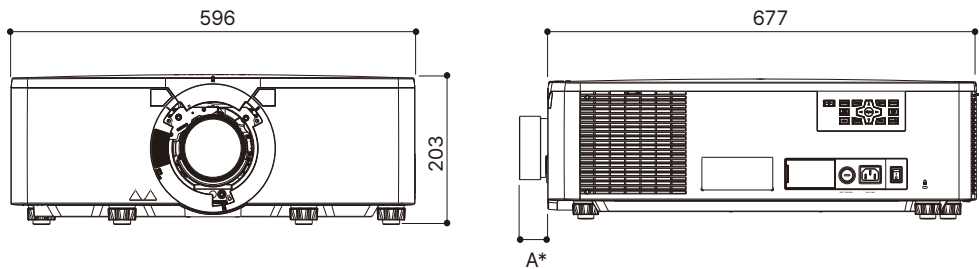

Lens Part Number	A(mm)
140-142108-XX	337
140-144100-XX	73
140-114107-XX	47
140-115108-XX	1
140-109101-XX	51
140-110103-XX	36
140-111104-XX	71
140-116109-XX	95
140-145101-XX	167

(W)596 x (H)203 x (D)677 mm / 돌출부 제외

Throw Distance

모델명		140 -142108 -XX	140 -144100 -XX	140 -114107 -XX	140 -115108 -XX	140 -109101 -XX	140 -110103 -XX	140 -111104 -XX	140 -116109 -XX	140 -145101 -XX								
투사 비율		0.38:1	0.65-0.75:1	0.84-1.02:1	1.02-1.36:1	1.2-1.5:1	1.5-2.0:1	2.0-4.0:1	4.0-7.2:1	7.2-10.8:1								
줌/포커스		고정/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동	전동/전동								
해상도		WUXGA(1,920x1,200) / 16:10																
인치	WxH	고정	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
50	1.1x0.7	-	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.5	1.3	1.7	1.7	2.2	2.4	4.5	4.6	8.0	8.0	9.6
100	2.2x1.3	-	1.5	1.7	1.8	2.2	2.2	2.9	2.7	3.3	3.3	4.4	4.5	8.7	8.8	15.6	15.7	21.2
150	3.2x2.0	-	2.2	2.6	2.7	3.3	3.3	4.4	4.0	5.0	4.9	6.6	6.6	13.0	13.1	23.3	23.5	32.8
200	4.3x2.7	1.6	2.9	3.4	3.6	4.4	4.4	5.9	5.3	6.7	6.6	8.7	8.7	17.2	17.3	31.0	31.2	44.5
300	6.5x4.0	2.5	4.4	5.1	5.4	6.6	6.6	8.8	8.0	10.0	9.9	13.1	12.9	25.7	25.8	46.4	46.7	67.7
400	8.6x5.4	3.3	5.8	6.7	7.2	8.8	8.9	11.8	10.7	13.3	13.1	17.4	17.1	34.2	34.4	61.8	62.1	91.0
500	10.8x6.7	4.1	7.2	8.4	9.1	11.0	11.1	14.7	13.3	16.7	16.4	21.8	21.3	42.7	42.9	77.2	77.6	114
600	12.9x8.1	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.