

MP-EU5002

maxell.

Key Features

- 5,000 lumens Brightness
- 500,000:1 Contrast
- WUXGA(1920x1200) Resolution
- HDMI x 2, HDMI/MHL x1
- 16W Speaker
- 7.6kg
- 506 x 136 x 424 mm(돌출부 제외)
- DICOM simulation mode
- Portrait Projection
- Perfect Fit




Specification


모델명(Model Name)		MP-EU5002
투사방식(Display Technology)		0.64" 3LCD
밝기(Brightness)		5,000 lumens
명암비(Contrast)		500,000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA (1920x1200)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination system)	타입(Type)	Laser Phosphor
	수명(Lifetime)	20,000 hrs(Normal) / 50,000 hrs(Long Life 2)
렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	f=18.2~29.4mm
	투사비율(Throw ratio)	1.3-2.1:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	Vertical $\pm 30^\circ$ Horizontal $\pm 30^\circ$
	줌(Zoom)	Manual x 1.6
	포커스(Focus)	Manual
중형왜곡보정(Geometric correction)		Perfect Fit
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 300"
입력단자(Input)		3 X HDMI(MHL) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(Composite) 1 X 2RCA(L/R) Audio 2 X $\Phi 3.5$ jack Audio
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(IN2 RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 2 X USB(A) 1 X USB(B)
입력 신호(Input signal)		VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WXGA/WXGA+/WXGA++/ WSXGA+/HD/UXGA/Mac 16
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16W
팬 소음(Fan Noise)		34 dB(Normal) / 28 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		360W(Normal) / 0.5W(Stand-by)
규격(Size)		(W)506 x (H)136 x (D)424 mm
무게(Weight)		7.6kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals

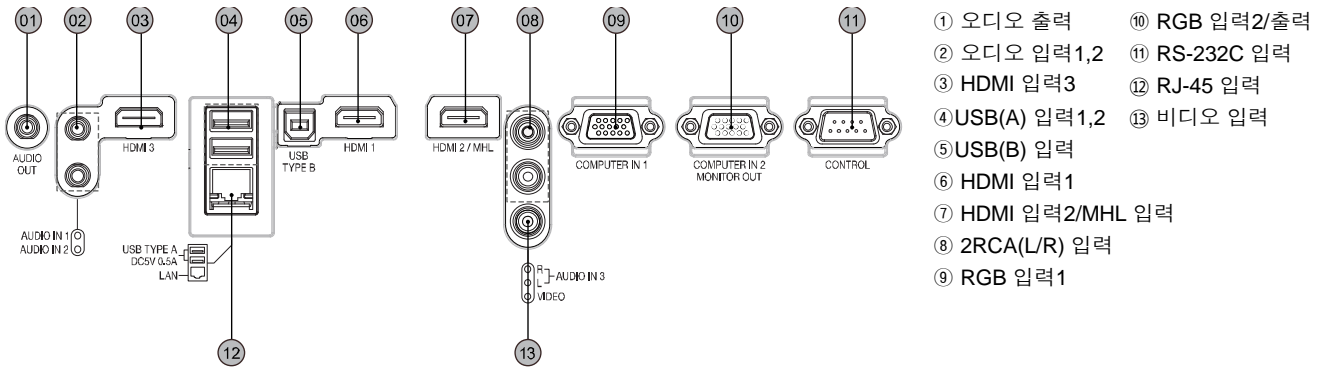

Dimension

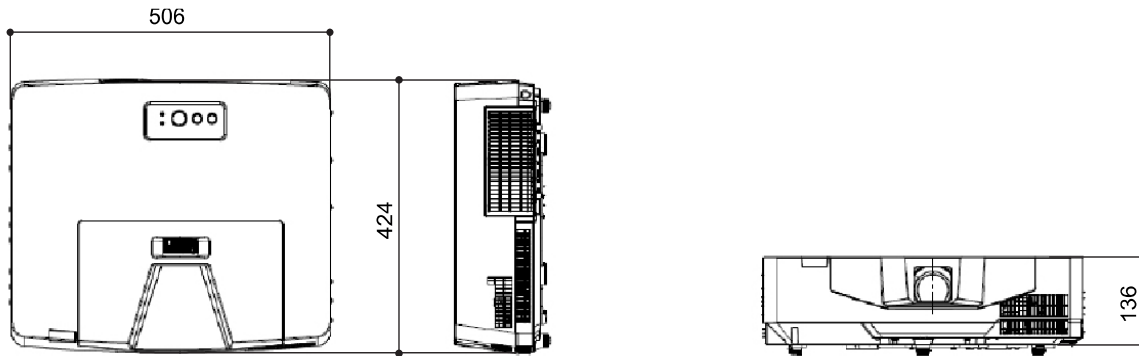

(W)506 x (H)136 x (D)424 mm

Throw Distance

렌즈명	MP-EU5002	
F값	-	
초점거리	f=18.2~29.4mm	
투사거리비율	1.3-2.1:1	
줌/포커스	x1.6 Manual/Manual	
해상도	WUXGA (1920x1200) / 16:10	
인치	최소	최대
30	0.66	1.18
60	1.51	2.55
80	2.08	3.47
100	2.65	4.39
120	3.22	5.30
150	4.07	6.67
180	4.92	8.05
200	5.49	8.96
250	6.90	11.25
300	8.32	13.54

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.