

# LK952



## Keypoint

- BlueCore Laser Technology
- 3,000,000:1 Contrast
- 4K UHD(3840x2160)
- IP5X DustGuard Pro
- Laser Phosphor 20,000 hrs
- 4 HDMI(I/O), HDBaseT
- 2D Lens Shift
- Extron, Creston, AMX, PJ Link
- 360-degree Projection




## Specification

모델명(Model Name)		LK952
투사방식(Display Technology)		0.47" 1Chip DLP
밝기(Brightness)		5,000 lm
명암비(Contrast)		3,000,000:1
해상도(Native resolution)		4K UHD(3840x2160)
화면비(Aspect ratio)		16:9
광원(Illumination system)	타입(Type)	Blue Core Laser
	수명(Lifetime)	20,000 hrs
렌즈(Lens)	옵션 렌즈(Optional Lens)	-
	투사비율(Throw ratio)	1.36-2.18:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical $\pm 60\%$ horizontal $\pm 23\%$
	키스톤(Keystone)	Vertical $\pm 30^\circ$
	줌(Zoom)	1.6x Manual
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		-
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 300"
입력단자(Input)		3 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
출력단자(Output)		1 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X HDBaseT 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(miniB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Remote 1 X 12V Trigger
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		10W
팬 소음(Fan Noise)		40dB(Normal) / 38dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V
소비 전력(Power consumption)		520W(Normal) / 390W(Eco)
규격(Size)		490 x 159 x 380 mm (W x H x D)
무게(Weight)		10.1 kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



# LK952

## Terminals

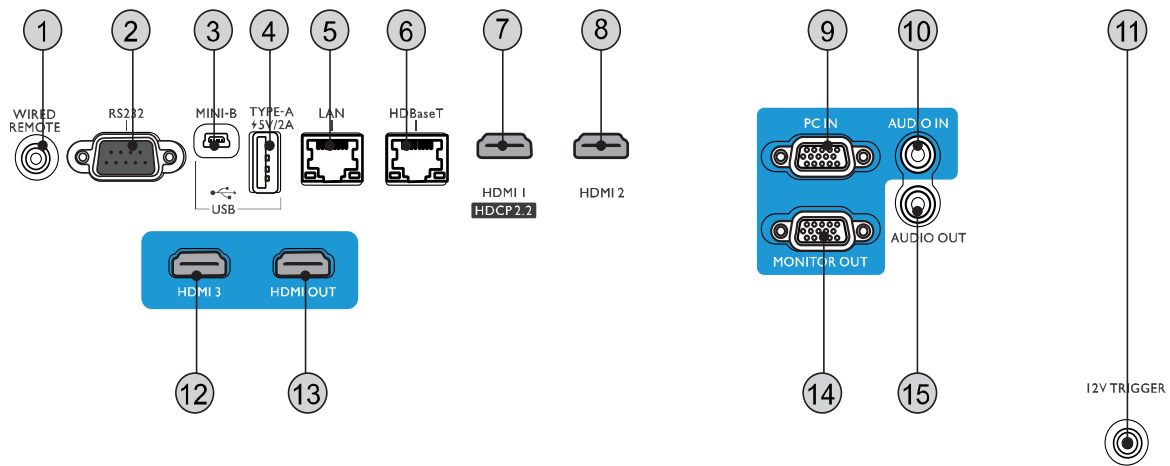

- |                 |              |                  |           |
|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| ① 유선리모컨 입력      | ⑤ RJ-45 입력   | ⑨ RGB 입력         | ⑬ HDMI 출력 |
| ② RS-232C 입력    | ⑥ HDBaseT 입력 | ⑩ 오디오 입력         | ⑭ RGB 출력  |
| ③ USB(miniB) 입력 | ⑦ HDMI 입력1   | ⑪ 12V Trigger 입력 | ⑮ 오디오 출력  |
| ④ USB(A) 입력     | ⑧ HDMI 입력2   | ⑫ HDMI 입력3       |           |


## Dimension

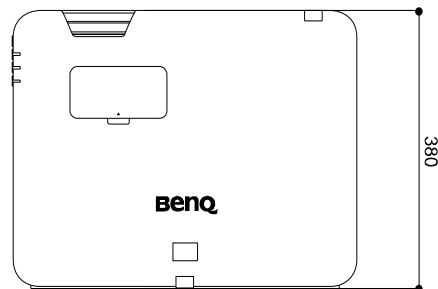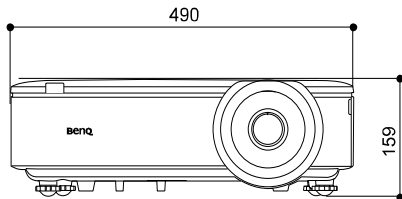

490 x 159 x 380 mm (W x H x D)

## Throw Distance

모델명	LK952	
투사거리비율	1.36-2.18:1	
줌/포커스	1.6x 수동/수동	
해상도	4K UHD(3840x2160) / 16:9	
인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.66x0.37)	0.90	1.44
50(1.11x0.62)	1.50	2.41
60(1.33x0.75)	1.80	2.89
80(1.77x1.00)	2.40	3.86
100(2.21x1.25)	3.01	4.82
120(2.66x1.49)	3.61	5.79
180(3.98x2.24)	5.41	8.68
200(4.43x2.49)	6.02	9.65
250(5.53x3.11)	7.52	12.06
300(6.64x3.74)	9.03	14.47

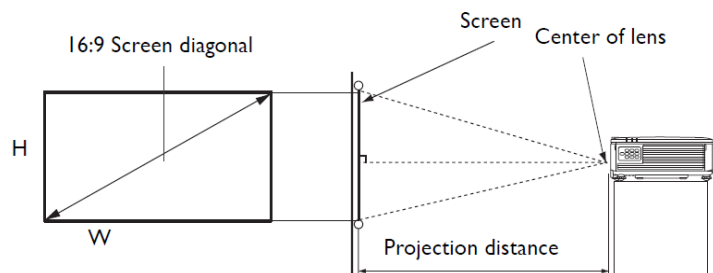

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.