



LK990

Keypoint

- BlueCore Laser Technology
- 3,000,000:1 Contrast
- 4K UHD(3840x2160)
- IP6X Dust Proof Engine
- Laser Phosphor 20,000 hrs
- 4 HDMI(I/O), HDBaseT
- 2D Lens Shift
- Extron, Creston, AMX, PJ Link
- DICOM Simulation Mode




Specification

모델명(Model Name)		LK990
투사방식(Display Technology)		0.67" 1Chip DLP
밝기(Brightness)		6,000 lm
명암비(Contrast)		3,000,000:1
해상도(Native resolution)		4K UHD(3840x2160)
화면비(Aspect ratio)		16:9
광원(Illumination system)	타입(Type)	Blue Core Laser
	수명(Lifetime)	20,000 hrs
렌즈(Lens)	옵션 렌즈(Optional Lens)	-
	투사비율(Throw ratio)	1.38-2.02:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical $\pm 60\%$ horizontal $\pm 25\%$
	키스톤(Keystone)	-
	줌(Zoom)	1.47x Manual
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		-
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 300"
입력단자(Input)		3 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB)
출력단자(Output)		1 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X HDBaseT 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(miniB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Remote 1 X 12V Trigger
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		37dB(Normal) / 34dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V
소비 전력(Power consumption)		655W(Normal) / 470W(Eco)
규격(Size)		470.7x 224.9 x 564.7 mm (W x H x D)
무게(Weight)		20.2 kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



LK990

Terminals

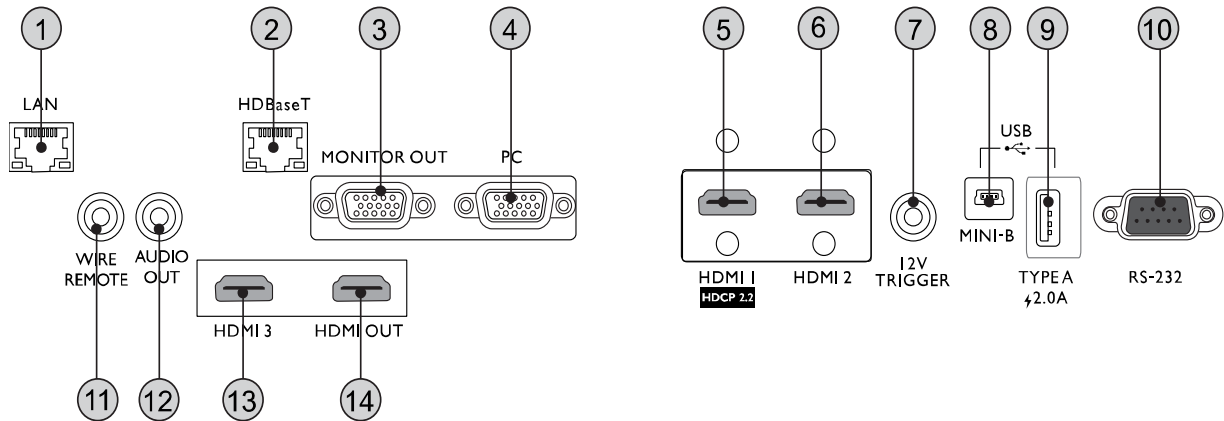

- | | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| ① RJ-45 입력 | ⑤ HDMI 입력1 | ⑨ USB(A) 입력 | ⑬ HDMI 입력3 |
| ② HDBaseT 입력 | ⑥ HDMI 입력2 | ⑩ RS-232C 입력 | ⑭ HDMI 출력 |
| ③ RGB 출력 | ⑦ 12V Trigger 입력 | ⑪ 리모컨 입력 | |
| ④ RGB 입력 | ⑧ USB(miniB) 입력 | ⑫ 오디오 출력 | |


Dimension

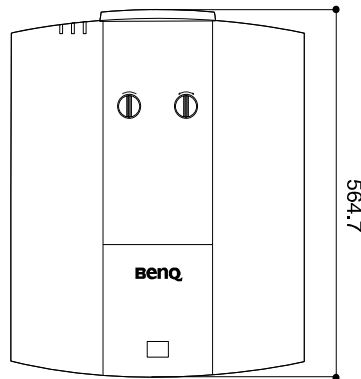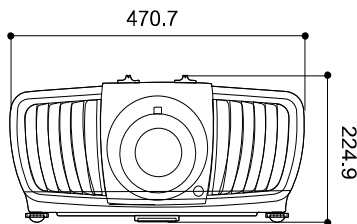

470.7x 224.9 x 564.7 mm (W x H x D)

Throw Distance

모델명	LK990	
투사거리비율	1.38-2.02:1	
줌/포커스	1.47x 수동/수동	
해상도	4K UHD(3840x2160) / 16:9	
인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.66x0.37)	0.91	1.34
50(1.11x0.62)	1.52	2.23
60(1.33x0.75)	1.83	2.68
80(1.77x1.00)	2.44	3.57
100(2.21x1.25)	3.05	4.47
120(2.66x1.49)	3.66	5.36
180(3.98x2.24)	5.49	8.04
200(4.43x2.49)	6.11	8.94
250(5.53x3.11)	7.63	11.18
300(6.64x3.74)	9.16	13.41

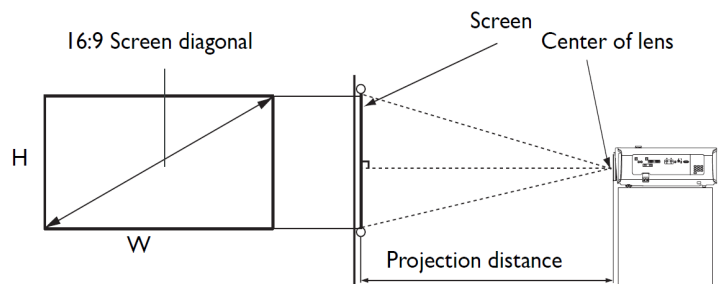

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.