

# LU710



## Keypoint

- 밝기 4,000 lm
- 명암비 3,000,000:1
- 해상도 WUXGA(1,920x1,200)
- 혁신적인 BLUE-CORE LASER 기술 적용
- 최상의 컬러 성능을 보장하는 듀얼 컬러 휠 시스템
- LumiExpert 광 센서 탑재 : 최적의 밝기로 자동 조정
- IP5X 인증 : 우수한 방진 성능
- 2-HDMI, RGB, RCA 등 단자 지원



## Specification


조달 식별 번호		24248462
모델명(Model Name)		LU710
투사방식(Display Technology)		0.48" 1Chip DLP
밝기(Brightness)		4,000 lm
명암비(Contrast)		3,000,000:1
해상도(Resolution)		WUXGA(1,920x1,200)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination)	타입(Type)	LASER
	수명(Performance)	20,000 시간
렌즈(Lens)	투사 비율(Throw ratio)	1.13-1.46:1
	렌즈 시프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	상하 ±30°, 좌우 ±30°
	줌(Zoom)	1.3x 수동
	포커스(Focus)	수동
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		30 ~ 300"
입력 단자(Input)		2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA 1 X 2RCA(L/R) 1 X Component 1 X Φ3.5 jack Audio
출력 단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
컨트롤 /서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X 12V Trigger
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		20 W(2 x 10 W)
팬 소음(Fan Noise)		34 dB(일반) / 29 dB(에코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		392 W(일반) / 320 W(에코)
규격(Size)		416 x 166 x 312 mm(W x H x D)
무게(Weight)		6.3 kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# LU710





## Terminals

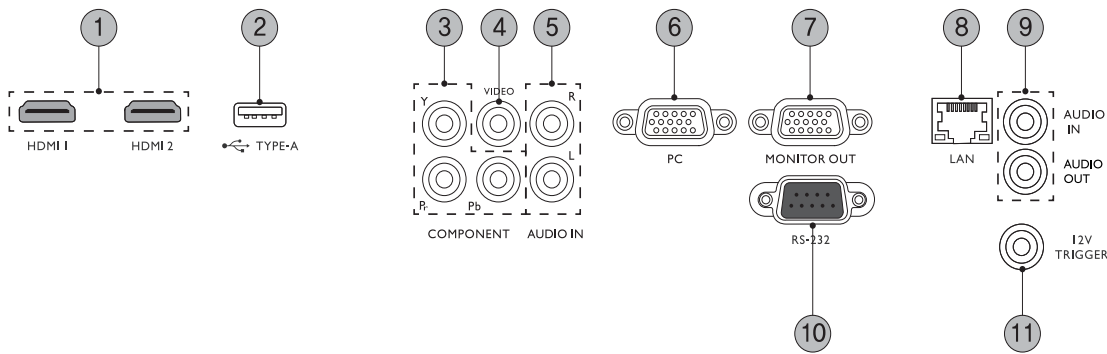

- 01 HDMI 1,2 입력
- 02 USB(A) 입력
- 03 컴포넌트 입력
- 04 비디오 입력
- 05 2RCA 입력
- 06 RGB 입력
- 07 RGB 출력
- 08 RJ-45(LAN) 입력
- 09 오디오 입/출력
- 10 오디오 출력
- 11 12V Trigger 입력

## Dimension

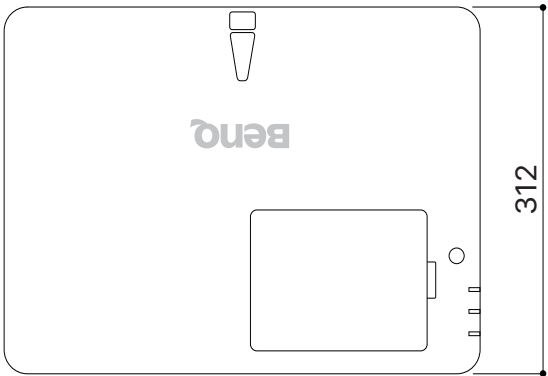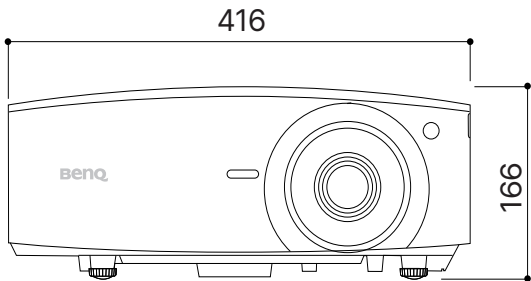

(W)416 x (H)166 x (D)312 mm

## Throw Distance

모델명	LU710	
투사 비율	1.13-1.46:1	
줌/포커스	1.3x 수동/수동	
해상도	WUXGA(1,920x1,200) / 16:10	
인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.6x0.4)	0.7	0.9
80(1.7x1.1)	1.9	2.5
100(2.2x1.3)	2.4	3.1
120(2.6x1.6)	2.9	3.8
150(3.2x2.0)	3.7	4.7
180(3.9x2.4)	4.3	5.6
200(4.3x2.7)	4.9	6.3
250(5.4x3.4)	6.1	7.9
300(6.5x4.0)	7.3	9.4

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)  
※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.