

# EIKI

## EK-131WK/EK-132X

WXGA/XGA Long Life Lamp Projector



### ■ 상세 사양

모델명	EK-131WK	EK-132X
투사방식	0.64" 3LCD	0.63" 3LCD
밝기	5,000 lm*	5,200 lm*
명암비	15,000:1	
해상도	WXGA(1280x800)	XGA(1024x768)
화면비	16:10	4:3
램프	타입	240W
	수명	10,000 hrs(Normal)/20,000 hrs(Eco)
렌즈	F값/초점거리	F1.7-2.11(f=17.5-29mm) F1.6-1.76(f=19.2-23mm)
	투사비율	1.26-2.09:1 1.48-1.78:1
	키스톤	수직±30° 수평±30°
	줌	1.66x 수동 1.2x 수동
	포커스	수동
종횡왜곡보정	4코너보정	
화면사이즈	30 ~ 300"	
입력단자	2 X HDMI 1 X RCA 1 X 2RCA(L/R) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack(Audio)	
출력단자	1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio	
컨트롤/서비스 단자	1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)	
작동 온도	0 ~ 40°C	
스피커	16W	
팬 소음(Normal/Eco)	37dB/28dB	
정격 전압	AC 100-240V, 50/60 Hz	
소비 전력(Normal/Eco)	340W/150W	
규격(WxHxD)	345 x 99 x 261 mm	
무게	3.3 kg	

\*Center Lumens

\*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

**5,000 Lumens\***  
**WXGA**  
**(1280 x 800)**

**5,200 Lumens\***  
**XGA**  
**(1024 x 768)**

EK-131WK, EK-132X는 장수명 램프를 사용하여 전체 유지보수비용(TCO)을 줄이는데 큰 기여를 하는 제품입니다.

이 모델은 프로젝터의 수명이 다할 때까지 아름답고 선명한 높은 명암비의 이미지를 제공할 수 있습니다.

### 주요 기능

- 최대 20,000시간 장수명 램프
- 측면 필터 교체
- 빠른 전원 OFF
- 고급 도난 방지 기능
- 자동 기능
  - 자동 검색 및 자동 동기화
  - 자동 천장 및 자동 키스톤
- 5가지 영상 모드
  - 다이나믹
  - 기준
  - 시네마
  - 칠판
  - 컬러보드
- 상하 좌우 키스톤 기능
- 16W 스피커 내장
- 듀얼 HDMI 단자 탑재
- 수동 줌/포커스
- 3.3kg 의 가벼운 무게


## 화려한 색상의 3LCD 패널

3개의 LCD 무기패널을 통합한 3LCD 시스템은 밝고 자연스러운 영상으로 화려한 색상을 표현하는데 적합합니다. 진보된 광학구조와 효율적인 광학환경의 결합으로 뛰어난 밝기를 구현하고, 전력 소모의 최소화를 실현하였습니다.



## 15,000:1의 고명암비 제공

EK-131WK, EK-132X는 최대 15,000:1의 명암비를 제공합니다. 명암비가 높을수록 밝기 차이가 뚜렷해져 다양한 색을 표현할 수 있으며, 특히 어두운 화면 투사 시에 이미지를 더욱 선명하고 깨끗하게 나타내어 영상의 디테일을 살려줍니다.

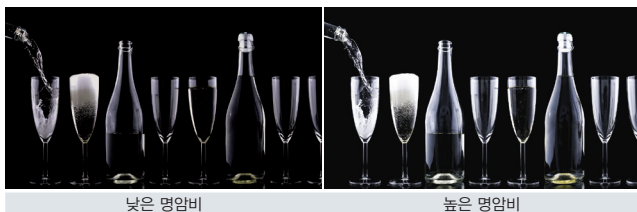

## 20,000 시간의 램프 수명

EK-131WK, EK-132X는 혁신적인 장수명 램프를 채택하여 최대 20,000시간의 수명을 자랑합니다. 이로 인해 사용자는 프로젝터를 관리하면서 발생하는 소유비용을 상당히 절약할 수 있습니다.

## 4코너보정 기능 탑재

각 모서리의 직접 조정이 가능하여 화면 설치시 화면의 사다리꼴이나 어긋난 모양을 상하·좌우 키스톤보다 훨씬 빠르게 수정할 수 있는 매우 유용한 기능입니다.



## 16W 내장 스피커



프로젝터 내에 16W 스피커가 탑재되어 있어 별도의 스피커나 음향 솔루션이 없는 교실, 회의실 같은 넓은 곳에서도 프로젝터만으로 충분히 소리를 크게 전달할 수 있습니다.

## HDMI 디지털 단자 탑재


HDMI는 영상신호와 음성신호를 압축하지 않고 전송하는 디지털 방식의 케이블입니다. HDMI 케이블 하나만 연결하여 간편하게 고품질의 영상과 음향을 즐길 수 있습니다.



## 빠른 전원 OFF

전원을 껐을 때 즉시 냉각 팬이 정지되어 프로젝터의 냉각 시간을 기다릴 필요가 없습니다.

## 외형 크기 및 후면 단자

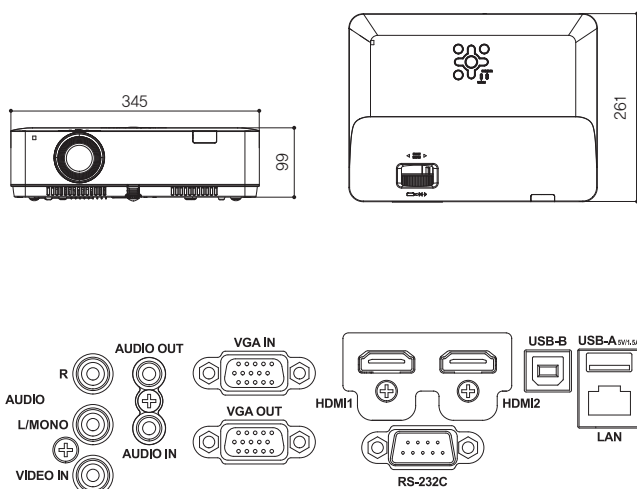

## 투사거리표

모델명	EK-131WK		모델명	EK-132X	
투사거리비율	1.26~2.09:1		투사거리비율	1.48~1.78:1	
줌/포커스	1.66x 수동/수동		줌/포커스	1.2x 수동/수동	
해상도	WXGA / 16:10		해상도	XGA / 4:3	
인치(WxH(m))	최소	최대	인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.65x0.41)	0.78	1.30	30(0.61x0.46)	0.89	1.07
40(0.86x0.54)	1.06	1.76	40(0.81x0.61)	1.19	1.44
60(1.29x0.81)	1.62	2.69	60(1.22x0.91)	1.80	2.17
80(1.72x1.08)	2.18	3.62	80(1.63x1.22)	2.41	2.90
100(2.15x1.35)	2.74	4.54	100(2.03x1.52)	3.02	3.63
120(2.58x1.62)	3.30	5.47	120(2.44x1.83)	3.62	4.36
150(3.23x2.02)	4.14	6.86	150(3.05x2.29)	4.54	5.46
200(4.31x2.69)	5.54	9.18	200(4.06x3.05)	6.06	7.28
250(5.38x3.37)	6.94	11.50	250(5.08x3.81)	7.58	9.11
300(6.46x4.04)	8.33	13.81	300(6.10x4.57)	9.10	10.94

\* 거리단위: m/모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)