

EK-132X



Keypoint

- 밝기 5,200 lumens
- 명암비 15,000:1
- 해상도 XGA(1,024x768)
- 화려한 색상을 구현하는 3-LCD 시스템
- 최대 20,000 시간 지속되는 장수명 램프 채용
- 설치의 유연함을 더하는 코너키스톤 기능 탑재
- Dual-HDMI, RGB, RCA 등 단자 지원
- 16 W 스피커 내장




Specification

브랜드(Brand)		EIKI
모델명(Model Name)		EK-132X
투사 방식(Display Technology)		0.63" 3-LCD
밝기(Brightness)		5,200 lm*
명암비(Contrast)		15,000:1
해상도(Resolution)		XGA(1,024x768)
화면비(Aspect ratio)		4:3
광원(Illumination)	타입(Type)	LAMP(240 W)
	수명(Performance)	10,000 시간(일반) / 20,000 시간(예코)
렌즈(Lens)	투사 비율(Throw ratio)	1.48-1.78:1
	렌즈 시프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	상하 $\pm 30^\circ$, 좌우 $\pm 30^\circ$
	줌(Zoom)	1.2x 수동
	포커스(Focus)	수동
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		30 ~ 300"
입력 단자(Input)		2 X HDMI 1 X RCA(Video) 1 X 2RCA(L/R) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
출력 단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16 W
팬 소음(Fan Noise)		37 dB(일반) / 28 dB(예코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		340 W(일반) / 150 W(예코)
규격(Size)		345 x 99 x 261 mm(W x H x D)
무게(Weight)		3.3 kg


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

*Center lumens

Terminals

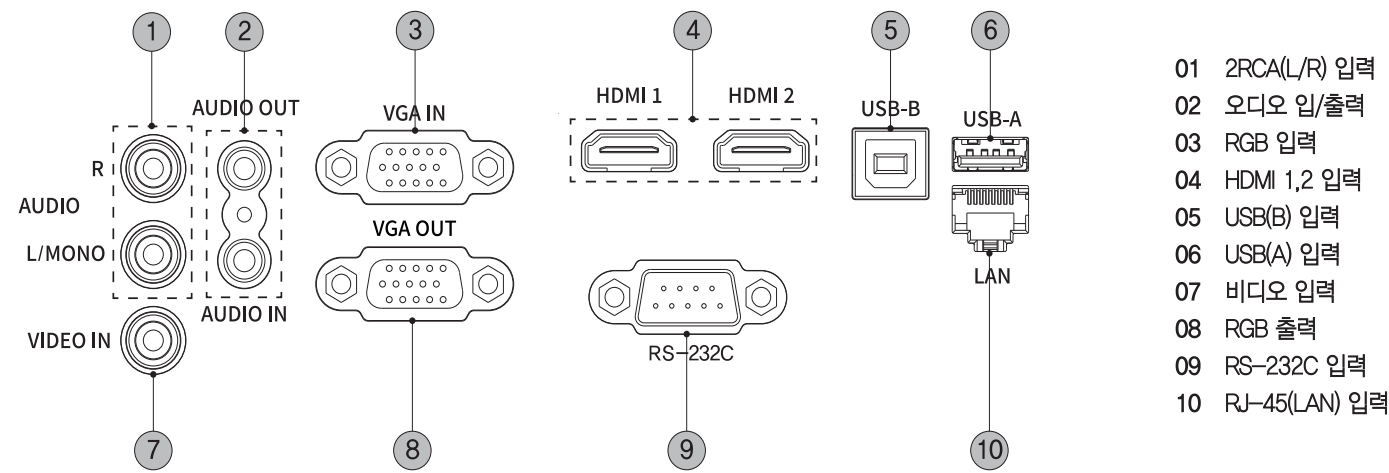

Dimension

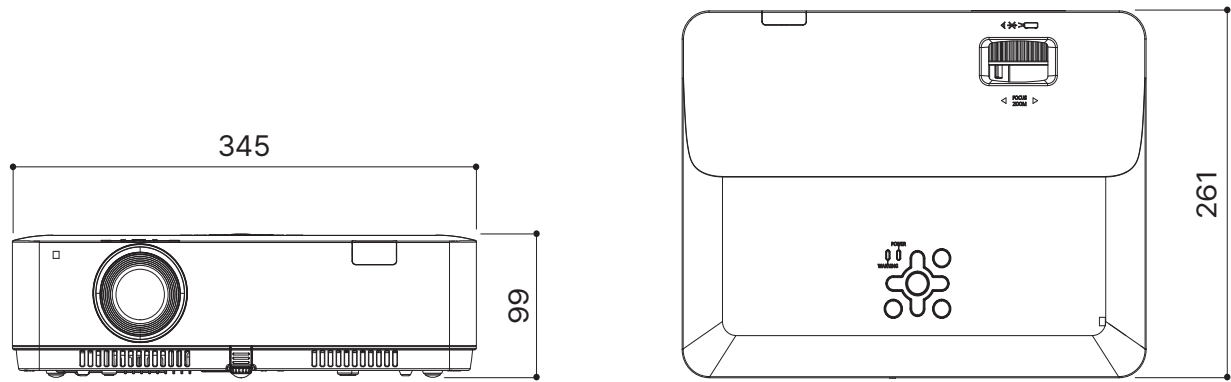

(W)345 x (H)99 x (D)261 mm

Throw Distance

모델명		EK-132X	
투사거리비율		1.48-1.78:1	
줌/포커스		1.2x 수동/수동	
해상도		XGA(1,024x768) / 4:3	
인치	WxH	최소	최대
30	0.6x0.5	0.9	1.1
80	1.6x1.2	2.4	2.9
100	2.0x1.5	3.0	3.6
120	2.4x1.8	3.6	4.4
150	3.0x2.3	4.5	5.5
200	4.1x3.0	6.1	7.3
300	6.1x4.6	9.1	10.9

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)
※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.