

EK-361WST

Keypoint

- 밝기 6,000 lumens
 - 명암비 5,000,000:1
 - 해상도 WXGA(1,280x800)
 - 아름다운 색감을 제공하는 LASER 광원
- 짧은 거리에서 투사하는 초단초점 프로젝터
 - 최적화된 화면을 구현할 수 있는 코너 키스톤
 - Dual-HDMI, RGB 등 단자 지원
 - 16 W 스피커 내장



Specification


브랜드(Brand)		EIKI
모델명(Model Name)		EK-361WST
투사 방식(Display Technology)		0.64" 3-LCD
밝기(Brightness)		6,000 lm*
명암비(Contrast)		5,000,000:1
해상도(Resolution)		WXGA(1,280x800)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination)	타입(Type)	LASER
	수명(Performance)	20,000 시간(일반) / 30,000 시간(예코)
렌즈(Lens)	투사 비율(Throw ratio)	0.238:1
	렌즈 시프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	상하 $\pm 5^\circ$, 좌우 $\pm 5^\circ$
	줌(Zoom)	고정
	포커스(Focus)	수동
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		87 ~ 139"
입력 단자(Input)		2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ 3.5 jack Audio
출력 단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ 3.5 jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16 W
팬 소음(Fan Noise)		37 dB(일반) / 27 dB(예코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		380 W(일반) / 230 W(예코)
규격(Size)		521 x 165 x 445 mm(W x H x D)
무게(Weight)		11 kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

*Center lumens



EK-361WST

Terminals

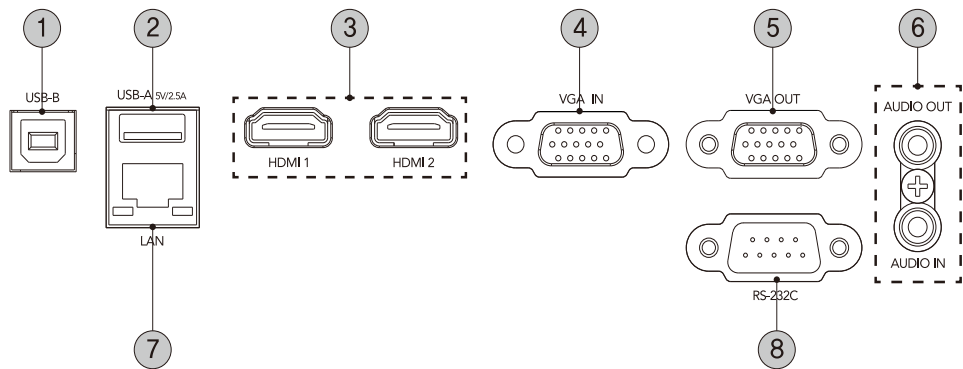

- 01 USB(B) 입력
- 02 USB(A) 입력
- 03 HDMI 1,2 입력
- 04 RGB 입력
- 05 RGB 출력
- 06 오디오 입/출력
- 07 RJ-45(LAN) 입력
- 08 RS-232C 입력


Dimension

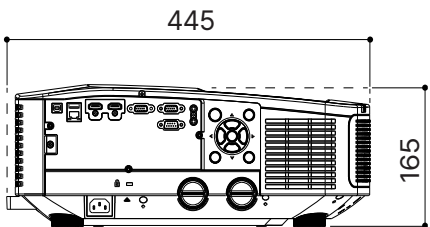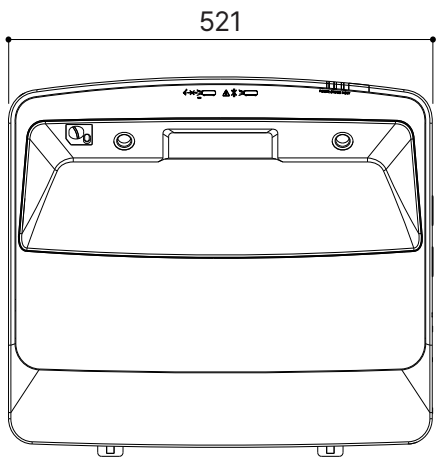

(W)521 x (H)165 x (D)445 mm

Throw Distance

모델명		EK-361WST		
투사거리비율		0.238:1		
줌/포커스		고정/수동		
해상도		WXGA(1,280x800) / 16:10		
인치	WxH(m)	A(cm)	B(cm)	C(cm)
87	1.9x1.2	2	15	44
89	1.9x1.2	3	16	44
97	2.1x1.3	7	18	46
111	2.4x1.5	13	21	50
120	2.6x1.6	17	23	52
139	3.0x1.9	25	28	56

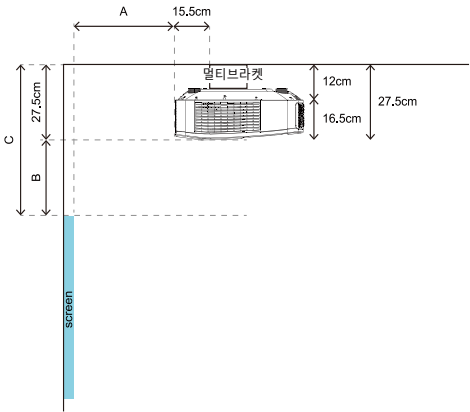

※ 거리단위: cm / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)
※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.