

# EIKI

## EK-362UST/EK-361WST

WUXGA/WXGA LCD Laser Ultra Short Throw Projector



### ■ 상세 사양

모델명	EK-362UST	EK-361WST
투사방식	0.64" 3LCD	
밝기	6,000 lm*	
명암비	5,000,000:1	
해상도	WUXGA(1920x1200)	WXGA(1280x800)
화면비	16:10	
광원	타입	Laser
	수명	20,000 hrs(Normal)/30,000 hrs(Eco)
렌즈	F값/초점거리	F 1.7(f= 2.94mm)
	투사거리비율	0.238:1
	렌즈시프트	-
	키스톤	수직±5° 수평±5°
	줌	고정
	포커스	수동
종횡왜곡보정	6코너보정	
화면사이즈	80 ~ 120"	
입력단자	2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio	
출력단자	1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio	
컨트롤/서비스 단자	1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)	
작동 온도	5 ~ 40°C	
스피커	16W	
팬 소음(Normal/Eco)	37dB/27dB	
정격 전압	AC 100-240V, 50/60 Hz	
소비 전력(Normal/Eco)	380W/230W	
규격(WxHxD)	521 x 165 x 445 mm	
무게	11 kg	

\* Center Lumens

\* 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

**6,000 Lumens\***  
**WUXGA**  
**(1920 x 1200)**

**6,000 Lumens\***  
**WXGA**  
**(1280 x 800)**


EK-362UST, EK-361WST는 레이저 기술로 더 밝은 이미지와 생생한 색상을 제공합니다.

초단초점 프로젝터로 스크린 바로 근처에 설치가 가능하여 내부 조명 및 외부 조명이 있는 중형공간에서도 놀라운 이미지를 제공하는 강점이 있습니다.

### 주요 기능


- 0.238:1 초단초점 프로젝터
- 최대 30,000시간 장수명 레이저 광원
- 측면 필터 교체
- 빠른 전원 OFF
- 고급 도난 방지 기능
- 자동 기능
  - 자동 검색 및 자동 동기화
- 6가지 영상 모드
  - 다이내믹
  - 표준
  - 시네마
  - 칠판
  - 컬러보드
  - DICOM
- 16W 스피커 내장
- 듀얼 HDMI 단자 탑재
- 디지털 줌 조정
- 수동 포커스 기능
- 4코너키스톤 & 6코너키스톤

## 아름다운 색감을 제공하는 레이저 프로젝터

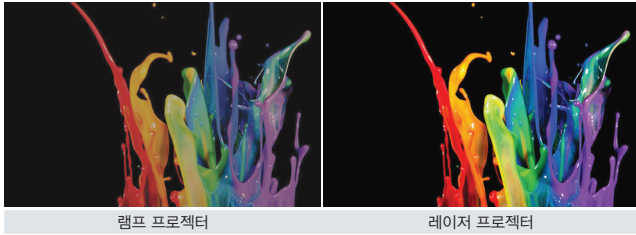

레이저 프로젝터는 램프가 필요 없는 레이저 다이오드를 광원으로한 프로젝션 기술을 사용하며, 높은 이미지 품질을 바탕으로 아름다운 색감을 제공합니다. 최대 30,000시간의 긴 수명을 자랑하는 레이저 광원은 운영하는 동안 별도의 램프 교체에 대한 필요성을 제거하여 전체 유지 비용을 절감시킵니다.


## 짧은 거리에서 투사가가능한 프로젝터

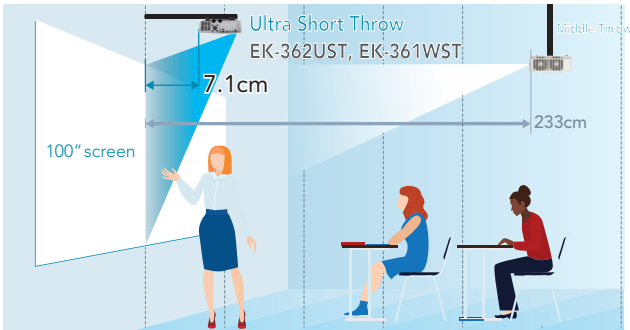

EK-362UST, EK-361WST는 약 7cm의 매우 짧은 거리에서 100인치 이미지 투사할 수 있습니다. 초단초점 프로젝터는 프로젝터의 빛으로 인한 눈부심을 크게 줄여, 발표자가 청중을 더 쉽게 볼 수 있도록 합니다. 또한 관객은 발표자로 인한 그림자가 최소화되어 있기 때문에 발표에 더 집중할 수 있어 더 나은 교실 또는 회의실 환경을 이용할 수 있습니다.

## 6코너보정 기능 탑재

투사된 이미지가 왜곡되었을 경우 좌측상단, 우측상단, 중앙상단, 중앙하단, 좌측하단, 우측하단 6개의 점을 사용자가 직접 조정하여 섬세하고 최적화된 화면을 구현할 수 있습니다.

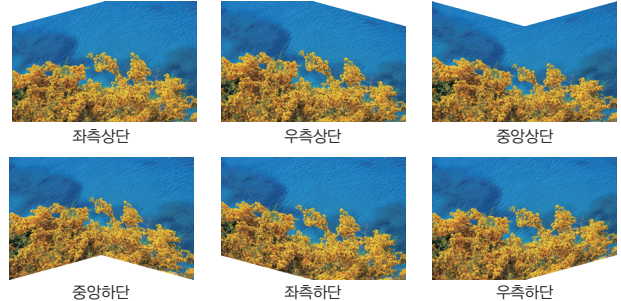

## 16W 내장 스피커



프로젝터 내에 16W 스피커가 탑재되어 있어 별도의 스피커나 음향 솔루션이 없는 교실, 회의실 같은 넓은 곳에서도 프로젝터만으로 충분히 소리를 크게 전달할 수 있습니다.

## HDMI 디지털 단자 탑재


HDMI는 영상신호와 음향신호를 압축하지 않고 전송하는 디지털 방식의 케이블입니다. HDMI 케이블 하나만 연결하여 간편하게 고품질의 영상과 음향을 즐길 수 있습니다.

# HDMI™

## 빠른 전원 OFF


전원을 껐을 때 즉시 냉각 팬이 정지되어 프로젝터의 냉각 시간을 기다릴 필요가 없습니다.

## 외형 크기 및 후면 단자

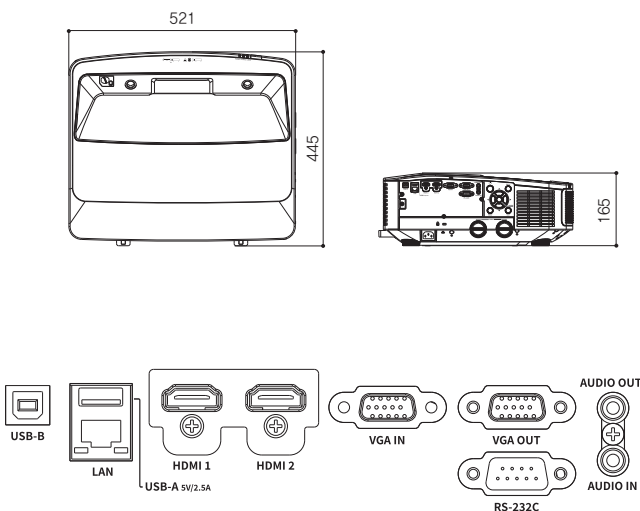

## 투사거리표

모델명	EK-362UST/ EK-361WST	
투사거리비율	0.238:1	
줌/포커스	고정/수동	
해상도	WUXGA(1920x1200)/ WXGA(1280x800)	
인치(WxH(m))	A(cm)	B(cm)
85(1.83x1.14)	43.2	0.3
90(1.94x1.21)	45.4	2.6
95(2.05x1.28)	47.7	4.9
100(2.15x1.35)	49.9	7.1
105(2.26x1.41)	52.2	9.4
110(2.37x1.48)	54.4	11.6
115(2.48x1.55)	56.7	13.9
120(2.58x1.62)	58.9	16.1

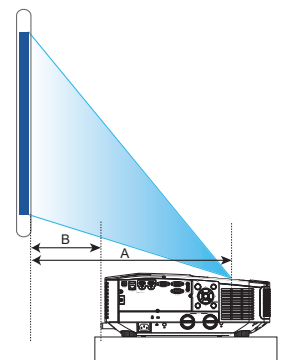

\* 거리단위: cm/모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)