

AL-MH700E



Keypoint

- High Brightness 7,000 Lumens
 - 3,000,000:1 Contrast
 - FullHD(1920x1080)
 - 20,000 hrs Lifetime
 - 3 Type Lenses
- ALPD Technology
 - Powered Lens Shift(V ±100%, H ±40%)
 - 438(W) x 108(H) x 334(D) mm
 - 8.8 kg (기본렌즈 포함)




Specification

모델명(Model Name)		AL-MH700E
투사방식(Display Technology)		0.47" 1Chip DLP
밝기(Brightness)		7,000 lm
명암비(Contrast)		3,000,000:1
해상도(Native resolution)		FullHD(1920x1080)
화면비(Aspect ratio)		16:9
광원(Illumination system)	타입(Type)	ALPD® Laser
	수명(Lifetime)	20,000 hrs
렌즈(Lens)	투사비율(Throw ratio)	기본렌즈: 1.0-1.6:1 옵션렌즈: 0.7-0.9:1, 1.54-2.48:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±100%, Horizontal ±40%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±35°, Horizontal ±35°
	줌(Zoom)	Powered
	포커스(Focus)	Powered
종횡왜곡보정(Geometric correction)		4 Point Perfect Fit
화면사이즈(Diagonal)		80 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X HDMI 1 X 3D Sync 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
출력단자(Output)		1 X 3D IR 1 X 3D Sync 1 X Φ3.5 jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X HDBaseT 1 X RJ-45 1 X RS-232C 1 X USB(B)
스피커(Speaker)		10W
팬 소음(Fan Noise)		36dB
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		500W
규격(Size)		438 × 108 × 334 mm (W x H x D)
무게(Weight)		8.8 kg (기본렌즈 포함)


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals

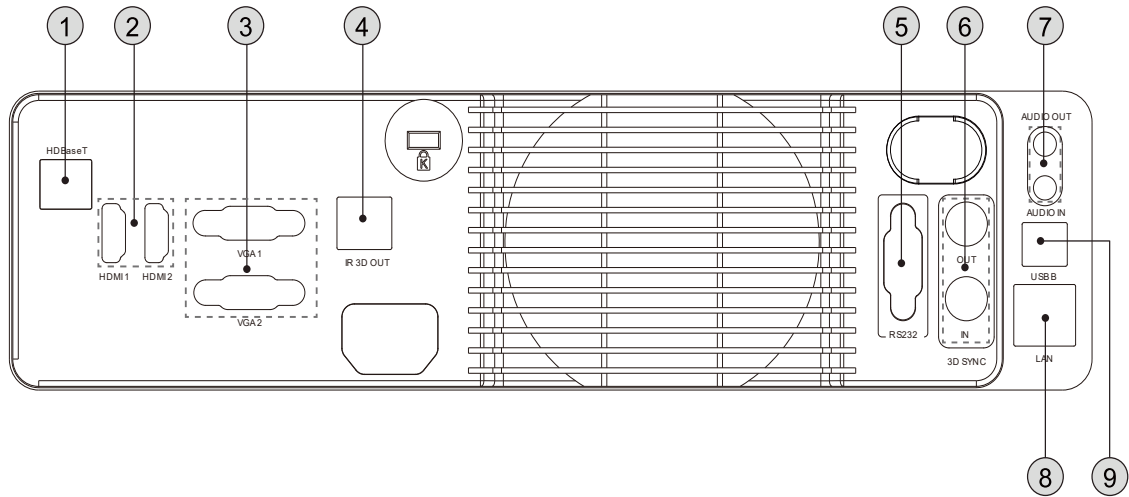

- | | | |
|--------------|----------------|-------------|
| ① HDBaseT 입력 | ④ 3D IR 출력 | ⑦ 오디오 입/출력 |
| ② HDMI1/2 입력 | ⑤ RS-232C 입력 | ⑧ RJ-45 입력 |
| ③ RGB1/2 입력 | ⑥ 3D Sync 입/출력 | ⑨ USB(B) 입력 |

Dimension

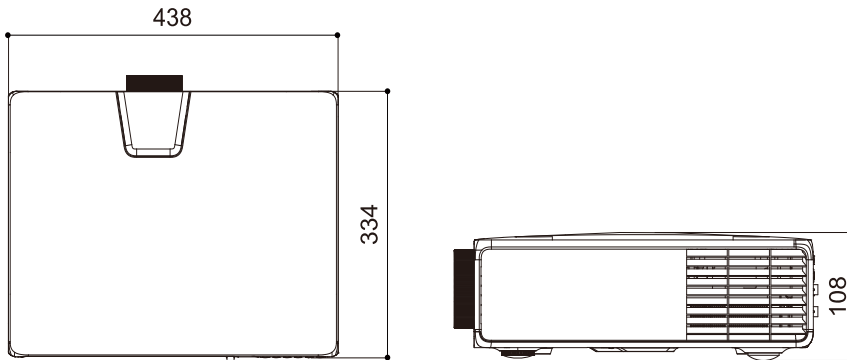

438 x 108 x 334 mm (W x H x D)

Throw Distance

모델명	AL-ML070FR		AL-ML100MA(기본렌즈)		AL-ML154MA	
투사거리비율	0.7-0.9:1		1.0-1.6:1		1.54-2.48:1	
줌/포커스	x1.3 전동/전동		x1.6 전동/전동		x1.6 전동/전동	
해상도	FullHD(1,920x1,080) / 16:9					
인치(WxH(m))	최소	최대	최소	최대	최소	최대
60(1.33x0.75)	0.93	1.20	1.33	2.12	2.05	3.29
80(1.77x1.00)	1.24	1.59	1.77	2.83	2.73	4.39
100(2.21x1.25)	1.55	1.99	2.21	3.54	3.41	5.49
120(2.66x1.49)	1.86	2.39	2.66	4.25	4.09	6.59
150(3.32x1.87)	2.32	2.99	3.32	5.31	5.11	8.24
200(4.43x2.49)	3.10	3.99	4.43	7.08	6.82	10.98
250(5.53x3.11)	3.87	4.98	5.54	8.86	8.52	13.73
300(6.64x3.74)	4.65	5.98	6.64	10.63	10.23	16.47

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.