

NP-PE455WL



Keypoint

- 밝기 4,500 lumens
- 명암비 450,000:1
- 해상도 WXGA(1,280x800)
- 장수명 LASER 광원 채용
- 오염을 방지하는 뛰어난 방진 설계 적용
- 밀폐형 냉각 시스템을 통한 저소음 실현
- Dual-HDMI, RGB 등의 단자 탑재
- 16W 스피커 내장




Specification

브랜드(Brand)		NEC
모델명(Model Name)		NP-PE455WL
투사 방식(Display Technology)		0.64" 3-LCD
밝기(Brightness)		4,500 lm
명암비(Contrast)		450,000:1
해상도(Resolution)		WXGA(1,280x800)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination)	타입(Type)	LASER
	수명(Performance)	20,000 시간(최대)
렌즈(Lens)	투사 비율(Throw ratio)	1.3-2.1:1
	렌즈 시프트(Lens shift)	상하 0 ~ 55%, 좌우 ±26%
	키스톤(Keystone)	상하 ±30°, 좌우 ±30°
	줌(Zoom)	1.7x 수동
	포커스(Focus)	수동
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		30 ~ 300"
입력 단자(Input)		2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
출력 단자(Output)		1 X Φ3.5 jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232 1 X RJ-45(LAN) 1 X USB(A)
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16 W
팬 소음(Fan Noise)		27 dB(최대) / 22 dB(에코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		276 W(일반) / 215 W(에코)
규격(Size)		480 x 142.5 x 407 mm(W x H x D)
무게(Weight)		9.4 kg


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

NP-PE455WL

Terminals

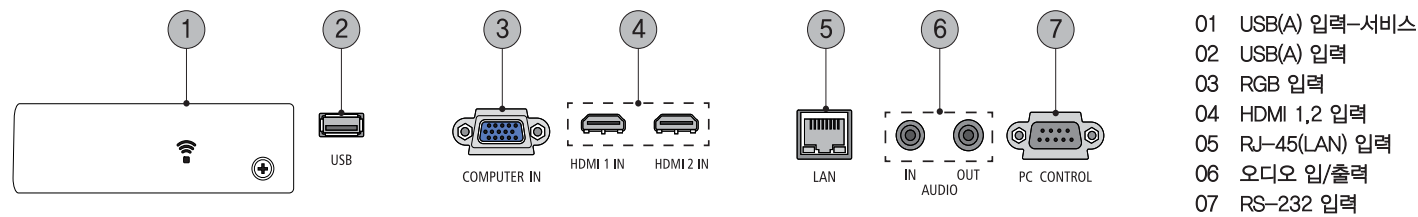

Dimension

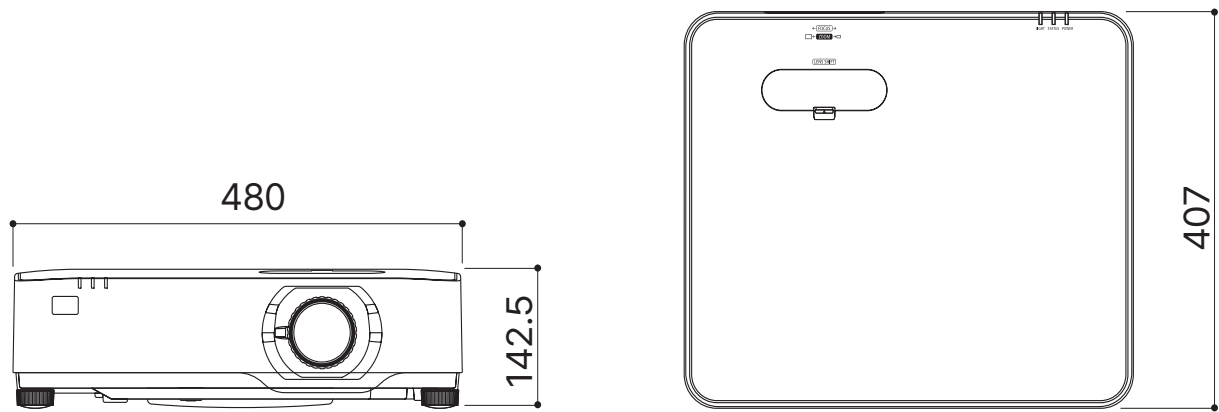

(W)480 x (H)142.5 x (D)407 mm

Throw Distance

모델명	NP-PE455WL	
투사거리비율	1.2-2.1:1	
줌/포커스	1.7x 수동/수동	
해상도	WXGA(1,280x800) / 16:10	
인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.6x0.4)	0.8	1.3
80(1.7x1.1)	2.1	3.6
100(2.2x1.3)	2.7	4.5
120(2.6x1.6)	3.2	5.4
150(3.2x2.0)	4.1	6.8
200(4.3x2.7)	5.4	9.0
250(5.4x3.3)	6.5	10.8
300(6.5x4.0)	8.2	13.6

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.