

BU70QGA

Keypoint

- 밝기 7,000 lumens
- 명암비 3,000,000:1
- 선명한 4K UHD 초고화질 해상도
- 기존보다 더 밝아진 LASER 광원
- 최대 25 포인트로 화면 맞춤 조정
- 무선 연결 WiFi / Bluetooth(사운드) 지원
- LG WebOS Signage 6.0 플랫폼 내장
- 3-HDMI, HDBaseT, DP, 등 단자 탑재
- 10 W(5+5) 스피커 내장




Specification

| 브랜드(Brand) | | LG |
|-----------------------------|--------------------|---|
| 모델명(Model Name) | | BU70QGA |
| 투사 방식(Display Technology) | | DLP |
| 밝기(Brightness) | | 7,000 lm |
| 명암비(Contrast) | | 3,000,000:1 |
| 해상도(Resolution) | | 4K UHD(3,840x2,160) |
| 화면비(Aspect ratio) | | 16:9 |
| 광원(Illumination) | 타입(Type) | LASER |
| | 수명(Performance) | 20,000 시간 |
| 렌즈(Lens) | 투사 비율(Throw ratio) | 1.53-2.45:1 |
| | 렌즈 시프트(Lens shift) | 상하 +60% ~ -33%, 좌우 ±28% |
| | 키스톤(Keystone) | - |
| | 줌(Zoom) | 1.6x 전동 |
| | 포커스(Focus) | 전동 |
| 왜곡 보정(Geometric correction) | | 25-Point 키스톤 |
| 화면 크기(Diagonal) | | 40 ~ 300" |
| 입력 단자(Input) | | 3 X HDMI 1 X DisplayPort |
| 출력 단자(Output) | | 1 X HDMI 1 X Φ3.5 jack Audio |
| 컨트롤/서비스 단자(Control/Service) | | 1 X HDBaseT 1 X RJ-45 2 X USB(A) 2 X Φ3.5 RS-232C(I/O) 1 X Φ3.5 jack Remote |
| 작동 온도(Temperature) | | 0 ~ 40°C |
| 스피커(Speaker) | | 10 W(5 + 5W) |
| 팬 소음(Fan Noise) | | 35 dB(일반) / 31 dB(에코) |
| 정격 전압(Operating voltage) | | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| 소비 전력(Power consumption) | | 500 W |
| 규격(Size) | | 570 x 160 x 360 mm(W x H x D) |
| 무게(Weight) | | 17.7 kg |


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

BU70QGA

Terminals

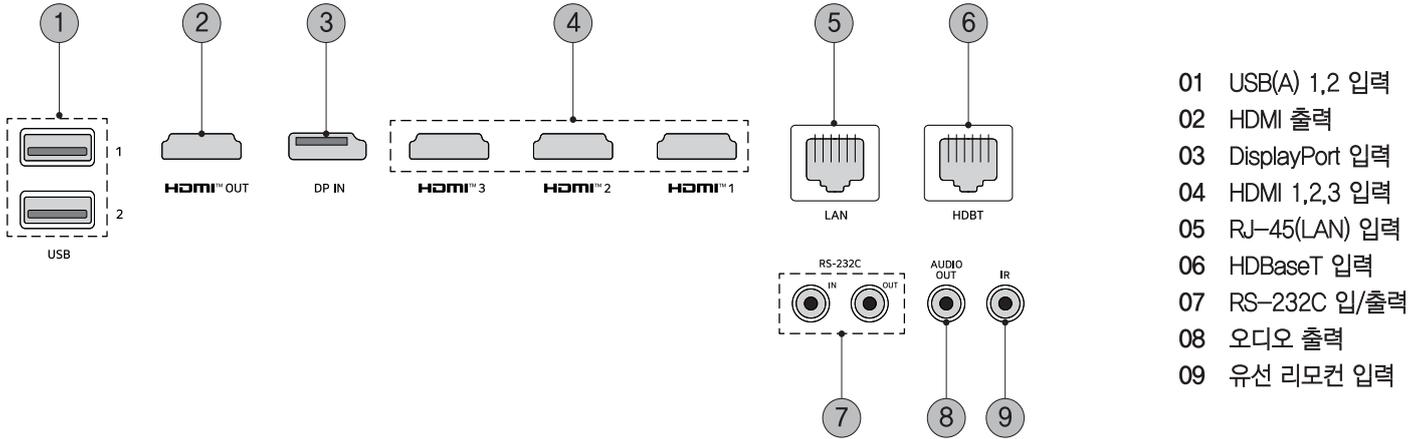

Dimension

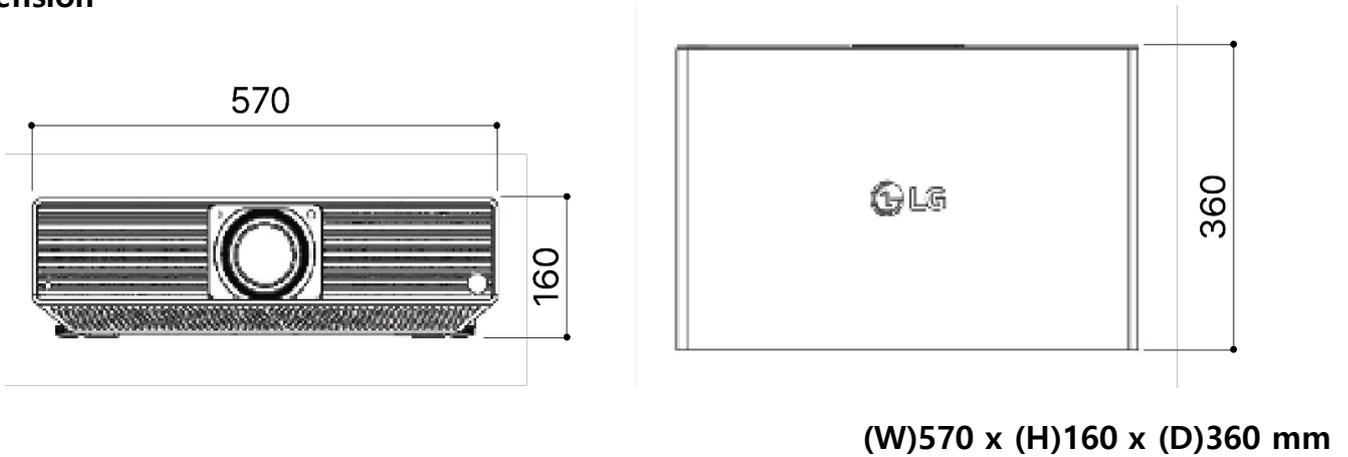

Throw Distance

| 모델명 | BU70QGA | |
|--------------|----------------------------|------|
| 투사거리비율 | 1.53-2.45:1 | |
| 줌/포커스 | 1.6x 전동/전동 | |
| 해상도 | 4K UHD(3,840x2,160) / 16:9 | |
| 인치(WxH(m)) | 최소 | 최대 |
| 40(0.9x0.5) | 1.4 | 2.2 |
| 80(1.8x1.0) | 2.7 | 4.3 |
| 100(2.2x1.2) | 3.4 | 5.4 |
| 120(2.7x1.5) | 4.1 | 6.5 |
| 160(3.5x2.0) | 5.4 | 8.7 |
| 200(4.4x2.5) | 6.8 | 10.8 |
| 240(5.3x3.0) | 8.1 | 13.0 |
| 300(6.6x3.7) | 10.2 | 16.3 |

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.