

NP-PV710UL

Keypoint

- 밝기 7,100 lumens
  - 명암비 3,000,000:1
  - 해상도 WUXGA(1,920x1,200)
  - 높은 수준의 Dual-Blue Laser 광원 시스템
- 세척 없이 10,000 시간 지속되는 필터 수명
  - 영상처리 및 칩 스케일링 기술로 4K 60P 화면 제공
  - Roll-Free : 어느 각도에서도 일반적인 설치 가능
  - 2-HDMI, HDBaseT 등 단자 지원
  - 다양한 옵션 렌즈 : 7 종




Specification

브랜드(Brand)		NEC
모델명(Model Name)		NP-PV710UL
투사 방식(Display Technology)		0.76" 3-LCD
밝기(Brightness)		7,100 lm
명암비(Contrast)		3,000,000:1
해상도(Resolution)		WUXGA(1,920x1,200)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination)	타입(Type)	LASER
	수명(Performance)	20,000 시간(최대)
렌즈(Lens)	옵션 렌즈(Option Lens)	7 종
	렌즈 시프트(Lens shift)	상하 -10 ~ +50%, 좌우 ±30%
	키스톤(Keystone)	상하 ±30°, 좌우 ±30°
	줌(Zoom)	렌즈에 따라 다름
	포커스(Focus)	렌즈에 따라 다름
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		80 ~ 300"
입력 단자(Input)		2 X HDMI
출력 단자(Output)		1 X Φ3.5 jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X HDBaseT 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X Φ3.5 jack Remote
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40℃
스피커(Speaker)		-
팬 소음(Fan Noise)		40 dB(최대) / 31 dB(예코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		456 W(일반) / 412 W(예코)
규격(Size)		503 x 168 x 411 mm(W x H x D)
무게(Weight)		11.2 kg(렌즈 제외)


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

NP-PV710UL

Terminals

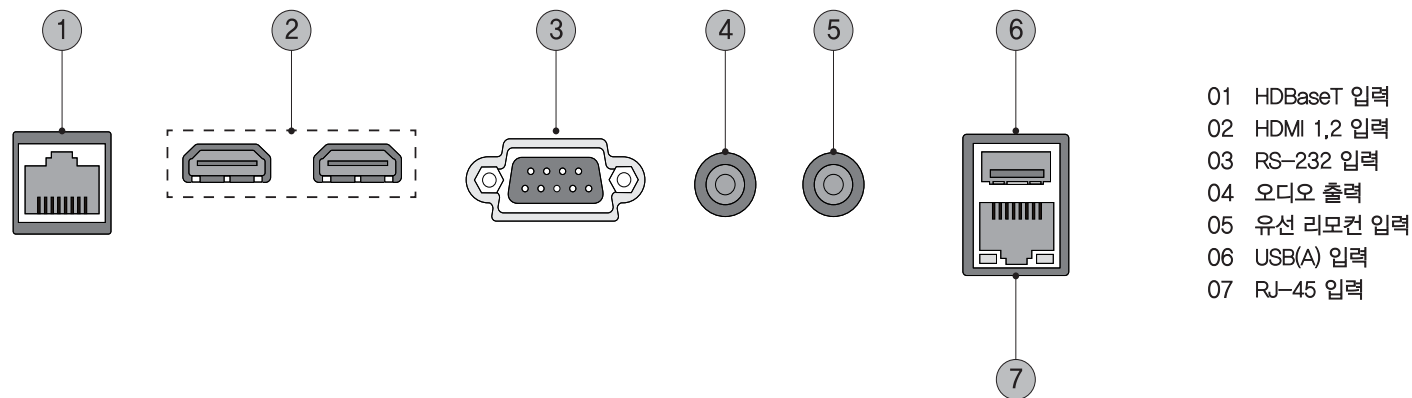

Dimension

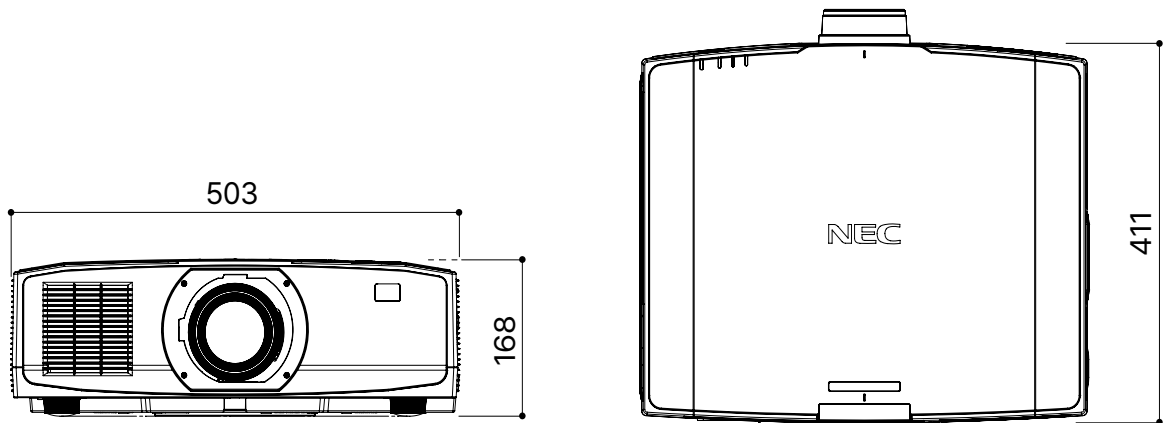

(W)503 x (H)168 x (D)411 mm

Throw Distance

모델명	NP44ML	NP50ZL	NP30ZL	NP40ZL	NP41ZL	NP13ZL	NP43ZL
투사 비율	0.32:1	0.67-0.76:1	0.79-1.04:1	0.79-1.11:1	1.30-3.02:1	1.46-2.95:1	2.99-5.93:1
줌/포커스	고정/전동	1.25x 전동/전동	1.3x 수동/수동	1.4x 전동/전동	2.3x 전동/전동	2.0x 수동/수동	2.0x 전동/전동
해상도	WUXGA(1,920x1,200) / 16:10						
인치(WxH(m))	고정	최소	최대	최소	최대	최소	최대
30(0.6x0.4)	-	-	-	-	-	0.9	1.9
100(2.1x1.3)	0.7	1.3	1.6	1.7	2.2	1.7	2.4
120(2.6x1.6)	0.8	1.6	2.0	2.0	2.7	2.0	2.9
150(3.2x2.0)	1.0	2.0	2.5	2.6	3.4	2.6	3.6
200(4.3x2.7)	1.4	2.6	3.3	3.4	4.5	3.4	4.8
300(6.5x4.0)	2.1	4.5	5.0	5.2	6.8	5.2	7.3
400(8.6x5.4)	2.9	5.3	6.7	6.9	9.0	6.9	9.7
500(10.8x6.7)	-	6.7	8.3	8.7	11.3	8.6	12.1

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.