

EK-601LUL



Keypoint

- 밝기 6,000 lumens
- 명암비 5,000,000:1
- 해상도 WUXGA(1,920x1,200)
- 아름다운 색감을 제공하는 LASER 광원
- 외부 먼지를 차단하는 방진 설계 적용
- 쉽게 교체 가능한 사이드 필터 구조
- Dual-HDMI, RGB, RCA 등 단자 지원
- 16 W 스피커 내장



Specification


브랜드(Brand)		EIKI
모델명(Model Name)		EK-601LUL
투사 방식(Display Technology)		0.64" 3-LCD
밝기(Brightness)		6,000 lm*
명암비(Contrast)		5,000,000:1
해상도(Resolution)		WUXGA(1,920x1,200)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원(Illumination)	타입(Type)	LASER
	수명(Performance)	20,000 시간(일반) / 30,000 시간(예코)
렌즈(Lens)	투사 비율(Throw ratio)	1.37-1.65:1
	렌즈 시프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	상하 ±30°, 좌우 ±30°
	줌(Zoom)	1.2x 수동
	포커스(Focus)	수동
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		30 ~ 300"
입력 단자(Input)		2 X HDMI 1 X RCA(Video) 1 X 2RCA(L/R) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
출력 단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16 W
팬 소음(Fan Noise)		37 dB(일반) / 28 dB(예코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		280 W(일반) / 170 W(예코)
규격(Size)		390 x 128 x 294 mm(W x H x D)
무게(Weight)		5.0 kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


*Center lumens

EK-601LUL

Terminals

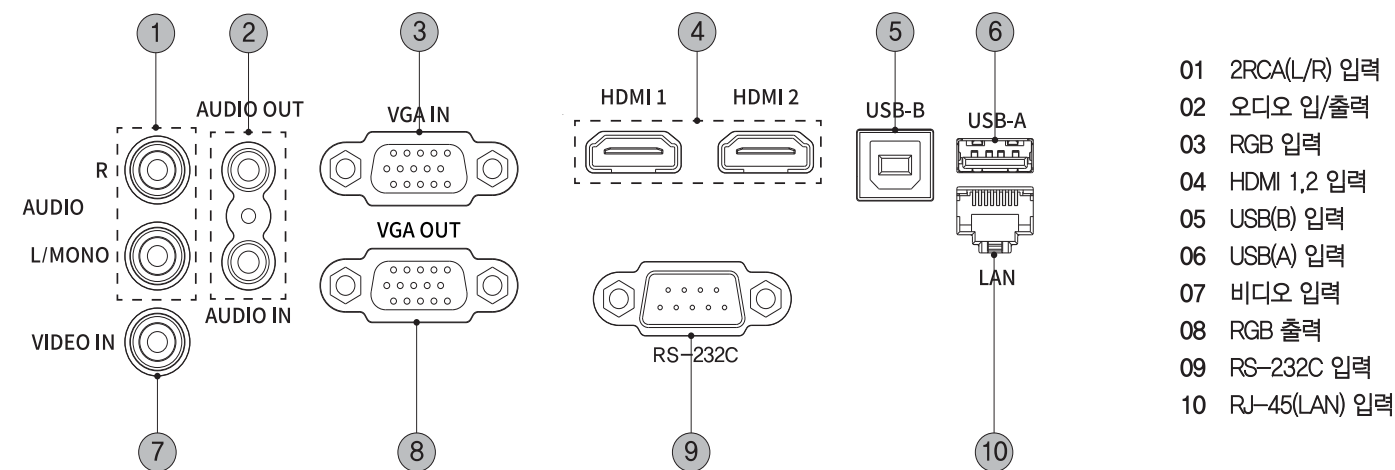

Dimension

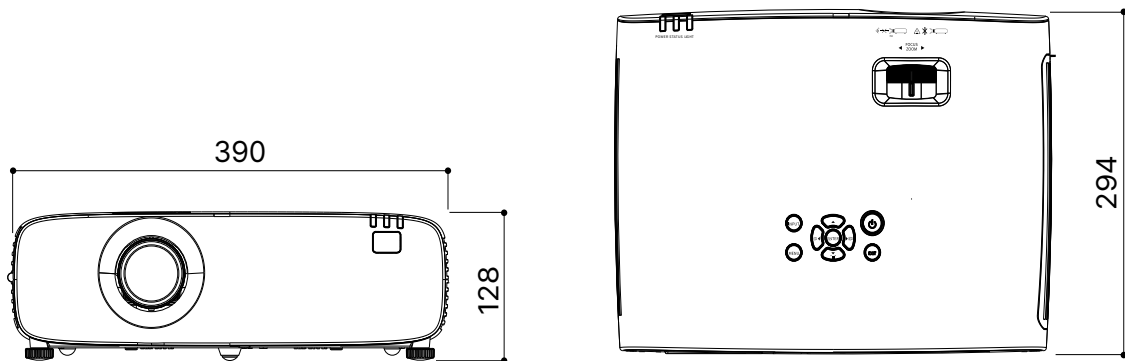

(W)390 x (H)128 x (D)294 mm

Throw Distance

모델명		EK-601LUL	
투사거리비율		1.37-1.65:1	
줌/포커스		1.2x 수동/수동	
해상도		WUXGA(1,920x1,200) / 16:10	
인치	WxH	최소	최대
30	0.6x0.4	0.9	1.1
80	1.7x1.1	2.4	2.9
100	2.2x1.3	3.0	3.6
120	2.6x1.6	3.6	4.3
150	3.2x2.0	4.5	5.4
200	4.3x2.7	6.0	7.2
300	6.5x4.0	8.9	10.7

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.