

EIKI

EK-308U/EK-310X

WUXGA/XGA High Performance Portable LCD Projector




컴팩트한 바디, 선명한 이미지 제공 다양한 기능의 휴대용 프로젝터

유연한 설치 제공

수직&수평 렌즈 시프트, 키스톤 보정, 코너 키스톤, 곡선 보정(EK-310X 전용)과 같은 유용한 기능을 통해 유연하게 설치할 수 있습니다.

〈수직&수평 렌즈 시프트〉

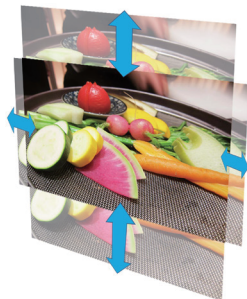


수평: $\pm 10\%$
수직: $\pm 45\%$ (EK-308U)
 $\pm 40\%$ (EK-310X)

〈코너 키스톤〉



〈곡선 보정(EK-310X 전용)〉

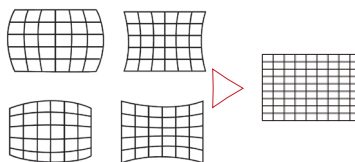

손쉬운 유지 보수

편리한 유지보수를 위해 필터는 측면에 램프는 상단에 설계되어 있어, 쉽게 분리 및 교체가 가능합니다. 또한 정전기 필터를 사용하여 프로젝터를 먼지로부터 효과적으로 보호할 수 있습니다.



적합한 사용 공간



- 교실, 강의실 - 박물관
- 회의실, 세미나실

EK-308U, EK-310X는 소형 공간에서부터 중형 공간까지 사용할 수 있는 프로젝터입니다. 높은 밝기로 가시성이 높기 때문에 밝은 방에서도 이미지가 선명하게 투사됩니다.

6,000 Lumens*
WUXGA
(1920 x 1200)

6,500 Lumens*
XGA
(1024 x 768)

EK-308U, EK-310X는 EIKI 휴대용 프로젝터 중에서 가장 밝기가 높습니다. 컴팩트한 본체에도 다양한 입력 단자를 가지고 있으며 밝고 선명한 이미지를 제공합니다. 유연한 설치 기능으로 설치가 어려운 곳에도 쉽게 설치할 수 있습니다.

주요 기능

- 높은 명암비 10,000 : 1
(Eco모드에서 IRIS 설정 시)
- x1.6 줌 렌즈 채용
- 다양한 입출력 단자
HDMI x 2
VGA x 2
USB-A x 1
USB-B x 1
- 유연한 설치 제공
 - 렌즈 시프트
H: $\pm 10\%$ V: $\pm 45\%$ (EK-308U)
H: $\pm 10\%$ V: $\pm 40\%$ (EK-310X)
 - 키스톤 보정
H: $\pm 15^\circ$
V: $\pm 30^\circ$
 - 코너 키스톤
 - 곡선 보정(EK-310X 전용)
- 빠른 전원 OFF
- 10W 스피커 탑재



* Center Lumens

EK-308U/EK-310X

WUXGA/XGA High Performance Portable LCD Projector


EIKI

상세 사양


모델명 (EAN)	EK-308U (457119467 942 7)	EK-310X (457119467 973 1)
디스플레이 시스템	0.64" 3LCD	0.63" 3LCD
해상도	WUXGA (1920 x 1200)	XGA (1024 x 768)
화면비	16:10	4:3
밝기	6,000 lm*	6,500 lm*
명암비	10,000:1 (with IRIS ON in Eco mode)	
램프 타입	300W x 1	
램프 수명 (Eco / Normal)	4,000 / 3,000 hours	
화면 사이즈	30" - 300"	
렌즈 (F 값 / 초점거리)	F = 1.60 - 1.90 f = 15.31 - 24.64 mm	
줌 배율	(수동) 1.6x	
투사 거리	0.68 - 11.43 m	0.69 - 11.65 m
투사 비율	1.07 - 1.75 : 1	1.16 - 1.9 : 1
렌즈 쉬프트	V: +/- 45%, H: +/- 10%(수동)	V: +/- 40%, H: +/- 10%(수동)
키스톤 보정	V: +/- 30°, H: +/- 15° 코너 키스톤 곡선 보정(EK-310X 전용)	
프로젝터 고도 조정	최대 10°	
스캐닝 주파수	H Sync. 15 - 100 kHz, V Sync. 48 - 85 Hz	
도트 클락	150 MHz	
입력 신호- 컴퓨터	WUXGA (1920 x 1200) - VGA (640 x 480)	
입력 신호- 비디오	1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p	
입출력 단자	HDMI In	HDMI x 2 (1 HDMI supports MHL)
	VGA In	D-sub 15 x 2
	YPbPr(Component)	D-sub 15 x 1 (Share with VGA 1, S-Video)
	Video(Composite)	RCA x 1
	S-Video	D-sub 15 x 1 (Shared with VGA 1/Component)
	USB	USB Type A x 1 (메모리 뷰어) USB Type B x 1 (디스플레이/서비스단자)
	Monitor Out (VGA Out)	D-sub 15 x 1 (Share with VGA 2)
	Audio In	2RCA(L/R) x 1, 3.5mm Mini Jack x 1
	Audio Out	3.5mm Mini Jack x 1
	LAN	RJ45 x 1
	RS-232C	D-sub 9 x 1
내장 스피커	Mono 10.0 W x 1	
팬 소음(Eco / Normal)	33.5 dB / 40.9 dB	
외형 크기 (W x H x D)	395 x 128 x 318 mm	
무게	4.45 kg	
정격 전압	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
소비 전력 (일반/LAN제어 대기모드/대기모드)	410W/ <2W / <0.5W	400W/ <2W / <0.5W
발열량	1,399 BTU	1,365 BTU
기본 악세서리	AC AC 전원 코드, x1, HDMI 케이블 x1 (for EK-308U), VGA 케이블 x1 (for EK-310X), 리모컨 + 건전지(AAAx2), 빠른 시작 가이드, 안전 가이드	

* Center Lumens

외형 크기

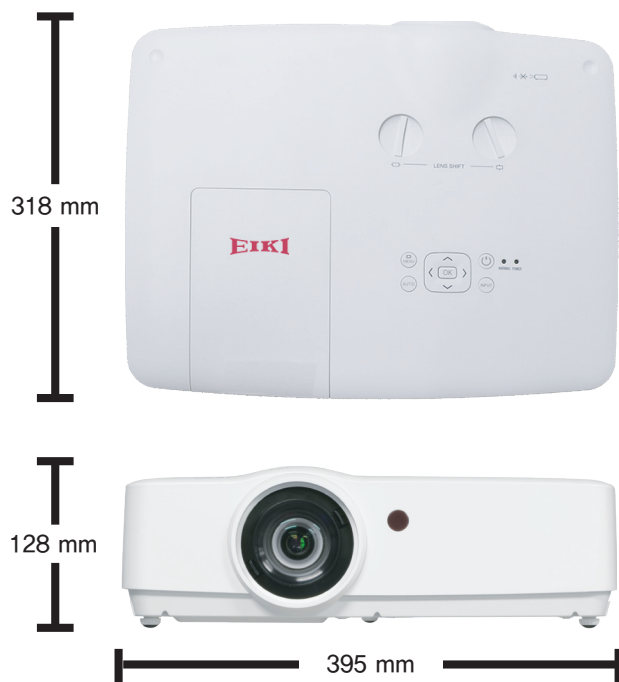

입출력단자

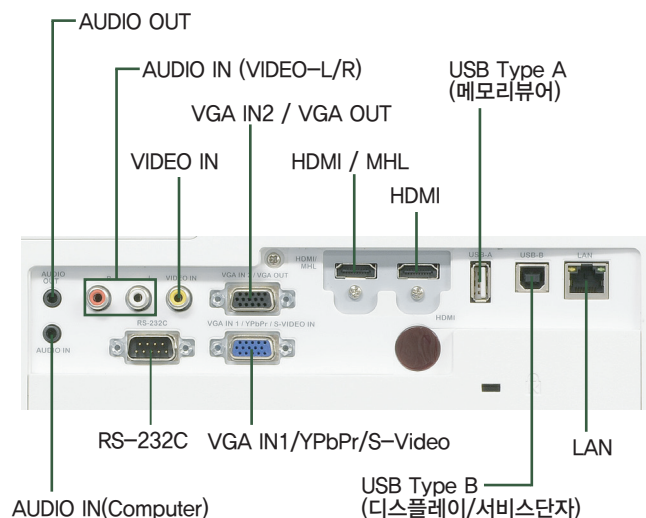

악세서리(옵션)

램프 교체(P/N: 22040013)

필터 교체(P/N: 63340044)

EIKI INDUSTRIAL CO.,LTD.

Web: global.eiki.com

Specifications subject to change without notice.
3LCD and 3LCD Logo are registered trademark of Seiko Epson Corporation.
All other trademarks are the property of their respective trademark owners.
©2019 EIKI Industrial Co., Ltd.