

MP-JU4001



Keypoint

- High Brightness 4000 ANSI Lumens
- Dual HDMI
- 2,000,000:1 Contrast
- Built-in 16W Speaker
- WUXGA(1920x1200)
- 360° Projection
- Direct Power On / Off
- Perfect Fit




Specification

모델명(Model Name)		MP-JU4001
투사방식(Display Technology)		0.64" 3LCD
밝기(Brightness)		4,000 lm
명암비(Contrast)		2,000,000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA(1920x1200)
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원 (Illumination system)	타입(Type)	Laser diode
	수명(Lifetime)	20,000 hrs(Normal) / 40,000 hrs(Long Life 2)
렌즈(Lens)	투사비율(Throw ratio)	1.3-2.1:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	Vertical $\pm 30^{\circ}$ horizontal $\pm 30^{\circ}$
	줌(Zoom)	1.6x Manual
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		Perfect Fit
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X HDMI 1 X Video 1 X 2RCA(L/R) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB IN2) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
컨트롤 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(miniB)
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16W
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V
소비 전력(Power consumption)		270W(Normal) / 0.5W(Standby)
규격(Size)		330 x 69 x 271 mm (W x H x D)
무게(Weight)		3.6kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MP-JU4001

Terminals

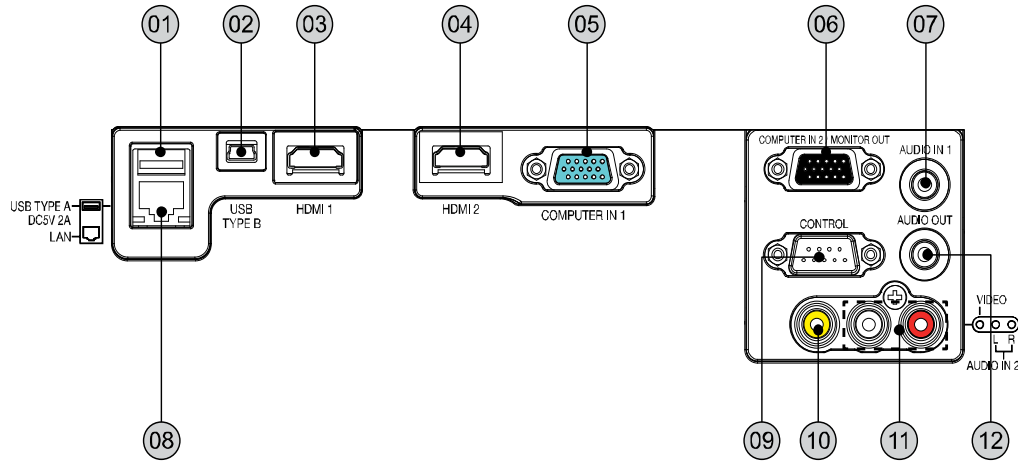

① USB(A) 입력

② USB(miniB) 입력

③ HDMI 입력1

④ HDMI 입력2

⑤ RGB 입력1

⑥ RGB 입력2/출력

⑦ 오디오 입력

⑧ RJ-45 입력



⑨ RS-232C 입력

⑩ 비디오 입력

⑪ 2RCA(L/R) 입력

⑫ 오디오 출력

Dimension

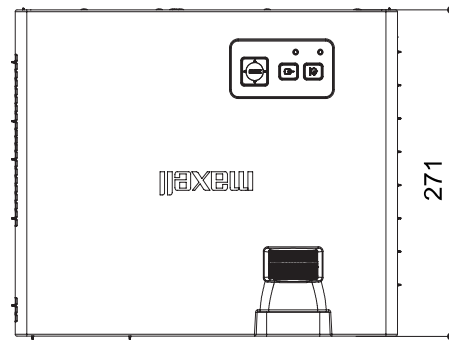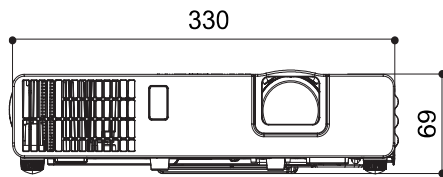

330 x 69 x 271 mm (W x H x D)

Throw Distance

모델명	MP-JU4001	
투사거리비율	1.3-2.1:1	
줌/포커스	1.6x 수동/수동	
해상도	WUXGA(1920x1200) / 16:10	
인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.6x0.4)	0.79	1.31
60(1.2x0.8)	1.64	2.68
80(1.7x1.0)	2.21	3.59
100(2.1x1.3)	2.77	4.51
120(2.5x1.6)	3.34	5.43
150(3.2x2.0)	4.19	6.80
200(4.3x2.6)	5.61	9.09
250(5.3x3.3)	7.03	11.38
300(6.4x4.0)	8.45	13.66

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.