

TH671ST



Keypoint

- High Brightness 3,000 ANSI Lumens
- Built-in 5W Speaker
- 10,000:1 Contrast
- Vertical $\pm 30^\circ$ Keystone
- FullHD(1920x1080)
- 296 x 120 x 224 mm
- 15,000 hrs (LampSaveMode)
- 2.7 kg
- HDMI x2



Specification


모델명(Model Name)		TH671ST
투사방식(Display Technology)		0.65" 1Chip DLP
밝기(Brightness)		3,000 lm
명암비(Contrast)		10,000:1
해상도(Native resolution)		FullHD(1920x1080)
화면비(Aspect ratio)		16:9
램프(Lamp)	타입(Type)	240W
	수명(Lifetime)	4,000 hrs(Normal) / 10,000 hrs(Eco) / 15,000 hrs(LampSave)
렌즈(Lens)	투사비율(Throw ratio)	0.69-0.83:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	Vertical $\pm 40^\circ$
	줌(Zoom)	1.2x Manual
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		-
화면사이즈(Diagonal)		60 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X HDMI(MHL) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack Audio
컨트롤 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X USB(A) 1 X USB(miniB)
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		5W
팬 소음(Fan Noise)		33dB(Normal) / 29dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V
소비 전력(Power consumption)		320W
규격(Size)		296 x 120 x 224 mm (W x H x D)
무게(Weight)		2.7 kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

TH671ST




Terminals

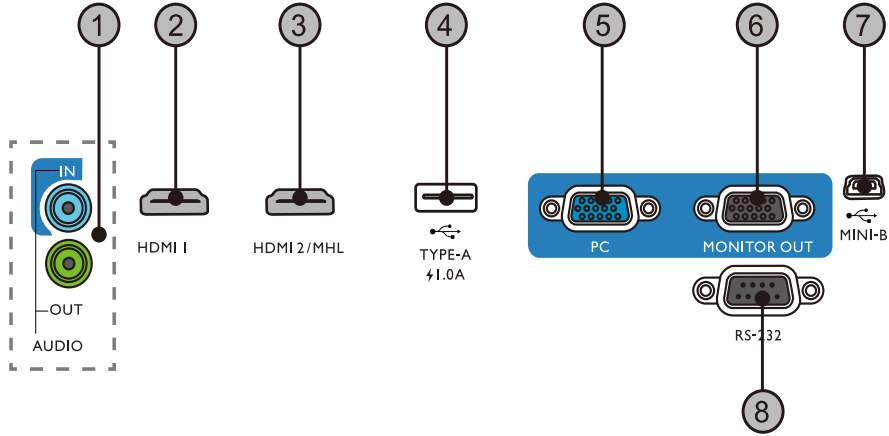

- ① 오디오 입/출력
- ② HDMI 입력1
- ③ HDMI/MHL 입력2
- ④ USB(A) 입력
- ⑤ RGB 입력
- ⑥ RGB 출력
- ⑦ USB(miniB) 입력
- ⑧ RS-232C 입력


Dimension

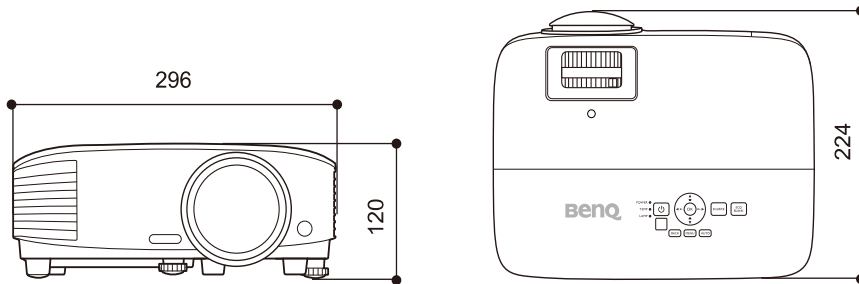

296 x 120 x 224 mm (W x H x D)

Throw Distance

모델명	TH671ST	
투사거리비율	0.69-0.83:1	
줌/포커스	1.2x 수동/수동	
해상도	FullHD(1920x1080) / 16:9	
인치(WxH(m))	최소	최대
60(1.32x0.74)	0.91	1.10
70(1.55x0.87)	1.06	1.28
80(1.77x0.99)	1.22	1.47
100(2.21x1.24)	1.52	1.83
120(2.65x1.49)	1.83	2.20
140(3.09x1.74)	2.13	2.57
160(3.54x1.99)	2.44	2.94
180(3.98x2.24)	2.75	3.30

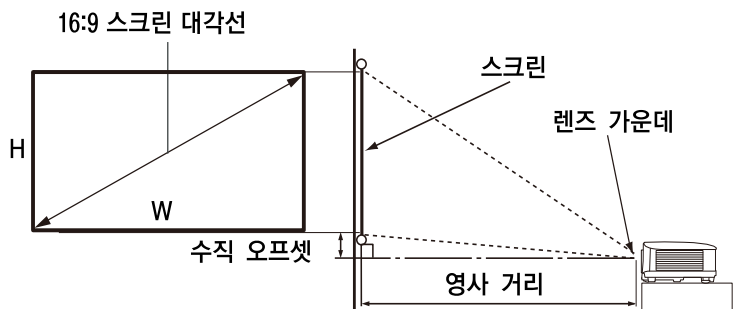

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.