

LCD 프로젝터

**MP-JU4001**

**MP-JW4001/MP-JW4011**

**MP-JW3501/MP-JW3511**


**사용 설명서 ( 상세 ) 조작 가이드**

이 프로젝터를 구입해 주셔서 감사합니다 .

**△경고** ▶ 본 제품을 사용하기 전에 본 제품의 모든 설명서를 읽고 숙지하십시오 . 반드시 **안전 가이드** 를 먼저 읽어야 합니다 . 읽은 뒤에는 나중에 필요할 때 참조할 수 있도록 안전한 곳에 보관합니다 .

### 본 사용 설명서 소개

본 사용 설명서에서는 여러 가지 기호들이 사용되고 있습니다 . 이러한 기호들의 의미는 아래에 설명되어 있습니다 .

- ⚠경고** 이 표시는 심각한 부상 또는 사망의 위험이 있음을 경고합니다 .
- ⚠주의** 이 표시는 부상 또는 물적 피해의 위험이 있음을 경고합니다 .
- 고지** 이 표시는 문제를 유발할 우려가 있음을 알려줍니다 .
-  이 기호를 따라 작성된 페이지들을 참조하십시오 .

**알림** • 본 사용 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

- 이 설명서의 그림은 설명에 도움이 될 목적을 위한 것입니다 . 당신의 프로젝터와 조금 다를 수도 있습니다 .
- 본 제조업체는 본 사용 설명서에 있을 수도 있는 어떤 오류에 대해서도 전혀 책임지지 않습니다 .
- 명시적 서면 동의가 없을 경우 본 사용 설명서의 내용 전체 또는 일부에 대한 전재, 전사 또는 복사는 허용되지 않습니다 .

# 목 차



서론	3	네트워크 메뉴	92
특장점	3	보안설정 메뉴	93
포장 내용물의 확인	3	프리젠테이션 도구	99
경고, 주의, 공지사항	4	PC 레스 프리젠테이션	99
부품명	16	유지보수	108
프로젝터, 제어판, 포트, 리모컨		에어 필터 청소 및 교환	108
설정하기	19	기타 유지보수	110
정렬	19	문제 해결	112
기기 연결하기	23	관련 메시지	112
전원 연결하기	29	표시기 램프	114
시큐리티 바와 슬롯 사용하기	30	모든 설정 초기화하기	118
리모컨	31	장치 결함으로 착각하기 쉬운 현상	118
배터리 끼우기	31	규격	125
리모컨 신호에 대하여	32		
리모컨 신호의 주파수 변경하기	32		
간편한 PC 마우스와 키보드처럼 사용하기	33		
전원 켜기 / 끄기	34		
전원 켜기	34		
전원 끄기	35		
조작	36		
음량 조정하기	36		
일시적 음소거	36		
입력 신호 선택하기	37		
화면비 선택하기	37		
OSD 표시 제한	38		
프로젝터의 엘리베이터 조정하기	39		
줌과 초점 조정하기	40		
자동조정 기능 이용하기	41		
왜곡 보정	42		
확대 기능 사용하기	45		
화면 일시 정지 조작	46		
일시적 공백 화면 만들기	46		
메뉴 기능 사용하기	47		
OSD ( 온스크린 디스플레이 ) 표시, 각 메뉴의 항목 포함			
간단 메뉴	50		
영상 메뉴	52		
화면 메뉴	55		
입력 메뉴	58		
설정 메뉴	62		
음성입력 메뉴	69		
스크린 메뉴	70		
기타 메뉴	75		

## 서론

### 특장점

프로젝터는 다음과 같은 특징으로 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.

- ✓ 레이저 다이오드를 광원으로 채택하여 작고 가벼운 컴팩트한 제품을 구현했습니다.
- ✓ 본 프로젝트는 다양한 I/O 포트를 가지고 있어서 어떤 비즈니스 용도에도 사용할 수 있습니다. HDMI 포트는 화면상의 화상을 더 선명하게 하기 위한 디지털 인터페이스를 가진 다양한 이미지 기기를 지원할 수 있습니다.
- ✓ USB 메모리와 같은 USB 저장 장치를 **USB TYPE A** 포트에 삽입한 후 해당 포트를 입력 소스로 선택하면 장치에 저장된 이미지를 볼 수 있습니다.
- ✓ 본 프로젝트는 LAN 연결을 통해 제어되고 감시될 수 있습니다. 아울러, 전용 USB 무선 어댑터(별매)로 무선 LAN을 연결할 수 있습니다.
- ✓ 내장된 16W 스피커는 외부 스피커를 달지 않아도 교실 같은 큰 공간에서 소리를 충분히 크게 전달할 수 있습니다.
- ✓ 더욱 선명한 이미지를 제공하기 위해 원본 이미지 안정화 장치인 HDCR 및 ACCENTUALIZER 기능이 탑재되어 있습니다. (MP-JU4001에만 해당)
- ✓ USB 커넥터를 통해 DC5V/2A 전원을 제공하므로 외부 전원 공급 없이 미디어 플레이어 또는 스트리밍 기기를 사용할 수 있어 프로젝터를 더 다양한 기회에 활용할 수 있습니다.

### 포장 내용물의 확인

**사용 설명서 (휴대용)** 책자의 **부속품 일괄** 단원을 참조하십시오. 프로젝트는 거기에 표시된 항목들과 함께 제공되어야 합니다. 빠진 항목이 있는 경우, 즉시 대리점에 연락해 주십시오.

**△경고** ▶ 작은 부품을 어린이와 애완동물이 만지지 못하게 하십시오. 입에 넣지 않도록 주의하십시오. 배터리를 삼킨 경우 즉시 의사와 상담하여 응급 치료를 받으십시오.

**알림** • 원래의 포장재는 이후의 이사 등을 위한 재포장에 대비하여 잘 보관합니다. 프로젝터를 옮길 때는 원래의 포장재를 사용합니다. 렌즈는 특히 주의하여 사용합니다.

## 경고, 주의, 공지사항

### △ 경고

#### ▶ 문제가 발생한 경우, 절대로 프로젝트를 사용하지 마십시오 .

- 그러지 않으면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 다음 이상 중 하나라도 발생하면 제품 사용을 즉시 중지하고 전원 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오:
  - 제품에서 연기 또는 이상한 냄새가 나거나 이상한 소리가 들린다.
  - 제품에 이물질 또는 액체가 들어갔다.
  - 제품이 떨어지거나 부딪쳐서 충격을 받았다.
  - 제품 또는 연결된 전원 코드나 케이블이 손상되었다.
- 연기 또는 냄새가 사라진 것이 확인된 후 구입처에 문의하시기바랍니다 .
- 전원 콘센트는 프로젝터 가까이 손이 쉽게 닿는 곳에 위치해야 합니다 . 위험하기 때문에 제품을 직접 수리하지 마십시오.

#### ▶ 아이들과 애완동물을 위해 특별한 조심해라 .

- 정확하지 않은 취급은 불이나 전기 쇼크나 부상이나 화상이나 시각장애를 일으킬수 있습니다 .
- 배터리와 작은 부품을 어린이나 애완동물이 만지지 못하는 곳에 두십시오. 어린이나 애완동물이 삼키는 일이 없도록 주의하십시오.
- 제품을 어린이와 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 두십시오 . 배터리를삼킨 경우에는 즉시 병원에 연락하여 응급처치를 받으시기 바랍니다 .

#### ▶ 제품 내부로 이물질이나 액체가 들어가게 하지 마십시오 .

- 액체 또는 이물질이 침투하면 화재 또는 감전사고가 발생할 수 있습니다 . 가연성 기체나 액체가 프로젝터에 유입되면 불이 붙어 폭발하면서 화재 또는 부상으로 이어질 수 있습니다.
- 프로젝터 주변에 젖은 물체, 작은 물체, 기체 또는 액체가 들어 있는 물체를 두지 마십시오. 제품을 향해 또는 그 주변에서 에어로졸이나 스프레이를 사용하면 안 됩니다.
- 외부 물질에 의해 구멍이 뚫리거나 하지 않도록 , 프로젝터의 악세서리, 신호 케이블, 커넥터등을 제외한 물건들을 프로젝터와 함께 케이스나 가방에넣지 마십시오 .
- 액체나 이물질이 프로젝터에 침투한 경우에는, 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 다음 구입처에 문의하시기 바랍니다 .

( 다음 페이지에 계속 )



## 경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )

## △ 경고

## ▶ 제품이 젖지 않게 하십시오 .

- 그럴 경우 화재, 감전 또는 프로젝터의 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 프로젝터를 물 가까이(화장실이나 부엌 안 또는 수영장 곁)에 두지 마십시오.
- 프로젝터를 야외 또는 창가에 두지 마십시오.

## ▶ 프로젝터를 불안정한 곳에 두지 마십시오 . 프로젝터를 안정된 곳에 설치하십시오 . 프로젝터에 충격을 가하지 마십시오 .

- 프로젝터가 바닥에 떨어지거나 파손되는 경우, 신체상해가 발생할 수 있으며, 파손된 제품을 계속 사용하는 경우 화재 또는 감전사고의 위험이 있습니다 .
- 프로젝터에 충격이 가해진 경우, 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 다음 구입처에 문의하시기 바랍니다 .
- 프로젝터를 운반할 때는 프로젝터에서 전원 코드와 케이블 등을 포함한 모든 장착된 부속품을 분리하십시오 .
- 이동형 스탠드에 프로젝터를 올려놓는 경우에는 바퀴를 고정한 후 사용하시기 바랍니다 .
- 천장에 장착하는 등 특수한 설치에 대하여는 반드시 사전에 대리점에 조언을 구하십시오 .
- "설치하기", "정렬", "프로젝터의 엘리베이터 조정하기"에 명시된 대로 프로젝터를 설치하십시오.
- 프로젝터를 측면, 전면 또는 후면이 위를 향하게 하여 설치하면 안 됩니다 .

## ▶ 기름이나 화학물질을 사용하는 다음 장소에 프로젝터를 두지 마십시오:

- 기름 낀 연기가 나는 주방 근처
- 기계유 또는 향유 등의 오일을 사용하는 곳
- 쇼 또는 공연용 연기나 거품을 사용하는 곳
- 용제, 약품, 세제가 휘발 또는 부착하는 곳
- 부식성 기체가 발생하는 곳

스레드로커와 같은 접착제나 윤활제 등을 사용하지 마십시오 .

- 오일에서 나오는 연기로 인해 오일이 제품에 들러붙으면 화재, 감전, 오작동의 원인이 됩니다.
- 플라스틱이 열화에 의해 파손되고 천장, 벽이나 높이 설치된 곳에서 낙하하여 부상, 화재, 감전, 고장 등의 원인이 됩니다.

( 다음 페이지에 계속 )

## 경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )

### △ 경고

#### ▶ 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오 .

- 제품에는 고전압 부품 및 / 또는 Class 1(IEC60825-1) 의 범위를 벗어난 레이저 발광 부품이 포함되어 있습니다 . 제품을 개조하거나 분해하면 화재 , 감전 또는 눈이나 피부 손상을 일으킬 수 있습니다 .
- 설명서에 설명되지 않은 방법으로는 제품의 어떠한 부분도 열거나 제거하지 마십시오 .
- 제품 내부의 관리는 대리점 또는 대리점의 서비스 직원에게 의뢰 하십시오 .

#### ▶ 프로젝터가 과열되지 않도록 주의하십시오 .

- 광원이 켜져 있으면 프로젝터의 온도가 높아지게 됩니다 .
- 프로젝터가 AC 전원을 받는 중에는 USB 무선 어댑터를 만지지 마십시오.
- 가연성 물질 또는 에어로졸 스프레이가 프로젝터 주변에 있을 경우 불이 붙거나 폭발하여 화재 또는 부상으로 이어질 수 있습니다.
- 프로젝터를 열을 받거나 불에 타기 쉬운 물체 가까이에 설치하지 마십시오.
- 프로젝터 사용 중 또는 사용 직후 배기구 주위를 만지지 마십시오. 매우 뜨겁습니다.

#### ▶ 광원이 켜져 있을 때에는 렌즈 또는 개구부를 들여다보지 마십시오 .

- 프로젝터 전원이 켜지면 강한 빛이 방출됩니다 . 광원이 켜져 있는 동안에는 렌즈를 들여다보거나 프로젝터의 틈 사이로 내부 를 보지 마십시오. 투사선이 눈에 문제를 일으킬 수 있습니다.

#### ▶ 광원이 켜져 있는 동안 투사된 이미지를 끌 때는 명시된 절차를 따르십시오.

- 광원이 켜져 있는 동안에 화면 가림 화면이 표시되게 하려면 화면 가림 기능을 사 용하십시오 .
- 물건은 집광된 투사 광속이 닿지 않는 곳에 두십시오 . 광속을 어떤 물건으로 차단하면 과열을 일으켜 화재 또는 연기가 발생할 수 있습니다 .

( 다음 페이지에 계속 )

## 경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )

## △ 경고

- ▶ **접속에는 부속된 액세서리 케이블 또는 지정된 종류의 케이블을 사용하십시오 .**
  - 규격에 맞지 않는 전원 코드 또는 신호 케이블을 사용할 경우 화재, 감전, 오작동 또는 전파 간섭의 원인이 됩니다.
  - 프로젝터와 함께 제공된 전원 코드만 사용합니다 .
  - 프로젝터와 함께 제공되는 것 이외의 연결 케이블이나 커넥터를 올바르게 사용하는 방법은 대리점에 문의하십시오.
  - 프로젝터와 함께 제공된 전원 코드는 이 프로젝터에서만 사용할 수 있습니다. 다른 장치에는 사용하지 마십시오.
- ▶ **부드러운 마른 천으로 전원 플러그를 닦으십시오.**
  - 이 프로젝터나 전원 플러그의 AC(전원 단자) 또는 그 주변에 먼지나 금속이 들러붙을 경우 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ **전원 플러그는 콘센트에 꼭 끼우십시오 .**
  - 전원 코드를 연결할 때는 특히 주의하십시오 . 올바르게 연결하면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다 .
  - 전원이 맞지 않는 경우 화재 또는 감전사고가 발생할 수 있습니다 .
  - 반드시 지정된 전압의 콘센트에 전원 코드를 꽂으십시오.
  - 플러그를 대충 꼽거나 불확실한 연결 은 피해 주십시오 .
  - 전원을 복수 장치에 공급하지 마십시오 . 콘센트와 커넥터에 과부하가 걸리거나, 연결이 느슨해지거나, 화재나 감전, 기타 사고가 일어날 수도 있습니다 .
- ▶ **접지선을 확실하게 연결하십시오 .**
  - 올바른 전원 코드를 사용하여 본 장치의 AC 연결부 접지 단자를 건물에 설치되어 있는 접지 단자에 연결하여 주십시오 ; 그렇게 하지 않았을 경우, 화재나 전기 감전을 일으킬 수 있습니다 .
  - 콘센트에 접지선을 연결할 경우 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

( 다음 페이지에 계속 )

## 경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )

### △ 경고

#### ▶ 전원 코드, 케이블, 커넥터를 손상시키지 마십시오.

- 손상된 전원 코드 또는 케이블을 계속 사용하면 화재 또는 감전사고가 발생할 수 있습니다 .
- 전원 코드가 손상된 경우 대리점에 문의하여 새 것을 구입합니다 .

#### ▶ 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오 .

- 감전의 원인이 됩니다.

#### ▶ 프로젝터를 청소할 때에는 먼저 전원 코드를 뽑으십시오 .

- 그렇지 않으면 화재 또는 감전사고가 발생할 수 있습니다 .
- 프로젝터를 청소할 때에는 먼저 전원 코드를 뽑으십시오 .
- 사용 설명서에 따라 프로젝터를 올바르게 유지보수하십시오 .

#### ▶ 배터리를 취급할 때 주의하십시오.

- 배 터리를 올바르게 사용하지 않으면 배터리의 폭발, 균열 또는 누액이 발생하여 화 재, 부상 또는 주변 환경의 오염이 발생할 수도 있습니다 . 배터리가 작아서 어린이나 애완동물이 삼킬 수 있습니다.
- 배터리를삼킨 경우에는 즉시 병원에 연락하여 응급처치를 받으시기 바랍니다 .
- 배터리의 누액을 발견할 경우 누액을 닦은 다음 배터리를 교환합니다 . 몸이나 옷에 누액이 묻은 경우 즉시 물로 잘 행굽니다 . 눈에 들어가면 즉시 깨끗한 물로 씻고 의사에게 진찰을 받으십시오.
- 지정된 배터리만 사용합니다 .
- 배터리는 화기나 물기를 멀리 하십시오 . 화기나 고온 환경을 피하십시오 . 배터리는 어둡고 건조하며 서늘한 곳에 보관하십시오 .
- 배터리는 어린이와 애완동물이 가까이 하지 않도록 하십시오 .
- 배터리를 폐기할 때에는 해당지역의 환경법규를 준수하시기 바랍니다 .

#### ▶ 프로젝터에 물건을 올려놓거나 매달지 마십시오.

- 프 로젝 터 위 에 물 건 을 올 려 놓 으 면 균 형 이 흐 트 러 지 거 나 물 건 이 떨어지면서 신체상해 또는 제품손상이 발생할 수 있습니다 .
- 설명서에 달리 명시되어 있지 않는 한 프로젝터에 아무 것도 달거나 올려놓 지 마십시오 .

( 다음 페이지에 계속 )

## 경고, 주의, 금지사항 ( 계속 )

## △ 주의

▶ **뜨겁거나 프로젝터의 통풍구가 막힐 수 있는 곳에 프로젝터를 설치하지 마십시오.**

- 뜨겁거나 환기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있는 곳에 설치하면 높은 내부 온도로 인해 프로젝터가 자동으로 꺼지거나 오작동할 수 있습니다.
- 열은 프로젝터 외장 또는 기타 부품에 나쁜 영향을 줄 수 있습니다 .
- 프로젝터를 선선한 장소에 설치하고 통풍이 원활하게 되는지 확인합니다 .
- 프로젝터를 직사광선이 비치는 장소 또는 히터와 같은 고온의 물체 근처에 설치하면 안 됩니다.
- 에어컨이나 이와 유사한 기기로부터 불어나오는 바람이 직접 닿는 곳에 프로젝터를 두지 마십시오 .
- 프로젝터 또는 액세서리를 전자레인지에 넣지 마십시오.
- 프로젝터의 통기구를 막거나 차단하거나 덮으면 안 됩니다.
- 프로젝터의 흡기 구 주위에는 무엇이든 빨려 들어가거나 들러붙을 수 있는 것을 두지 마십시오.
- 프로젝터를 카펫, 쿠션 또는 침구류에 올려 놓으면 안 됩니다.

▶ **연기가 많거나 습하거나 먼지가 많은 곳, 또는 토양 염도의 영향을 받을 수 있는 곳에 프로젝터를 설치하지 마십시오.**

- 프로젝터 내부에 먼지가 쌓이면 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 프로젝터를 연기가 많이 나는 곳, 습한 곳 또는 먼지가 많은 곳 ( 예 . 흡연구역 , 부엌 , 해변 등 ) 에 두지 마십시오 .
- 프로젝터를 가습기 근처에 두지 마십시오. 특히, 초음파 가습기의 경우 수도물에 함유된 염소와 미네랄이 기화되어 프로젝터 안에 침전되면 화질 저하나 기타 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 프로젝터를 실외에 두지 마십시오 .

( 다음 페이지에 계속 )

## 경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )

### △ 주의

#### ▶ 자기장을 피해주십시오 .

- 자기체는 프로젝터의 내부 기계 성능에 장애를 유발해서 냉각팬 스피드 또는 정지에 간섭을 주거나 , 프로젝터가 완전히 셧다운되는 원인이 될 수 있습니다 .
- 프로젝터는 내부 온도가 너무 높으면 자동으로 꺼지거나 오작동을 일으키 기도 합니다.
- 프로젝터 자체나 주변의 차폐 또는 보호되지 않은 부분이 자성에 닿지 않도록 주의하십시오.

#### ▶ 프로젝터를 당분간 사용하지 않을 경우에는 프로젝터를 전원 코드에서 빼 주십시오 .

- 전원 코드는 빼서 따로 보관합니다 .
- 전원 코드가 콘센트에 연결된 상태로 프로젝터를 놔둘 경우 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

#### ▶ 낙뢰의 위험이 있을 때에는 제품을 사용하지 마십시오 .

- 번개가 치는 동안 프로젝터를 사용하면 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 번개가 칠 가능성이 있을 경우 제품 사용을 중지하고 전원 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.

#### ▶ 별매품인 전용 USB 무선 어댑터는 본 프로젝터의 무선 네트워크 기능을 이용할 때 필요합니다.

#### ▶ 프로젝터를 네트워크에 연결하기 전에 네트워크 관리자의 동의를 얻어야 합니다.

- 일부 네트워크는 전압이 과도할 수 있습니다. LAN 포트를 과도한 전압을 가질 수 있는 네트워크에 연결하면 안 됩니다.
- 본 제품은 이동통신사, 유선 통신사, 인터넷 서비스 공급자 등 통신 사업자의 통신 회선 ( 공용 무선 LAN 포함 ) 에 직접 연결할 수 없습니다 . 본 제품을 인터넷에 연결할 때는 반드시 라우터 등을 통해 연결하십시오 .

( 다음 페이지에 계속 )

**경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )****△주의****▶약 1 년마다 프로젝터 내부 청소를 구입처에 요청하시기 바랍니다 .**

- 프로젝터 내부에 먼지가 쌓이면 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 프로젝터를 안전하게 사용하려면 일 년에 한 번 정도 대리점에 청소와 검사를 의뢰하십시오. 프로젝터 내부 청소는 위험하므로 직접 하지 마십시오 .

**▶에어 필터를 정기적으로 청소합니다 .**

- 에어 필터가 먼지 같은 것으로 막히 게 되면 내부 온도가 상승해서 화재 , 화상 또는 프로젝터의 오작동을 유발할 수 있습니다 .
- 지정된 종류의 에어 필터만 사용합니다 .
- 에어 필터 또는 필터 커버를 장착하 지 않은 상태에서 프로젝터를 사용하면 안 됩니다 . 사용할 경우 화재 또는 프로젝터의 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 에어필터를 청소하라는 표시등이나 메시지가 표시되면 , 가능한 한 빨리에어 필터를 청소하여 주십시오 .

( 다음 페이지에 계속 )

## 경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )

### 고지

#### ▶ 눈이 피로해지지 않도록 주의하십시오 .

- 디스플레이를 오랜 시간 계속해서 보면 눈이 피로해집니다.
- 주기적으로 눈을 쉬어주십시오 .

#### ▶ 렌즈에 유의하십시오 .

- 이는 파손, 오작동, 이미지 불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 렌즈 커버를 부착하여 프로젝터를 사용하지 않을 때 렌즈 표면이 긁히지 않도록 예방하십시오.
- 렌즈표면이 딱딱한 물체에 긁히지 않도록 주의하십시오 .
- 렌즈 청소에는 시판 중인 렌즈 용 티슈 ( 카메라 , 안경 등을 닦을 때 사용됨 ) 를 사용하십시오 .

#### ▶ 렌즈 표면을 손으로 직접 만지지 마십시오 .

- 렌즈를 만지면 김이나 먼지에 의해 디스플레이 상태가 나빠질 수 있습니다 .

#### ▶ 리모콘에 물리적 충격을 가하지 마십시오 .

- 원격조정 전송장치에 물리적 충격이 가해지면 손상 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 원격조정 전송장치를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오 .
- 원격조정 전송장치 위에 프로젝터 또는 무거운 물체를 올려놓지 마십시오 .

#### ▶ 리모컨이 젖지 않도록 주의하십시오.

- 오작동 또는 배터리 누액의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 젖을 수도 있는 곳에 설치하면 안 됩니다 .

#### ▶ 리모컨은 적외선광을 사용하여 신호를 프로젝터에 송신하므로 ( 클래스 1 LED ) 프로젝터로 송신되는 리모컨 신호를 차단할 수 있는 장애물이 없는 장소에서 리모컨을 사용해야 합니다 .

- 리모컨의 신호 전달이 막힐 경우 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다.

( 다음 페이지에 계속 )



## 경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )

## 고지

## ▶ 캐비닛과 리모컨 관리하기

- 올바르게 유지보수하지 않으면 부상뿐 아니라 변색, 도장 벗겨짐 등과 같은 부정적 결과가 발생할 수 있습니다. 다음 지침을 따라 프로젝터를 올바르게 유지보수하십시오.
- 거즈 또는 부드러운 천으로 가볍게 닦으십시오.  
프로젝터가 지나치게 더러우면 부드러운 천을 물 또는 물에 희석된 중성 세정액에 적셨다가 비틀어 짜서 프로젝터를 가볍게 닦습니다. 그런 다음 부드러운 마른 천으로 프로젝터를 가볍게 닦습니다.
- 에어졸 스프레이나 솔벤트, 휘발성 물질 또는 연마성 클리너는 사용하지 마십시오.
- 고무 또는 비닐과 오랫동안 접촉하지 않도록 하십시오.
- 화학약품을 사용할 때에는 설명서를 숙지하시기 바랍니다.

## ▶ 원래 포장하는 데에 사용된 재료는 이후의 반품등을 대비해서 잘 보관해 주십시오.

- 프로젝터를 이동시킬 때에는 원래의 포장재를 사용하도록 하십시오.
- 렌즈에 대해서는 각별히 주의해서 사용하십시오.

## ▶ 사운드 볼륨은 주위 사람들에게 방해가 되지 않도록 적절하게 하십시오.

- 야간에는 볼륨을 낮춰 이웃에게 방해가 되지 않도록 하십시오.

( 다음 페이지에 계속 )

**경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )****알림****▶프로젝터의 특성**

- 주변의 환경 조건 등으로 인해 투사된 이미지의 위치 이탈 또는 왜곡이나 초점 이동이 발생할 수 있습니다 . 이러한 현상은 작동이 안정화될 때까지 , 특히 광원이 켜진 후 약 30 분 이내에 발생하는 경향이 있습니다 . 확인한 후 필요에 따라 재조정하십시오 .

**▶소모품에 관하여**

- 광원 , LCD 패널 , 분극제 , 기타 광소자 부품 , 그리고 에어필터와 냉각팬의 수명은 각기 다릅니다 . 이러한 소모품은 오랜 동안 사용하신 후에는 교체해야 할 필요가 있습니다 .
- 본 제품은 오랜 시간 지속적으로 가동하는 것을 삼가해야 합니다 . 6 시간 이상 연속적으로 가동하는 경우 , 하루에 6 시간 이상 가동 ( 지속적인 가동이 아닌 경우도 해당 ) 하는 경우 , 또는 빈번하게 가동하는 등의 경우에는 제품의 수명이 단축될 수 있으며 사용한 지 1 년이 지나지 않았더라도 상기 소모품을 교체해야 할 필요가 생길 수 있습니다 .

**▶이미지 특성**

- 이 프로젝터는 액정 패널을 사용한 투사 장치입니다 . 프로젝터에는 액정패널이 사용되므로 디스플레이 상태 ( 색상 , 콘트라스트 등 ) 는 스크린 특성에 의해 결정됩니다 .
- 편광 스크린을 사용하지 마십시오 . 이미지가 붉게 표시될 수 있습니다 .

**▶LCD 패널의 프린팅에 유의하십시오 . (LCD 기종 만 )**

- 이 프로젝터는 액정 패널을 사용한 투사 장치입니다 . 프로젝터가 정지화면 모드 , 휴면상태 이미지 , 4:3 패널의 경우의 16:9 화면비 이미지 등을 장시간에 걸쳐 연속적으로 투사하거나 그러한 이미지를 반복적으로 투사하게 되면 , LCD 패널에 투사된 이미지의 자국이 생길 수 있습니다 .

**▶요점이나 흑점**

- 이 프로젝터는 액정 패널을 사용한 투사 장치입니다 . 화면에 명점 또는 흑점이 표시될 수도 있지만 이것은 액정 디스플레이 의 고유한 특성이며 장치 결함을 나타내는 것은 아닙니다 .

( 다음 페이지에 계속 )

## 경고, 주의, 공지사항 ( 계속 )

**알림****▶결로에 주의하십시오.**

- 온도가 낮은 방에서 높은 방으로 프로젝터를 옮길 때 내부 렌즈 또는 거울의 결로로 인해 투사된 이미지가 흐릿해지거나 보이지 않을 수 있지만, 이는 고장이 아닙니다. 프로젝터가 주변 온도에 적응하면서 결로는 사라지고 투사된 이미지는 정상으로 돌아옵니다.

**▶냉각 팬의 소음**

- 프로젝터에는 사용 조건에 맞게 냉각 팬의 회전 속도를 제어하는 기능이 있습니다. 프로젝터 주변의 온도가 높으면 냉각 팬이 더 빠르게 회전하면서 소음도 커집니다.

**▶노트북 컴퓨터 연결**

- 이 프로젝터와 노트북 컴퓨터를 연결하려면 디스플레이를 외부 모니터로 출력하거나 내부 디스플레이와 외부 모니터로 동시에 출력해야 합니다 . 자세한 내용은 노트북 컴퓨터의 사용 설명서를 참조하십시오.


**▶시큐리티 바와 슬롯 사용하기**

- 시큐리티 바와 시큐리티 슬롯은 만능의 도난 방지 수단이 아니며 보조적인 도난 방지 수단으로 사용되도록 고안된 것입니다 .

## 부품명

### 프로젝터

- (1) 스피커 (📖36, 69)
- (2) 필터 커버 (📖108)  
에어 필터와 흡기구는 내부에 있음.
- (3) 조정발 (x2) (📖39)
- (4) 리모컨 센서 (📖32)
- (5) 렌즈 (📖110)
- (6) 렌즈 커버
- (7) 흡기구
- (8) 제어판 (📖17)
- (9) FOCUS 링 (📖40)
- (10) ZOOM 링 (📖40)
- (11) AC (AC 소켓) (📖29)
- (12) 배기구
- (13) 후면 패널 (📖17)
- (14) 시큐리티 바 (📖30)
- (15) 시큐리티 슬롯 (📖30)

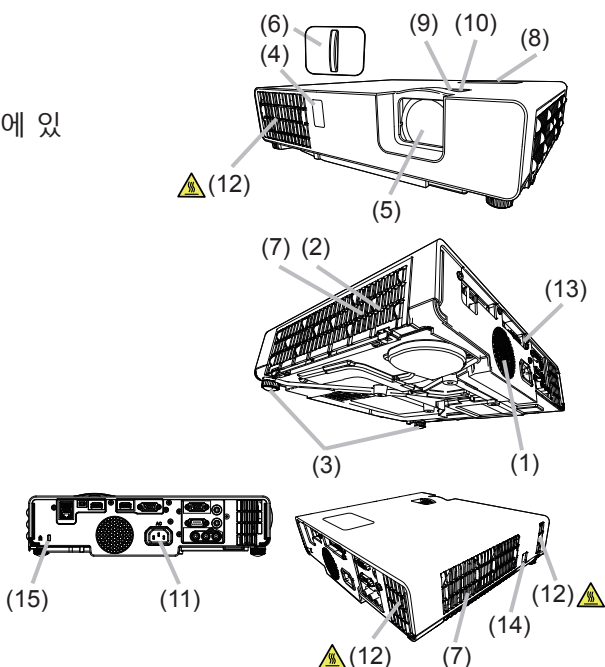

**△경고** ▶ 설명서에 설명되지 않은 방법으로는 제품의 어떠한 부분도 열거나 제거하지 마십시오.

- ▶ 프로젝터를 불안정한 상태로 두지 마십시오.
- ▶ 제품에 충격이나 압력을 가하지 마십시오.
- ▶ 광원이 켜져 있는 동안에는 렌즈를 들여다보거나 프로젝터의 틈 사이로 내부를 보지 마십시오. 투사선이 눈에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 물건은 집광된 투사 광속이 닿지 않는 곳에 두십시오. 광원이 켜져 있으면 프로젝터의 온도가 높아지게 됩니다. 광속을 어떤 물건으로 차단하면 과열을 일으켜 화재 또는 연기가 발생할 수 있습니다.

**△주의** ▶ 프로젝터 사용 중에 또는 사용 후 얼마 동안은 렌즈 또는 통풍구를 건드리거나 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 환기에 주의하십시오.




- ▶ 프로젝터의 렌즈와 통풍구 주변에 물건을 두지 마십시오.
- ▶ 렌즈에는 이 프로젝터의 렌즈 커버 이외에 아무 것도 부착하지 마십시오. 렌즈가 녹는 등, 렌즈가 손상될 수 있기 때문입니다.

( 다음 페이지에 계속 )

## 부품명 (계속)


### 제어판

- (1) **STANDBY/ON** 버튼 (📖34)
- (2) **INPUT** 버튼 (📖37)
- (3) **MENU** 버튼 (📖47)
- (4) **STATUS2** 표시기 (📖114)
- (5) **POWER/STATUS1** 표시기 (📖114)

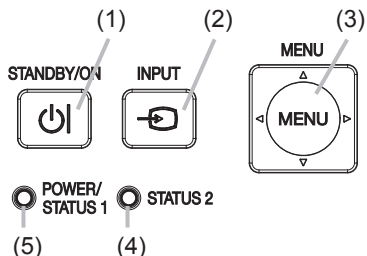

### 포트 (📖23~28)

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) <b>LAN</b> 포트        | (7) <b>AUDIO IN2 (R, L)</b> 포트            |
| (2) <b>USB TYPE A</b> 포트 | (8) <b>AUDIO OUT</b> 포트                   |
| (3) <b>USB TYPE B</b> 포트 | (9) <b>COMPUTER IN1</b> 포트                |
| (4) <b>HDMI 1</b> 포트     | (10) <b>COMPUTER IN2 / MONITOR OUT</b> 포트 |
| (5) <b>HDMI 2</b> 포트     | (11) <b>CONTROL</b> 포트                    |
| (6) <b>AUDIO IN1</b> 포트  | (12) <b>VIDEO</b> 포트                      |


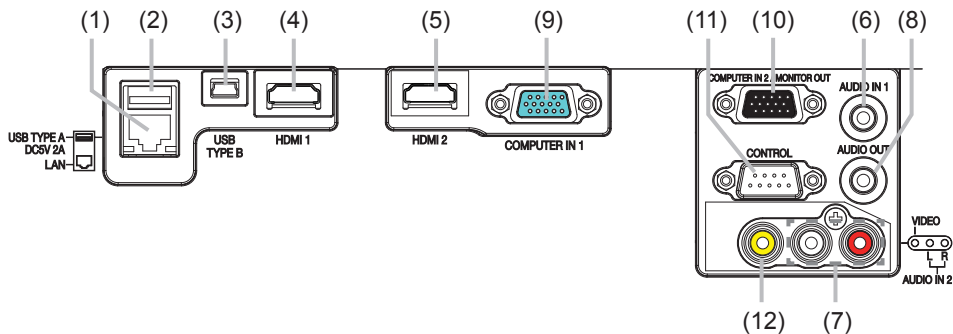


(다음 페이지에 계속)

## 부품명 ( 계속 )

### 리모컨

- (1) INPUT 버튼 (📖37)
- (2) MY BUTTON-1 버튼 (📖78, 79)
- (3) MY BUTTON-2 버튼 (📖78, 79)
- (4) STANDBY/ON 버튼 (📖34)
- (5) ASPECT 버튼 (📖37)
- (6) PbyP 버튼 \*
- (7) AUTO 버튼 (📖41)
- (8) FREEZE 버튼 (📖46)
- (9) MAGNIFY ON 버튼 (📖45)
- (10) FOCUS + 버튼 \*
- (11) ZOOM + 버튼 \*
- (12) VOLUME + 버튼 (📖36)
- (13) MAGNIFY OFF 버튼 (📖45)
- (14) FOCUS - 버튼 \*
- (15) ZOOM - 버튼 \*
- (16) VOLUME - 버튼 (📖36)
- (17) PAGE UP 버튼 (📖33)
- (18) GEOMETRY 버튼 (📖42)
- (19) PICTURE 버튼
- (20) MUTE 버튼 (📖36)
- (21) PAGE DOWN 버튼 (📖33)
- (22) INTERACTIVE 버튼 \*
- (23) NETWORK 버튼
- (24) BLANK 버튼 (📖46)
- (25) ESC 버튼 (📖33)
- (26) MENU 버튼 (📖47)
- (27) ENTER 버튼 (📖47)
- (28) OSD MSG 버튼
- (29) RESET 버튼 (📖47)
- (30) ▲/▼/◀/▶ 커서 버튼 (📖47)
- (31) 배터리 커버 (📖31)

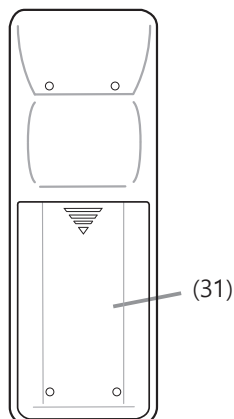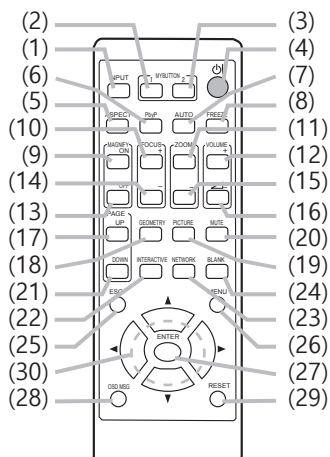

리모컨 후면


**알림** • 이 프로젝터는 "\*" 가 표시된 버튼은 지원되지 않습니다 (📖113).

## 설정하기


프로젝터가 사용되는 환경과 방식에 따라서 프로젝터를 설치하십시오.

이 프로젝트는 아래 그림과 같이 기울기 각도가 자유롭습니다.


천정 장착 등의 특수한 방식으로 설치하는 경우에는 지정된 장착용 부속품과 서비스가 필요합니다. 프로젝터를 설치하기 전에 설치에 대하여 대리점의 상담을 받으십시오.

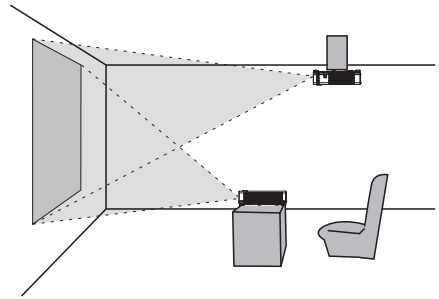


수평 360°




수직 360°



기울기 360°  
(수평과 수직의 조합)



프로젝터를 벽이나 기타 물체에서 떨어진 통풍이 잘 되는 장소에 설치하십시오. 그림을 참조하십시오.

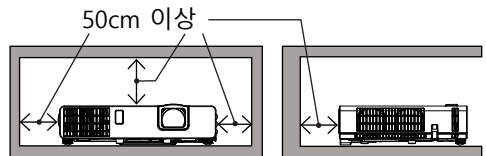

## 정렬

화면 크기와 투사 거리를 결정하려면 사용 설명서 (휴대용) 의 끝에 있는 표 T-1 부터 T-3 을 참조하십시오. 풀 사이즈 일 때의.

값은 다소 다를 수 있습니다.

**알림** • 프로젝터를 천정이나 다른 장소에 매달 경우 플라스틱으로 된 프로젝트 본체의 굴곡성으로 인해 설치 후 스크린 위치가 달라질 수 있습니다. 재조정이 필요한 경우, 구입한 대리점이나 서비스 직원에게 문의하십시오.

(다음 페이지에 계속)

## 정렬 (계속)

⚠경고 ▶프로젝터를 전원 콘센트에 쉽게 연결할 수 있는 곳에 설치하십시오. 제품이 이상을 보이면 즉시 프로젝트의 전원을 분리시켜주십시오. 그렇지 않으면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

▶프로젝터를 불안정한 상태로 두지 마십시오. 프로젝트가 떨어지거나 쓰러지면 프로젝트와 주변 물건이 손상되거나 파손될 수 있습니다. 따라서 손상된 프로젝터를 사용하면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 프로젝터를 불안정한 곳(경사진 표면, 진동하기 쉬운 장소, 흔들거리는 탁자나 바퀴 달린 카트 위 또는 프로젝트보다 작은 표면 위)에 두지 마십시오.
- 프로젝터를 측면, 전면 또는 후면이 위를 향하게 하여 설치하면 안 됩니다.
- 설명서에 달리 명시되어 있지 않는 한 프로젝트에 아무 것도 달거나 올려놓지 마십시오.
- 제조사가 명시한 것 이외의 장착 부속품을 사용하지 마십시오. 사용하는 장착용 부속품의 사용 설명서는 읽고 보관하십시오.
- 천장에 장착하는 등 특수한 설치에 대하여는 반드시 사전에 대리점에 조언을 구하십시오.

▶프로젝터를 열을 받거나 불에 타기 쉬운 물체 가까이에 설치하지 마십시오. 프로젝트가 열을 받으면 그런 물체가 화재를 일으키고 화상을 입게 할 수 있습니다.

- 프로젝터를 금속 받침대에 올려놓지 마십시오.

▶기름이나 화학물질을 사용하는 다음 장소에 프로젝터를 두지 마십시오:

- 기름 낀 연기가 나는 주방 근처
- 기계유 또는 향유 등의 오일을 사용하는 곳
- 쇼 또는 공연용 연기나 거품을 사용하는 곳
- 용제, 약품, 세제가 휘발 또는 부착하는 곳
- 부식성 기체가 발생하는 곳

스레드로커와 같은 접착제나 윤활제 등을 사용하지 마십시오.

- 오일에서 나오는 연기로 인해 오일이 제품에 들러붙으면 화재, 감전, 오작동의 원인이 됩니다.
- 플라스틱이 열화에 의해 파손되고 천장, 벽이나높이 설치된 곳에서 낙하하여 부상, 화재, 감전, 고장 등의 원인이 됩니다.

(다음 페이지에 계속)



## 정렬 (계속)

**△경고 ▶프로젝터를 젖을 수도 있는 곳에 설치하면 안 됩니다.** 프로젝터가 물에 젖거나 프로젝터 내부에 액체가 들어가면 화재, 감전 또는 프로젝터 오작동이 발생할 수 있습니다.

- 프로젝터를 물 가까이(화장실이나 부엌 안 또는 수영장 곁)에 두지 마십시오.
- 프로젝터를 야외 또는 창가에 두지 마십시오.
- 프로젝터 근처에 액체가 포함된 것을 놓으면 안 됩니다.

**△주의 ▶프로젝터를 선선한 장소에 설치하고 통풍이 원활하게 되는지 확인합니다.** 프로젝터는 내부 온도가 너무 높으면 자동으로 꺼지거나 오작동을 일으키기도 합니다.

따라서 손상된 프로젝터를 사용하면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 프로젝터를 직사광선이 비치는 장소 또는 히터와 같은 고온의 물체 근처에 설치하면 안 됩니다.
- 에어컨이나 이와 유사한 기기로부터 불어나오는 바람이 직접 닿는 곳에 프로젝터를 두지 마십시오.
- 프로젝터를 벽이나 기타 물체에서 떨어진 통풍이 잘 되는 장소에 설치하십시오.
- 프로젝터를 카펫, 쿠션 또는 침구류에 올려 놓으면 안 됩니다.
- 프로젝터의 통기구를 막거나 차단하거나 덮으면 안 됩니다. 프로젝터의 흡기구 주위에는 무엇이든 빨려 들어가거나 들러붙을 수 있는 것을 두지 마십시오.
- 프로젝터를 자기장에 노출된 장소에 두지 마십시오. 프로젝터 안의 냉각 팬이 오작동을 일으킬 수 있습니다. 프로젝터의 근처에는 보호되지 않거나 방아되지 않은 자기장이 없을 것을 강력히 권장합니다. (예. 제조사 등에 의해서 제공되지 않은 자기 재료를 포함하는 자기 보안 장치 또는 기타 프로젝터 부속품)
- 에어 필터가 천장을 향한 상태에서 프로젝터를 사용할 경우 에어 필터가 더 자주 막힙니다. 에어 필터는 주기적으로 청소하십시오.

**▶본 제품을 연기가 많이 나는 곳, 습한 곳 또는 먼지가 많은 곳 (예: 흡연구역, 주방, 해변, 가습기)에 두지 마십시오.** 프로젝터를 그러한 장소에 설치하면 화재, 감전 또는 프로젝터 오작동이 발생할 수 있습니다.

- 프로젝터를 가습기 근처에 두지 마십시오. 특히, 초음파 가습기의 경우 수도물에 함유된 염소와 미네랄이 기화되어 프로젝터 안에 침전되면 화질 저하나 기타 문제를 일으킬 수 있습니다.

(다음 페이지에 계속)

## 정렬 (계속)

- 고지**
- 프로젝터를 흡연 장소나 부엌, 통로, 창가에 두지 마십시오.
  - 빛이 프로젝터의 리모컨 센서에 직접 닿지 않는 위치에 프로젝터를 설치합니다.
  - 주변의 환경 조건 등으로 인해 투사된 이미지의 위치 이탈 또는 왜곡이나 초점 이동이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상은 작동이 안정화될 때까지, 특히 광원이 켜진 후 약 30분 이내에 발생하는 경향이 있습니다. 확인한 후 필요에 따라 재조정 하십시오.
  - 제품을 무선 간섭이 유발될 수 있는 곳에 두지 마십시오. 방해전파에 의해 이미지 또는 음성이 왜곡될 수 있습니다. 휴대폰이나 송수신장치 등의 전파발생 장치는 프로젝터에서 멀리 하십시오.
  - 열에 민감한 물건은 프로젝터에서 멀리 하십시오. 그렇지 않으면, 프로젝터에서 나오는 열에 손상될 수도 있습니다.

**알림** • 주변 온도가 약 35°C ~40°C인 경우 광원의 밝기가 자동으로 감소됩니다.

## 기기 연결하기

프로젝터를 장치에 연결하기 전에 해당 장치의 설명서를 참조하여 이 프로젝터와 연결하기에 적합한지 확인하고 장치 신호와 일치하는 케이블 등 필수 부속품을 준비하십시오. 필요한 부속품이 제품과 함께 제공되지 않았거나 부속품이 손상된 경우에는 대리점의 상담을 받으십시오.

프로젝터와 장치의 전원이 꺼진 것을 확인하고 다음 지시에 따라 연결하십시오. 다음 페이지의 그림을 참조하십시오.

프로젝터를 네트워크 시스템에 연결하기 전에 반드시 **네트워크 가이드**도 읽어 주십시오.

**△경고 ▶적합한 부속품만 사용하십시오.** 그렇지 않으면 화재가 발생하거나 장치와 프로젝터가 손상될 수 있습니다.

- 프로젝터의 제조사에서 지정하거나 권장하는 부속품만을 사용하십시오. 특정 표준의 규제가 적용될 수도 있습니다.
- 프로젝터와 부속품을 분해하거나 개조하면 안 됩니다.
- 손상된 부속품을 사용하지 마십시오. 부속품이 손상되지 않도록 주의하십시오. 전원 코드 및 케이블 위에 프로젝터 또는 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 또한, 전원 코드와 케이블을 다른 물체로 덮어두면 무거운 물체를 전원 코드 및 케이블 위에 올려놓게 될 수도 있으므로 피해야 합니다. 케이블은 발에 밟히거나 눌려지는 일이 없도록 배선해 주십시오.
- 코드가 히터 또는 프로젝터의 배기구 근처에 위치하지 않도록 하십시오.
- 전원 코드와 케이블을 잡아당기지 마십시오. 전원 코드 또는 케이블을 연결 또는 분리할 때에는 플러그나 커넥터를 손으로 꼭 잡으십시오.
- 케이블을 던지거나 끌지 마십시오.
- 전원 코드를 변형하지 마십시오.
- 전원 코드를 심하게 구부리지 마십시오.

**△주의 ▶한쪽에만 코어가 장착된 케이블의 경우 코어가 장착된 쪽을 프로젝터에 연결합니다.** 전원 코드의 코드를 잡아빼지 말아주십시오. EMI 규정에서 요구할 수 있습니다.

(다음 페이지에 계속)

## 기기 연결하기 ( 계속 )


- 알림**
- 장치의 설명서에 지시된 경우를 제외하고 작동 중인 장치에 연결되어 있는 동안에는 프로젝터의 전원을 켜거나 끄지 마십시오. 그렇지 않으면 장치 또는 프로젝터의 오작동이 발생할 수 있습니다.
  - 일부 입력 포트의 기능은 사용 요건에 따라 선택할 수 있습니다.
  - 실수로 잘못된 포트에 커넥터를 연결하지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 장치 또는 프로젝터의 오작동이 발생할 수 있습니다.
  - 연결하는 중에 케이블 커넥터의 모양이 연결 포트에 맞는지 확인합니다.
  - 커넥터의 나사를 단단히 칩니다.
  - 프로젝터의 입력 포트가 오목하므로 L 자형 플러그가 아닌 I 자형 플러그로 된 케이블을 사용하십시오.

### 플러그 앤 플레이 기능에 대하여

- 플러그 앤 플레이 (Plug-and-Play) 는 컴퓨터, 컴퓨터 운영체제, 주변 기기 ( 디스 플레이 장치 등 ) 로 구성된 하나의 시스템입니다. 본 프로젝터는 VESA DDC 2B 호환형입니다. 플러그 앤 플레이는 본 프로젝터를 VESA DDC( 디스 플레이 데이터 채널 : display data channel) 호환형 컴퓨터에 연결함으로써 사용될 수 있습니다.
- 컴퓨터 케이블을 **COMPUTER IN 1** 포트 (DDC 2B 호환형) 에 연결하여 이 기능을 활용합니다. 플러그 앤 플레이는 다른 종류의 연결이 시도될 경우 올바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 본 프로젝터는 플러그 앤 플레이 모니터이므로 사용자 컴퓨터의 표준 드라이버를 사용하십시오.

( 다음 페이지에 계속 )


## 기기 연결하기 ( 계속 )

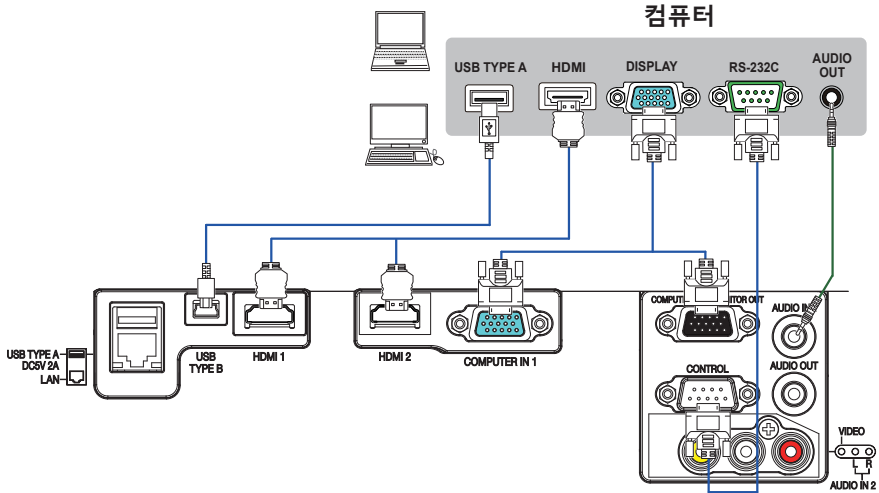

- 알림** • 프로젝터를 컴퓨터에 연결하기 전에 컴퓨터의 설명서를 참조하여 신호 레벨의 호환성, 동기화 방법, 프로젝터로 출력되는 디스플레이 해상도를 확인하십시오.
- 입력 신호에 따라 어댑터가 필요하거나 프로젝터에 이미지가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
  - 일부 컴퓨터에는 본 프로젝터가 지원하지 않는 일부 신호가 포함될 수 있는 다중 화면 표시 모드가 있습니다.
  - 프로젝터는 최고 1920x1200 해상도의 신호를 표시할 수 있지만, 신호는 프로젝터의 패널 해상도로 변환된 다음 표시됩니다. 입력 신호의 해상도와 프로젝터 패널의 해상도가 동일 한 경우 최고의 표시 성능이 발휘될수 있습니다.
  - 이 프로젝터와 노트북 컴퓨터를 연결하려면 디스플레이를 외부 모니터로 출력하거나 내부 디스플레이와 외부 모니터로 동시에 출력해야 합니다. 설정 방법은 컴퓨터의 설명서를 참조하십시오.
  - 입력 신호에 따라 자동 조정 기능이 실행되는 데 시간이 걸려 정상적으로 기능하지 않을 수도 있습니다.
  - 컴퓨터의 디스플레이 모드와 신호 유형 (신호 형식, 해상도, 주파수 등 ) 에 따라 프로젝터에 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다.
  - 자동 조정 기능이 올바르게 실행되지 않을 경우 디스플레이 해상도를 설정하는 대화상자가 표시되지 않을 수 있습니다. 그러한 경우 외부 디스플레이 장치를 사용하십시오. 대화상자가 표시되고 적합한 디스플레이 해상도를 설정할 수 있습니다.

( 다음 페이지에 계속 )

## 기기 연결하기 (계속)

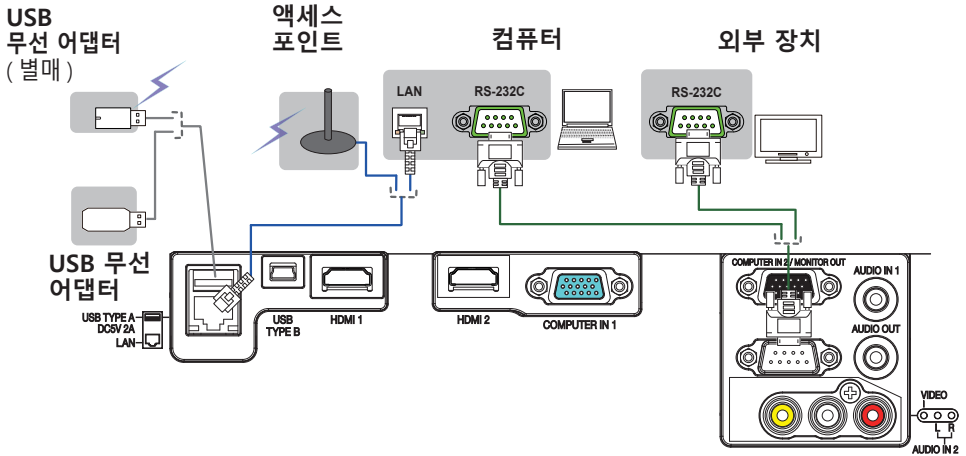

**주의** ▶ 프로젝터를 네트워크에 연결하기 전에 네트워크 관리자의 동의를 얻어야 합니다.

▶ LAN 포트를 과도한 전압을 가질 수 있는 네트워크에 연결하면 안 됩니다.

▶ 별매품인 전용 USB 무선 어댑터는 본 프로젝터의 무선 네트워크 기능을 이용할 때 필요합니다.

▶ 프로젝터의 포트에서 USB 저장 장치를 제거하기 전에 축소판 그림 화면의 USB 제거 기능을 사용하여 데이터를 보호하십시오 (102).

▶ 어댑터를 프로젝터에 연결할 때 연장 케이블이나 장치를 사용하지 마십시오. USB 무선 어댑터를 프로젝터에 끼우거나 빼기 전, 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 빼십시오. 프로젝터가 AC 전원을 받는 중에는 USB 무선 어댑터를 만지지 마십시오.


▶ LAN 케이블과 USB 장치를 둘 다 프로젝터에 연결하려면 플러그의 전선이 보이는 쪽이 평평한 LAN 케이블을 사용하십시오. 그렇지 않으면 둘 다 올바르게 연결되지 않거나 전선이 파열될 수도 있습니다(오작동).

**알림** • USB 저장 장치가 너무 커서 LAN 포트를 가로막는 경우, USB 연장 케이블을 사용하여 USB 저장 장치를 연결하십시오.

(다음 페이지에 계속)

## 기기 연결하기 (계속)

### VCR/DVD/Blu-ray Disc™ 플레이어

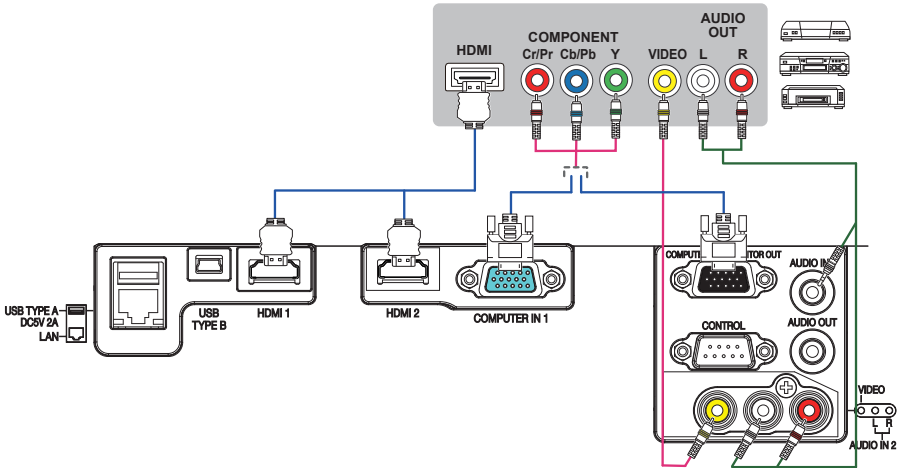

**알림** • 본 모델의 HDMI™ 포트는 HDCP( 고대역 디지털 콘텐츠 보호 : High-bandwidth Digital Content Protection) 와 호환되며 , 따라서 HDCP 호환형 DVD 플레이어 등의 비디오 신호를 표시할 수 있습니다.

- HDMI™ 포트는 다음 신호들을 지원합니다.

비디오 신호 : 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60

오디오 신호 : 포맷 리니어 PCM

샘플링 주 파수 48kHz / 44.1kHz / 32kHz

컴퓨터 신호: 자세한 내용은 Operating Guide - technical을 참조하십시오.

- 본 프로젝터는 HDMI™ 커넥터가 탑재된 다른 기기와 연결될 수 있습니다. 그러나 일부 장비의 경우 연결하면 프로젝터가 비디오 기능 정지와 같은 오작동을 일으킬 수도 있습니다.


- HDMI™ 로고가 새겨진 HDMI™ 케이블을 사용합니다.

- 카테고리 2 인증 HDMI™ 케이블로 1080p@50/60, 신호를 프로젝터에 입력하십시오.

- 프로젝터가 DVI 커넥터가 있는 장치에 연결되어 있는 경우에는 DVI - HDMI™ 케이블을 사용하여 HDMI™ 입력에 연결하십시오.

(다음 페이지에 계속)

## 기기 연결하기 (계속)

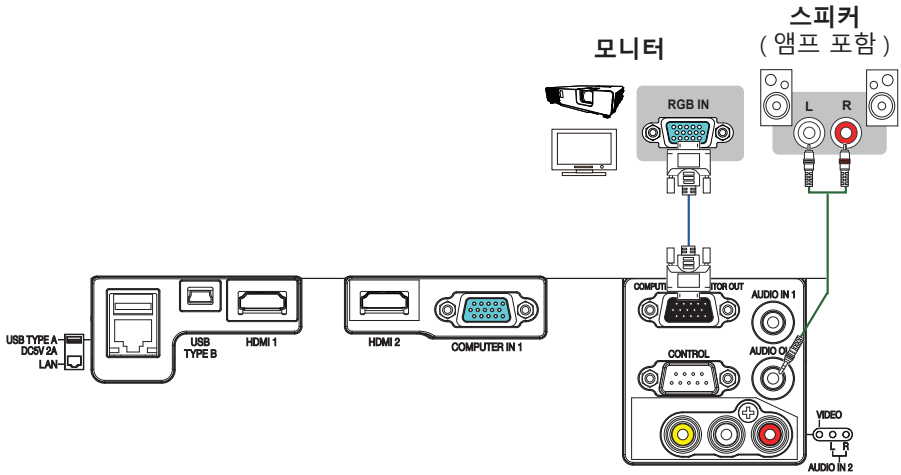




## 전원 연결하기

1. 전원 코드의 커넥터를 프로젝터의 **AC** (AC 소켓)에 연결합니다.
2. 전원 코드의 플러그를 콘센트에 단단히 꽂습니다. 전원을 연결하고 수 초 후에, **POWER/STATUS1** 인디케이터가 오렌지색으로 점등됩니다.

다이렉트 전원 온 기능이 작동하는 때에는 (📖76) 전원을 연결하면 프로젝터가 켜진다는 것을 기억해 두십시오. 자동 전원 온 기능이 활성화되고 프로젝터가 입력 신호를 수신하면 전원 공급 장치에 연결해서 프로젝터의 전원을 켭니다 (📖76).

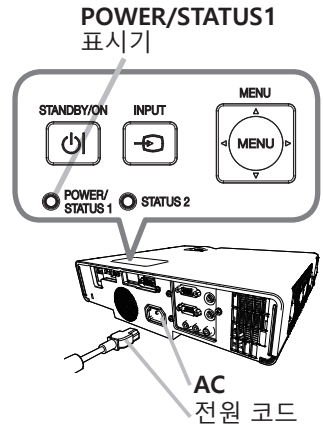

**△경고** ▶ 전원 코드를 연결할 때는 특히 주의하십시오. 올바르게 연결하면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.


- 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 프로젝터와 함께 제공된 전원 코드만 사용합니다. 전원 코드가 손상된 경우 대리점에 문의하여 새 것을 구입합니다. 전원 코드를 개조하면 안 됩니다. 프로젝터와 함께 제공된 전원 코드는 이 프로젝터에서만 사용할 수 있습니다. 다른 장치에는 사용하지 마십시오.
- 전원 코드와 일치하는 전압이 흐르는 콘센트에만 전원 코드를 꽂습니다. 전원 콘센트는 프로젝터와 가까운 곳에 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 전원 코드는 빠서 따로 보관합니다.
- 전원을 복수 장치에 공급하지 마십시오. 콘센트와 커넥터가 과부하되거나 연결이 느슨해질 수 있습니다. 플러그 연결이 느슨해지면 플러그에 열이 발생하여 화상이나 사고로 이어질 수 있습니다.
- 전원 코드 및 케이블 위에 프로젝터 또는 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.
- 본 제품의 AC 전원 입력용 접지 단자를 해당 전원 코드 (번들로 딸림)를 사용하여 건물의 접지 단자에 연결하십시오.
- 전원 코드를 묶은 채로 사용하지 마십시오. 고온 상태가 되거나 화재, 연기가 발생할 수 있습니다.

**고지** ▶ 본 제품은 220 ~ 240V의 선간 전압을 사용하는 IT 전력 시스템에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

## 시큐리티 바와 슬롯 사용하기

프로젝터의 시큐리티 바에는 시중에서 판매하는 도난 방지 와이어를 부착할 수 있습니다. 그림을 참조하여 도난 방지 와이어를 선택하십시오.

또한 본 제품에는 켄싱턴 잠금장치용 시큐리티 슬롯이 있습니다.  
자세한 내용은 시큐리티 도구의 사용 설명서를 참조합니다.

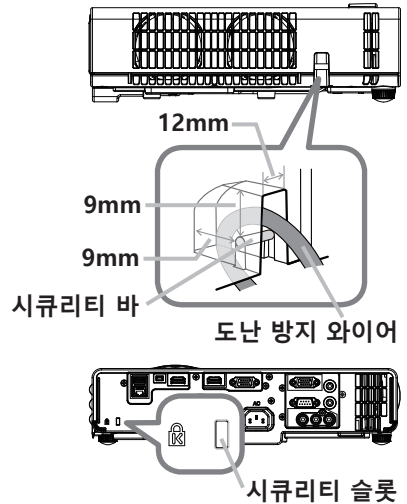

- △경고** ▶ 시큐리티 바와 시큐리티 슬롯을 이용하여 프로젝터가 떨어지는 것을 방지하면 안 됩니다. 원래 그런 용도로 고안된 것이 아니기 때문입니다.
- △주의** ▶ 도난 방지 와이어를 배기구 근처에 놓으면 안 됩니다. 매우 뜨거워서 화상을 입을 수 있습니다.


**알림** • 시큐리티 바와 시큐리티 슬롯은 만능의 도난 방지 수단이 아니며 보조적인 도난 방지 수단으로 사용되도록 고안된 것입니다.

## 리모컨

## 배터리 끼우기

리모컨을 사용하기 전에 배터리를 끼우십시오. 리모컨이 오작동하기 시작하면 배터리를 교환합니다. 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 리모컨에서 배터리를 제거하여 안전한 장소에 보관합니다.

1. 리모컨 후면의 배터리 커버를 제거합니다.
2. 두 개의 AA 배터리를 리모컨에 표시된 대로 음극 단자와 양극 단자에 맞춰 정렬하여 삽입합니다.  
(법률 및 규정에 따라 적합한 AA 탄소-아연 또는 알칼리 배터리(비충전식)를 사용하십시오.)
3. 배터리 커버를 재장착합니다.




**△경고** ▶ 배터리는 언제나 주의하여 취급하고 지시된 대로만 사용합니다. 배터리를 올바르게 사용하지 않으면 배터리의 폭발, 균열 또는 누액이 발생하여 화재, 부상 또는 주변 환경의 오염이 발생할 수도 있습니다.

- 지정된 배터리만 사용합니다. 서로 다른 종류의 배터리를 동시에 사용하면 안 됩니다. 새 배터리와 다 쓴 배터리를 함께 사용하면 안 됩니다.
- 배터리를 끼울 때는 음극 단자와 양극 단자가 올바르게 정렬되어 있는지 확인합니다.
- 배터리는 어린이와 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관합니다. 배터리를 삼켰거나 배터리가 체내에 들어갔다고 생각되면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 배터리를 재충전시키거나, 단락시키거나, 납땜하거나 분해하면 안 됩니다. 금속 툴을 사용하지 마십시오.
- 배터리를 불 속이나 물 속에 넣으면 안 됩니다. 화기나 고온 환경을 피하십시오. 배터리를 어둡고 선선하고 건조한 장소에 보관합니다.
- 배터리의 누액을 발견할 경우 누액을 닦은 다음 배터리를 교환합니다. 몸이나 옷에 누액이 묻은 경우 즉시 물로 잘 행굽니다.
- 배터리 폐기에 관한 현지 법률을 준수합니다.

## 리모컨 신호에 대하여

리모컨은 프로젝터의 리모컨 센서와 함께 동작합니다.  
본 프로젝터는 전면에 리모컨 센서가 있습니다.  
리모컨 센서는 활성화되어 있을 때 다음 범위 내의 신호를 감지합니다.

반경 3m 내에서 60 도 ( 센서 좌우의 30 도 ).




- 알림** • 스크린 등에 반사된 리모컨 신호도 이용될 수 있습니다. 신호를 센서로 직접 송신하기 어려운 경우 신호가 반사되게 합니다.
- 리모컨은 적외선광을 사용하여 신호를 프로젝터에 송신하므로 (클래스 1 LED) 프로젝터로 송신되는 리모컨 신호를 차단할 수 있는 장애물이 없는 장소에서 리모컨을 사용해야 합니다.
  - 리모컨은 강한 빛 (직사광선과 같은) 또는 극히 가까운 거리의 빛 (인버터 형광등과 같은) 이 프로젝터의 리모컨 센서에 비치면 리모컨이 오작동할 수도 있습니다. 프로젝터의 위치를 조정하여 이러한 빛을 피합니다.

## 리모컨 신호의 주파수 변경하기

부속품인 리모컨은 신호 주파수 모드 1:표준 과 모드 2:고 가운데 하나를 선택할 수 있습니다. 리모컨이 올바르게 동작하지 않으면 신호 주파수를 변경해 봅니다.  
주파수 모드를 설정하려면 아래와 같은 두 버튼의 조합을 동시에 3 초 동안 누르십시오.


- (1) 모드 1: 표준  
**VOLUME -** 버튼과 **RESET** 버튼으로 설정합니다.
- (2) 모드 2: 고  
**MAGNIFY OFF** 버튼과 **ESC** 버튼으로 설정합니다.

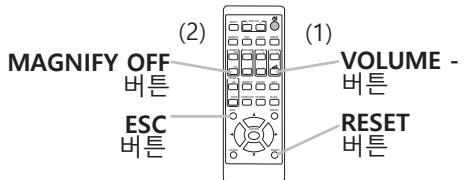

프로젝터의 기타 메뉴 (86) 의 서비스 설정에서 리모컨 주파수는 리모컨과 동일한 모드로 설정되어야 합니다.

## 간편한 PC 마우스와 키보드처럼 사용하기


프로젝터의 **USB TYPE B** 포트와 컴퓨터의 USB 포트 (A 형) 를 연결하면 부속품인 리모컨은 단순한 컴퓨터 마우스와 키보드처럼 동작합니다 .



USB TYPE B 포트

- (1) **PAGE UP 키** : **PAGE UP** 버튼을 누릅니다 .
- (2) **PAGE DOWN 키** : **PAGE DOWN** 버튼을 누릅니다 .
- (3) **왼쪽 마우스 버튼** : **ENTER** 버튼을 누릅니다 .
- (4) **이동 포인터** : 커서 버튼 ▲, ▼, ◀, ▶ 를 이용합니다 .
- (5) **ESC 키** : **ESC** 버튼을 누릅니다 .
- (6) **오른쪽 마우스 버튼** : **RESET** 버튼을 누릅니다 .

**△고지** ▶ 간편한 마우스와 키보드 기능을 부적절하게 사용하면 장비가 손상될 수도 있습니다 . 이 기능을 사용할 때는 본 제품을 컴퓨터에만 연결하십시오 . 컴퓨터의 사용 설명서를 확인한 다음 본 제품을 컴퓨터에 연결합니다 .




**알림** • 본 제품의 간편한 마우스와 키보드 기능이 올바르게 동작하지 않을 경우 다음 사항을 점검합니다 .

- USB 케이블을 이용하여 본 프로젝터와 노트북 PC 와 같이 포인팅 장치 ( 트랙 볼 등 ) 가 내장된 컴퓨터를 연결하는 경우 , 내장형 포인팅 장치가 이 기능에 우선할 수 있으므로 BIOS 설정 메뉴를 실행한 다음 외장형 마우스를 선택하고 내장형 포인팅 장치를 사용 불가로 설정합니다 .
- 이 기능을 사용하려면 Windows® 7 이상이 필요합니다 . 또한 이 기능은 컴퓨터의 구성과 마우스 드라이버에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다 . 이 기능은 일반적인 USB 마우스 또는 키보드를 작동시킬 수 있는 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다 .
- 한 번에 두 버튼 누르기 같은 것은 불가능합니다 ( 예를 들어 두 버튼을 동시에 누르면 마우스 포인터가 대각선 방향으로 이동합니다 ) .
- 이 기능은 프로젝터가 올바르게 동작하고 있는 경우에만 동작합니다 . 이 기능은 다음 경우에는 사용할 수 없습니다 .
  - 광원이 들어오는 동안 . ( **POWER/STATUS1** 표시등이 녹색으로 깜박입니다 ) .
  - **USB TYPE A** 포트를 선택한 경우 .
  - 화면 가림 ( 46 ) 화면 또는 마이 이미지화면이 표시되는 동안 .
  - 어떤 메뉴이든 화면에 표시될 때 .
  - 커서 버튼을 사용하여 음량 조절 , 키스톤 교정 , 화상 위치 교정 , 화면 확대 등 소리 기능이나 화면 기능을 조작하는 동안 .

## 전원 켜기 / 끄기

## 전원 켜기

1. 전원 코드가 바람직하게 접속되어 있는 것을 확인한다.
2. **POWER/STATUS1** 표시기가 오렌지색으로 점등되어 있는 것을 확인하십시오 (☞114). 그리고 렌즈 커버를 제거합니다.
3. 프로젝터의 본체 또는 리모컨의 **STANDBY/ON** 버튼을 누릅니다. 투사 광원이 점등되고 **POWER/STATUS1** 표시기가 녹색으로 점멸하기 시작합니다. 전원이 완전히 켜지면 표시기의 점멸이 정지되고 녹색으로 점등됩니다 (☞114).

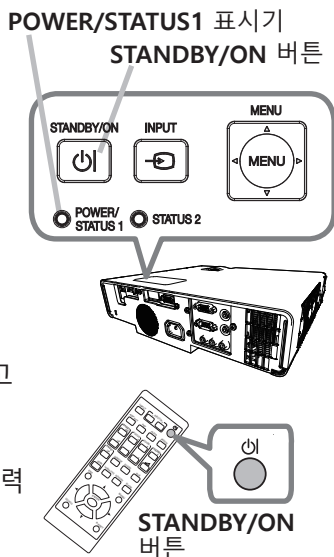

영상을 표시하려면 **입력 신호 선택하기** 단원을 따라 입력 신호를 선택합니다 (☞37).

**△경고** ▶ 프로젝터 전원이 켜지면 강한 빛이 방출됩니다. 프로젝터의 렌즈를 들여다보거나 프로젝터의 개구부를 통해서 프로젝터 내부를 들여다보지 마십시오. 투사선이 눈에 문제를 일으킬 수 있습니다.

▶ 물건은 집광된 투사 광속이 닿지 않는 곳에 두십시오. 광속을 어떤 물건으로 차단하면 과열을 일으켜 화재 또는 연기가 발생할 수 있습니다.

▶ 프로젝터 사용 중 또는 사용 직후 배기구 주위를 만지지 마십시오. 매우 뜨겁습니다.

**알림** • 프로젝터 전원을 먼저 켜고 연결된 기기들의 전원을 켭니다. 장치의 설명서에 지시된 경우를 제외하고 작동 중인 장치에 연결되어 있는 동안에는 프로젝터의 전원을 켜거나 끄지 마십시오.

• 본 프로젝터에는 프로젝터를 자동으로 켜고 끌 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 기타 메뉴의 다이렉트 전원 온 (☞76), 자동 전원 온 (☞76) 과 자동 전원 꺼짐 (☞77) 항목을 참조하십시오.

## 전원 끄기

1. 프로젝터의 본체 또는 리모컨의 **STANDBY/ON** 버튼을 누릅니다. 화면에 "전원을 끄니까?" 라는 메시지가 5 초 동안 표시됩니다.
2. 메시지가 표시된 때에 **STANDBY/ON** 버튼을 다시 눌러 주십시오.  
광원이 꺼지고 **POWER/STATUS1** 표시기가 오렌지색으로 점멸하기 시작합니다. 광원 냉각이 완료되면 **POWER/STATUS1** 표시기가 점멸을 중지하고 오렌지색으로 계속 켜져 있습니다 (☞114).
3. **POWER/STATUS1** 표시기가 오렌지색으로 켜진 후에 렌즈 커버를 부착하십시오.

**△경고** ▶ 프로젝터 사용 중 또는 사용 직후 배기구 주위를 만지지 마십시오. 매우 뜨겁습니다.

▶ 프로젝터를 당분간 사용하지 않을 경우에는 프로젝터를 전원 코드에서 빼 주십시오. 완전한 분리를 위해 전원 코드를 떼어내 주십시오.


**알림** • 올바른 절차에 따라 프로젝터를 끄십시오. 접속된 장치의 전원이 꺼진 후에 프로젝터의 전원을 끄십시오. 장치의 설명서에 지시된 경우를 제외하고 작동 중인 장치에 연결되어 있는 동안에는 프로젝터의 전원을 켜거나 끄지 마십시오. 올바른 절차에 따라 프로젝터를 끄지 않을 경우 프로젝터가 정상적으로 식지 않아서 사용 수명이 단축될 수 있습니다. 비상 상황을 제외하고 올바른 절차 (☞ 위)에 따라 프로젝터를 끄십시오.

- 정전으로 인해 올바른 절차에 따라 프로젝터를 끄지 못한 경우에는 전원 코드를 뽑고 프로젝터를 충분히 식히십시오.
- 본 프로젝터에는 프로젝터를 자동으로 켜고 끌 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 기타 메뉴의 다이렉트 전원 온 (☞76), 자동 전원 온 (☞76) 과 자동 전원 꺼짐 (☞77) 항목을 참 조하십시오.

## 조작

## 음량 조정하기

**VOLUME + / -** 버튼을 사용하여 음량을 조정합니다. 음량 조정을 위한 대화상자가 화면에 표시됩니다. 어떤 조작도 하지 않는 경우에도 몇 초 뒤 대화상자가 자동으로 사라집니다.



- 알림** • 사용 중인 영상 입력 포트에 사용하기 위한 ✕이 선택된 경우 음량 조정을 할 수 없습니다. 음성입력 메뉴의 음성 입력 설정 항목을 참조하십시오 (☞69).
- 프로젝터가 스탠바이 상태에 있는 경우에도 다음 조건이 모두 참이면 음량을 조정할 수 있습니다.
    - 설정 메뉴 (☞68)의 스탠바이 출력 항목에서 AUDIO OUT에 OFF가 아닌 다른 옵션을 선택했을 때.
    - 설정 메뉴 (☞66)의 스탠바이 모드 항목에서 기본 또는 빠른 시작을 선택했을 때.
  - 기타 - 서비스 설정 - 오디오 - 음량 고정에서 사용을 선택하면 음량을 조절할 수 없습니다 (☞85).

## 일시적 음소거

리모컨의 **MUTE** 버튼을 누릅니다. 화면에 대화상자가 표시되어 음소거 상태임을 표시합니다. 사운드를 복원하려면 **MUTE** 버튼, **VOLUME+** 버튼 또는 **VOLUME-** 버튼을 누릅니다. 어떤 조작도 하지 않는 경우에도 몇 초 뒤 대화상자가 자동으로 사라집니다.




- 알림** • 사용 중인 영상 입력 포트에 사용하기 위한 ✕이 선택된 경우 언제나 음소거 상태가 됩니다. 음성입력 메뉴의 음성 입력 설정 항목을 참조하십시오 (☞69).
- C.C.(폐쇄 자막)는 사운드가 음소거되고 C.C.가 포함된 입력 신호가 수신될 경우 자동으로 작동됩니다. 이 기능은 **VIDEO**의 신호가 NTSC이거나 **COMPUTER IN1** 또는 **COMPUTER IN2**의 신호가 480i@60일 경우 그리고 스크린 메뉴의 C.C. 메뉴에서 디스플레이로 자동조정이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다 (☞74).



## 입력 신호 선택하기

프로젝터 또는 리모컨의 **INPUT** 버튼을 누릅니다. 표시된 입력 목록을 참조하여 원하는 입력을 선택합니다.

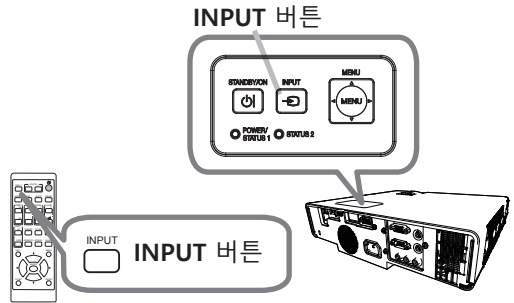

- 기타 메뉴의 자동 검색 항목이 사용으로 설정되면, 프로젝터는 입력 신호가 감지될 때까지 포트를 계속 확인합니다 (75). 자동 검색 기능을 사용해 검색할 때 포트를 무시하도록 설정할 수 있습니다.

## 화면비 선택하기

리모컨의 **ASPECT** 버튼을 누릅니다. 이 버튼을 누를 때마다 프로젝터는 화면비 모드를 차례로 변경합니다.



- 컴퓨터 신호, HDMI™ 신호, 비디오 신호 또는 컴포넌트 비디오 신호의 경우

일반 → 4:3 → 16:9 → 16:10 → 14:9 → 줌 → 네이티브  
↑

- LAN 이나 USB TYPE A 포트의 입력 신호 또는 신호가 없는 경우 전체 화면 (고정)


- 적합한 신호가 입력되지 않으면 **ASPECT** 버튼은 동작하지 않습니다.
- 일반 모드는 초기 화면비 설정을 유지합니다.
- 온스크린 메뉴는 화면비, 키스톤, 키스톤의 및 종횡 왜곡 보정 조정값에 따라 이미지 표시 영역 밖에 표시될 수도 있습니다. 화면비, 키스톤, 키스톤의 및 종횡 왜곡 보정 값을 변경하면 이러한 증상을 해결할 수도 있습니다.

## OSD 표시 제한

이 기능을 변경하려면 아래 절차를 따르십시오 .

1. 리모컨의 **OSD MSG** 버튼을 3 초 동안 누릅니다 .
2. 금지 OSD 가 표시됩니다 .  
이 OSD 가 표시되어 있는 동안 리모컨의 **OSD MSG** 버튼을 다시 누릅니다 .
3. 기능을 토글하고 변경합니다 .

일반 ⇄ 제한 ⇄ 금지




자세한 내용은 ( 68 ) 페이지를 참조하십시오 .

## 프로젝터의 엘리베이터 조정하기

각각의 높이 조절 받침대를 길게 하거나 짧게 해 영사 위치와 영사각을 조정합니다.


높이 조절 받침대를 돌려 길이를 조정하십시오.



**△경고** ▶높이 조절 받침대가 22mm를 초과할 정도로 길게 조절하지 마십시오. 한도를 초과해 길게 하면 받침대가 빠져 프로젝터가 내려앉을 수 있고 부상이나 프로젝터 손상을 유발할 수 있습니다.

## 줌과 초점 조정하기

1. **ZOOM** 링을 사용하여 화면 크기를 조정합니다.
2. **FOCUS** 링을 이용하여 영상의 초점을 맞춥니다.

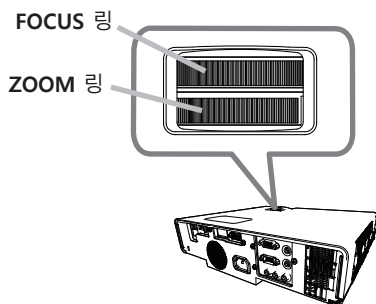

## 자동조정 기능 이용하기

리모컨의 **AUTO** 버튼을 누릅니다.  
이 버튼을 누르면 다음 동작이 실행됩니다.



### ○ 컴퓨터 신호의 경우

수직 위치, 수평 위치, 수평 위상이 자동으로 조정됩니다. 응용프로그램 창이 최대 크기로 설정되어 있는지 확인 한 다음 이 기능을 사용합니다. 어두운 영상을 사용하면 올바르게 조정될 수도 있습니다. 조정할 때는 밝은 영상을 사용합니다.

### ○ 비디오 신호의 경우

각각의 입력 신호에 가장 적합한 비디오 포맷이 자동으로 선택됩니다. 이 기능은 입력 메뉴의 비디오 포맷 항목이 자동조정으로 설정된 경우에만 이용할 수 있습니다 (☞59). 수직 위치, 수평 위치가 기본 설정으로 자동 설정됩니다.

### ○ 컴포넌트 비디오 신호의 경우

수직 위치, 수평 위치가 기본 설정으로 자동 설정됩니다. 수평위상은 자동으로 조정됩니다.

**알림** • 자동조정 조작에는 10 초 정도가 소요됩니다. 그러나 일부 입력의 경우 이 기능이 올바르게 동작할 수도 있습니다.

- 이 기능이 비디오 신호에 대해서 동작하는 경우 여분의 선과 같은 이미지가 영상 바깥에 표시될 수 있습니다.
- 이 기능을 컴퓨터 신호에 사용할 경우 컴퓨터 모델에 따라서는 화면 가장자리에 검정색 테두리가 표시될 수 있습니다.
- 이 기능에 의해 조정되는 항목들은 기타 메뉴의 서비스 설정 항목의 자동조정 항목이 미세 또는 사용안함으로 설정된 경우 다를 수 있습니다 (☞83).

## 왜곡 보정


투사 화면의 왜곡을 보정하려면 키스톤과 종횡 왜곡 보정의 2개 옵션 중 하나를 선택하시면 됩니다. 먼저 **GEOMETRY** 버튼을 눌러 기하학 보정 메뉴를 표시하고 ▲/▼ 버튼으로 하나의 항목에 맞추니다.

**키스톤**: 수직 및 수평 키스톤을 조절할 수 있습니다.

**종횡 왜곡 보정**: 화면 모서리 및 측면 각각을 조정하여 왜곡을 보정할 수 있습니다.



키스톤 / 종횡 왜곡 보정을 조정에 사용하십시오.  
이들 중 하나를 선택하면 다른 항목은 사용할 수 없습니다. 그런 다음, 선택된 항목에 대하여 아래에 표시된 절차를 따릅니다.




**알림**

- 메뉴나 대화 상자는 수 초가 지나도 아무런 작동이 없으면 자동으로 사라집니다. 다시 **GEOMETRY** 버튼을 누르거나 종료 대화 상자에 커서를 이동하여 ► 또는 **ENTER** 버튼을 누르면 메뉴 또는 대화 상자를 닫고 조정을 종료합니다.
- 이동감지 (M96) 가 사용으로 설정되어 있는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

### ○ 키스톤 :

키스톤에 맞추고 ► 또는 **ENTER** 버튼을 누르면 키스톤 대화 상자가 표시됩니다.

1. ▲/▼ 버튼을 눌러 수동을 선택하고 ► 또는 **ENTER** 버튼을 누르십시오.



▲/▼ 버튼으로 수직 또는 수평 키스톤을 선택하고 (A / B), ◀/▶ 버튼으로 키스톤 왜곡을 조정합니다.

( 다음 페이지에 계속 )

## 왜곡 보정 (계속)

2. ▲/▼ 버튼을 눌러 자동조정을 선택하고 ► 또는 **ENTER** 버튼을 누르십시오 .

2.1 ▲/▼ 버튼을 눌러 실행을 선택하고 , ► 버튼을 눌러 자동 키스톤 왜곡 보정을 선택합니다 . 프로젝터 자체의 설정 각도 ( 전방 / 후방 ) 로 인해 프로젝터는 수직 키스톤 왜곡을 자동으로 보정합니다 . 이 기능은 메뉴에서 선택되는 경우 한 번만 실행됩니다 . 프로젝터의 기울기가 변경되면 이 기능을 다시 실행합니다 .

2.2 ▲/▼ 버튼을 눌러 사용 / 사용안함을 선택하고 ► 또는 **ENTER** 버튼을 누르십시오 .

사용: 프로젝터의 기울기를 변경할 때마다 자동 키스톤 왜곡 보정이 실행됩니다 .

사용안함: 이 기능이 비활성화됩니다. 자동 키스톤 왜곡 보정을 하려면 자동조정을 실행합니다.

**알림** • 이 기능의 범위는 입력에 따라 달라집니다 . 일부 입력의 경우 이 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다 .

- 설정 메뉴에서 설치에 후방 / 천장 또는 전방 / 천장을 선택할 때 , 프로젝터 스크린이 아래로 기울었거나 경사지면 자동 수직 키스톤 교정이 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다 .
- 줌 조정이 TELE( 망원 초점 ) 로 설정된 경우 이 기능이 과도해질 수 있습니다 . 이 기능은 가능하면 줌 조정이 풀 와이드 ( 광각 초점 ) 로 설정되어 있을 때 사용되어야 합니다 .
- 프로젝터가 평평한 곳 ( 약  $\pm 4^{\circ}$  ) 에 설치되면 자동 키스톤 왜곡 보정은 동작하지 않을 수도 있습니다 .
- 프로젝터가 약  $\pm 30$  도 이상 기울어지면 이 기능은 동작하지 않을 수도 있습니다 .
- 키스톤을 전환하는 동안 디스플레이가 잠시 어두워지지만 이는 고장이 아닙니다 .





### ○ 중형 왜곡 보정 :

중형 왜곡 보정에 맞추고 ► 또는 **ENTER** 버튼을 누르면 중형 왜곡 보정 대화 상자가 표시됩니다 . 본 프로젝터는 중형 왜곡 보정을 위한 시험 패턴이 장비되어 있습니다 . ▲/▼ 버튼을 눌러 패턴을 선택한 다음 ◀/▶ 버튼을 눌러 패턴을 선택하십시오 .



(다음 페이지에 계속)

## 왜곡 보정 (계속)

1. ▲/▼ 버튼을 눌러 설정을 선택하고 ► 또는 ENTER 버튼을 누르십시오.
2. ▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용해 조정할 모서리 또는 측면 중 하나를 선택하고 ENTER 또는  버튼을 누르십시오.
3. 선택한 부분을 아래와 같이 조절합니다.
  - 모서리 조절의 경우 ▲/▼/◀/▶ 버튼으로 모서리의 위치를 조절합니다.
  - 위쪽 또는 아래쪽의 경우에는 ▲/▼ 버튼을 사용해 측면의 왜곡을 조정하십시오.
  - 왼쪽 또는 오른쪽의 경우에는 ◀/▶ 버튼을 사용해 측면의 왜곡을 조정하십시오.
  - 다른 모서리 또는 측면을 조정하려면 ENTER 또는  버튼을 눌러 순서 2부터 절차를 따르십시오.
4. 본 프로젝터는 종횡 왜곡 보정 조정을 위한 메모리 특성이 장비되어 있습니다. 최대 3 세트까지의 조정을 보존할 수 있습니다.
  - **저장:**  
현재의 종횡 왜곡 보정 조정을 저장하려면 ▲/▼ 버튼을 사용해 1부터 3까지 번호(메모리 번호)가 달린 "저장" 옵션 중 하나를 선택하고 ►, ENTER 또는  버튼을 누르십시오.  
새 데이터를 메모리에 저장하면 메모리에 저장된 현재의 데이터가 상실됩니다.
  - **로드:**  
저장된 조정을 호출하려면 ▲/▼ 버튼을 사용해 1부터 3까지 번호(메모리 번호)가 달린 "로드" 옵션 중 하나를 선택하고 ►, ENTER 또는  버튼을 누르십시오.  
데이터를 로드하면 현재의 조정 상태가 상실됩니다. 현재의 조정상태를 유지하고 싶으면 로드 기능을 실행하기 전에 현재의 조정상태를 저장하십시오.


**알림** • 연결된 메모리에 데이터가 없는 로드 기능은 건너뛰니다.

• 데이터를 로드할 때 약간의 노이즈가 있을 수도 있고 화면이 떨릴 수도 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.



## 확대 기능 사용하기

1. 리모컨의 **MAGNIFY ON** 버튼을 누릅니다. 영상이 확대되고 확대 대화상자가 화면에 나타납니다. 프로젝터를 켜 후 **MAGNIFY ON** 버튼을 처음 누르면 영상이 1.5 배 확대됩니다. 대화상자에 각 방향을 나타내는 삼각형 마크가 표시됩니다.



2. 프로젝터의 표시 배율은 **MAGNIFY ON** 버튼을 누를 때마다 배율 순대로 전환됩니다.

MP-JU4001

1.5 배 → 2 배 → 3 배 → 4 배 → 1 배  
↑

MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511

- 컴퓨터 신호, HDMI™(RGB) 신호, LAN 또는 USB TYPE A 포트에서 오는 입력 신호의 경우

1.5 배 → 2 배 → 3 배 → 4 배 → 1 배  
↑

- 비디오 신호, 컴포넌트 비디오 신호 또는 HDMI™ (컴포넌트) 신호의 경우

1.5 배 → 2 배 → 1 배  
↑

3. 대화상자에 삼각형이 표시되면 ▲/▼/◀/▶ 커서 버튼을 사용하여 확대 영역을 이동합니다.

4. 리모컨의 **MAGNIFY OFF** 버튼을 눌러 확대 기능을 종료합니다.

- 어떤 조작도 하지 않을 경우 확대 대화상자는 몇 초 뒤 자동으로 사라집니다. 대화상자가 자동으로 사라진 경우 **MAGNIFY ON** 버튼을 누르면 대화상자가 다시 나타납니다.
- 표시되는 신호나 표시 상태가 변경되면 확대 기능이 자동으로 비활성화됩니다.
- 확대 기능이 활성화되면 키스톤 왜곡 상태가 변할 수도 있지만 확대 기능이 비활성화되면 원래 상태로 복원됩니다.
- 확대 기능이 활성화되면 이미지에 가로 줄무늬가 나타날 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
  - 지원되지 않는 입력 범위의 Sync 신호가 입력된 경우
  - 입력 신호가 없는 경우

## 화면 일시 정지 조작

리모컨의 **FREEZE** 버튼을 누릅니다.  
 화면에 "일시정지" 표시가 표시되며 (그러나 설정 메뉴의 OSD 메시지 항목이 제한 또는 금지로 설정되면 이 표시는 사라짐 (M68)), 프로젝터가 일시정지 모드가 되어 영상이 일시 정지됩니다.  
 일시 정지 모드를 종료하고 화면을 일반 크기로 복원시키려면 **FREEZE** 버튼을 다시 누릅니다.



- 알림**
- 프로젝터는 일부 리모컨 버튼을 누른 경우 일시정지 모드를 자동으로 종료합니다.
  - 프로젝터가 정지 이미지를 오랫동안 계속 투사하면 LCD 패널에 이미지가 새겨질 수도 있으므로 프로젝터를 너무 오랫동안 일시정지 모드에 두면 안 됩니다.
  - 이 기능을 사용할 경우 영상의 화질이 저하될 수 있지만 고장은 아닙니다.

## 일시적 공백 화면 만들기

리모컨의 **BLANK** 버튼을 누릅니다.  
 입력 신호 화면 대신에 화면 가림 화면이 표시됩니다. 스크린 메뉴의 화면 가림 항목을 참조하십시오 (M70).  
 화면 가림 화면을 닫고 입력 신호 화면으로 복귀하려면 **BLANK** 버튼을 다시 누릅니다.



- 프로젝터는 일부 리모컨 버튼을 누른 경우 화면 가림 모드를 자동으로 종료합니다.

**주의** ▶ 광원이 켜져 있는 동안에 공백 화면이 표시되게 하려면 위 화면 가림 기능을 사용하십시오.  
 그 밖의 조치를 취할 경우 프로젝터가 손상될 수 있습니다.


- 알림**
- 사운드는 화면 가림 화면 기능과 연결되지 않습니다. 필요한 경우 음량 또는 음소거를 먼저 설정합니다.

## 메뉴 기능 사용하기

본 프로젝터에는 다음과 같은 메뉴가 있습니다:

영상, 화면, 입력, 설정, 음성입력, 스크린, 기타, 네트워크, 보안설정, 간단 메뉴. 간단 메뉴는 자주 사용되는 기능들로 구성되어 있으며, 다른 메뉴들은 각 목적에 따라 분류되고 상세 메뉴로 통합됩니다.


각 메뉴는 동일한 방법을 사용하여 조작됩니다. 프로젝터가 어떤 메뉴든지 표시하고 있을 경우 프로젝터의 **MENU** 버튼이 커서 버튼의 역할을 합니다. 이러한 메뉴들의 기본 조작은 다음과 같습니다.

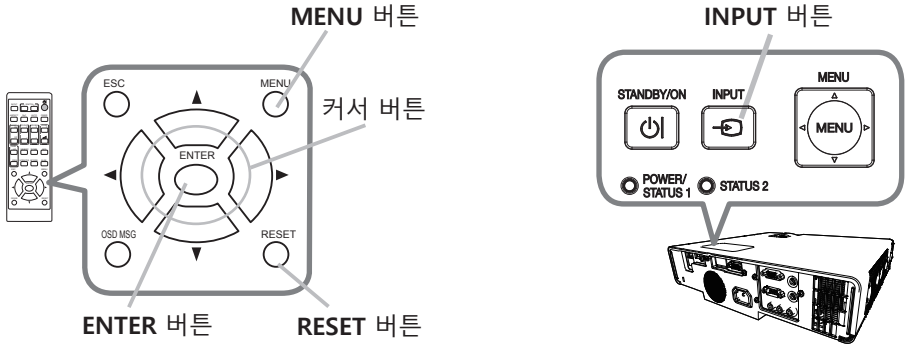

1. 메뉴를 열려면 **MENU** 버튼을 누르십시오. 마지막으로 사용한 (간단 또는 상세) 메뉴가 표시됩니다. 간단 메뉴는 전원이 켜진 후에 우선적으로 표시됩니다.

### 2. 간단 메뉴에서

- (1) ▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 조작 항목을 선택합니다. 상세 메뉴로 변경하고 싶으면 상세 메뉴를 선택합니다.
- (2) ◀/▶ 커서 버튼을 사용하여 조작 항목을 선택합니다.



### 상세 메뉴에서

- (1) ▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 메뉴를 선택합니다. 간단 메뉴로 변경하고 싶으면 간단 메뉴를 선택합니다. 메뉴의 항목들은 오른쪽에 표시됩니다.
- (2) ▶ 커서 버튼을 누르거나 **ENTER** 버튼을 눌러 커서를 오른쪽으로 이동시킵니다. 그리고 ▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 조정할 항목을 선택한 다음 ▶ 커서 버튼을 누르거나 **ENTER** 버튼을 눌러 다음 단계로 진행합니다. 선택한 항목의 조작 메뉴 또는 대화상자가 표시됩니다.
- (3) OSD 화면의 지시에 따라 버튼을 사용하여 항목을 조작합니다.



(다음 페이지에 계속)



## 메뉴 기능 사용하기 ( 계속 )

3. 메뉴를 닫으려면 다시 **MENU** 버튼을 누르거나 종료를 선택하고 ◀ 커서 버튼 또는 **ENTER** 버튼을 누릅니다 . 어떤 조작도 하지 않는 경우에도 약 30 초 뒤 대화상자가 자동으로 사라집니다 .

**알림** • 특정 입력 포트가 선택되거나 특정 입력 신호가 표시되면 일부 기능은 실행되지 않습니다 .

- 조작을 초기화하려면 조작 중에 리모컨의 **RESET** 버튼을 누릅니다 . 일부 항목 ( 표시언어, 음량 등 ) 은 초기화할 수 없습니다 .
- 상세 메뉴에서 이전 화면으로 복귀하려면 리모컨의 ◀ 커서 버튼 또는 **ESC** 버튼을 누릅니다 .

## OSD ( 온스크린 디스플레이 ) 표시













일반적인 OSD 용어의 의미는 다음과 같습니다 .

표시	의미
종료	OSD 메뉴를 종료합니다 . <b>MENU</b> 버튼을 누르는 것과 동일한 기능을 합니다 .
전메뉴	이전 메뉴로 복귀합니다 .
취소	현재 메뉴에서의 조작을 취소하고 이전 메뉴로 복귀합니다 .
OK 또는 예	선택된 기능을 실행하거나 다음 메뉴로 이동합니다 .

## 메뉴 기능 사용하기 ( 계속 )

### 각 메뉴의 항목 포함


메뉴에 포함되는 항목은 아래와 같습니다 .

메뉴	조작 항목
간단 메뉴 (  50)	화면비, 키스톤, 종횡 왜곡 보정, 영상 모드, 광출력, 설치, 초기화, 필터사용시간, 표시언어, 상세 메뉴, 종료
영상 (  52)	밝기, 명암, 농도, 색상, 선명도, 영상 품질, 실제 흑색, 사용자설정
화면 (  55)	화면비, OVER SCAN, 상하이동, 좌우이동, 동기화, 수평크기, 자동조정 실행
입력 (  58)	프로그래시브, 비디오 NR, 색상공간, 비디오 포맷, 디지털 입력 범위, COMPUTER-IN, 프레임 잠금, 해상도
설정 (  62)	영상 표시 위치, 기하학 보정, 광원 및 필터, 설치, 스탠바이 모드, OSD 메시지, 스탠바이 출력, USB 스탠바이 전원
음성입력 (  69)	음량, 스피커, 음성 입력 설정
스크린 (  70)	표시언어, 메뉴 위치, 화면 가림, 자동 화면 가림, 초기화면, 고객센터, 고객센터잠금, 입력채널명, 템플레이트, 타이머, C.C. ( 폐쇄 자막 )
기타 (  75)	검색 스킵, 자동 검색, 다이렉트 전원 온, 자동 전원 온, 자동 전원 꺼짐, 마이 버튼, 스케줄, 서비스 설정
네트워크 (  92)	네트워크 정보, 무선 네트워크, 네트워크 설정, 마이 이미지, 외부기기 제어, 기타 조작
보안설정 (  93)	패스워드를 입력해 주십시오, 보안 패스워드 변경, 고객센터 패스워드, 암호 보안기능, 이동감지, 마이 텍스트 패스워드, 마이 텍스트 표시, 마이 텍스트 입력, 복제 잠금 (MP-JU4001 은 제외)

## 간단 메뉴

간단 메뉴에서 아래 표에 표시된 조작 항목을 실행할 수 있습니다.

▲/▼ 커서 버튼을 이용하여 항목을 선택합니다. 그런 다음 아래 표에 따라 실행합니다.



조작 항목	설명
화면비	◀/▶ 버튼을 사용하여 화면비 모드를 변경합니다. 화면 메뉴의 화면비 항목을 참조하십시오 (☞55).
키스톤	▶ 버튼을 누르면 키스톤 왜곡 보정을 위한 대화상자가 표시됩니다 (☞42).
중형 왜곡 보정	▶ 버튼을 누르면 투영 화상의 형상을 각각의 모퉁이와 측면에서 조정하는 대화상자가 표시됩니다. 설정 메뉴의 중형 왜곡 보정 항목을 참조하십시오 (☞63).
영상 모드	◀/▶ 버튼을 사용하여 영상 모드를 변경합니다. 영상 모드는 GAMMA 설정과 색온도 설정을 결합한 것입니다. 투사원에 따라 적절한 모드를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>이 기능을 사용할 경우 화면에 선이나 노이즈가 표시될 수 있지만 고장은 아닙니다.</li> <li>DICOM SIM. 은 프로젝터의 DICOM® ("Digital Imaging and Communication in Medicine") 시뮬레이션 모드입니다. 이 모드는 의료 관련 디지털 통신에 적용 가능한 표준인 DICOM 표준을 시뮬레이션하며 X- 레이 사진과 같은 의료 영상을 표시하는 데 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 프로젝터는 의료 장비가 아니며 DICOM 표준을 따르지 않으므로 이 프로젝터와 DICOM SIM. 모드를 의료 진단에 사용해서는 안 됩니다.</li> </ul>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
광출력	<p>▶ 버튼을 누르면 광출력을 위한 대화상자가 표시됩니다. 설정 메뉴에 있는 광원 및 필터 항목의 광출력 항목을 참조하십시오 (☞64).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주변 온도가 약 35°C ~40°C인 경우 광원의 밝기가 자동으로 감소됩니다.</li> <li>• 투사 방향에 따라 광원의 밝기가 줄어 들 수 있습니다.</li> </ul>
설치	<p>▶ 버튼을 누르면 설치 대화상자가 표시됩니다. 설정 메뉴의 설치 항목 참조 (☞65).</p>
초기화	<p>이 항목을 실행하면 필터사용시간과 표시 언어를 제외한 모든 간단 메뉴 항목이 초기화됩니다. 확인 여부를 묻는 대화상자가 표시됩니다. ▶ 버튼을 사용하여 OK를 선택하면 초기화가 실행됩니다.</p>
필터사용시간	<p>에어 필터의 사용 시간이 메뉴에 표시됩니다. 이 기능을 실행하면 에어 필터의 사용 시간을 계수하는 필터 타이머가 초기화됩니다. 확인 여부를 묻는 대화상자가 표시됩니다. ▶ 버튼을 사용하여 OK를 선택하면 초기화가 실행됩니다. 설정 메뉴에 있는 광원 및 필터 항목의 필터사용시간 항목을 참조하십시오 (☞64).</p>
표시언어	<p>◀/▶ 버튼을 사용하여 표시 언어를 변경합니다. 스크린 메뉴의 표시 언어 항목을 참조하십시오 (☞70).</p>
상세 메뉴	<p>영상, 화면, 입력, 설정, 음성입력, 스크린, 기타, 네트워크, 보안 설정을 사용하려면 ▶ 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누르십시오.</p>
종료	<p>OSD 메뉴를 종료하려면 ◀ 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누르십시오.</p>

## 영상 메뉴

영상 메뉴에서 아래 표에 표시된 조작 항목을 실행할 수 있습니다.

▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ► 커서 버튼 또는 **ENTER** 버튼을 눌러 항목을 실행합니다. 그런 다음 아래 표에 따라 실행합니다.



조작 항목	설명
밝기	◀/▶ 버튼을 사용하여 밝기를 조정합니다. 어두움 ⇄ 밝음
명암	◀/▶ 버튼을 사용하여 명암을 조정합니다. 약 ⇄ 강
농도	◀/▶ 버튼을 사용하여 전체 농도의 강도를 조정합니다. 적색 ⇄ 녹색
색상	◀/▶ 버튼을 사용하여 색상을 조정합니다. 약 ⇄ 강
선명도	◀/▶ 버튼을 사용하여 선명도를 조정합니다. 약 ⇄ 강 • 조정을 할 때 약간의 노이즈가 있을 수도 있으며, 화면이 잠시 떨릴 수도 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

( 다음 페이지에 계속 )




조작 항목	설명
영상 품질	이 항목을 선택하면 영상 품질 메뉴가 표시됩니다. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 항목을 선택하고 리모컨의 ► 버튼 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 눌러 항목을 실행합니다.
	영상 모드 사용자 -1 / 사용자 -2 / 사용자 -3 을 선택한 후에 다음 기능을 조절할 수 있습니다. GAMMA, 색온도
	<b>GAMMA</b> 이 기능은 사용자 -1 / 사용자 -2 / 사용자 -3 이 선택되었을 때만 사용할 수 있습니다. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 GAMMA 모드를 변경합니다. 명칭에 사용자선택이 포함되는 모드를 선택한 다음 ► 버튼 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누르면 모드를 조정하기 위한 대화상자가 표시됩니다. 이 기능은 특정 색조의 밝기를 변경하고 싶을 때 유용합니다. ◀/▶ 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ▲/▼ 버튼을 사용하여 레벨을 조정합니다. • 이 기능을 사용할 경우 화면에 선이나노이즈가 표시될 수 있지만 고장은 아닙니다.
	<b>색온도</b> 이 기능은 사용자 -1 / 사용자 -2 / 사용자 -3 이 선택되었을 때만 사용할 수 있습니다. ▲/▼ 버튼을 사용하여 색온도 모드를 변경합니다. 명칭에 사용자 선택이 포함되는 모드를선택한 다음 ► 버튼 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누르면 선택된 모드의 OFFSET 과 GAIN 을 조정하기 위한 대화상자가 표시됩니다. OFFSET 조정은 전체 색조의 색상 강도를 변경합니다. GAIN 조정은 주로 밝은 색조의 색상 강도에 영향을 미칩니다. ◀/▶ 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ▲/▼ 버튼을 사용하여 레벨을 조정합니다. • 이 기능을 사용할 경우 화면에 선이나 노이즈가 표시될 수 있지만 고장은 아닙니다.


( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
영상 품질 (계속)	<b>ACCENTUALIZER</b> (MP-JU4001 에만 해당) ACCENTUALIZER 가독성을 높일 수 있는 기능입니다. ◀/▶ 버튼을 사용하여 선명도를 조정합니다. 약 ⇄ 강 • 조정을 할 때 약간의 노이즈가 있을 수도 있으며, 화면이 잠시 떨릴 수도 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.
	<b>HDCR</b> (MP-JU4001 에만 해당) 환한 방에서도 선명한 화면을 보여주는 기능. ◀/▶ 버튼을 사용하여 명암을 조정합니다.
실제 흑색	실제 흑색 기능을 켜거나 끕니다. 입력된 이미지의 명암을 자동으로 조정하도록 프로젝터를 구성합니다. 검은색 비디오 신호가 입력되면 프로젝터는 영상의 명암을 역동적으로 조정합니다. 아날로그 신호에 잡음이 포함되어 있으면 이 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
사용자설정	본 프로젝터에는 조정 데이터에 사용되는 네 개의 메모리 (영상 메뉴의 모든 항목용) 가 있습니다. ▲/▼ 버튼을 사용하여 기능을 선택하거나 ▶ 버튼 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누르면 각 기능이 실행됩니다. <u>로드 -1, 로드 -2, 로드 -3, 로드 -4</u> 로드 기능을 실행하면 기능 명칭에 포함된 숫자에 연결된 메모리에서 데이터가 로드되며, 데이터에 따라 영상이 자동으로 조정됩니다. • 연결된 메모리에 데이터가 없는 로드 기능은 건너뛰니다. • 데이터를 로드하면 현재의 조정 상태가 상실됩니다. 현재의 조정 상태를 유지하고 싶으면 로드 기능을 실행하기 전에 현재의 조정 상태를 저장하십시오. • 데이터를 로드할 때 약간의 노이즈가 있을 수도 있고 화면이 떨릴 수도 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다. • 로드 기능은 마이 버튼을 사용해 실행할 수 있습니다. 기타 메뉴의 마이 버튼 항목을 참고해 주십시오 (178). <u>저장 -1, 저장 -2, 저장 -3, 저장 -4</u> 저장 기능을 실행하면 현재의 조정 데이터가 기능명칭에 포함된 숫자에 연결된 메모리에 저장됩니다. • 새 데이터를 메모리에 저장하면 메모리에 저장된 현재의 데이터가 상실됩니다.

## 화면 메뉴

▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ▶ 커서 버튼 또는 **ENTER** 버튼을 눌러 항목을 실행합니다. 그런 다음 아래 표에 따라 실행합니다.



조작 항목	설명
화면비	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 화면비를 변경합니다 .</p> <p>컴퓨터 신호 , HDMI™ 신호 , 비디오 신호 또는 컴포넌트 비 디오 신호의 경우  일반 ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ 14:9 ⇔ 줌 ⇔ 네이티브  </p> <p>LAN 이나 USB TYPE A 포트의 입력 신호 또는 신호가 없는 경우  전체 화면 ( 고정 )  • 일반 모드를 선택하면 신호의 원래의 화면비가 유지됩니다 .</p>
OVER SCAN	<p>◀/▶ 버튼을 사용하여 오버 스캔 비율을 조정합니다 .  소 ( 영상을 확대 ) ⇔ 대 ( 영상을 축소 )  • 이 항목은 COMPUTER IN, USB TYPE A 및 LAN 포트의 컴퓨터 신호로 선택할 수 없습니다 .</p>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
상하이동	<p>◀/▶ 버튼을 사용하여 수직 위치를 조정합니다. 아래 ⇄ 위</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수직 위치를 과도하게 조정하면 화면에 노이즈가 발생할 수도 있습니다. 노이즈가 발생하는 경우 수직 위치를 기본 설정으로 초기화하십시오. 상하이동이 선택되어 있을 때 <b>RESET</b> 버튼을 누르면 상하이동이 기본 설정으로 초기화됩니다.</li> <li>• 이 기능이 비디오 신호에 대해서 실행되고 있을 경우, 조절 범위는 OVER SCAN (55) 설정에 따라 다릅니다. OVER SCAN 이 10으로 설정되어 있으면 조정할 수 없습니다.</li> <li>• LAN, USB TYPE A, HDMI 1 또는 HDMI 2 에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.</li> </ul>
좌우이동	<p>◀/▶ 버튼을 사용하여 수평 위치를 조정합니다. 우 ⇄ 좌</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수평 위치를 과도하게 조정하면 화면에 노이즈가 발생할 수도 있습니다. 노이즈가 발생하는 경우 수평 위치를 기본 설정으로 초기화하십시오. 좌우이동이 선택되어 있을 때 <b>RESET</b> 버튼을 누르면 좌우이동이 기본 설정으로 초기화됩니다.</li> <li>• 이 기능이 비디오 신호에 대해서 실행되고 있을 경우, 조절 범위는 OVER SCAN (55) 설정에 따라 다릅니다. OVER SCAN 이 10으로 설정되어 있으면 조정할 수 없습니다.</li> <li>• LAN, USB TYPE A, HDMI 1 또는 HDMI 2 에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.</li> </ul>
동기화	<p>◀/▶ 버튼을 사용하여 수평 위상을 조정하여 떨림 현상을 제거합니다. 우측 ⇄ 좌측</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 항목은 컴퓨터 신호 또는 컴포넌트 비디오 신호의 용도로만 선택할 수 있습니다. VIDEO, LAN, USB TYPE A, HDMI 1 또는 HDMI 2 에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.</li> </ul>


( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
수평크기	<p>◀/▶ 버튼을 사용하여 수평 크기를 조정합니다. 소 ⇄ 대</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 항목은 컴퓨터 신호의 용도로만 선택할 수 있습니다. <b>VIDEO, LAN, USB TYPE A, HDMI 1 또는 HDMI 2</b>에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.</li> <li>이 조정이 과다하면 영상이 올바르게 표시되지 않을 수도 있습니다. 그러한 경우 이 조작 중에 리모컨의 <b>RESET</b> 버튼을 눌러 조정을 초기화합니다.</li> <li>이 기능을 사용할 경우 영상의 화질이 저하될 수 있지만 고장은 아닙니다.</li> </ul>
자동조정 실행	<p>이 항목을 선택하면 자동조정 기능이 실행됩니다.</p> <p><b>컴퓨터 신호의 경우</b> 수직 위치, 수평 위치, 수평 위상이 자동으로 조정됩니다. 응용프로그램 창이 최대 크기로 설정되어 있는지 확인한 다음 이 기능을 사용합니다. 어두운 영상을 사용하면 올바르게 조정될 수도 있습니다. 조정할 때는 밝은 영상을 사용합니다.</p> <p><b>비디오 신호의 경우</b> 각각의 입력 신호에 가장 적합한 비디오 포맷이 자동으로 선택됩니다. 이 기능은 입력 메뉴의 비디오 포맷 항목이 자동조정으로 설정된 경우에만 이용할 수 있습니다 (☞59). 수직 위치, 수평 위치가 기본 설정으로 자동 설정됩니다.</p> <p><b>컴포넌트 비디오 신호의 경우</b> 수직 위치, 수평 위치가 자동으로 기본 설정으로 설정됩니다. 수평 위상은 자동으로 조정됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>자동조정 조작에는 10 초 정도가 소요됩니다. 그러나 일부 입력의 경우 이 기능이 올바르게 동작할 수도 있습니다.</li> <li>이 기능이 비디오 신호에 대해서 동작하는 경우 여분의 선과 같은 이미지가 영상 바깥에 표시될 수도 있습니다.</li> <li>이 기능을 컴퓨터 신호에 사용할 경우 컴퓨터 모델에 따라서는 화면 가장자리에 검정색 테두리가 표시될 수 있습니다.</li> <li>이 기능에 의해 조정되는 항목들은 기타 메뉴의 서비스 설정 항목의 자동조정 항목이 미세 또는 사용안함으로 설정된 경우 다를 수도 있습니다 (☞83).</li> </ul>

## 입력 메뉴



입력 메뉴에서 아래 표에 표시된 조작 항목을 실행할 수 있습니다.

▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ▶ 커서 버튼 또는 **ENTER** 버튼을 눌러 항목을 실행합니다. 그런 다음 아래 표에 따라 실행합니다.



조작 항목	설명
프로그램시브	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 프로그레스 모드를 변경합니다. TV ⇄ 필름 ⇄ 사용안함</p> <p style="text-align: center;">↑—————↑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 기능은 비디오 신호, 480i@60, 576i@50 또는 1080i@50/60에만 사용할 수 있습니다.</li> <li>TV 또는 필름이 선택되면 화면 이미지가 선명해집니다. 필름은 2-3 폴 - 다운 변환 시스템에 맞게 동작합니다. 그러나 이것들은 고속으로 움직이는 물체에 대한 영상에서 특정 결함 (예를 들어, 톱니 모양의 선)을 유발할 수도 있습니다. 그러한 경우 화면 이미지가 선명도를 상실할 수도 있더라도 사용안함을 선택하십시오.</li> </ul>
비디오 NR	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 노이즈 감소 모드를 변경합니다. 강 ⇄ 중 ⇄ 약</p> <p style="text-align: center;">↑—————↑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 기능은 비디오 신호, 480i@60, 576i@50 또는 1080i@50/60에만 사용할 수 있습니다.</li> </ul>
색상공간	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 색상 공간 모드를 변경합니다. 자동조정 ⇄ RGB ⇄ SMPTE240 ⇄ REC709 ⇄ REC601</p> <p style="text-align: center;">↑—————↑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 항목은 컴퓨터 신호, 컴포넌트 비디오 신호 (VIDEO, LAN 및 USB TYPE A 포트의 신호 제외) 또는 HDMI™ 신호에 대해서만 선택할 수 있습니다.</li> <li>자동조정 모드는 최적의 모드를 자동으로 선택합니다.</li> <li>자동조정 기능은 일부 신호에서는 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다. 그러한 경우 자동조정을 제외하고 적절한 모드를 선택하는 것이 좋을 것입니다.</li> </ul>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
비디오 포맷	<p><b>VIDEO</b> 포트의 비디오 포맷을 설정할 수 있습니다.  <b>◀/▶</b> 버튼을 사용하여 비디오 포맷용 모드를 변경합니다.</p>  <p>자동조정 ⇄ NTSC ⇄ PAL ⇄ SECAM  ⇄ N-PAL ⇄ M-PAL ⇄ NTSC4.43 ⇄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 항목은 <b>VIDEO</b> 포트의 비디오 신호에 대해서만 실행됩니다.</li> <li>자동조정 모드는 최적의 모드를 자동으로 선택합니다.</li> <li>자동조정 기능은 일부 신호의 경우 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다. 영상이 불안정해질 경우(예를 들어 불규칙 영상, 색상 불량) 입력 신호에 따라 모드를 선택합니다.</li> </ul>
디지털 입력 범위	<p><b>HDMI 1</b> 과 <b>HDMI 2</b> 포트로부터의 HDMI™ 입력 신호의 디지털 범위를 설정합니다.</p> <p>(1) <b>▲/▼</b> 버튼을 사용하여 설정할 포트를 선택합니다.</p> <p>(2) <b>◀/▶</b> 버튼을 사용하여 디지털 범위를 선택합니다.</p>  <p>자동조정 ⇄ 일반 ⇄ 확장</p> <p>자동조정: 최적 모드를 자동으로 설정합니다.  일반: DVD 신호에 적합한 모드를 설정합니다 (16-235).  확장: 컴퓨터 신호에 적합한 모드를 설정합니다 (0-255).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>화면 이미지의 명암이 너무 강하거나 너무 약하면 더 적당한 모드를 찾습니다.</li> </ul>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
COMPUTER-IN	<p><b>COMPUTER IN1</b> 과 <b>IN2</b> 포트들의 컴퓨터 입력 신호 유형을 설정할 수 있습니다.</p> <p>(1) ▲/▼ 버튼을 사용하여 설정할 <b>COMPUTER IN</b> 포트를 선택합니다.</p> <p>(2) ◀/▶ 버튼을 사용하여 컴퓨터 입력 신호 유형을 선택합니다.</p> <p>(COMPUTER IN1) 자동조정 ⇔ SYNC ON G 사용안함</p> <p>(COMPUTER IN2) 자동조정 ⇔ SYNC ON G 사용안함 ⇔ 모니터 출력</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자동조정 모드를 선택하면 포트의 Sync On G 신호 또는 컴포넌트 비디오 신호를 입력할 수 있습니다 (p25).</li> <li>• 자동조정 모드에서는 특정 입력 신호의 경우 영상 왜곡을 유발할 수도 있습니다. 그러한 경우 신호 커넥터를 제거하여 어떤 신호도 수신되지 않게 하고 SYNC ON G 사용안함을 선택한 다음 신호를 다시 연결합니다.</li> </ul>
프레임 잠금	<p>각 포트의 프레임 잠금 기능을 켜짐 / 꺼짐으로 설정합니다.</p> <p>(1) ▲/▼ 버튼을 사용하여 입력 포트들 가운데 하나를 선택합니다.</p> <p>(2) ◀/▶ 버튼을 사용하여 프레임 잠금 기능을 사용 / 사용안함으로 설정합니다.</p> <p>사용 ⇔ 사용안함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 항목은 수직 주파수가 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz 인 신호에 대해서만 실행될 수 있습니다.</li> <li>• 사용이 선택되면 동영상이 더 부드럽게 표시됩니다.</li> </ul> <p>MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 기능은 <b>HDMI 1</b> 및 <b>HDMI 2</b> (480i@60 또는 576i@50 또는 1080i@50/60) 포트의 신호에는 사용할 수 없습니다.</li> </ul>


( 다음 페이지에 계속 )




조작 항목	설명
해상도	<p>본 프로젝터에서 <b>COMPUTER IN1</b> 과 <b>COMPUTER IN2</b> 입력 신호의 해상도를 설정할 수 있습니다.</p> <p>(1) 입력 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 해상도를 선택한 다음 ► 버튼을 누릅니다.</p> <p>(2) 해상도 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 원하는 해상도를 선택합니다. 자동조정을 선택하면 입력 신호에 적합한 해상도가 설정됩니다.</p> <p>(3) 표준 해상도를 선택할 때 ► 버튼 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누르면 수평 위치와 수직 위치, 클럭 위상과 수평 크기가 자동으로 조정됩니다. 입력_정보 대화상자가 표시됩니다.</p> <p>(4) 사용자 선택 해상도를 설정하려면 ▲/▼ 버튼을 사용하여 사용자 선택을 선택하면 해상도_사용자선택 상자가 표시됩니다. ▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용하여 수평 해상도 (수평)와 수직 해상도 (수직)를 설정합니다. 이 기능이 어느 해상도에서나 올바르게 동작할 수 있는 것은 아닙니다.</p> <p>(5) 커서를 화면의 OK 로 이동시키고 ► 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누릅니다. "해상도 설정을 변경합니까?" 라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 저장하려면 ► 버튼을 누르십시오. 수평 위치와 수직 위치, 클럭 위상, 수평 크기가 자동으로 조정됩니다. 입력_정보 대화상자가 표시됩니다.</p> <p>(6) 변경 사항을 저장하지 않고 이전 해상도로 복귀시키려면 커서를 화면의 취소로 이동시키고 ◀ 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누릅니다. 그런 다음 화면이 해상도 메뉴로 복귀하고 이전의 해상도가 표시됩니다.</p> <p>• 일부 영상의 경우 이 기능이 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.</p>



표준




사용자 선택



## 설정 메뉴

설정 메뉴에서 아래 표에 표시된 조작 항목을 실행할 수 있습니다.

▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ▶ 커서 버튼 또는 **ENTER** 버튼을 눌러 항목을 실행합니다. 그런 다음 아래 표에 따라 실행합니다.



조작 항목	설명
영상 표시 위치	<p>▲/▼/◀/▶ 커서 버튼을 사용하여 원하는 영상 표시 위치를 선택합니다.</p> <p>다음과 같은 경우에는 영상 표시 위치가 변경되지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 비표시 영역 (검정색 표시 또는 배경 표시) 이 없거나 화면에 표시되지 않습니다.</li> <li>• 화면에 다음 메시지 중 하나가 표시되는 경우 :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>" 입력 신호가 없습니다 "</li> <li>" 동기가 범외입니다 "</li> <li>" 스캔 주파수가 유효하지 않습니다 "</li> </ul> </li> <li>• 화면 가림 또는 템플레이트 기능이 선택된 경우 .</li> </ul>


( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
기하학 보정	<p><b>키스톤</b>                      이 항목을 선택하면 키스톤 대화 상자가 표시됩니다 .                      자세한 내용은 왜곡 보정에서 키스톤을 참조하십시오 (42).                      • 이 기능의 조정 범위는 입력에 따라 달라집니다 . 일부 입력의 경우 이 기능이 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다 .                      • 줌 조정이 TELE(망원 초점)로 설정된 경우 이 기능이 과도해질 수 있습니다 . 이 기능은 가능하면 줌 조정이 풀 와이드 (광각 초점)로 설정되어 있을 때 사용되어야 합니다 .                      • 이동감지 (96)가 사용으로 설정되어 있거나 퍼펙트 핏 (43)에 의해 화면이 조정된 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다 .</p>
	<p><b>중형 왜곡 보정</b>                      이 항목을 선택하면 중형 왜곡 보정 대화 상자가 표시됩니다 . 자세한 내용은 왜곡 보정에서 중형 왜곡 보정을 참조하십시오 (43).                      • 이동감지 (96)가 사용으로 설정되어 있거나 키스톤 (42)에 의해 화면이 조정된 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다 .</p>
	<p><b>패턴</b>                      ▲/▼ 버튼을 사용하여 패턴을 선택하십시오 .                      표시되는 패턴 [사용안함 /1/2/3/4/5/6]은 ◀/▶ 버튼을 사용하여 변경할 수 있습니다 .                      패턴 1: 프레임                      패턴 2: 빨간색 격자선                      패턴 3: 녹색 격자선                      패턴 4: 파란색 격자선                      패턴 5: 세로 9 단계                      패턴 6: 가로 9 단계                      사용안함 : 입력 신호를 표시합니다 .</p>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목		설명
광원 및 필터	광출력	<p>▲ / ▼ 버튼을 사용하여 광출력을 촉진합니다.  일반 ⇄ 긴 수명 1 ⇄ 긴 수명 2 ⇄ 저소음모드</p> <p style="text-align: center;">↑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>주변 온도가 약 35℃ ~40℃인 경우 광원의 밝기가 자동으로 감소됩니다.</li> <li>일반을 선택하면 밝기를 변경할 수 있습니다.</li> <li>긴 수명 1과 긴 수명 2는 광원의 긴 수명을 위한 특수 모드입니다. 광원의 밝기를 제한하고 광원의 긴 수명을 위한 적절한 냉각을 수행합니다.</li> <li>저소음모드는 저소음을 위한 특수 모드로, 광원의 밝기를 제한합니다.</li> <li>투사 방향에 따라 광원의 밝기가 줄어 들 수 있습니다.</li> </ul>
	광원사용시간	광원 시간은 광원 사용 시간입니다.
	필터사용시간	<p>필터 사용 시간은 마지막 초기화 이후에 계수된 에어 필터의 사용 시간입니다.  리모컨의 <b>RESET</b> 버튼을 누르거나 프로젝터의 ► 버튼을 누르면 대화상자가 표시됩니다.  필터 시간을 초기화하려면 ► 버튼을 사용하여 초기화를 선택합니다.  취소 ⇄ OK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>필터를 청소하거나 교환한 경우에만 필터 사용 시간을 초기화하여 필터 상태가 적절히 표시되게 하십시오.</li> <li>에어 필터 청소에 대해서는 “에어 필터 청소 및 교환하기” 단원을 참조하십시오 (108).</li> </ul>
필터 청소 메시지	필터 청소 메시지	<p>▲/▼ 버튼을 사용해 필터 유닛 교환 시기를 알려주는 메시지의 타이머를 설정하십시오.</p> <p>사용안함을 제외한 항목을 선택하면 타이머가 이 기능에 의해 설정된 간격 시간에 도달한 뒤 “주의 마지막 필터 확인후 .....” 라는 메시지가 표시됩니다 (113).</p> <p>사용안함을 선택하면 이 메시지는 표시되지 않습니다.</p> <p>이 기능을 이용하여 에어 필터를 깨끗하게 유지하고 본 프로젝터의 사용 환경에 따라 적절한 시간을 설정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>메시지가 표시되지 않더라도 필터 유닛을 정기적으로 점검 관리 하십시오. 에어 필터가 먼지 또는 다른 이물질에 의해 막히면 내부 온도가 상승하여 프로젝터 오작동이 유발될 수도 있고 프로젝터 수명이 단축될 수도 있습니다.</li> <li>프로젝터의 사용 환경과 필터 유닛의 상태에 주의를 기울이십시오.</li> </ul>

(다음 페이지에 계속)

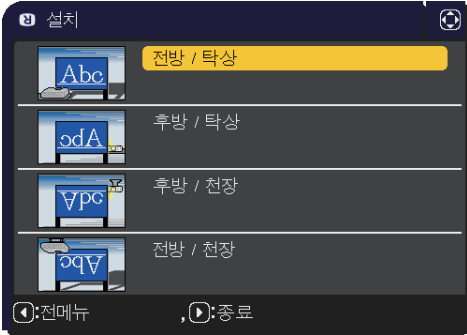조작 항목	설명
설치	<p>▶ 버튼을 누르면 설치 설정 변경을 위한 대화상자가 표시됩니다.</p>  <p>▲/▼ 버튼을 사용하여 설치 대화상자에서 원하는 설정을 선택하십시오. 이동감지 (M96)가 사용으로 설정되어 있는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.</p>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
스탠바이 모드	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 스탠바이 모드 설정을 전환합니다.</p> <p><b>빠른 시작 :</b> 빠른 시작에 적합 (스탠바이 전원이 증가함).</p> <p>프로젝터가 빠른 시작으로 설정되어 있고 스탠바이 모드가 되면, <b>POWER/STATUS1</b> 표시등이 약 3 초 동안 녹색으로 2 번 점멸합니다. 빠른 시작은 30 분 후 비활성화되고 모드는 기본 스탠바이로 전환됩니다. 이 경우, <b>POWER/STATUS1</b> 표시등이 주황색으로 점등합니다. 빠른 시작에서 프로젝터를 시작하면 설정 화면이 표시되지 않습니다. 빠른 시작이 활성화되면 팬이 작동합니다.</p> <p>기본 : 스탠바이 모드에서 통신 기능을 사용하기에 적합.</p> <p>네트워크 (WOL): 전력 소모량을 줄이는 한편 유선 네트워크에서 Wake on LAN(WOL) 기능을 사용하는 데 적합합니다.</p> <p>절전 : 전력 소모량을 최소한도로 줄입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 네트워크 (WOL) 또는 절전을 선택하면 다음과 같은 제한이 적용됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로젝트가 스탠바이 모드인 동안 RS-232C 통신 제어를 사용할 수 없습니다 (프로젝터의 전원을 켜는 경우 제외). 통신 메뉴의 통신 유형이 네트워크 브릿지로 설정된 경우, 모든 RS-232C 명령을 사용할 수 없습니다 (87).</li> <li>- 스탠바이 출력이 무효가 됩니다.</li> <li>- 프로젝트가 스탠바이 모드일 때 HDMI 링크 기능이 비활성화됩니다.</li> <li>- 스탠바이 모드에서 스케줄 기능 (예 : 전원 - 사용 ) 이 작동하지 않습니다.</li> <li>- 스탠바이 모드에서는 USB 스탠바이 전원 메뉴를 작동할 수 없으며 USB TYPE A 전원 공급을 사용할 수 없습니다.</li> <li>- 프로젝트가 시작 후 사용할 수 있으려면 시간이 걸립니다.</li> <li>- 프로젝트가 스탠바이 모드에 있는 동안 복제 로드 기능을 사용할 수 없게 됩니다.</li> </ul> </li> <li>• 네트워크 (WOL) 를 선택하면 프로젝트가 스탠바이 모드인 동안 유선 LAN 에서 Wake on LAN (WOL) 만 허용됩니다.</li> </ul>

( 다음 페이지에 계속 )

## Wake On LAN (WOL) 기능

설정 메뉴 > 스탠바이 모드에서 네트워크(WOL)를 선택하면 스탠바이 상태에서 전력 소모량을 줄이는 한편 유선 네트워크의 Wake On LAN(WOL) 기능을 사용할 수 있습니다.

### 작동

프로젝터가 스탠바이 상태에서 WOL 매직 패킷을 수신하여 기본 스탠바이 모드로 전환된 후 다양한 통신 기능을 사용할 수 있습니다.  
 하지만 프로젝트가 WOL 매직 패킷에 의해 기본 스탠바이 모드로 전환되고 10분이 지나면 프로젝트가 전력을 더 적게 소모하면서 네트워크(WOL) 스탠바이 모드로 자동으로 돌아갑니다.  
 WOL 매직 패킷을 수신한 후 통신 기능을 사용할 수 있을 때까지 유선 네트워크에서는 약 1분, 무선 네트워크에서는 약 2분이 소요됩니다.

### WOL 매직 패킷


조작 항목	규 정
네트워크	유선 네트워크만 해당
프로토콜	UDP
목적지 주소	브로드캐스트 주소
목적지 포트 번호	임의
WOL 매직 패킷	프로젝터의 유선 LAN 측 MAC 주소 (FF:FF:FF:FF:FF:FF(6 바이트)) 에 이어 MAC 주소(6 바이트)를 16회 반복한 102 바이트 의 데이터를 사용한 패킷

(예) MAC 주소용 WOL 매직 패킷: 01:02:03:04:05:06

FF:FF:FF:FF:FF:FF: 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06:  
 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06:  
 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06:  
 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06: 01:02:03:04:05:06:  
 01:02:03:04:05:06:

### 고지

지원되는 WOL 매직 패킷은 브로드캐스트 주소로 전송되는 패킷입니다.  
 일반 라우터는 기본 네트워크 주소가 상이한 기기에 브로드캐스트 주소의 패킷을 전송할 수 없습니다.  
 이러한 라우터를 사용하면 동일한 네트워크 주소에 없는 프로젝트에 WOL 기능을 사용할 수 없습니다.  
 라우터 설정에 대해서는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.  
 이 기능은 유선 네트워크에서만 사용할 수 있으며 무선 네트워크에서는 지원되지 않습니다.


조작 항목	설명
OSD 메시지	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 메시지 기능을 켜고 끕니다.  더 상세한 정보에 관해서는 "OSD 표시 제한"를 참조하십시오 (📘38).</p> <p>일반 ⇄ 제한 ⇄ 금지</p>  <p>■ 일반 : OSD 메시지가 정상적으로 표시됩니다.  ■ 제한 : 다음 메시지 기능을 사용할 수 없습니다.  자동조정중일 때 "자동처리 중".  "입력 신호가 없습니다"  "동기가 범위외입니다"  "스캔 주파수가 유효하지 않습니다"  "조작할 수 없는 버튼입니다."  입력 신호를 검색중일 때 "탐색 중 ...."  입력 신호가 감지될 때 "인식 중 ...."  변경에 의해 표시되는 입력 신호 표시.  변경에 의해 표시되는 화면비 표시.  변경에 의해 표시되는 영상 모드 표시.  변경에 의해 표시되는 사용자설정 표시.  <b>FREEZE</b> 버튼을 눌러 화면을 일시 정지시킬 때 "일시정지" 와 "II" 표시  변경에 의해 표시되는 템플레이트 표시.  변경하여 표시된 광출력 의 표시.  ■ 금지 : 모든 메시지 기능을 사용할 수 없습니다.  아래 버튼만 작동합니다.  STANDBY, ON  * 리모컨의 OSD MSG 버튼을 사용하여 금지에서 빠져나옵니다 (📘18).</p>
스탠바이 출력	<p>AUDIO OUT  스탠바이 모드에서 사운드 출력을 선택합니다 .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>스탠바이 모드를 네트워크 (WOL) 또는 절전 으로 설정하면 스탠바이 출력 메뉴를 작동할 수 없습니다 .</li> </ul>
USB 스탠바이 전원	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 USB 스탠바이 전원을 변경합니다 사용 / 사용안함 .</p> <p>사용 ⇄ 사용안함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USB 스탠바이 전원이 사용안함으로 설정된 경우 스탠바이 모드에서 USB TYPE A 전원 공급을 사용할 수 없습니다 .</li> <li>스탠바이 모드가 절전 / 네트워크 (WOL) 으로 설정된 경우 USB 스탠바이 전원 메뉴가 작동하지 않을 수 있으며 스탠바이 모드에서 USB TYPE A 전원 공급을 사용할 수 없습니다 (📘66).</li> <li>일부 팬의 경우 사용을 선택하면 스탠바이 모드에서 작동합니다 .</li> </ul>




## 음성입력 메뉴

음성입력 메뉴에서 아래 표에 표시된 조작 항목을 실행할 수 있습니다.

▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ► 커서 버튼 또는 **ENTER** 버튼을 눌러 항목을 실행합니다. 그런 다음 아래 표에 따라 실행합니다.




항목	설명
음량	◀/▶ 버튼을 사용하여 음량을 조정합니다. 저 ↔ 고
스피커	▲/▼ 버튼을 사용하여 내장 스피커를 켜고 끕니다. 사용 ↔ 사용안함 사용안함이 선택되면 내장 스피커가 작동합니다.
음성 입력 설정	<p>(1) 단계에서 선택한 입력 포트의 이미지 신호가 투사되면 (2) 단계에서 선택한 입력 포트의 오디오 신호가 이 프로젝터의 <b>AUDIO OUT</b> 포트와 내장 스피커로 출력됩니다. 그러나 스피커를 사용안함으로 설정하면 내장 스피커가 작동하지 않습니다.</p> <p>(1) ▲ / ▼ 버튼을 사용해서 화상 입력 포트를 선택합니다. (2) ▶/▶ 버튼으로 오디오 입력 포트나 소음 아이콘을 선택하십시오.</p> <p>아이콘의 의미는 다음과 같습니다.</p> <p>1 번 : <b>AUDIO IN1</b> 포트      2 번 : <b>AUDIO IN2</b> 포트 3 번 : <b>HDMI 1</b> 포트      4 번 : <b>HDMI 2</b> 포트 5 번 : <b>LAN</b> 포트      ✕: 소리를 죽입니다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3~5 번 포트의 오디오 입력은 각 화상 입력 포트로만 선택할 수 있습니다.</li> <li>• C.C.(폐쇄자막)은 C.C.가 포함된 입력 신호가 수신되고 ✕가 선택된 경우 자동으로 작동됩니다. 이 기능은 <b>VIDEO</b>의 신호가 NTSC 이거나 <b>COMPUTER IN1</b> 또는 <b>COMPUTER IN2</b>의 신호가 480i@60 일 경우 그리고 스크린 메뉴의 C.C. 메뉴에서 디스플레이로 자동조정이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다 (74).</li> </ul>



## 스크린 메뉴

스크린 메뉴에서 아래 표에 표시된 조작 항목을 실행할 수 있습니다.

▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ▶ 커서 버튼 또는 **ENTER** 버튼을 눌러 항목을 실행합니다. 그런 다음 아래 표에 따라 실행합니다.





조작 항목	설명
표시언어	<p>▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용하여 OSD(화면 표시) 언어를 변경합니다.</p> <p>ENGLISH ⇄ FRANÇAIS ⇄ DEUTSCH ⇄ ESPAÑOL</p> <p>↑ ..... (표시언어 대화상자에 표시됨) ..... ↓</p> <p>언어 설정을 저장하려면 <b>ENTER</b> 또는 <b>↵</b> 버튼을 누르십시오.</p>
메뉴 위치	<p>▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용하여 메뉴 위치를 조정합니다.</p> <p>조정 작업을 중지하려면 리모컨이 <b>MENU</b> 버튼을 누르거나 약 10초 동안 아무 조작도 하지 않으면 됩니다.</p>
화면 가림	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 공백 화면의 모드를 변경합니다.</p> <p>공백 화면은 일시적 공백 기능을 사용하기 위한 화면입니다 (46).</p> <p>공백 화면은 리모컨의 <b>BLANK</b> 버튼을 누르면 표시됩니다.</p> <p>고객로고 ⇄ 표준 ⇄ 청색 ⇄ 흰색 ⇄ 검정색</p> <p>↑ ..... ↓</p> <p>고객로고 : 고객로고 항목을 이용하여 화면을 등록할 수 있습니다 (71).</p> <p>표준 : 표준 화면으로 미리 설정된 화면입니다.</p> <p>청색, 흰색, 검정색 : 각 색상의 보통 화면.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>잔상을 방지하기 위해 고객로고 화면 또는 표준 화면은 몇 분 뒤 보통의 공백 화면으로 변경됩니다.</li> </ul>
자동 화면 가림	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 자동 화면 가림 화면의 모드를 변경합니다.</p> <p>청색 ⇄ 흰색 ⇄ 검정색</p> <p>↑ ..... ↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>잔상을 방지하기 위해 표시된 이미지는 다음과 같은 조건에서 몇 분 후 자동 화면 가림 기능에 의거 지정된 공백 색상 화면으로 변경됩니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고객로고 또는 표준 화면이 화면 가림 화면으로 표시된 경우.</li> <li>- 초기 화면이 표시된 경우.</li> </ul> </li> </ul>

(다음 페이지에 계속)

조작 항목	설명
<b>초기화면</b>	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 초기 화면의 모드를 변경합니다. 초기 화면은 감지되는 신호가 없거나 부적절한 신호가 감지될 때 표시됩니다.</p> <div style="text-align: center;">       고객센터 ⇄ 표준 ⇄ 사용안함  </div> <p><u>고객로고</u>: 고객로고 항목을 이용하여 화면을 등록할 수 있습니다 (M71).  <u>표준</u>: 표준 화면으로 미리 설정된 화면입니다.  <u>사용안함</u>: 보통의 검정색 화면.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 잔상을 방지하기 위해 고객로고 화면 또는 표준 화면은 몇 분 뒤 자동 화면 가림 화면으로 (M70) 변경됩니다.</li> <li>• 보안설정 메뉴 (M94) 에서 고객로고 패스워드 항목을 사용하여 선택한 경우 초기화면이 고객로고로 고정됩니다.</li> </ul>
<b>고객로고</b>	<p>이 항목을 실행하면 화면 가림 화면과 초기화면으로 사용할 수 있는 고객 로고 이미지로 사용하기 위한 이미지를 캡처할 수 있습니다. 캡처하려는 이미지를 표시하고 나서 다음 절차를 실행합니다. 이 항목을 선택하면 “고객로고” 대화상자가 표시됩니다. 대화상자에 현재 화면에서 이미지를 캡처를 시작할 것인지 묻는 질문이 표시됩니다. 대상 이미지가 표시될 때까지 기다린 다음 <b>ENTER</b> 또는 <b>[OK]</b> 버튼을 눌러 등록을 시작하십시오.</p> <p>화면을 복원하고 이전의 대화상으로 복귀하려면 리모컨의 <b>RESET</b> 버튼을 누릅니다.</p> <p>등록에 수 분이 걸릴 수도 있습니다. 등록이 완료되면 등록된 화면과 다음 메시지가 몇 초 동안 표시됩니다.</p> <p style="text-align: center;"><b>“고객로고 등록 완료”</b></p> <p style="text-align: center;">등록이 실패하면 다음 메시지가 표시됩니다.</p> <p style="text-align: center;"><b>“편집 에러 다시 시도해 주세요”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객로고잠금 기능이 사용으로 설정되어 있으면 이 기능을 선택할 수 없습니다 (M72).</li> <li>• 이 기능은 보안설정 메뉴 에서 고객로고 패스워드 항목을 사용하여 선택한 경우에만 선택할 수 없습니다 (M94).</li> <li>• LAN, USB TYPE A, HDMI 1 또는 HDMI 2 에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.</li> </ul>

( 다음 페이지에 계속 )


조작 항목	설명
고객로그잠금	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 고객로그잠금 기능을 켜고 끕니다. 사용 ⇄ 사용안함</p> <p>사용이 선택되면 고객로그 항목이 잠금 상태가 됩니다. 이 기능은 사용중인 고객로그를 보고하는 데 사용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 기능은 보안설정 메뉴 (094) 에서 고객로그 패스워드 항목을 사용으로 선택한 경우에는 선택할 수 없습니다.</li> </ul>
입력채널명	<p>본 프로젝터의 각 입력 포트에 고유한 이름을 붙일 수 있습니다.</p> <p>(1) 스크린 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 입력채널명을 선택한 다음 ► 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 누릅니다. 입력채널명 메뉴가 표시 됩니다.</p> <p>(2) 입력채널명 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 이름을 붙일 포트를 선택한 다음 ► 버튼을 누릅니다. 입력채널명 대화상자가 표시됩니다. 이름을 지정할 때까지 메뉴 우측은 공백으로 표시됩니다.</p> <p>(3) "입력채널명" 대화상자에서 포트에 할당할 아이콘을 선택합니다. 또한 포트에 할당된 이름이 아이콘 선택에 따라 자동으로 전환됩니다. <b>ENTER</b> 또는 <b>ESC</b> 버튼을 눌러 아이콘 선택을 결정합니다.</p> <p>(4) 아이콘과 함께 포트에 할당할 번호를 선택합니다. 공백 (할당된 번호 없음), 1, 2, 3 또는 4 중에서 번호를 선택할 수 있습니다. 다음 <b>ENTER</b> 또는 <b>ESC</b>를 누르십시오.</p> <p>(5) 포트에 할당된 이름을 수정하려면 사용자선택 이름을 선택하고 <b>ENTER</b> 또는 <b>ESC</b> 버튼을 누릅니다.</p>



( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
입력채널명 ( 계속 )	<p>(6) 첫번째 행에 현재 사용중인 이름이 표시됩니다. ▲/▼/◀/▶ 버튼과 ENTER 버튼 또는 ⏮ 버튼을 사용하여 문자를 선택하여 입력합니다. 한 번에 1 문자씩 삭제하려면, RESET 버튼을 누르거나, ◀ 및 ⏮ 버튼을 동시에 눌러 주십시오. 또한 커서를 화면의 삭제 또는 전삭제로 이동시킨 다음 ENTER 버튼 또는 ⏮ 버튼을 누르면 1 문자 또는 전체 문자가 삭제됩니다. 최대 16 문자까지 이름을 지정할 수 있습니다.</p> <p>(7) 이미 삽입된 문자를 변경하려면 ▲ 버튼을 눌러 커서를 첫번째 행으로 이동시킨 다음 ▲/▶ 버튼을 사용하여 커서를 변경할 문자로 이동시킵니다. ENTER 버튼 또는 ⏮ 버튼을 누르면 문자가 선택됩니다. 그런 다음 위 항목 (6) 에서 설명한 절차를 따릅니다.</p> <p>(8) 문자 입력을 종료하려면 커서를 화면의 OK 으로 이동시킨 다음 ▶, ENTER 또는 ⏮ 버튼을 누릅니다. 변경 사항을 저장하지 않고 이전의 이름으로 되돌리려면 커서를 화면의 취소로 이동시킨 다음 ◀, ENTER 또는 ⏮ 버튼을 누릅니다.</p>
템플레이트	<p>▲/▼ 버튼을 사용해 템플릿 화면의 모드를 전환시킵니다.</p> <p>▶ ( 또는 ENTER ) 버튼을 누르면 선택한 템플릿이 표시되고 ◀ 버튼을 누르면 표시된 화면이 닫힙니다.</p>
타이머	<p>타이머 기능을 켭니다.</p> <p>메뉴 위치 설정에 따라 타이머 표시 위치가 정해집니다.</p> <p>타이머가 표시된 상태에서는 PAGE UP/PAGE DOWN 이외의 간편한 마우스와 키보드 기능이 비활성화됩니다.</p>

( 다음 페이지에 계속 )





조작 항목	설명
C.C. (폐쇄 자막)	<p>C.C. 는 비디오, 파일, 기타 프리젠테이션, 또는 기타 관련 사운드의 오디오 부분의 대본이나 대화를 표시하는 기능입니다. 이 기능을 사용하려면 C.C. 기능을 지원하는 NTSC 포맷의 비디오나 480i@60 포맷의 컴포넌트 비디오 소스가 필요 합니다.</p> <p>장비나 신호 소스에 따라서는 정상적으로 기능하지 않을 수도 있습니다. 그러한 경우에는 폐쇄 자막을 끄십시오.</p>
	<p><b>디스플레이</b></p> <p>▲/▼ 버튼을 사용해 다음 옵션 중에서 폐쇄 자막 디스플레이 설정을 선택하십시오.</p> <p>자동조정 ⇄ 사용 ⇄ 사용안함</p> <p>↑ ↓</p> <p><u>자동조정</u>: 무음 아이콘이 음성 입력 설정에 설정된 포트로부터의 입력신호 (CC 대응) 를 선택하면 폐쇄된 자막이 자동적으로 표시됩니다.</p> <p><u>사용</u>: 폐쇄 자막이 켜집니다.</p> <p><u>사용안함</u>: 폐쇄 자막이 꺼집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSD 메뉴가 활성화 되어 있을 때는 자막이 표시되지 않습니다.</li> <li>• 폐쇄 자막은 TV 프로그램이나 기타 비디오 소스의 대화, 내레이션, 또는 음향 효과를 표시해 주는 기능입니다. 폐쇄 자막은 방송국과 프로그램에 따라 사용할 수 있는 경우와 그렇지 않은 경우가 있습니다.</li> </ul>
	<p><b>모드</b></p> <p>▲/▼ 버튼을 사용해 다음 옵션 중에서 폐쇄 자막 모드 설정을 선택하십시오.</p> <p>캡션 ⇄ 텍스트</p> <p><u>캡션</u>: 폐쇄 자막이 표시됩니다.</p> <p><u>텍스트</u>: 뉴스 보도나 TV 프로그램 안내 등의 추가 정보의 텍스트 데이터를 표시합니다. 정보는 화면 전체에 표시됩니다. 모든 C.C. 프로그램에 텍스트 정보가 포함되어 있지 않습니다.</p>
	<p><b>채널</b></p> <p>▲/▼ 버튼을 사용해 다음 옵션 중에서 폐쇄 자막 채널을 선택하십시오.</p> <p>1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4</p> <p>↑ ↓</p> <p>1: 채널 1. 기본 채널 / 언어</p> <p>2: 채널 2</p> <p>3: 채널 3</p> <p>4: 채널 4</p> <p>채널 데이터는 콘텐츠에 따라 달라질 수 있습니다. 일부 채널은 제 2 언어나 공백으로 사용될 수 있습니다.</p>

## 기타 메뉴

기타 메뉴에서 아래 표에 표시된 조작 항목을 실행할 수 있습니다.

▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음 ▶ 커서 버튼 또는 **ENTER** 버튼을 눌러 항목을 실행합니다. 그런 다음 아래 표에 따라 실행합니다.





조작 항목	설명
검색 스킵	<p>자동 검색 기능 (🔍 아래) 을 사용해 검색할 때 포트를 무시하도록 설정할 수 있습니다.</p>  <p>(1) ▲/▼ 버튼을 사용해 영상 입력 포트를 선택하십시오 .          (2) ◀/▶ 버튼을 사용해 검색 스킵 기능의 사용 / 사용안함을 선택하십시오 .</p> <p>일반 ⇄ 스킵</p> <p>스킵에 설정된 포트는 무시됩니다 .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동시에 스킵을 모든 포트에 설정할 수 없습니다 .</li> </ul>
자동 검색	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 자동 신호 검색 기능을 켜고 끕니다 .</p> <p>사용 ⇄ 사용안함</p> <p>사용이 선택되면 신호 없음 감지 동작이 입력 포트를 통해 다음 순서로 자동으로 실행됩니다 . 검색은 현재 사용중인 포트에서 시작됩니다 . 그런 다음 입력 신호가 감지되면 프로젝터는 검색을 중지하고 이미지를 표시합니다 .</p> <p>⇨ COMPUTER IN1 ⇨ COMPUTER IN2 ⇨ HDMI 1 ⇨ HDMI 2 ⇨          USB TYPE A ⇄ LAN ⇄ VIDEO ⇨</p>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
다이렉트 전원 온	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 다이렉트 전원 온 기능을 켜고 끕니다. 사용 ⇔ 사용안함</p> <p>사용으로 설정하면 광원이 켜져 있을 때 전원이 차단된 후 프로젝터에 전원이 공급될 때만 일반적인 절차 (■34)를 실행하지 않아도 프로젝터 광원이 자동으로 켜집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 기능은 광원이 꺼져 있을 때 프로젝터에 전원이 공급되는 경우 실행되지 않습니다.</li> <li>다이렉트 전원 온 기능을 이용하여 광원을 켜고 나서 약 20 분 동안 어떤 입력이나 동작도 감지되지 않을 경우, 자동 전원 꺼짐 기능 (■77)이 비활성화된 경우에도 프로젝터가 꺼집니다.</li> </ul> <p>⚠경고 ▶ 프로젝터가 자동으로 전원이 켜져도 안전할 만큼 설치 및 연결되었는지를 반드시 확인하십시오.</p>
자동 전원 온	<p>이 기능은 프로젝터가 스탠바이 모드에서 외부 장치의 입력신호를 감지할 경우 프로젝터를 실행하여 화면에 이미지를 자동으로 표시합니다. 표시된 목록을 참조하여 입력을 선택하면 이 기능을 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>스탠바이 모드가 네트워크 (WOL) 또는 절전으로 설정되어 있을 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다.</li> <li>연결된 외부 장치에 의해 이 기능이 본의 아니게 작동될 수도 있습니다.</li> </ul> <p>⚠경고 ▶ 이 기능을 활성화하면 프로젝터에 연결된 기기를 작동하여 의도치 않게 프로젝터의 전원이 켜질 수 있습니다. 프로젝터 위나 주변에 물건을 두지 마십시오.</p> <p>▶ 프로젝터가 자동으로 전원이 켜져도 안전할 만큼 설치 및 연결되었는지를 반드시 확인하십시오.</p>

( 다음 페이지에 계속 )



조작 항목	설명
자동 전원 꺼짐	<p>▲/▼ 버튼을 사용하여 프로젝터가 자동으로 꺼지는 시간을 조정합니다.</p> <p>길게 (최대 99 분) ⇄ 짧게 (최소 0 분 = 사용안 함)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>시간이 0 으로 설정되면 프로젝터는 자동으로 꺼지지 않습니다. 시간이 1 에서 99 사이로 설정되어 있고 신호가 없거나 부적절한 신호가 입력된 상태에서 경과 시간이 설정 시간에 도달하면 광원이 꺼집니다.</p> <p>해당 시간이 경과되는 중에 프로젝터 버튼이나 리모컨 버튼 가운데 하나를 누르거나 명령 가운데 하나 (가져오기 명령 제외) 를 <b>CONTROL</b> 포트로 전송하면 프로젝터가 꺼지지 않습니다.</p> <p>“전원 끄기” 단원을 참조하십시오 (35).</p>



( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
마이 버튼	<p>이 항목은 다음 기능 중 하나를 리모컨의 <b>MY BUTTON 1/2</b>에 할당합니다 (☞18).</p> <p>(1) 마이 버튼 메뉴의 ▲/▼ 버튼을 사용해 MY BUTTON - (1/2)를 선택하십시오.</p> <p>(2) 그런 다음 ◀/▶ 버튼을 사용하여 다음 기능 가운데 하나를 선택된 버튼에 설정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMPUTER IN1: 포트를 <b>COMPUTER IN1</b>로 설정합니다.</li> <li>• COMPUTER IN2: 포트를 <b>COMPUTER IN2</b>로 설정합니다.</li> <li>• HDMI1: 포트를 <b>HDMI 1</b>로 설정합니다.</li> <li>• HDMI2: 포트를 <b>HDMI 2</b>로 설정합니다.</li> <li>• VIDEO : 포트를 <b>VIDEO</b>로 설정합니다.</li> <li>• LAN: 포트를 <b>LAN</b>로 설정합니다.</li> <li>• USB TYPE A: 포트를 <b>USB TYPE A</b>로 설정합니다.</li> <li>• 슬라이드쇼 : 포트를 <b>USB TYPE A</b>로 설정하고 슬라이드쇼를 시작합니다.</li> <li>• 마이 이미지 : 마이 이미지 메뉴를 표시합니다.</li> <li>• 메신저 : 화면에 표시되는 메신저 텍스트를 켜거나 끕니다 (☞ 네트워킹 가이드의 메신저 기능).</li> </ul> <p>표시를 위해 전송된 텍스트 데이터가 없는 경우에는 "메신저 데이터가 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정보 : 시스템 정보, 입력 정보 (☞91) 무선_정보 유선_정보를 표시하거나 아무 것도 표시하지 않습니다.</li> <li>• 자동 키스톤 : 자동 키스톤 왜곡 보정을 실행합니다 (☞42).</li> <li>• 사용자설정 : 저장된 조정 데이터 가운데 하나를 로드합니다 (☞54). 복수의 데이터가 저장되는 경우, 조정은 <b>MY BUTTON</b>을 누를 때마다 변경됩니다.</li> </ul> <p>메모리에 어떤 데이터도 저장되지 않은 경우 "보존 데이터 없음"이라는 대화상자가 표시됩니다.</p> <p>사용중인 조정 데이터가 메모리에 저장되지 않으면 우측에 대화상자가 표시됩니다.</p> <p>현재의 조정을 유지하려면 ► 버튼을 눌러 종료하십시오.</p> <p>그렇지 않으면 사용중인 조정된 조건이 데이터 로딩 시 겹쳐 쓰기 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 영상 모드 : 영상 모드를 변경합니다 (☞50).</li> <li>• 필터 리셋 : 필터 사용 시간 초기화 확인 여부를 묻는 대화상자를 표시합니다 (☞64).</li> </ul> <p>(다음 페이지에 계속)</p>

(다음 페이지에 계속)


조작 항목	설명								
마이 버튼 (계속)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 템플레이트 : 템플레이트 항목 (F73) 으로 선택된 템플레이트 패턴을 표시 또는 비표시합니다.</li> <li>• 타이머 : 타이머 기능을 켜거나 끕니다 (F73).</li> <li>• AV 뮤트 : 영상과 음성을 켜고 끕니다.</li> <li>• 해상도 : " 해상도 " 메뉴를 사용 / 사용안함으로 설정합니다 (F61).</li> <li>• 광출력 : 광출력을 변경합니다 (F64).</li> <li>• HDCR:HDCR 대화 상자 (F54) 를 켜거나 끕니다. (MP-JU4001 에만 해당)</li> <li>• ACCENTUALIZER:ACCENTUALIZER 대화 상자 (F54) 를 켜거나 끕니다. (MP-JU4001 에만 해당)</li> <li>• 마이 버튼 : 마이 버튼 대화 상자 (F78) 를 켜거나 끕니다.</li> </ul>								
스케줄	<p>■ 항목을 설정하는 방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ▲/▼/◀/▶ 커서 버튼을 사용하여 메뉴를 선택하거나 조정합니다.</li> <li>2. OK를 선택하여 설정을 완료합니다.</li> </ol> <p><b>알림</b> • 실제 화면 표시 (OSD) 를 참조하여 적절히 조작합니다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>조작 항목</th><th>설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>날짜와 시간</td><td>프로젝터에 기준 시간을 설정하려면 현재 날짜 (년 / 월 / 일) 및 시간 (24 시간 단위) 을 입력합니다.</td></tr> <tr> <td>특정일</td><td>특정한 하루만을 실행하려면 날짜 (월 / 일) 를 지정합니다. 특정일 -1 부터 특정일 -10 까지의 10 가지 스케줄을 설정할 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td>프로그램 편집</td><td>하루 중 몇 시에 어떤 이벤트를 실행할지 설정합니다. 하루에 1 개 프로그램을 설정할 수 있으며 최대 16 개 프로그램을 설정할 수 있습니다. 1 개 프로그램에 최대 20 개 이벤트를 설정할 수 있습니다.</td></tr> </tbody> </table> <p>■ 설정 절차</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 날짜와 시간에서 현재 날짜/시간을 기준으로 정합니다.</li> <li>② 프로그램 편집에서 하루 중 몇 시에 어떤 이벤트를 실행할지 스케줄을 작성합니다.</li> <li>③ 스케줄을 작성할 날짜(특정한 하루: 특정일 또는 요일: 매주)를 선택한 다음 프로그램을 선택합니다.</li> </ol> <p>요일과 특정일은 상하 스크롤로 화면을 전환할 수 있습니다. (1/2 페이지: 요일, 2/2페이지: 특정일)</p>	조작 항목	설명	날짜와 시간	프로젝터에 기준 시간을 설정하려면 현재 날짜 (년 / 월 / 일) 및 시간 (24 시간 단위) 을 입력합니다.	특정일	특정한 하루만을 실행하려면 날짜 (월 / 일) 를 지정합니다. 특정일 -1 부터 특정일 -10 까지의 10 가지 스케줄을 설정할 수 있습니다.	프로그램 편집	하루 중 몇 시에 어떤 이벤트를 실행할지 설정합니다. 하루에 1 개 프로그램을 설정할 수 있으며 최대 16 개 프로그램을 설정할 수 있습니다. 1 개 프로그램에 최대 20 개 이벤트를 설정할 수 있습니다.
조작 항목	설명								
날짜와 시간	프로젝터에 기준 시간을 설정하려면 현재 날짜 (년 / 월 / 일) 및 시간 (24 시간 단위) 을 입력합니다.								
특정일	특정한 하루만을 실행하려면 날짜 (월 / 일) 를 지정합니다. 특정일 -1 부터 특정일 -10 까지의 10 가지 스케줄을 설정할 수 있습니다.								
프로그램 편집	하루 중 몇 시에 어떤 이벤트를 실행할지 설정합니다. 하루에 1 개 프로그램을 설정할 수 있으며 최대 16 개 프로그램을 설정할 수 있습니다. 1 개 프로그램에 최대 20 개 이벤트를 설정할 수 있습니다.								

( 다음 페이지에 계속 )

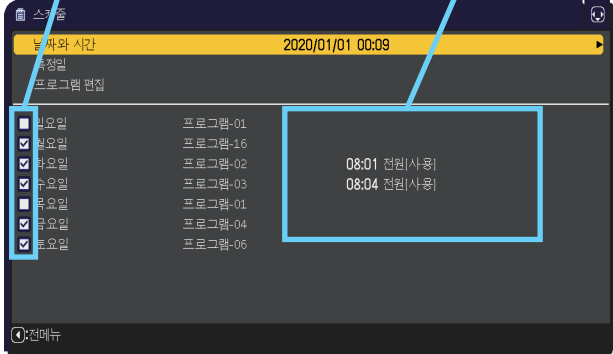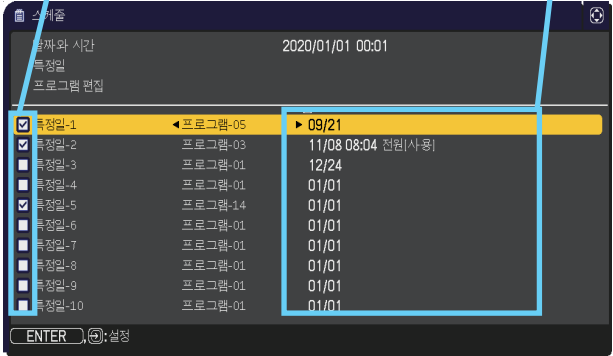
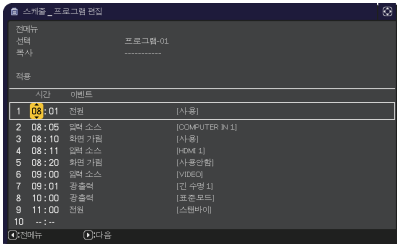
조작 항목	설명
<p>스케줄 (계속)</p>	<p>■ <b>활성화하는 방법 (날짜와 시간 / 특정일)</b>                      확인란에 체크 표시를 합니다.</p> <p>확인란의 체크 표시</p> <p>체크 표시를 하면 날짜와 첫 설정 정보를 볼 수 있습니다.</p> 
	<p>1/2페이지 (날짜(연/월/일)와 시간(24시간 기준)을 설정합니다.)</p> <p>확인란의 체크 표시</p> <p>체크 표시를 하면 날짜와 첫 설정 정보를 볼 수 있습니다.</p>  <p>2/2페이지 (1부터 10까지 구체적인 날짜를 설정합니다.)</p> <p>"토요일"을 선택한 상태에서 ▼ 커서 버튼을 눌러 1/2페이지에서 2/2페이지로 이동합니다.</p>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
<p>스케줄 (계속)</p>	<p>■ <b>프로그램 편집</b> 프로그램 1~16 의 시간과 이벤트는 편집할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>전메뉴</b> 이 항목을 선택하여 스케줄의 상단 메뉴로 돌아갑니다.</li> <li>• <b>선택</b> 편집할 프로그램을 1~16 번 중에 선택합니다. 각 프로그램에 최대 20 개 이벤트를 설정할 수 있습니다.</li> <li>• <b>복사</b> 선택한 프로그램 (시간과 이벤트 설정 포함) 을 다른 프로그램에 복사할 수 있습니다.</li> <li>• <b>적용</b> 이 항목을 선택하면 모든 조정과 설정이 적용 및 저장됩니다.</li> </ul> <p>⚠ <b>경고</b> ▶ 프로젝터가 자동으로 전원이 켜져도 안전할 만큼 설치 및 연결되었는지를 반드시 확인하십시오.</p>

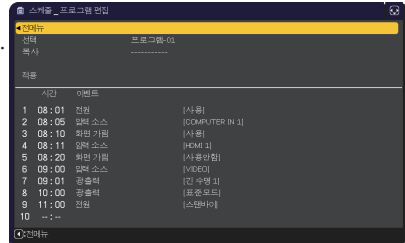

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
<p>스케줄 (계속)</p>	<p>■ <b>선택한 프로그램을 편집하는 방법</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>이벤트를 1~20번 중에 선택합니다.            ▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 선택합니다.            ► 커서 버튼을 눌러 시간과 이벤트를 설정합니다.</li> <li>◀/▶ 커서 버튼을 사용하여 선택합니다.</li> <li>▲/▼ 커서 버튼을 사용하여 조정합니다.</li> </ol>  <p>아래 열거된 바와 같이 이벤트를 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 - 사용, 스탠바이</li> <li>입력 소스 - "입력 소스" 채널</li> <li>마이 이미지 - 이미지-1~4, 이미지 사용안함</li> <li>메신저 - 텍스트-1~12, 텍스트 사용안함</li> <li>광출력 - 일반, 긴 수명 1, 긴 수명 2, 저소음모드</li> <li>화면 가림 - 사용, 사용안함</li> <li>공백 - 시작, 정지</li> </ul>  <ol style="list-style-type: none"> <li>► 커서 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.</li> <li>적용을 선택하여 설정을 저장합니다.</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>알림</b> • 실제 화면 표시 (OSD) 를 참조하여 적절히 조작합니다.          • 스탠바이 모드를 네트워크 (WOL) 또는 절전으로 설정하면 스탠바이 모드에서 스케줄 기능 ( 예 : 전원 - 사용 ) 이 작동하지 않습니다.</p> </div>

( 다음 페이지에 계속 )



사파리 설정

- 고도 자동 조정
- 자동 조정 고속
- 고속 보정
- 커뮤니티
- 오디오 - 음향 조절 사용 안함
- 리모컨 제어
- 통신 설정
- 복제
- 정보
- 공정출력 설정

검색어: 사파리

( 다음 페이지에 계속 )


조작 항목	설명
서비스 설정 (계속)	<p><b>키잠금</b></p> <p>(1) ▲/▼ 버튼으로 작동 제어를 선택합니다. 제어판 ⇄ 리모컨</p> <p>(2) ◀/▶ 버튼을 사용하여 모두, 사용 또는 사용안함을 선택합니다. 모두 ⇄ 사용 ⇄ 사용안함</p> <p>모두를 선택하면 모든 키 기능이 비활성화됩니다. 2 단계에서 사용을 선택하면 1 단계에서 선택한 작동 제어의 <b>STANDBY/ON</b> 을 제외한 버튼이 잠깁니다. 사용안함을 선택하면 단계 1 에서 선택한 조작 제어의 버튼 잠금이 해제됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>프로젝터의 파손이나 우발적인 프로젝터 버튼 누르기를 피하려면 이 기능을 사용하십시오.</li> <li>동시에 두 가지 옵션을 사용안함으로 설정할 수는 없습니다.</li> <li>모두를 선택하면 암호 설정 화면이 표시됩니다. 다음과 같이 설정합니다.</li> </ul> <p>1. 암호 설정</p> <p>1) ◀/▶ 버튼을 사용하여 모두로 선택하면 확인 메시지가 표시됩니다.</p> <p>2) ▶ 버튼을 누르면 키 잠금 암호를 입력하십시오 상자가 표시됩니다.</p> <p>3) ▲/▼/◀/▶, INPUT, 또는 ↻ 버튼을 사용하여 네 부분으로 구성된 암호를 입력합니다.</p> <p>키 잠금 암호를 다시 입력하십시오 상자가 표시됩니다.</p> <p>같은 암호를 재입력합니다. 이렇게 하면 암호 등록 이 완료됩니다.</p> <p>키 잠금 암호를 입력하십시오 상자 또는 키 잠금 암호를 다시 입력하십시오 상자가 표시되어 있을 때 약 55 초 동안 어떤 키도 누르지 않으면 메뉴가 닫힙니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>암호를 잊지 않도록 적어놓습니다.</li> </ul>



( 다음 페이지에 계속 )



조작 항목	설명
서비스 설정 (계속)	<p>2. 암호 잠금 기능 비활성화</p> <p>잠긴 키로 이 항목의 잠금을 해제하는 경우 OSD 가 표시되지 않는 동안 등록된 암호를 입력하십시오. 암호를 입력하는 동안 <b>STATUS2</b> 표시기가 점멸합니다.</p> <p>잠기지 않은 키로 이 항목의 잠금을 해제하는 경우 아래 절차를 따르십시오. 잠기지 않은 키: 리모컨이 모두로 설정되어 있으면 제어판이고, 제어판이 모두로 설정되어 있으면 리모컨입니다.</p> <p>모두로 설정한 상태에서 ► 버튼을 누르면 키 잠금 암호를 입력하십시오</p> <p>상자가 표시됩니다. 등록된 암호를 입력하면 암호 잠금 기능이 비활성화됩니다. 잘못된 암호를 입력하면 대화 상자가 다시 표시됩니다.</p>
	<p><b>오디오 - 음량 고정</b></p> <p>이 기능을 활성화하면 음량 조절이 금지됩니다.</p>




( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
서비스 설정 (계속)	<p><b>리모컨 주파수</b></p> <p>(1) ▲/▼ 버튼을 사용하여 프로젝터의 리모컨 센서 설정을 변경합니다 (32).</p> <p>1: 표준 ⇔ 2: 고</p> <p>(2) ◀/▶ 버튼을 사용해 프로젝터의 무선 센서의 사용 / 사용안함의 설정을 변경하십시오.</p> <p>사용 ⇔ 사용안함</p> <p>리모컨이 정상적으로 기능하지 않을 경우에는 이 중 한 가지를 사용안함으로 설정하십시오.</p> <p>동시에 두 가지 옵션을 사용안함으로 설정할 수는 없습니다.</p>
	<p>이 항목을 선택하면 통신 설정 메뉴가 표시됩니다. 이 메뉴에서 <b>CONTROL</b> 포트를 통해서 프로젝터의 시리얼 통신 설정을 할 수 있습니다.</p> <div data-bbox="603 625 945 719"> </div> <p><b>통신 설정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 커서 버튼 ▲/▼ 을 사용해 항목을 선택한 다음 ▶ 버튼을 사용해 선택한 설정 항목의 하위 메뉴를 여십시오. 또는, ◀ 버튼을 누르는 대신 ▶ 버튼을 누르면 설정을 변경하지 않고 이전 메뉴로 복귀하게 됩니다.</li> <li>• 각각의 하위 메뉴는 위의 설명과 같이 조작할 수 있습니다.</li> <li>• 시리얼 통신의 기능에 대해서는 <b>네트워크 가이드</b>를 참조하십시오.</li> </ul>

( 다음 페이지에 계속 )




조작 항목	설명
서비스 설정 (계속)	<p><b>통신 유형</b>  <b>CONTROL</b> 포트를 통해서 전송에 사용하는 통신 유형을 선택합니다.  <b>네트워크 브릿지</b>: 컴퓨터에서 이 프로젝터를 경유해 외부 장치를 네트워크 터미널로서 제어할 필요가 있는 경우에 이 유형을 선택하십시오.  <b>CONTROL</b> 포트는 RS-232C 명령을 수락하지 않습니다. (☞ <b>네트워크 가이드</b>의 <b>네트워크 브릿지 기능</b>)  <b>사용안함</b>: 이 모드를 선택해서 <b>CONTROL</b> 포트를 사용해서 RS-232C 명령을 수신합니다.  • 기본 설정으로는 사용안함이 선택되어 있습니다.  • 네트워크 브릿지를 선택할 경우 항목과 통신 유형을 확인하십시오 (☞ <b>아래</b>).</p>
	<p><b>시리얼 설정</b>  <b>CONTROL</b> 포트에 대한 시리얼 통신 조건을 선택합니다.  <b>변조 속도</b>  4800bps ⇄ 9600bps ⇄ 19200bps ⇄ 38400bps  ↑  <b>패리티</b>  없음 ⇄ 홀수 ⇄ 짝수  ↑</p>
	<p><b>통신 방식</b>  <b>CONTROL</b> 포트에서 네트워크 브릿지에 의한 통신의 통신 방식을 선택하십시오.  반이중 통신 ⇄ 전이중 통신  <b>반이중 통신</b>: 이 방식의 경우 프로젝트가 양방향 통신을 하게 되지만 데이터의 전송과 수신을 동시에 할 수 없습니다.  <b>전이중 통신</b>: 이 모드에서는 프로젝트가 동시에 송신과 수신을 하는 양방향 통신을 합니다.  • 기본 설정으로는 반이중 통신이 선택되어 있습니다.  • 반이중 통신을 선택한 경우 응답 수신 시간 (☞ <b>88</b>) 항목의 설정을 확인하십시오.</p>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명	
서비스 설정 (계속)	통신 설정 (계속)	<p><b>응답 수신 시간</b></p> <p>네트워크 브릿지와 <b>CONTROL</b> 포트를 통한 반이중 통신으로 통신을 하는 다른 장치로부터 응답 데이터를 수신할 시간 간격을 선택하십시오.</p> <p>사용안함 ⇔ 1s ⇔ 2s ⇔ 3s</p>  <p>사용안함 : 프로젝트의 송신 데이터를 수신하는 장치로부터의 응답을 확인할 필요가 없는 경우에 이 모드를 선택하십시오. 이 모드의 경우 프로젝트는 컴퓨터로부터의 데이터를 연속적으로 송신할 수 있습니다.</p> <p>1s/2s/3s: 프로젝트가 프로젝트의 송신 데이터를 수신하는 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 선택하십시오. 응답을 기다리는 동안 프로젝트는 <b>CONTROL</b> 포트에서 데이터를 송신하지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 메뉴는 통신 유형으로 네트워크 브릿지가 선택되고 통신 방식으로 반이중 통신이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다 (☞87).</li> <li>기본 설정으로는 사용안함이 선택되어 있습니다.</li> </ul>
	복제 *	<p>USB 메모리를 통해 프로젝트의 설정을 복사할 수 있습니다 (☞99).</p> <p>저장 : 각 프로젝트의 설정을 USB 메모리에 저장합니다.</p> <p>로드 : USB 메모리에서 각 프로젝트의 설정을 로드합니다. 로딩 후에 메시지가 표시되고 5분이 경과하거나 ► 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다. 로딩에 실패하면 메시지가 몇 초간 표시됩니다.</p> <p>저장 / 로딩한 후에 USB 저장 장치를 제거할 수 있습니다.</p>


\* : MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511에만 해당

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
서비스 설정 (계속)	<p>다음 항목은 제외됩니다.            설정 : 광원사용시간, 필터사용시간            기타 : 스케줄, 날짜와 시간,                  서비스 설정 (고스트 보정)            네트워크 : 프로젝터명, 무선 설정                        (SIMPLE ACCESS POINT),                        무선 설정 (INFRASTRUCTURE)                        및 유선 설정 (IP 주소, 서브넷 마스크),                        내 이미지, 기타 조작</p> <p>보안설정 : 마이 텍스트 표시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보안설정 : 복제 잠금을 사용으로 설정하면 조작을 할 수 없습니다.</li> <li>• 스크린 : 고객로그로만 로드할 수 있습니다.</li> </ul> <p><u>스탠바이 모드에서의 복제 로드 기능</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로젝터가 스탠바이 모드에 있는 동안 제어판의  버튼과  버튼을 함께 누른 다음  버튼을 눌러 복제 로드 기능 조작을 시작할 수 있습니다.</li> <li>• 로딩 절차 동안 <b>POWER/STATUS1</b> 표시등이 주황색으로 점등되고 <b>STATUS2</b> 표시등이 적색으로 점등됩니다.</li> <li>• 로딩 절차가 완료되면 <b>POWER/STATUS1</b> 표시등이 10 번 점멸하고 <b>STATUS2</b> 표시등이 꺼집니다.</li> <li>• 로딩에 실패하면 (복제 잠금이 사용으로 되어 있는 경우), <b>POWER/STATUS1</b> 표시등이 10 번 점멸하고 <b>STATUS2</b> 표시등이 3 번 점멸합니다.</li> <li>• 로딩에 실패하면 (복제 잠금이 사용안함으로 되어 있는 경우), <b>POWER/STATUS1</b> 표시등이 10 번 점멸하고 <b>STATUS2</b> 표시등이 2 번 점멸합니다.</li> <li>• 다음과 같은 조건에서는 복제를 사용할 수 없습니다.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복제 잠금이 사용으로 지정되어 있는 경우.</li> <li>- 스탠바이 모드가 절전 / 네트워크 (WOL) 으로 설정된 경우.</li> <li>- <b>USB TYPE A</b> 포트에 USB 메모리가 삽입되어 있지 않은 경우.</li> <li>- 암호 보안기능 또는 이동감지의 잠금이 해제되지 않을 경우.</li> <li>- 시스템 오류가 발생한 경우.</li> <li>- USB 스탠바이 전원이 사용안함으로 설정되어 있습니다.</li> </ul> </li> </ul>

\* : MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511 에만 해당

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
서비스 설정 (계속)	<div data-bbox="490 177 1038 312"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 로드한 후에 다음 중 하나를 작동하십시오.</li> <li>-  버튼과 제어판의 ◀ 버튼을 동시에 누릅니다.</li> <li>- 로드 후 최소 5 분간 기다리십시오.</li> <li>- AC 케이블을 다시 연결한 후에 프로젝터를 다시 시작하십시오.</li> </ul> </div> <div data-bbox="490 336 721 368"> <p><u>고객로고 데이터 로드</u></p> </div> <div data-bbox="490 392 1038 743"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 메모리에 이미지 데이터를 "pj_logo.bmp" 또는 "pj_logo.gif" 로 저장하십시오.</li> <li>• 다음과 같은 형식만 호환됩니다.</li> <li>- 파일 형식 Windows BMP 비트 /pixel: 4/8/16/24/32 비트 압축 형식 : 무압축 /RLE/GIF</li> <li>- 이미지 크기 : 36x36 이상 , 1280x800 미만</li> <li>• 두 종류의 파일 형식을 저장한 경우 "pj_logo.bmp" 가 고객로고 데이터에 등록됩니다.</li> <li>• 고객로고잠금 또는 고객로고 패스워드가 사용으로 지정되어 있으면 고객로고의 데이터를 로드할 수 없습니다.</li> </ul> </div> <div data-bbox="490 767 617 799"> <p><u>데이터 설정</u></p> </div> <div data-bbox="490 823 1038 983"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 복제 아래의 저장 기능을 실행하면 파일이 "pj_data.bin" 이라는 이름으로 USB 메모리에 저장됩니다. 파일 이름 또는 폴더 구조를 변경하지 마십시오.</li> <li>• 같은 이름의 파일이 이미 있는 경우 저장 기능을 실행하면 덮어씁니다.</li> </ul> </div> <div data-bbox="490 1007 594 1038"> <p><u>로딩 기능</u></p> </div> <div data-bbox="490 1062 1038 1334"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다른 모델에서 저장된 데이터는 로드할 수 없습니다.</li> <li>• 보안설정 메뉴의 보안 패스워드는 공장 출하 후 한 번이라도 변경하면 저장된 데이터를 로드할 수 없습니다.</li> <li>• 보안설정 메뉴 아래의 고객로고 패스워드, 암호 보안기능, 이동감지, 마이 텍스트 패스워드 또는 스크린 메뉴 아래의 고객로고잠금 기능 중 하나가 사용으로 설정된 경우 해당 기능의 저장된 데이터를 로드할 수 없습니다.</li> </ul> </div>

\* : MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511 에만 해당

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명	
서비스 설정 (계속)	복제 * (계속)	<p><u>로딩 기능 (계속)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이동감지를 사용할 때는 저장된 설치, 키스톤과 종횡 왜곡 보정 설정을 로드할 수 없습니다.</li> <li>• 보안설정 메뉴 아래의 고객센터 패스워드가 사용으로 설정된 경우 스크린 메뉴 아래에 있는 초기화면과 고객센터잠금의 저장된 데이터를 로드할 수 없습니다.</li> <li>• 보안설정 메뉴 아래의 마이 텍스트 패스워드가 사용으로 설정된 경우 마이 텍스트 입력의 저장된 데이터를 로드할 수 없습니다.</li> </ul>
		<p><b>정보</b></p> <p>이 항목을 선택하면 “입력 정보” 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자는 사용중인 입력에 대한 정보를 표시합니다.</p> <div data-bbox="359 576 521 647"> </div> <div data-bbox="583 576 745 647"> </div> <div data-bbox="807 576 969 647"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대화상자에 표시되는 “프레임 잠금” 메시지는 프레임 잠금 기능이 동작하고 있음을 나타냅니다.</li> <li>• 이 항목은 신호가 없는 경우와 동기 신호가 지정 범위를 이탈한 경우 선택할 수 없습니다.</li> <li>• 마이 텍스트 표시가 사용으로 설정되면 마이 텍스트와 입력 정보가 입력_정보 상자에 함께 표시됩니다 (📄98).</li> </ul>
		<p><b>공장 출하 시 설정</b></p> <p>▶ 버튼을 사용하여 OK를 선택하면 이 기능이 실행됩니다. 이 기능에 의해 모든 메뉴의 모든 항목이 한꺼번에 초기 설정으로 복귀합니다. 스탠바이 모드, 자동 화면 가림, 광원사용시간, 필터사용시간, 표시언어, 필터 청소 메시지, 네트워크, 스케줄, 통신 설정, 보안 설정과 같은 항목들은 초기화되지 않습니다.</p> <p>취소 ⇨ OK</p>

\* : MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511에만 해당

## 네트워크 메뉴

네트워크 조작에 대한 자세한 내용은 **네트워크 가이드**를 참조하십시오 .  
프로젝터의 네트워크 설정이 올바르지 않으면 네트워크 장애가 발생할 수도 있습니다 . 네트워크의 기존 접속 장치 (AP) 에 연결하기 전에 네트워크 관리자에게 문의해야 합니다 .



## 보안설정 메뉴

본 프로젝터에는 보안 기능이 탑재되어 있습니다.  
보안설정 메뉴에서 아래 표의 항목을 수행할 수 있습니다.  
보안설정 메뉴 사용하기 : 보안 기능을 사용하기 전에 먼저 사용자 등록이 필요합니다.

### 보안설정 메뉴로 들어가십시오.

- ▶ 버튼을 누르십시오. '패스워드를 입력해 주십시오.' 상자가 표시됩니다.
- ▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용해 등록된 패스워드를 입력하십시오.  
공장 출고 시 기본 비밀번호는 다음과 같습니다.

MP-JU4001 : 3723

MP-JW3501/MP-JW3511/MP-JW4001/MP-JW4011 : 5710






이 패스워드는 변경될 수 있습니다 (아래). '패스워드를 입력해 주십시오.' 상자의 오른쪽으로 커서를 이동시키고 ▶ 버튼을 눌러 보안설정 메뉴가 표시되게 하십시오.

- 가능한 한 공장 출하시의 기본 패스워드를 변경할 것을 권장합니다.
  - 잘못된 패스워드가 입력된 경우 다시 '패스워드를 입력해 주십시오.' 상자가 표시됩니다. 잘못된 패스워드가 3 회 입력되면 프로젝터가 꺼집니다. 그 다음에는 잘못된 패스워드가 입력될 때마다 프로젝터가 꺼집니다.
- 아래 표에 표시된 항목을 수행할 수 있습니다.




### 패스워드를 기억하지 못하는 경우

- '패스워드를 입력해 주십시오.' 상자가 표시된 동안에 리모컨의 **RESET** 버튼을 약 3 초간 누르거나 프로젝터의 ▶ 버튼을 누른 상태에서 **↻** 버튼을 3 초간 누르십시오.
- 10 자리의 문의 코드가 표시됩니다. 10 자리의 문의 코드로 대리점에 문의하십시오. 사용자의 등록 정보가 확인된 다음에 패스워드가 보내집니다.

문의 코드가 표시된 상태에서 약 55 초 동안 버튼 입력이 없을 경우 메뉴가 닫히게 됩니다. 필요한 경우에는 순서 (1) 부터 다시 수행하십시오.








조작 항목	설명
보안 패스워드 변경	<ol style="list-style-type: none"> <li>보안설정 메뉴의 ▲/▼ 버튼을 사용해 보안 패스워드 변경을 선택하고 ▶ 버튼을 눌러 '새 패스워드를 입력하십시오.' 상자가 표시되게 하십시오.</li> <li>▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용해 새로운 패스워드를 입력하십시오.</li> <li>'새 패스워드를 입력하십시오.' 상자의 오른쪽으로 커서를 이동시키고 ▶ 버튼을 눌러 '새 패스워드를 다시 입력하십시오.' 상자가 표시되면 동일한 패스워드를 다시 입력하십시오.</li> <li>'새 패스워드를 다시 입력하십시오.' 상자의 오른쪽으로 커서를 이동시킨 다음 ▶ 버튼을 누르면 '새 패스워드를 메모하십시오.' 상자가 약 30 초 동안 표시됩니다. 이 때 패스워드를 메모하십시오. 리모컨의 <b>ENTER</b> 버튼을 누르거나 프로젝터의 ▶ 버튼을 누르면 '새 패스워드를 메모하십시오.' 상자가 닫히게 됩니다.</li> </ol> <p>• 패스워드를 잘 기억해 두십시오.</p>







(다음 페이지에 계속)

조작 항목	설명
<p><b>고객로그 패스워드</b></p>	<p>고객로그 패스워드 기능을 사용하여 고객로그 기능의 무단 사용을 방지하고 현재 등록된 고객로그 이미지가 겹쳐 쓰기 되는 것을 방지할 수 있습니다.</p> <p><b>1 고객로그 패스워드 켜기</b></p> <p>1-1 보안 설정 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 고객로그 패스워드를 선택한 다음 ► 버튼을 눌러 고객로그 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p> <p>1-2 고객로그 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 사용을 선택합니다. '새 패스워드를 입력하십시오' 상자 (작음) 가 표시됩니다.</p> <p>1-3 ▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용하여 패스워드를 입력합니다. 커서를 '새 패스워드를 입력하십시오' 상자 (작음) 의 우측으로 이동시켜 ► 버튼을 눌러 '새 패스워드를 다시 입력하십시오' 상자를 표시한 다음 같은 패스워드를 다시 입력합니다.</p> <p>1-4 커서를 '새 패스워드를 다시 입력하십시오' 상자의 우측으로 이동시킨 다음 ► 버튼을 누르면 '새 패스워드를 메모하십시오' 상자가 30 초 동안 표시됩니다 이 시간 동안 패스워드를 기록하십시오. 리모컨의 ENTER 버튼 또는 프로젝터의 ► 버튼을 누르면 고객로그 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴로 복귀합니다.</p> <p>고객로그용 패스워드가 설정되는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객로그 등록 기능 (과 메뉴) 를 이용할 수 없습니다.</li> <li>• 고객로그잠금 메뉴를 이용할 수 없습니다.</li> <li>• 초기 화면 설정이 고객로그에서 잠금 상태가 됩니다 (그리고 메뉴를 이용할 수 없습니다).</li> </ul> <p>고객로그 패스워드를 끄면 이 기능들을 정상적으로 조작할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객로그 패스워드를 분실하지 않도록 주의하십시오.</li> </ul> <p><b>2 고객로그 패스워드 끄기</b></p> <p>2-1 1-1의 절차를 따라 고객로그 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p> <p>2-2 사용안함을 선택하여 '패스워드를 입력해 주십시오' 상자 (큼) 를 표시합니다. 등록된 패스워드를 입력하면 화면이 고객로그 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴로 복귀합니다.</p> <p>올바르지 않은 패스워드가 입력되면 이 메뉴가 닫힙니다. 필요한 경우 2-1의 절차를 반복합니다.</p> <p><b>3 패스워드를 분실한 경우</b></p> <p>3-1 1-1의 절차를 사용하여 고객로그 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p> <p>3-2 사용안함을 선택하여 '패스워드를 입력해 주십시오' 상자 (큼) 를 표시합니다. 10 자리의 조회 코드가 상자 안에 표시됩니다.</p> <p>3-3 10 자리 조회 코드를 이용하여 대리점에 문의합니다 사용자 등록 정보가 확인되면 사용자 패스워드가 전송됩니다.</p>








( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
암호 보안기능	<p>암호 보안기능은 등록된 코드가 입력되지 않는 경우 프로젝터가 사용되는 것을 방지합니다.</p> <p><b>1 핀 잠금을 켜십시오</b></p> <p>1-1 보안설정 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 암호 보안기능을 선택한 다음 ► 버튼 또는 ENTER 버튼을 눌러 암호 보안기능 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p> <p>1-2 암호 보안기능 사용 / 사용안함 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 사용을 선택하면 '암호를 입력하십시오' 상자가 표시됩니다.</p> <p>1-3 ▲/▼/◀/▶, 버튼, INPUT 또는  버튼을 사용하여 네 부분으로 구성된 암호를 입력합니다. '암호를 다시 입력하십시오' 상자가 표시됩니다. 같은 암호를 재입력합니다. 이렇게 하면 암호 등록이 완료됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '암호를 입력하십시오' 상자 또는 '암호를 다시 입력하십시오' 상자가 표시되어 있을 때 약 55 초 동안 어떤 키도 누르지 않으면 메뉴가 닫힙니다. 필요한 경우 1-1의 절차를 반복합니다.</li> </ul> <p>나중에 AC 전원을 끄고 나서 프로젝터가 재가동되면 '암호를 입력하십시오' 상자가 표시됩니다. 등록된 암호를 입력합니다. 등록된 암호를 입력하면 프로젝터를 사용할 수 있게 됩니다. 올바르게 않은 암호가 입력되면 '암호를 입력하십시오' 상자가 다시 표시됩니다.</p> <p>올바르지 않은 암호를 3 회 연속 입력하면 프로젝터가 꺼집니다. 그 뒤 올바르게 않은 암호가 입력될 때마다 프로젝터가 꺼집니다. '암호를 입력하십시오' 상자가 표시되어 있을 때 약 5 분 동안 어떤 키도 누르지 않으면 프로젝터도 꺼집니다.</p> <p>이 기능은 AC 전원을 끄고 나서 프로젝터를 기동할 때만 작동합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 암호를 분실하지 않도록 주의하십시오.</li> </ul> <p><b>2 암호 보안 끄기</b></p> <p>2-1 1-1의 절차를 따라 암호 보안기능 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p> <p>2-2 ▲/▼ 버튼을 사용하여 사용안함을 선택하면 '암호를 입력하십시오' 상자가 표시됩니다.</p> <p>등록된 암호를 입력하여 암호 보안기능을 끕니다.</p> <p>올바르지 않은 암호를 3 회 연속 입력하면 프로젝터가 꺼집니다.</p> <p><b>3 암호를 분실한 경우</b></p> <p>3-1 '암호를 입력하십시오' 상자가 표시된 동안, 리모컨의 RESET 버튼을 3 초 동안 누른 상태로 하거나, 프로젝터의 ► 버튼을 누른 상태로  버튼을 3 초간 누른 상태로 하십시오. 10 자리 조회 코드가 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조회 코드가 표시되어 있을 때 약 5 분 동안 어떤 키도 누르지 않으면 프로젝터가 꺼집니다.</li> </ul> <p>3-2 10 자리 코드 대조확인을 이용하여 대리점에 문의합니다. 사용자 등록 정보가 확인되면 사용자 암호가 전송됩니다.</p>







( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
이동감지	<p>이 기능이 사용으로 설정돼 있고 프로젝터의 수직 각도가 이전에 기록된 설정과 다르면 상태감시 켜짐 경고 표시가 표시되고 입력 신호는 표시되지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>다시 신호가 표시되게 하려면 이 기능을 사용안함으로 설정하십시오.</li> <li>상태감시 켜짐 알람이 표시되고 약 5분이 경과하면 광원이 꺼집니다.</li> <li>이동감지 기능이 작동되는 동안에는 키스톤, 중형 왜곡 보정 및 설치 기능을 사용할 수 없습니다.</li> </ul> <p><b>1 이동감지 켜기</b></p> <p>1-1 보안 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용해 이동감지를 선택하고 ► 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 눌러 이동감지 사용 / 사용안함 메뉴가 표시되게 하십시오.</p> <p>1-2 이동감시 사용 / 사용안함 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용해 사용을 선택하십시오. 사용을 선택하면 현재 각도 설정과 설치 설정을 저장합니다. '새 패스워드를 입력하십시오' 상자 (작음) 가 표시됩니다.</p> <p>1-3 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 버튼을 사용해 패스워드를 입력하십시오. '새 패스워드를 입력하십시오' 상자 (작음) 의 오른쪽으로 커서를 이동시키고 ► 버튼을 눌러 '새 패스워드를 다시 입력하십시오' 상자가 표시되면 동일한 패스워드를 다시 입력하십시오.</p> <p>1-4 '새 패스워드를 다시 입력하십시오' 상자의 오른쪽으로 커서를 이동시킨 다음 ► 버튼을 누르면 '새 패스워드를 메모하십시오' 상자가 약 30 초 동안 표시됩니다. 이 때 패스워드를 메모해 주십시오.</p> <p>리모컨의 <b>ENTER</b> 버튼이나 프로젝터의 ► 버튼을 누르면 이동감지 사용 / 사용안함 메뉴로 복귀합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이동감지의 패스워드를 잘 기억해 두십시오.</li> <li>이 기능은 AC 전원을 끄고 나서 프로젝터를 기동할 때만 작동합니다.</li> <li>이 기능은 사용이 선택되어도 프로젝터가 안정적인 장소에 설치되지 않은 경우에는 정상적으로 기능하지 않을 수 있습니다.</li> </ul> <p><b>2 이동감지 끄기</b></p> <p>2-1 1-1의 순서에 따라 이동감지 사용 / 사용안함 메뉴가 표시되게 하십시오.</p> <p>2-2 사용안함을 선택해 '패스워드를 입력해 주십시오' 상자 (큼) 가 표시되게 하십시오. 등록된 패스워드를 입력하면 화면이 이동감지 사용 / 사용안함 메뉴로 복귀합니다.</p> <p>잘못된 패스워드가 입력되면 메뉴가 닫힙니다. 필요한 경우에는 순서 2-1 부터 다시 수행하십시오.</p> <p><b>3 패스워드를 분실한 경우</b></p> <p>3-1 1-1의 절차를 따라 이동 감지 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p> <p>3-2 사용안함을 선택하여 '패스워드를 입력해 주십시오' 상자 (큼) 를 표시합니다. 10 자리의 코드 대조확인 상자 안에 표시됩니다.</p> <p>3-3 10 자리 코드 대조확인을 이용하여 대리점에 문의합니다. 사용자 등록 정보가 확인되면 사용자 패스워드가 전송됩니다.</p>
	<div data-bbox="840 178 1036 306" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>&lt;&lt;상태감시 켜짐&gt;&gt;</p> <p>이전엔 정상으로 작동하였으나 프로젝터가 이동감지 켜짐 상태입니다.</p> <p>각도 설정과 설치 설정이 저장되어 표시되며 대리점에서 상태감시를 사용불가로 해 주십시오.</p> </div> <div data-bbox="812 502 1024 582" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>이동감지</p> <p>사용</p> <p>사용안함</p> <p>◀ 이전 메뉴 ▶ 종료</p> </div> <div data-bbox="784 614 1036 694" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>이동감지</p> <p>새 패스워드를 입력하십시오</p> <p>← 취소 0 0 0 0 OK →</p> </div> <div data-bbox="817 694 1019 742" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>'새 패스워드를 입력하십시오' 상자 (작음)</p> </div> <div data-bbox="784 782 1036 861" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>이동감지</p> <p>새 패스워드를 다시 입력하십시오</p> <p>← 취소 0 0 0 0 OK →</p> </div> <div data-bbox="784 877 1036 949" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>이동감지</p> <p>새 패스워드를 메모하십시오</p> <p>0 0 0 0 OK →</p> </div> <div data-bbox="784 1165 1036 1252" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>이동감지</p> <p>패스워드를 입력해 주십시오.</p> <p>코드 대조 확인 04 8366 2600</p> <p>← 취소 0 0 0 0 OK →</p> </div> <div data-bbox="800 1252 1019 1300" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>'패스워드를 입력해 주십시오' 상자 (큼)</p> </div>

조작 항목	설명
마이 텍스트 패스워드	<p>마이 텍스트 패스워드 기능은 마이 텍스트가 겹쳐 쓰기 되는 것을 방지할 수 있습니다. 마이 텍스트에 대해 패스워드가 설정될 때;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 마이 텍스트 표시 메뉴를 사용할 수 없게 되며 표시 설정을 변경할 수 없게 됩니다.</li> <li>• 마이 텍스트 입력 메뉴를 사용할 수 없게 되며 마이 텍스트를 겹쳐 쓰기 할 수 없게 됩니다.</li> </ul> <p><b>1 마이 텍스트 패스워드 기능</b></p> <p>1-1 보안설정 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 마이 텍스트 패스워드를 선택한 다음 ► 버튼을 눌러 마이 텍스트 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p>  <p>1-2 마이 텍스트 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴를 ▲/▼ 버튼을 사용하여 사용을 선택합니다. '새 패스워드를 입력하십시오' 상자 (작음) 가 표시됩니다.</p>  <p>1-3 ▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용하여 패스워드를 입력합니다. 커서를 '새 패스워드를 입력하십시오' 상자 (작음) 의 우측으로 이동시켜 ► 버튼을 눌러 '새 패스워드를 다시 입력하십시오' 상자를 표시한 다음 같은 패스워드를 다시 입력합니다.</p>  <p>1-4 '새 패스워드를 다시 입력하십시오' 상자의 오른쪽으로 커서를 이동시킨 다음 ► 버튼을 누르면 '새 패스워드를 메모하십시오' 상자가 약 30 초 동안 표시됩니다. 이 때 패스워드를 메모해 주십시오.</p>  <p>리모컨의 ENTER 버튼 또는 프로젝터의 ► 버튼을 누르면 마이 텍스트 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴로 복귀합니다.</p> <p><b>2 마이 텍스트 패스워드 끄기</b></p> <p>2-1 1-1의 절차를 따라 마이 텍스트 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p>  <p>2-2 사용안함을 선택하여 '패스워드를 입력해 주십시오' 상자 (큼) 를 표시합니다. 등록된 패스워드를 입력하면 화면이 마이 텍스트 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴로 복귀합니다.</p> <p>올바르지 않은 패스워드가 입력되면 이 메뉴가 닫힙니다. 필요한 경우 2-1의 절차를 반복합니다.</p> <p><b>3 패스워드를 분실한 경우</b></p> <p>3-1 1-1의 절차를 따라 마이 텍스트 패스워드 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p> <p>3-2 사용안함을 선택하여 '패스워드를 입력해 주십시오' 상자 (큼) 를 표시합니다. 10 자리의 코드 대조확인이 상자 안에 표시됩니다.</p> <p>3-3 10 자리 코드 대조확인을 이용하여 대리점에 문의합니다. 사용자 등록 정보가 확인되면 사용자 패스워드가 전송됩니다.</p>

( 다음 페이지에 계속 )

조작 항목	설명
마이 텍스트 표시	<p>(1) 보안설정 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 마이 텍스트 표시를 선택한 다음 ► 또는 ENTER 버튼을 눌러 마이 텍스트 표시 사용 / 사용안함 메뉴를 표시합니다.</p> <p>(2) 마이 텍스트 표시 사용 / 사용안함 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 켜기 또는 끄기를 선택합니다.</p> <p>사용 ⇄ 사용안함</p> <p>유효으로 설정된 경우, 마이 텍스트가 초기화면 화면과 입력 정보 대화창에 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 기능은 마이 텍스트 패스워드 기능이 사용안함으로 설정될 때만 사용할 수 있습니다.</li> </ul>
마이 텍스트 입력	<p>(1) 보안설정 메뉴에서 ▲/▼ 버튼을 사용하여 마이 텍스트 입력을 선택한 다음 ► 버튼을 누릅니다. 마이 텍스트 입력 대화상자가 표시됩니다.</p> <p>(2) 처음 세 행에 현재 사용중인 마이 텍스트가 표시됩니다. 아직 쓰지 않은 경우 그 세 행은 공백으로 표시됩니다.</p> <p>▲/▼/◀/▶ 버튼과 ENTER 버튼 또는 ⏮ 버튼을 사용하여 문자를 선택하여 입력합니다. 한 번에 1 문자씩 삭제하려면, RESET 버튼을 누르거나, ◀ 및 ⏮ 버튼을 동시에 눌러 주십시오. 또한 커서를 화면의 삭제 또는 전삭제로 이동시킨 다음 ENTER 버튼 또는 ⏮ 버튼을 누르면 1 문자 또는 전체 문자가 삭제됩니다. 마이 텍스트는 각 행에 최대 24 문자까지 입력할 수 있습니다.</p> <p>(3) 이미 삽입된 문자를 변경하려면 ▲/▼ 버튼을 눌러 커서를 처음 세 행 가운데 한 행으로 이동시킨 다음 ◀/▶ 버튼을 사용하여 커서를 변경할 문자로 이동시킵니다. ENTER 버튼 또는 ⏮ 버튼을 누르면 문자가 선택됩니다. 그런 다음 위 항목 (2)에서 설명한 절차를 따릅니다.</p> <p>(4) 문자 입력을 종료하려면 커서를 화면의 OK으로 이동시킨 다음 ►, ENTER 또는 ⏮ 버튼을 누릅니다. 변경 사항을 저장하지 않고 이전의 마이 텍스트로 되돌리려면 커서를 화면의 취소로 이동시킨 다음 ◀, ENTER 또는 ⏮ 버튼을 누릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>마이 텍스트 입력 기능은 마이 텍스트 패스워드 기능이 사용안함으로 설정되어 있을 때만 사용될 수 있습니다.</li> </ul>
복제 잠금 *	<p>사용을 선택하면 기타 _ 서비스 설정 메뉴에서 복제를 조작할 수 없습니다.</p>



\* : MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511에만 해당

## 프리젠테이션 도구

이 프로젝터에는 다음과 같이 온스크린 프리젠테이션을 쉽고 빠르게 활성화할 수 있는 개의 편리한 도구가 있습니다.

- PC 레스 프리젠테이션 (📖 [아래](#))

- 그림 기능

그림 기능은 **USB TYPE A** 포트에 접속한 USB 마우스 또는 정제를 사용하여 프로젝터의 화면상에 그림을 그리는 기능입니다. 자세한 내용은 주변 기기의 설명서를 참조하십시오.

## PC 레스 프리젠테이션

PC-LESS 프리젠테이션은 **USB TYPE A** 포트에 삽입한 저장 미디어에서 이미지 데이터를 읽고 해당 이미지를 다음 모드로 표시합니다.

**USB TYPE A** 포트를 입력 소스로 선택하여 PC-LESS 프리젠테이션을 시작할 수 있습니다.

이 기능을 사용하여 컴퓨터 없이 프리젠테이션을 만들 수 있습니다.

- 축소판 그림 모드 (📖 [100](#))

- 전체 화면 모드 (📖 [104](#))

- 슬라이드 쇼 모드 (📖 [105](#))

## [ 지원되는 저장 미디어 ]

- USB 메모리 (USB 메모리, USB 하드 디스크, USB 카드 리더)

**알림** • USB 슬롯이 2 개 이상인 USB 리더 (어댑터) 는 동작하지 않을 수 있습니다. (여러 장치가 연결된 것으로 어댑터가 인식되는 경우).

• 보안 소프트웨어가 포함된 USB 장치는 동작하지 않을 수 있습니다.

• USB 장치를 삽입하거나 제거할 때는 주의를 기울이십시오. (📖 [26, 102](#))

## [ 지원되는 형식 ]

- FAT12, FAT16, FAT32

**알림** • NTFS 또는 exFAT 는 지원되지 않습니다.

## PC 레스 프리젠테이션 ( 계속 )

### [ 지원하는 파일 형식과 확장자 ]

- JPEG (.jpeg, .jpg)
- Bitmap (.bmp) \* 16 비트 모드와 압축 비트맵은 지원되지 않습니다 .
- PNG (.png) \* 인터레이스 PNG 는 지원되지 않습니다 .
- GIF (.gif)

**알림** • 아래보다 더 큰 해상도의 파일은 지원하지 않습니다 .  
 1920 x 1200 ( 정지 이미지 )  
 • 36 x 36 보다 해상도가 작은 파일은 지원되지 않습니다 .  
 • 100 x 100 보다 해상도가 작은 파일은 표시되지 않을 수 있습니다 .  
 • 지원되는 파일 중 일부는 표시되지 않을 수 있습니다 .  
 • 이미지 데이터의 콘텐츠를 축소판 그림 모드로 표시할 수 없을 경우 1 개의 프레임만 나타냅니다 .

### 축소판 그림 모드

축소판 그림 모드는 USB 저장 장치에 저장된 이미지를 축소판 그림 화면에 표시합니다 . 한 화면에 최대 20 개의 이미지를 나타낼 수 있습니다 .  
 원한다면 축소판 그림 모드에서 몇 개의 이미지를 선택한 후 전체 화면 모드 또는 슬라이드 쇼 모드로 전환할 수 있습니다 .  
 축소판 그림 모드는 **USB TYPE A** 포트를 입력 소스로 선택한 후 PC-LESS 프리젠테이션의 기본 기능으로 시작됩니다 .





## PC 레스 프리젠테이션 ( 계속 )

### 버튼 또는 키로 조작

축소판 그림 화면의 이미지는 리모컨이나 제어판 또는 웹 리모컨으로 조절할 수 있습니다. 축소판 그림을 나타내고 있을 때 다음 표에 나타낸 기능을 사용할 수 있습니다.

버튼 조작			기능
리모컨	제어판	웹 리모컨	
▲/▼/◀/▶	▲/▼/◀/▶	[▲]/[▼]/[◀]/[▶]	커서를 이동합니다.
PAGE UP PAGE DOWN	-	[ 페이지 위로 이동 ] [ 페이지 아래로 이동 ]	페이지를 전환합니다.
ENTER	INPUT	[ 실행 ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 커서를 축소판 그림 이미지에 올려 놓으면 선택한 이미지가 전체 화면 모드로 표시됩니다.</li> <li>• 커서를 미리보기 이미지 번호에 올려 놓으면 선택한 이미지의 설정 메뉴 (아래) 가 표시됩니다.</li> </ul>

### 선택한 이미지의 설정 메뉴


◀/▶ 커서 버튼을 사용하여 각 설정을 전환하거나 ▶ 커서 버튼을 사용하여 다음과 같이 기능을 실행할 수 있습니다.

조작 항목	기능
전메뉴	▶ 커서 버튼 또는 <b>ENTER</b> 를 누르면 축소판 그림 화면으로 복귀합니다.
시작	사용으로 전환하여 선택한 이미지를 슬라이드쇼의 첫 번째 이미지로 설정합니다. 이 설정 정보는 "playlist.txt" 파일에 저장됩니다 (107).
정지	사용으로 전환하여 선택한 이미지를 슬라이드쇼의 마지막 이미지로 설정합니다. 이 설정 정보는 "playlist.txt" 파일에 저장됩니다 (107).
스킵	사용으로 전환하여 선택한 이미지를 슬라이드쇼에서 건너뛵니다. 이 설정 정보는 "playlist.txt" 파일에 저장됩니다 (107).
회전	▶ 커서나 <b>ENTER</b> 버튼을 눌러 선택한 정지 이미지를 시계 방향으로 90 도 회전시킵니다. 이 설정 정보는 "playlist.txt" 파일에 저장됩니다 (107).
삭제	▶ 커서 또는 <b>ENTER</b> 버튼을 눌러 선택된 이미지를 삭제합니다. 삭제를 실행한 후 축소판 그림 메뉴에 표시된 이미지 수를 갱신합니다. 슬라이드쇼의 첫 번째 또는 마지막 이미지가 삭제된 경우 시작 / 중지 설정을 갱신합니다.


## PC 레스 프리젠테이션 ( 계속 )

## 축소판 그림 화면의 메뉴로 조작

축소판 그림 화면의 메뉴를 사용하여 이미지를 제어할 수도 있습니다.

조작 항목	기능
	상위 폴더로 이동합니다.
정렬	파일 및 폴더를 다음과 같이 정렬할 수 있습니다.
전메뉴	▶ 커서 버튼 또는 <b>ENTER</b> 를 누르면 축소판 그림 화면으로 복귀합니다.
이름 오름차순	파일 이름별로 오름차순으로 정렬합니다.
이름 내림차순	파일 이름별로 내림차순으로 정렬합니다.
날짜 오름차순	파일 날짜별로 오름차순으로 정렬합니다.
날짜 내림차순	파일 날짜별로 내림차순으로 정렬합니다.
▲/▼	이전 / 다음 페이지로 이동합니다.
슬라이드쇼	슬라이드쇼를 구성하고 시작합니다 (105).
전메뉴	▶ 커서 버튼 또는 <b>ENTER</b> 를 누르면 축소판 그림 화면으로 복귀합니다.
재생	▶ 커서 버튼 또는 <b>ENTER</b> 를 눌러 슬라이드쇼를 시작합니다.
시작	슬라이드 쇼의 시작 번호를 설정합니다.
정지	슬라이드 쇼의 끝 번호를 설정합니다.
지연시간	슬라이드쇼 진행 중 정지 이미지 표시 시간 간격을 설정합니다.
재생 모드	슬라이드 쇼 모드를 선택합니다.
입력	입력 소스 목록이 표시됩니다.
메뉴	메뉴를 표시합니다.
USB 제거	프로젝터에서 USB 저장 장치를 제거하기 전에 반드시 이 기능을 사용하십시오. 그러면 <b>USB TYPE A</b> 포트에 USB 저장 장치를 다시 삽입하기 전까지 프로젝트가 USB 저장 장치를 인식하지 않게 됩니다.

## PC 레스 프리젠테이션 ( 계속 )

- 알림** • 프로젝터 OSD 가 나오는 동안에는 위의 기능을 사용할 수 없습니다 .
- 축소판 그림 모드로 한 페이지에 최대 20 개의 파일을 표시할 수 있습니다 .
  - 축소판 그림 화면 , 슬라이드쇼 또는 전체 화면이 표시된 동안에는  버튼을 사용하여 입력 포트를 변경할 수 없습니다 .
  - 축소판 그림에 몇 가지 오류 아이콘이 나옵니다 .



———— 이 파일은 깨졌거나 지원되지 않은 형식인 것 같습니다 .



} 축소판 그림 화면에 표시할 수 없는 파일  
은 파일 형식 아이콘으로 표시됩니다 .

## PC 레스 프리젠테이션 ( 계속 )

## 전체 화면 모드

전체 화면 모드 은 이미지를 전체 화면에 보여줍니다 . 전체 화면 모드로 표시하려면 축소판 그림 화면에서 이미지를 선택합니다 . 그러면 리모컨의 **ENTER** 버튼이나 제어판의 **↵** 버튼 또는 웹 리모컨의 **[ 실행 ]** 을 누릅니다 .



전체 화면 표시

## 정지 이미지용 조작


정지 이미지가 표시된 상태에서는 전체 화면 모드에서 다음과 같은 조작을 할 수 있습니다 .

버튼 조작			기능
리모컨	제어판	웹 리모컨	
▼ ▶ 또는 <b>PAGE DOWN</b>	▼ 또는 ▶	[▼] [▶] 또는 <b>[ 페이지 아래로 이동 ]</b>	다음 파일이 표시됩니다 .
▲ ◀ 또는 <b>PAGE UP</b>	▲ 또는 ◀	[▲] [◀] 또는 <b>[ 페이지 위로 이동 ]</b>	이전 파일이 표시됩니다 .
<b>ENTER</b>	<b>INPUT</b>	<b>[ 실행 ]</b>	축소판 그림을 보여줍니다 .

## PC 레스 프리젠테이션 ( 계속 )

## 슬라이드 쇼 모드

슬라이드쇼 모드는 이미지를 전체 화면으로 표시하고 축소판 그림 화면 메뉴 (102) 의 지연시간에 설정된 간격으로 이미지를 전환합니다.

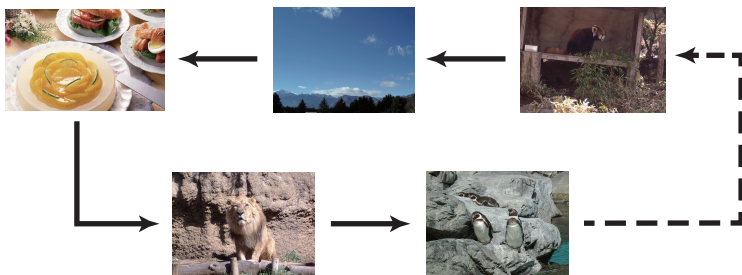

슬라이드쇼 메뉴에서 이 기능을 시작할 수 있습니다. 슬라이드쇼 메뉴를 표시하려면 축소판 그림 모드에서 슬라이드쇼 버튼을 선택하고 리모컨의 **ENTER** 버튼이나 제어판의 **↵** 버튼 또는 웹 리모컨의 **[ 실행 ]** 을 누릅니다.

슬라이드쇼가 진행되는 동안 정지 이미지가 표시될 때 다음과 같은 버튼 조작이 가능하며, 동영상 이 표시될 때 전체 화면 모드에서 같은 버튼 조작이 가능합니다.

버튼 조작			기능
리모컨	제어판	웹 리모컨	
<b>ENTER</b>	<b>INPUT</b>	<b>[ 실행 ]</b>	축소판 그림을 보여줍니다 .

**알림** • 프로젝터 OSD 메뉴가 나오는 동안에는 위의 기능을 사용할 수 없습니다.


- 미리보기, 슬라이드쇼, 디렉토리가 표시된 동안에는 **↵** 버튼으로 입력포트를 변경할 수 없습니다.
- 슬라이드쇼 모드가 원 타임로 설정되고 마지막 파일이 정지 이미지일 때, 프리젠테이션의 마지막 슬라이드는 리모컨이나 웹 리모컨의 **ENTER** 버튼 또는 제어판의 **↵** 버튼을 누를 때까지 계속 표시됩니다.

## PC 레스 프리젠테이션 ( 계속 )

슬라이드 쇼를 원하는 구성에서 재생할 수 있습니다 .

미리보기에서 슬라이드쇼 항목을 구성합니다 .

- 1) 전메뉴 : 미리보기 모드로 복귀합니다 .
- 2) 재생 : 슬라이드 쇼를 재생합니다 .
- 3) 시작 : 슬라이드 쇼의 시작 번호를 설정합니다 .
- 4) 정지 : 슬라이드 쇼의 끝 번호를 설정합니다 .
- 5) 지연시간 : 슬라이드쇼 진행 중 정지 이미지 표시 시간 간격을 설정합니다 .



간격 시간을 몇 초 정도로 매우 짧게 설정하는 것은 좋지 않습니다 . 왜냐하면 이미지 파일이 디렉토리 깊숙한 곳에 저장되어 있거나 같은 디렉토리에 많은 파일이 저장되어 있으면 그 이미지 파일을 읽고 재생하는 데 몇 초 이상 걸릴 수 있기 때문입니다 .

- 6) 재생 모드 : 슬라이드 쇼 모드를 선택합니다 .  
 1 회실행 : 슬라이드 쇼를 한번만 재생합니다 .  
 무한반복 : 슬라이드 쇼를 무한대로 재생합니다 .

**알림** • 슬라이드 쇼 설정은 저장 미디어에 보관되는 “**playlist.txt**” 파일로 저장됩니다 . 이 파일을 찾지 못하면 자동으로 생성됩니다 .

- 시작, 정지, 지연시간 및 재생 모드의 설정은 플레이리스트에 저장됩니다 .
- 저장 미디어가 쓰기 방지되어 있거나 “**playlist.txt**” 파일이 읽기 전용 파일인 경우 슬라이드 쇼 설정을 변경할 수 없습니다 .

## PC 레스 프리젠테이션 ( 계속 )

### 플레이리스트

플레이리스트는 DOS 형식의 텍스트 파일로 축소판 그림 또는 슬라이드쇼에서 표시되는 정지 이미지의 순서를 결정합니다.

플레이리스트 파일의 이름은 "playlist.txt" 이며 컴퓨터에서 편집할 수 있습니다. PC-LESS 프리젠테이션이 시작되거나 슬라이드쇼가 구성되면 선택한 이미지 파일이 포함된 폴더에 생성됩니다.

#### ["playlist.txt" 파일의 예]

시작 설정 : 정지 설정 : 지연시간 설정 : 재생 모드 설정 :

img001.jpg: : :

img002.jpg:600: : :

img003.jpg:700:rot1: :

img004.jpg: : :스킵:

img005.jpg:1000:rot2:스킵:

"playlist.txt" 파일에는 다음과 같은 정보가 포함됩니다.

각 정보는 각 행의 끝에서 ":" 및 "." 로 구분해야 합니다.

첫 번째 행 : 시작, 정지, 지연시간 및 재생 모드 설정 (106).

두 번째 행과 그 이후 : 파일 이름, 지연시간, 회전 설정 및 스킵 설정.

지연시간 : 0~999900(ms) 범위에서 100 단위 (ms) 로 증분하여 설정할 수 있습니다.

회전 설정 : "rot1" 은 시계 방향으로 90 도 회전하는 것을 의미하며, "rot2" 와 "rot3" 은 순서대로 90 도 더 회전합니다.

스킵 설정 : "SKIP" 은 슬라이드쇼에 표시되지 않는 이미지를 의미합니다.


- 알림**
- "playlist.txt" 파일에서 행의 최대 길이는 라인피드를 포함하여 255 자입니다. 행이 제한 길이를 초과할 경우 "playlist.txt" 파일을 사용할 수 없게 됩니다.
  - 플레이리스트에는 최대 999 개의 파일을 등록할 수 있습니다. 그러나 일부 폴더가 동일한 디렉토리에 있을 경우 해당 폴더 수만큼 한도 수가 감소합니다. 한도 수를 초과한 파일은 슬라이드쇼에 표시되지 않습니다.
  - 저장 장치가 보호되어 있거나 충분한 공간이 없을 경우 "playlist.txt" 파일을 생성할 수 없습니다.
  - 슬라이드쇼 설정은 **슬라이드 쇼 모드** 단원을 참조하십시오 (105).

## 유지보수

## 에어 필터 청소 및 교환

에어 필터는 주기적으로 점검하고 청소해 주십시오. 표시기나 메시지가 에어 필터를 청소하도록 알려주는 경우에는 가능한한 신속히 지시에 따라 주십시오. 필터 유닛은 필터 커버의 안쪽에 부착되어 있습니다. 필터 유닛의 필터가 손상되거나 먼지가 너무 많은 경우에는 전체 유닛을 새 것으로 교체하십시오.

1. 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.  
프로젝터를 충분히 냉각시킵니다.
2. 진공청소기를 이용하여 필터 커버와 주변을  
구석구석 청소합니다.
3. 필터 커버의 손잡이 부분을 잡고 들어 분  
리하십시오.
4. 필터에 진공청소기를 사용하고, 필터를  
분리하십시오.
5. 프로젝터의 필터 벤트에 진공 청소기를  
사용하십시오.
6. 진공청소기로 필터의 각 부분을 청소합니다.  
필터의 부품이 손상되거나 먼지가 너무 많은  
경우에는 필터 유닛 전체를 새것으로  
교체하십시오.  
새 필터 유닛을 구매하려면 대리점에 다음과  
같이 타입 넘버를 알려 주십시오.  
**UX44211**
7. 필터를 똑바로 세운 상태로 프로젝터에 다시  
끼웁니다.
8. 필터 커버를 다시 제자리에 끼우십시오.

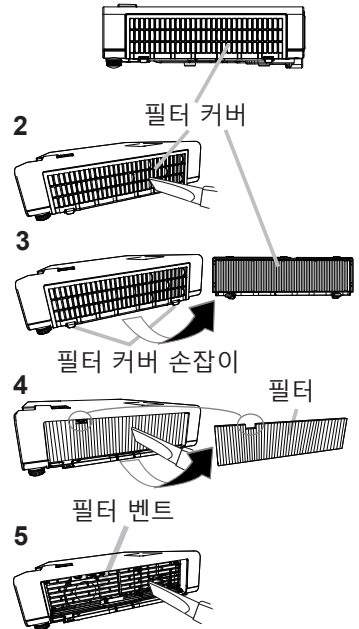

(다음 페이지에 계속)



## 에어 필터 청소 및 교환하기 (계속)

- 9.** 프로젝터를 켜고 간단 메뉴의 필터사용시간 항목을 이용하여 필터 사용 시간을 초기화합니다.
- (1) **MENU** 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.
  - (2) **▲/▼** 버튼을 사용하여 필터사용시간을 선택한 다음 **▶** 버튼을 누릅니다. 대화상자가 표시됩니다.
  - (3) 대화상자에서 **▶** 버튼을 눌러 "OK" 를 선택합니다. 필터 사용 시간이 초기화됩니다.

**△경고** ▶ 에어 필터를 손질하기 전에는 전원 케이블이 뽑혀져 있는지 확인한 후, 프로젝터가 충분히 냉각되도록 하십시오. 프로젝터가 고온 상태에 있을 때 에어 필터를 청소하면 감전, 화상 또는 프로젝터의 오작동이 발생할 수 있습니다.

▶ 지정된 종류의 에어 필터만 사용합니다. 에어 필터 또는 필터 커버를 장착하지 않은 상태에서 프로젝터를 사용하면 안 됩니다. 사용할 경우 화재 또는 프로젝터의 오작동이 발생할 수 있습니다.

▶ 에어 필터를 정기적으로 청소합니다. 에어 필터가 먼지 등에 의해 막힐 경우 내부 온도가 상승하여 화재, 화상 또는 프로젝터의 오작동이 발생할 수 있습니다.

**알림** • 필터를 청소하거나 교환한 경우에만 필터 사용 시간을 초기화하여 필터 상태가 적절히 표시되게 하십시오.

• 프로젝터는 "필터 점검"과 같은 메시지를 표시하거나 프로젝터를 꺼서 내부 열이 상승하는 것을 막을 수도 있습니다.

## 기타 유지보수

### 프로젝터 내부

프로젝터를 안전하게 사용하려면 매년 한 번씩 대리점에 청소와 검사를 의뢰하십시오 .

### 렌즈 관리하기

렌즈가 금갔거나 더럽거나 얼룩이 묻어 있으면 화질이 떨어질 수 있습니다 . 렌즈를 조심스럽게 취급하면서 청소하십시오 .

1. 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다 . 프로젝터를 충분히 냉각시킵니다 .
  2. 프로젝터가 적절하게 냉각되었는지 확인한 다음 시중에서 판매하는 렌즈 청소용 천으로 렌즈를 가볍게 닦습니다 . 렌즈를 직접 손으로 만지면 안 됩니다 .
- ( 카메라 , 안경 등을 닦는 데 사용되는 ) 시중에서 판매되는 렌즈 티슈를 사용하여 렌즈를 닦으십시오 .
  - 렌즈가 심하게 더러워진 경우에는 물을 살짝 적신 천으로 닦으십시오 .
  - 연마제, 세제, 화학약품 또는 벤젠이나 신나 등의 용액을 절대 사용하지 마십시오 .
  - 렌즈 이외의 부분은 부드러운 천을 사용하여 닦으십시오 . 제품이 너무 더러워지면 중성 세제를 물에 희석하여 부드러운 천에 적신 후 짜서 사용하십시오 .

## 캐비닛과 리모컨 관리하기

올바르지 않게 손실하면 변색, 도장 벗겨짐 등과 같은 부정적 결과가 발생할 수 있습니다.

1. 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다. 프로젝터를 충분히 냉각시킵니다.
2. 프로젝터가 적당하게 냉각되었는지 확인한 다음 거즈 또는 부드러운 천으로 프로젝터를 가볍게 닦습니다.  
프로젝터가 지나치게 더러우면 부드러운 천을 물 또는 물에 희석된 중성 세정액에 적셨다가 비틀어 짜서 프로젝터를 가볍게 닦습니다. 그런 다음 부드러운 마른 천으로 프로젝터를 가볍게 닦습니다.

**△경고** ▶ 렌즈를 청소하기 전에 전원 케이블을 뽑았는지 확인한 다음 프로젝터를 충분히 냉각시킵니다. 전원 플러그가 연결된 상태에서 프로젝터를 유지보수하면 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다. 프로젝터가 고온인 상태에서 유지보수를 하면 화상 또는 프로젝터 오작동이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 프로젝터 내부를 개인적으로 유지보수하려 하면 안 됩니다. 매우 위험합니다.
- ▶ 광원이 켜져 있는 동안에는 렌즈를 들여다보거나 프로젝터의 틈 사이로 내부를 보지 마십시오.
- ▶ 프로젝터를 물에 적시거나 액체를 프로젝터에 넣으면 안 됩니다. 그럴 경우 화재, 감전 또는 프로젝터의 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 물이 들어 있는 것, 세정제 또는 화학약품을 프로젝터 근처에 두면 안 됩니다. 액체나 이물질이 프로젝터에 침투한 경우에는, 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 다음 구입처에 문의하시기 바랍니다.
- 에어로졸 또는 스프레이를 사용하면 안 됩니다.

**△주의** ▶ 다음 지침을 따라 프로젝터를 올바르게 유지보수하십시오. 물 또는 물에 희석한 중성세제도 캐비닛과 리모컨 유지보수 외에는 사용하지 마십시오.

- ▶ 진공청소기를 렌즈에 사용하지 마십시오. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 렌즈 및 프로젝터를 단단한 물체로 문지르거나 닦으면 안 됩니다.

**고지** ▶ 렌즈 표면을 손으로 직접 만지지 마십시오.

## 문제 해결


비정상적 동작이 발생할 경우 프로젝터 사용을 즉시 중지합니다.

**△경고 ▶** 연기, 이상한 냄새, 과도한 소리, 케이스나 기본 부품이나 케이블의 손상, 액체 또는 이물질의 침투 등과 같은 비정상적 조작이나 현상이 발생할 경우 프로젝터를 사용하면 안 됩니다. 그런 경우에는 전원 콘센트로부터 전원 플러그를 즉시 뽑아 주십시오. 연기 또는 냄새가 중단되었는지 확인한 뒤 대리점 또는 서비스 회사에 문의하십시오.

또한 프로젝터에 문제가 발생할 경우 수리를 의뢰하기 전에 다음 점검과 조치를 실시합니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우 대리점 또는 서비스 회사에 문의하면 어떤 보증 조건이 적용되는지 알려줄 것입니다.







### 관련 메시지

메시지가 표시되면 다음 표에 따라 점검하고 대처합니다. 이러한 메시지들은 몇 분 뒤 자동으로 사라지지만 그 뒤 전원을 켤 때마다 다시 표시됩니다.

메시지	설명
 <b>COMPUTER IN 1</b> 입력 신호가 없습니다	<b>입력 신호가 없습니다.</b> 신호 입력 연결과 신호 소스의 상태를 확인하십시오.
연결 대기 중입니다. < SIMPLE ACCESS POINT > SSID : SimpleAccessPoint IP주소 : 192.168.10.1 < 파스포트 > 무선 : N93D-0114-SBCJ 무선 : ZBN1-1111-ZFM5 < 프로젝터명 > Projector_Name	<b>프로젝터가 이미지 파일을 기다리는 중입니다.</b> 하드웨어 연결, 프로젝터 설정 및 네트워크 관련 설정을 확인하십시오. PC- 프로젝터 네트워크 연결이 해제되었을 수 있습니다. "LiveViewer" 메뉴의 "연결 버튼" 을 사용해 다시 연결하거나 연결하십시오.

( 다음 페이지에 계속 )

## 관련 메시지 ( 계속 )

메시지	설명
 <b>COMPUTER IN 1</b> 동작이 범위외입니다 123kHz 123Hz	<p>입력 신호의 수평 또는 수직 주파수가 지정된 범위에 있지 않습니다 .</p> <p>사용자 프로젝터의 규격 또는 신호 소스의 규격을 확인하십시오 .</p>
 <b>COMPUTER IN 1</b> 스캔 주파수가 유효하지 않습니다	<p>부적절한 신호가 입력되고 있습니다 .</p> <p>프로젝터에 대한 스펙이나 신호 소스 스펙을 확인해 주십시오 .</p>
 COMPUTER IN 2 가 모니터 출력으로 설정되어 있습니다. COMPUTER IN 2 설정을 자동조정 또는 SYNC ON G 사용안함으로 변경하십시오.	<p><b>COMPUTER IN2 로 모니터 출력 을 선택한 경우에도 COMPUTER IN2/MONITOR OUT 포트를 영상 입력 소스 로 선택합니다 ( 60).</b></p> <p>대화상자에서 자동조정 또는 SYNC ON G 사용안함을 선택하여 입력된 영상을 <b>COMPUTER IN2/MONITOR OUT</b> 포트에 투사합니다 . 이 경우 MONITOR OUT 기능을 사용할 수 없습니다 . 또는 영상 입력으로 다른 포트를 선택하십시오 .</p>
 <b>필터 점검</b>	<p><b>내부 온도가 상승하고 있습니다 .</b></p> <p>전원을 끄고 프로젝터를 최저 20 분 동안 냉각시키십시오 . 다음 항목들을 확인한 뒤 다시 전원을 켜십시오 .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통기구가 막혀 있습니까 ?</li> <li>• 에어 필터가 더럽습니까 ?</li> <li>• 주변 온도가 40° C 보다 높습니까 ?</li> </ul>
 <b>주의</b> 마지막 필터 확인후 10000 시간이 경과했습니다. 필터 관리 는 필수입니다. 영고 메시지를 없애려면 필터 사용시간 을 초기화하십시오. 더 자세한 정보는 설명서를 참조하십시오.	<p><b>에어 필터를 청소할 때의 주의사항입니다 .</b></p> <p>즉시 전원을 끄고 이 사용 설명서의 " 에어 필터 청소 및 교환하기 " 단원을 참조하여 에어 필터를 청소 또는 교환하십시오 . 에어 필터를 청소 또는 교환한 경우 필터 타이머를 초기화하십시오 ( 64, 109).</p>
 조작할 수 없는 버튼입니다.	<p><b>버튼 조작을 할 수 없습니다 .</b></p>

## 표시기 램프

**POWER/STATUS1** 와 **STATUS2** 표시기의 동작이 평소와 다르면 점검을 실시하고 다음 표에 따라 대처합니다. 오류 교정 이후에도 똑같은 표시가 나타나거나 아래 표에 설명된 것 이외의 표시가 나타날 경우 대리점 또는 서비스 회사에 문의하십시오.

POWER/STATUS1 표시기	STATUS2 표시기	설명
오렌지색으로 켜짐	꺼짐	프로젝터가 대기 상태에 있습니다. " 전원 켜기 / 끄기 " 단원을 참조하십시오.
녹색으로 점멸	꺼짐	프로젝터가 워밍업 중입니다. 기다리십시오.
녹색으로 켜짐	꺼짐	프로젝터가 켜져 있습니다. 일반적인 조작을 수행할 수 있습니다.
오렌지색으로 점멸	꺼짐	프로젝터가 냉각 중입니다. 기다리십시오.
적색으로 3 번 점멸	꺼짐	광원이 켜져 있지 않습니다. 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 프로젝터를 다시 켜십시오.

( 다음 페이지에 계속 )

## 표시기 램프 ( 계속 )

POWER/STATUS1 표시기	STATUS2 표시기	설명
적색으로 7 번 점멸	적색으로 1~5 번 점멸	냉각 팬이 동작하고 있지 않습니다. 전원을 끄고 프로젝터를 최저 20 분 동안 냉각시키 십시오 . 프로젝터가 충분히 냉각되면 팬에 이물질 등이 끼어 있지 않은지 확인한 다음 다시 전원을 켜 십시오 .
적색으로 2 번 점멸	꺼짐	내부 온도가 상승하고 있습니다 . 전원을 끄고 프로젝터를 최저 20 분 동안 냉각시키 십시오 . 다음 항목들을 확인한 뒤 다시 전원을 켜십 시오 . • 통기구가 막혀 있습니까 ? • 에어 필터가 더럽습니까 ? • 주변 온도가 40° C 보다 높습니까 ?
적색으로 1 번 점멸	꺼짐	에어 필터를 청소할 시간입니다 . 즉시 전원을 끄고 " 에어 필터 청소 및 교환하기 " 단 원을 참조하여 에어 필터를 청소 또는 교환하십시오 . 에어 필터를 청소 또는 교환한 다음 필터 타이머를 초기화하십시오 . 오류 교정 이후 전원을 켜짐으로 초기화하십시오 .

( 다음 페이지에 계속 )

## 표시기 램프 ( 계속 )

POWER/STATUS1 표시기	STATUS2 표시기	설명
<b>적색으로</b> 9 번 점멸	<b>적색으로</b> 1~3 번 점멸	내부가 과도하게 냉각되었을 수도 있습니다. 프로젝터를 사용 온도 파라미터 범위 (0°C - 40°C) 안에서 사용하십시오. 오류 교정 이후 전원을 켜짐으로 초기화하십시오.
<b>주황색으로</b> 정상 점등. 약 3 초 동안 <b>녹색으로</b> 2 번 점멸.	꺼짐	스탠바이 모드는 빠른 시작으로 설정되어 있습니다. 스탠바이 모드를 참조하십시오 (P.66).
약 3 초 간 <b>녹색으로</b> 점멸	꺼짐	최소 1 개의 " 전원 사용 " 스케줄이 프로젝터에 저 장됩니다. 사용 설명서 - 네트워크 가이드 의 스케줄 설정 을 참 조하여 주십시오.
<b>녹색으로</b> 켜짐	<b>적색으로</b> 1 번 점멸	리모컨의 키잠금이 모두로 선택된 상태에서 프로젝 터가 리모컨 신호를 수신했습니다. 리모컨의 키잠금이 모두로 선택된 상태에서 제어판 이 작동했습니다.
<b>오렌지색으로</b> 켜짐	<b>적색으로</b> 1 번 점멸	암호 보안기능 또는 이동감지가 활성화되었습니다. 보안설정 메뉴 > 암호 보안기능 또는 이동감지를 참조하십시오. (P.95, 96)
보통 <b>녹색으로</b> 점등. 약 3 초 동안 1 회 점멸.	꺼짐	공백 ( 검은색 ) 또는 AV 음소거 ( 검은색 ) 가 사용으 로 설정되어 있습니다. 공백 또는 AV 음소거를 해제하려면 리모컨 또는 제 어판의 아무 버튼이나 누르십시오.
<b>오렌지색으로</b> 켜짐 *	<b>적색으로</b> 켜짐	스탠바이 모드에서 저장된 복제 데이터를 로드하는 중입니다. 복제 (P.88 ~ 91) 를 참조하십시오.
<b>적색으로</b> 10 번 점멸 *	<b>적색으로</b> 3 번 점멸	스탠바이 모드에서 저장된 복제 데이터를 로드하지 못했습니다. ( 복제 잠금이 사용으로 되어 있는 경우.) 복제 (P.88 ~ 91) 를 참조하십시오.
<b>적색으로</b> 10 번 점멸 *	<b>적색으로</b> 2 번 점멸	스탠바이 모드에서 저장된 복제 데이터를 로드하지 못했습니다. ( 복제 잠금이 사용안함으로 되어 있는 경우 ) 복제 (P.88 ~ 91) 를 참조하십시오.
<b>적색으로</b> 10 번 점멸 *	꺼짐	스탠바이 모드에서 저장된 복제 데이터를 로드했습 니다. 복제 (P.88 ~ 91) 를 참조하십시오.

\* : MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511 에만 해당

( 다음 페이지에 계속 )



## 표시기 램프 ( 계속 )

POWER/STATUS1 표시기	STATUS2 표시기	설명
적색으로 2 번 점멸	적색으로 1~3 번 점멸	<p>내부가 과열되었을 수도 있습니다. 전원을 끄고 프로젝터를 최저 20 분 동안 냉각시키 십시오 . 프로젝터가 충분히 냉각되면 다음 항목들 을 확인한 다음 다시 전원을 켜십시오 .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통기구가 막혀 있습니까 ?</li> <li>• 에어 필터가 더럽습니까 ?</li> <li>• 주변 온도가 40° C 보다 높습니까 ?</li> <li>• 고도 설정이 적당합니까 ?</li> <li>• 주변 장비에서 나오는 공기 ( 뜨거운 공기 / 찬 공 기 ) 가 프로젝터의 환기구 쪽으로 배출됩니까 ?</li> </ul> <p>고도에 관한 자세한 내용은 기타 메뉴에서 서비스 설정의 고도를 참조하십시오 . 프로젝터를 잘못 설 정한 채 사용하면 프로젝터 자체 또는 내부 부품에 손상을 줄 수도 있습니다 .</p>

**알림** • 내부가 과열되면 안전을 위해 프로젝터가 자동으로 꺼지며 표시기 램  
프도 꺼질 수 있습니다 . 그러한 경우 전원 코드를 뽑고 최소 20 분 동안 기다립  
니다 . 프로젝터가 충분히 냉각되면 전원을 다시 켜십시오 .

## 모든 설정 초기화하기

일부 잘못된 설정을 수정하기 어려우면 기타 메뉴의 서비스 설정 항목의 공장출하시 설정 기능을 (M91) 이용하여 모든 설정 (스탠바이 모드, 자동 화면 가림, 표시언어, 광원사용시간, 필터사용시간, 필터 청소 메시지, 보안설정, 스케줄, 통신 설정, 네트워크 등의 설정 제외) 을 공장 출하 시 기본 설정으로 초기화할 수 있습니다.

## 장치 결함으로 착각하기 쉬운 현상

장치 결함과 혼동되는 현상에 대해서는 다음 표에 따라 점검하고 대처합니다.

현상	장치 결함과 관련이 없는 경우	참조 페이지
전원이 켜지지 않습니다.	전원 코드가 뽑혀 있습니다. 전원 코드를 올바르게 연결합니다.	29
	주전원이 전력 공급 중단 (정전) 등에 의해 프로젝터 동작 중에 정지되었습니다. 전원 플러그를 전원 콘센트에서 빼고 프로젝터를 최저 20 분 동안 냉각시킨 다음 다시 전원을 켜십시오.	29, 34
전원 켜기 / 끄기 이외의 조작은 사용할 수 없습니다.	OSD 메시지가 금지로 설정되어 있습니다. 리모컨의 OSD MSG 버튼을 3 초 이상 눌러 OSD 메시지 대화상자를 표시한 다음 설정을 변경하십시오.	38, 68
어떤 사운드나 어떤 영상도 출력되지 않습니다.	신호 케이블이 올바르게 연결되어 있지 않습니다. 연결 케이블을 올바르게 연결합니다.	23~28
	신호 소스가 올바르게 동작하고 있지 않습니다. 신호 소스 기기의 사용 설명서를 참조하여 신호 소스 기기를 올바르게 설정합니다.	-
	입력 전환 설정이 일치하지 않습니다. 입력 신호를 선택한 다음 설정을 올바르게 변경합니다.	37
	영상의 화면 가림 화면 기능과 사운드의 음소거 기능이 동작하고 있습니다. AV 뮤트 기능이 실행되고 있을 수도 있습니다. 다음 페이지의 "소리가 나지 않습니다" 항목과 "아무 영상도 표시되지 않습니다" 항목을 참조하여 음소거 기능과 화면 가림 화면 기능을 끕니다.	36, 46

( 다음 페이지에 계속 )

## 장치 결함으로 착각하기 쉬운 현상 ( 계속 )

현상	장치 결함과 관련이 없는 경우	참조 페이지
소리가 나지 않습니다.	신호 케이블이 올바르게 연결되어 있지 않습니다. 오디오 케이블을 올바르게 연결합니다.	23~28
	음소거 기능이 동작 중입니다. 리모컨의 <b>VOLUME+/-</b> 버튼을 눌러 사운드를 복원시킵니다.	36
	음량이 극히 낮은 레벨로 조정되어 있습니다. 메뉴 기능 또는 리모컨을 사용하여 음량을 더 높은 레벨로 조정합니다.	36, 69
	음성 입력 설정 / 스피커 설정이 올바르지 않습니다. 음성입력 메뉴에서 음성 입력 설정 / 스피커를 올바르게 설정합니다.	69
	<b>Sound 확인란의 체크 표시가 되어 있지 않습니다.</b> <b>LAN</b> 을 선택했을 경우에는 "LiveViewer" 옵션 메뉴의 소리 확인란에 체크 표시를 합니다.	-

( 다음 페이지에 계속 )

## 장치 결함으로 착각하기 쉬운 현상 ( 계속 )

현상	장치 결함과 관련이 없는 경우	참조 페이지
아무 영상도 표시되지 않습니다 .	신호 케이블이 올바르게 연결되어 있지 않습니다 . 연결 케이블을 올바르게 연결합니다 .	23~28
	밝기가 극히 낮은 레벨로 조정되어 있습니다 . 메뉴 기능을 이용하여 밝기를 더 높은 레벨로 조정합니다 .	52
	컴퓨터는 프로젝터를 플러그 앤 플레이 모니터라고 감지할 수 없습니다 . 다른 플러그 앤 플레이 모니터를 사용하여 컴퓨터가 플러그 앤 플레이 모니터를 감지할 수 있는지 확인합니다 .	24
	화면 가림 화면이 표시됩니다 . 리모컨의 <b>BLANK</b> 버튼을 누릅니다 .	46
	<b>COMPUTER IN2</b> 가 모니터 출력으로 설정되어 있습니다 . <b>COMPUTER IN2</b> 를 자동조정 또는 SYNC ON G 사용안 함으로 설정하십시오 .	60
	프로젝터가 <b>USB TYPE A</b> 포트에 삽입된 <b>USB</b> 저장 장치를 인식하지 못합니다 . <b>USB</b> 저장 장치를 제거하기 전에 입력 소스로 <b>USB TYPE A</b> 포트를 선택하면 표시되는 축소판 그림 화면의 <b>USB</b> 제거 기능을 사용하십시오 .	102
리모컨이 작동하고 있지 않습니다 .	프로젝터가 리모컨에서 신호를 수신하지 못하고 있습니다 . ( 주파수 ) 기타 메뉴의 서비스 설정 아래에 있는 " 리모컨 주파수 " 및 리모컨 신호의 주파수 변경하기 를 참조하십시오 . 다음 설정 중 하나를 수행하십시오 . 1. 표준을 사용으로 설정하고 2. 고를 사용안함으로 설정합니다 . 리모컨에서 신호 주파수 모드를 표준으로 설정합니다 . 2. 2. 고를 사용으로 설정하고 1. 표준을 사용안함으로 설정합니다 . 리모컨에서 신호 주파수 모드를 고로 설정합니다 .	32, 86
스탠바이 모드에서 <b>USB TYPE A</b> 전원 공급이 작동하지 않습니다 .	<b>USB 스탠바이 전원 기능이 작동하지 않습니다</b> . 스탠바이 모드가 절전 / 네트워크 (WOL) 으로 설정된 경우 스탠바이 모드에서 <b>USB TYPE A</b> 전원 공급을 사용할 수 없습니다 . 설정 메뉴에서 스탠바이 모드 항목을 기본 또는 빠른 시작으로 선택한 다음 입력 메뉴의 <b>USB 스탠바이 전원</b> 항목을 사용으로 선택합니다 .	66, 68

( 다음 페이지에 계속 )

## 장치 결함으로 착각하기 쉬운 현상 ( 계속 )

현상	장치 결함과 관련이 없는 경우	참조 페이지
비디오 화면 표시가 일시 정지합니다.	<b>일시정지 기능이 동작 중입니다.</b> FREEZE 버튼을 눌러 화면을 표준 모드로 복귀시킵니다.	46
색상이 연하거나 색조가 약합니다	색상 설정이 올바르게 조정되어 있지 않습니다. 메뉴 기능을 이용하여 색온도, 색상, 농도 또는 색상 공간 설정을 변경하여 영상을 조정합니다.	52, 53, 58
	색상 공간 설정이 적절하지 않습니다. 색상 공간 설정을 자동, RGB, SMPTE240, REC709 또는 REC601 로 변경합니다.	58
영상이 어둡게 표시됩니다.	밝기 또는 명암이 극히 낮은 레벨로 조정되어 있습니다. 메뉴 기능을 이용하여 밝기 또는 명암 설정을 더 높은 레벨로 조정합니다.	52
	프로젝터가 긴 수명 모드 또는 저소음모드로 작동합니다. 광원 및 필터 메뉴에서 광출력을 일반으로 설정합니다. (100)	64
	광원 수명이 다 되어 갑니다. 대리점에 연락하십시오.	-
	내부 온도가 높은 경우에는 ( 주변 온도가 35° C 보다 낮은 경우에도 ), 광원의 밝기가 자동으로 감소될 수 있습니다. 에어 필터를 청소하거나 교체하십시오.	108
영상이 흐릿합니다.	초점 설정 또는 수평 위상 설정이 올바르게 조정되어 있지 않습니다. 초점 링을 이용하여 초점을 조정하거나 메뉴 기능을 이용하여 수평 위상을 조정합니다.	40, 56
	렌즈가 더럽거나 흐립니다. 렌즈 관리하기 단원을 참조하여 렌즈를 청소합니다.	110

( 다음 페이지에 계속 )

## 장치 결함으로 착각하기 쉬운 현상 (계속)

현상	장치 결함과 관련이 없는 경우	참조 페이지
깜박임이나 줄무늬 같은 일종의 이미지 저하 현상이 화면에 나타납니다.	<b>OVER SCAN 비율이 너무 큼니다.</b> 화면 메뉴에서 OVER SCAN 을 더 작게 조절합니다.	55
	<b>비디오 NR 이 너무 큼니다.</b> 입력 메뉴에서 비디오 NR 의 설정을 변경합니다.	58
	<b>프레임 잠금 기능은 현재 입력 신호로 작동할 수 없습니다.</b> 입력 메뉴에서 프레임 잠금을 사용안함으로 설정합니다.	60
소리나 비디오 이미지가 불안정하거나 간헐적으로 출력됩니다.	<b>LAN 포트를 선택하면 신호 처리 지연 때문에 일부 출력력이 상실될 수도 있습니다.</b> 신호를 바꾸거나 다른 포트를 사용하십시오.	37, 69
RS-232C 는 작동하지 않습니다.	<b>절전 / 네트워크 (WOL) 기능이 작동하고 있습니다.</b> 설정 메뉴에서 스탠바이 모드 항목에 대해 기본 또는 빠른 시작을 선택합니다.	66
	<b>CONTROL 포트에 대한 통신 유형은 네트워크 브릿지로 설정됩니다.</b> 기타 - 서비스 설정 - 통신 메뉴에서 통신 유형 항목으로 사용안함을 선택합니다.	87
네트워크는 작동하지 않습니다.	<b>절전 / 네트워크 (WOL) 기능이 작동하고 있습니다.</b> 설정 메뉴에서 스탠바이 모드 항목에 대해 기본 또는 빠른 시작을 선택합니다.	66
	<b>무선 및 유선 LAN 모두에 같은 네트워크 주소가 설정되어 있습니다.</b> 무선이나 유선 LAN 의 네트워크 주소 설정을 바꾸십시오.	-
네트워크 브릿지 기능이 작동하지 않습니다.	<b>네트워크 브릿지 기능이 사용안함으로 되어 있습니다.</b> 기타 - 서비스 설정 - 통신 메뉴의 통신 유형 항목으로 네트워크 브릿지를 선택합니다.	87

(다음 페이지에 계속)

## 장치 결함으로 착각하기 쉬운 현상 ( 계속 )

현상	장치 결함과 관련이 없는 경우	참조 페이지
Schedule( 스케줄 ) 기능이 작동하지 않습니다.	<b>절전 / 네트워크 (WOL) 기능이 작동하고 있습니다.</b> 설정 메뉴에서 스탠바이 모드 항목에 대해 기본 또는 빠른 시작을 선택합니다.	66
	<b>내장 시계가 초기화됐습니다.</b> 절전 / 네트워크 (WOL) 모드에서 프로젝터를 끄거나 AC 전원을 끄면 현재 날짜와 시간 설정이 초기화됩니다. 기타 - 스케줄에서 날짜 및 시간 설정을 확인하거나 네트워크 메뉴에서 SNTP 기능을 설정하십시오.	-
프로젝터가 유선 LAN 에 연결돼 있으면 다음과 같이 전원이 꺼지거나 켜집니다. 전원을 끕니다 ← ↓ <b>POWER/STATUS1</b> 표시등이 오렌지 색으로 몇 번 깜박입니다 ↓ 대기 모드로 들어갑니다	<b>LAN 케이블의 연결을 해제하고 프로젝터가 올바르게 작동하는지 확인합니다.</b> 네트워크 연결 후 이런 현상이 발생하면 아래 설명과 같이 네트워크 안의 두 개 이서넷 스위칭 허브 사이에 루프가 있을 수도 있습니다. - 한 네트워크 안에 둘 이상의 이서넷 스위칭 허브가 있습니다. - 허브 중 두 개가 LAN 케이블에 중복 연결되어 있습니다. - 이 같은 중복 연결로 두 허브 사이에 루프가 형성됩니다. 그런 루프는 프로젝터와 더불어 다른 네트워크 장치들에도 역효과를 줄 수 있습니다. 네트워크 연결을 확인하고 두 허브 사이에 오직 하나의 연결 케이블만 있도록 LAN 케이블의 연결을 해제하여 루프를 제거합니다.	-

( 다음 페이지에 계속 )

## 장치 결함으로 착각하기 쉬운 현상 (계속)

현상	장치 결함과 관련이 없는 경우	참조 페이지
복제 데이터를 저장할 수 없습니다. *	<b>USB 메모리의 메모리가 부족합니다.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 불필요한 파일을 삭제하여 여유 메모리를 확보하십시오. 최소한 1MB의 메모리가 필요합니다.</li> <li>• USB 메모리가 쓰기 금지되어 있습니다. USB 메모리의 잠금을 해제합니다.</li> </ul>	88 ~ 91
저장된 복제 데이터를 로드할 수 없습니다. *	<b>USB 메모리에서 저장된 데이터를 찾을 수 없습니다.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 저장을 실행한 다음 해당 절차를 수행해 로드합니다.</li> <li>• USB 메모리의 파일 이름이 일치하지 않습니다. 설정 데이터에 "pj_data.bin"을 할당하고 고객로고에 "pj_logo.bmp" 또는 "pj_logo.gif"를 할당합니다.</li> <li>• 절전 / 네트워크 (WOL) 기능이 작동하고 있습니다. 프로젝터가 대기 상태에 있는 동안 프로젝터의 제어판을 사용해 복제 데이터를 로드하기 전에 설정 메뉴 아래의 스탠바이 모드에서 절전을 기본 또는 빠른 시작으로 전환합니다.</li> <li>• USB 스탠바이 전원이 사용안함으로 설정되어 있습니다. 프로젝터가 대기 상태에 있는 동안 프로젝터의 제어판을 사용하여 복제 데이터를 불러오려면 설정 메뉴의 USB 스탠바이 전원을 사용으로 미리 설정하십시오.</li> </ul>	

\* : MP-JW4001/MP-JW4011/MP-JW3501/MP-JW3511에만 해당

**알림** • 화면에 명점 또는 흑점이 표시될 수도 있지만 이것은 액정 디스플레이의 고유한 특성이며 장치 결함을 나타내는 것은 아닙니다.



## 규격

사용 설명서 ( 휴대용 ) 책자의 규 정 단원을 참조하십시오 .

### 제품 소프트웨어 최종 사용자 라이선스 계약

- 프로젝트의 소프트웨어는 여러 개의 독립적인 소프트웨어 모듈로 구성되며 각 소프트웨어 모듈에는 당사 및 / 또는 타사의 저작권이 존재합니다 .
- 별도 문서인 “제품 소프트웨어 최종 사용자 라이선스 계약” 을 읽으십시오 .

### 상표 고지사항

- VESA 와 DDC 는 Video Electronics Standard Association 의 상표입니다 .
- HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface™ 및 HDMI™ 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing Administrator, Inc. 의 상표 또는 등록상표입니다 .
- Blu-ray Disc™ 와 Blu-ray™ 는 블루레이 디스크 협회의 등록상표입니다 .
- DICOM® 은 의료 정보 디지털 통신과 관련한 표준 ( 발행 ) 을 위한 National Electrical Manufacturers Association 의 등록상표입니다 .

다른 모든 상표는 각 소유자의 재산입니다 .